

Ein- und Ausstiegshilfen oben




Ausstiegsholm gerade

- Einseitig
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Gesamtlänge: 1.600 mm
- Nutzlänge: 1.200 mm
- 1 VE = 1 Stück

Material	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Alu eloxiert	61243	55,00
Alu blank	62243	46,00
Stahl verzinkt	63243	44,00
Edelstahl V2A	68243	130,00

Abb. Bestell-Nr. 62243 (2 St.)

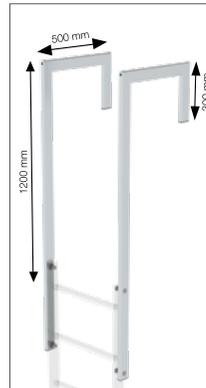

Ausstiegsholm abgewinkelt

- Einseitig, abgewinkelt
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Gesamtlänge: 1.600 mm
- Nutzlänge: 1.200 mm
- 1 VE = 1 Stück

Material	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Alu eloxiert	61049	111,00
Alu blank	62049	101,00
Stahl verzinkt	63049	78,00
Edelstahl V2A	68049	190,00

Abb. Bestell-Nr. 62049 (2 St.)


Attika-Überstiege

- Mit Gitterrost
- Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
- Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
- Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig

Material	Länge mm	lichtes Maß mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Aluminium blank	930	810	19,0	62181	1.149,00
Aluminium eloxiert	930	810	18,5	61181	1.291,00
Stahl verzinkt	930	810	37,5	63181	946,00
Edelstahl V2A	930	810	39,5	68181	2.168,00



Abb. Bestell-Nr. 63181

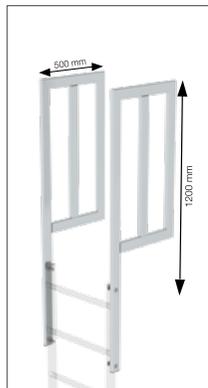


Ausstiegsholm mit Geländeransatz

- Einseitig, mit Geländeransatz
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Gesamtlänge: 1.600 mm
- Nutzlänge: 1.200 mm
- 1 VE = 1 Stück

Material	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Alu eloxiert	61050	191,00
Alu blank	62050	143,00
Stahl verzinkt	63050	140,00
Edelstahl V2A	68050	288,00

Abb. Bestell-Nr. 62050 (2 St.)

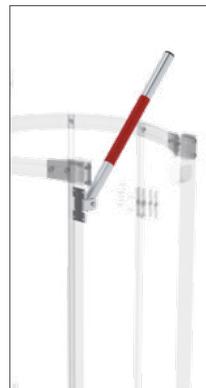

Sicherungsschranke

- Nur einsetzbar, wenn aus baulichen Gründen keine Sicherungstüre eingesetzt werden kann
- Selbstschließender Federmechanismus
- Anschlag links und rechts verwendbar
- Gummierter Griff
- Anschraubbar an Leiterholm oder Ausstiegsholm
- Länge: 630 mm

Aluminium	
Bestell-Nr.	63500
UVP o. MwSt. Euro	108,00

Attika-Überstiege in Sonderlängen*

- Abstiegsleiter: Länge 1.960 mm (Ablängung bauseitig)

Material	Länge mm	lichtes Maß mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Aluminium blank	1.000	880	25,0	62182*	1.456,00
	1.200	1.080	26,0	62183*	1.508,00
	1.400	1.280	27,0	62184*	1.560,00
	1.600	1.480	28,0	62185*	1.612,00
Aluminium eloxiert	1.000	880	25,0	61182*	1.846,00
	1.200	1.080	26,0	61183*	1.898,00
	1.400	1.280	27,0	61184*	1.950,00
	1.600	1.480	28,0	61185*	2.002,00
Stahl verzinkt	1.000	880	50,0	63182*	1.430,00
	1.200	1.080	53,0	63183*	1.482,00
	1.400	1.280	56,0	63184*	1.534,00
	1.600	1.480	59,0	63185*	1.612,00
Edelstahl V2A	1.000	880	53,0	64182*	3.016,00
	1.200	1.080	56,0	64183*	3.120,00
	1.400	1.280	59,0	64184*	3.224,00
	1.600	1.480	62,0	64185*	3.328,00

*Lieferzeit ca. 4 Wochen.



Abb. Bestell-Nr. 63183



Sicherungstüre

- Nach DIN EN ISO 14122-4
- Automatisch schließend
- Material: Aluminium blank
- Einfache Montage
- Einstellbares Durchgangsmaß ca. 520-560 mm
- Türanschlag links oder rechts möglich

Ohne Steigschutzschiene	
Bestell-Nr.	63502
UVP o. MwSt. Euro	360,00

Ausstiegstritt

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
- Abmessungen: 520 x 100 - 300 mm
- Bestehend aus geriffelten Sprossen
- Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm

Alu blank			Stahl verzinkt			Edelstahl V2A*		
Spaltmaß mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro	Spaltmaß mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro	Spaltmaß mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
100	62966	104,00	100	63966	95,00	100	68966	477,00
150	62967	112,00	150	63967	106,00	150	68967	518,00
200	62968	130,00	200	63968	125,00	200	68968	601,00
250	62969	140,00	250	63969	135,00	300	68970	690,00
300	62970	152,00	300	63970	147,00			

*Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung




Abb. Bestell-Nr. 63969