



## Einzelteile – Leiterteile und Zubehör

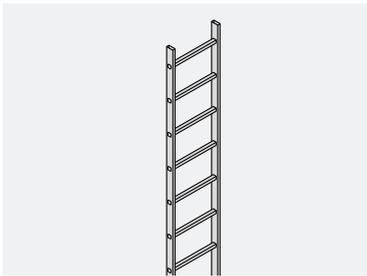

### Leiterteil

- Holme und Sprossen aus hochwertigen Strangpressprofilen.
- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung.


Material	Alu	Alu	Alu
Sprossenzahl	7	10	13
Länge (ca. mm)	1.960	2.800	3.640
Holmgröße (ca. mm)	60×24	60×24	60×24
Breite (ca. mm)	448	448	448
Innenbreite (ca. mm)	400	400	400
Best.-Nr.	0051522	0053965	0053966

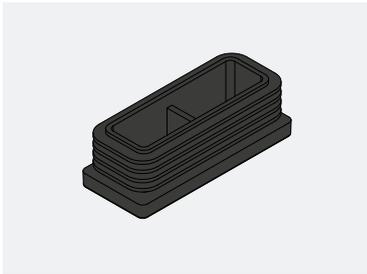

### Lamellenstopfen

- Zum Abdecken von Leiterholmenenden.
- Aus Polyethylen (PE).


Länge (ca. mm)	60
Breite (ca. mm)	25
Material	Kunststoff
Best.-Nr.	0077059

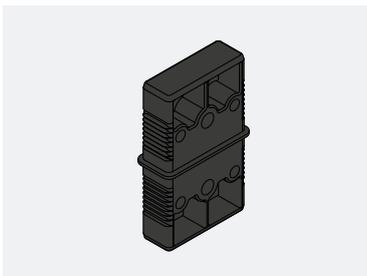

### Leiterverbinder

- Zum Verbinden von zwei Leiterteilen.
- Aus Polyamid (PA) mit Glasfaserverstärkung.
- Einzel erhältlich oder im Set mit je 10 Stück.

Menge	1 Stück	Set (10 Stück)
Höhe (ca. mm)	100	100
Breite (ca. mm)	57,2	57,2
Material	Kunststoff	Kunststoff
Best.-Nr.	0077209	0054641

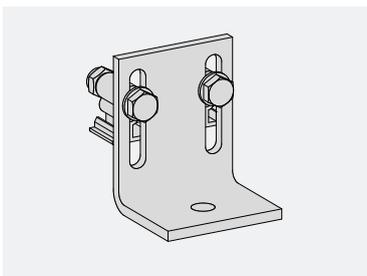


### Bodenwinkel

- Zum Befestigen von Leiterteilen am Boden.
- Inkl. Schraube und Mutter zur Leitermontage. Ohne Schraube zur Bodenbefestigung.

Material	Alu	Alu
Ausführung	starr	verstellbar
Verstellbereich (ca. mm)	–	40
Best.-Nr.	0051566	0053451

### Eine Versetzung besteht aus:

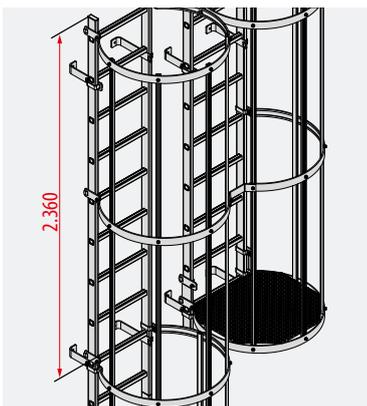

Bezeichnung	Best.-Nr.	Menge	Überlappung	Seite
Leiterteil	div.	1	2.520 mm	siehe Seite 158
Wandbefestigung	div.	4		siehe Seite 159
Rückenschutzring	0051600	1		siehe Seite 163
Rückenschutzring 3/4	0053981	2		siehe Seite 163
Zugstrebe	0053340	1		siehe Seite 163
Verbindung für Doppelring	0053332	1		siehe Seite 163
Rückenschutzstrebe	002272	4	2.290 mm	siehe Seite 164
Handlauf für Versetzung	0055196	1		siehe Seite 164
Festboden	0051630	1		siehe Seite 165

- Diese Stückliste enthält alle Bauteile, die zusätzlich erforderlich sind, um einen Leiterzug seitlich zu versetzen.