


# Einzelteile – Wandbefestigungen

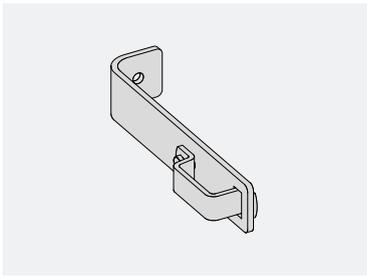


## Standard-Wandhaken

- Zum Befestigen von Leiterteilen an der Wand.
- Ohne Schrauben zur Wandbefestigung.

Material	Alu/Stahl	Stahl
Größe (ca. mm)	210	210
Für Holzgröße (ca. mm)	60×24	60×24
Best.-Nr.	0050139	0051568

G

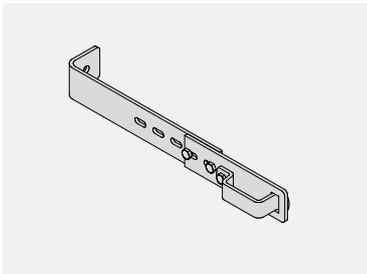


## Wandhaken verstellbar

- Zum Befestigen von Leiterteilen an der Wand.
- Ohne Schrauben zur Wandbefestigung.

Material	Stahl
Verstellbereich (ca. mm)	172–300
Für Holzgröße (ca. mm)	60×24
Best.-Nr.	0051572

G

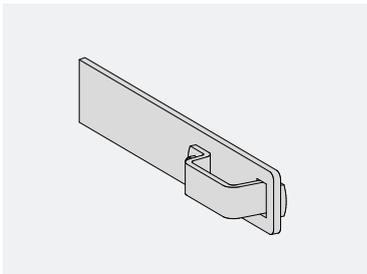


## Wandhaken gerade

- Zum Befestigen von Leiterteilen an der Wand.

Material	Alu	Stahl
Für Holzgröße (ca. mm)	60×24	60×24
Größe (ca. mm)	236	236
Best.-Nr.	0050141	0051569

G

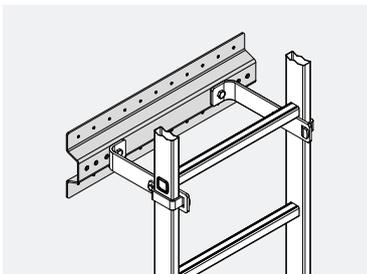


## Fassadenplatte

- Zur Befestigung von Wandhaken auf Blechfassaden.
- Fassadenplatte mit Dichtgummi-Streifen inkl. Schrauben und Muttern zur Montage von Wandhaken auf der Fassadenplatte. Ohne Schrauben zur Befestigung an der Fassade (muss bauseits erfolgen).

Material	Alu
Best.-Nr.	0055096

G

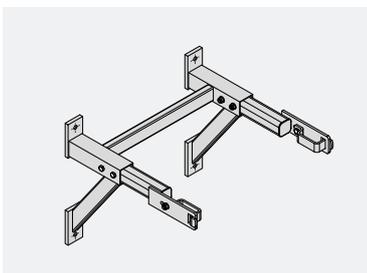


## Wandkonsole verstellbar

- Zum Befestigen von Leiterteilen an der Wand.
- Ohne Schrauben zur Wandbefestigung.

Material	Alu	Alu	Alu	Alu
Verstellbereich (ca. mm)	300–400	350–500	500–650	650–800
Für Holzgröße (ca. mm)	60×24	60×24	60×24	60×24
Best.-Nr.	0055021	0053320	0053321	0053322

G

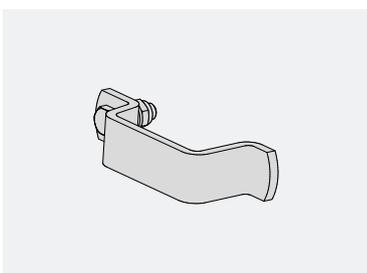

## Klemme

- Zur Fixierung der Leiterteile an Rückenschutzringen oder Wandbefestigungen.
- Für Rückenschutzring und Wandbefestigung.
- Inkl. Schraube und Mutter.

Material	Stahl
Best.-Nr.	0053946

G

**Hinweis:** Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen darf 2.000 mm nicht überschreiten. Die Befestigungen sind vorzugsweise unterhalb der Sprosse anzubringen (max. 1.960 mm).