




10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus stark profiliertem **Strangpressprofil**, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- **Innen liegende Beschläge** ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- Hochwertige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil Ø 10 mm schwarz, Mittelteil Ø 12 mm orange.
- Mit **Wandlaufrollen** zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- Mit ausklappbaren **Teleskopauslegern** (platzsparend beim Transport).
- Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.

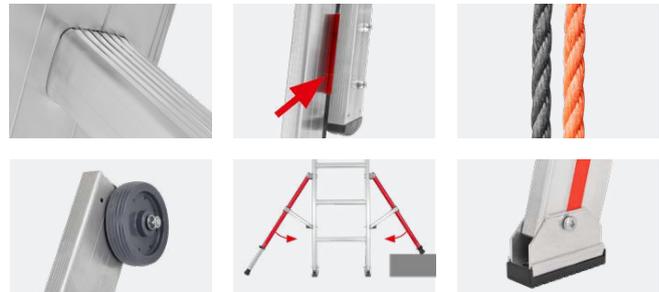

Sprossenzahl	3×14	3×16	3×18
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	89/89/89	100/100/100	100/100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren	34	40	43
Länge eingefahren (ca. m)	4,18	4,75	5,30
Länge ausgefahren (ca. m)	9,80	11,46	12,30
Standhöhe (ca. m)	8,43	10,06	10,84
Reichhöhe (ca. m)	10,43	12,06	12,84
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/1.470	355/425/1.470	355/425/1.470
Gewicht (ca. kg)	37,1	45,1	51,7
Best.-Nr.	626142	626148	626154

Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Fußspitzenset für Holme



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhaltersset für Dachrinnen



Leiterhaltersset für Dachträger