




Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

- Mit beidseitigem Handlauf.
- Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
- Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
- Anstellwinkel 68°.
- Inkl. Einhängehaken (Ø 30 mm).
- Versand in vormontierten Baugruppen.

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

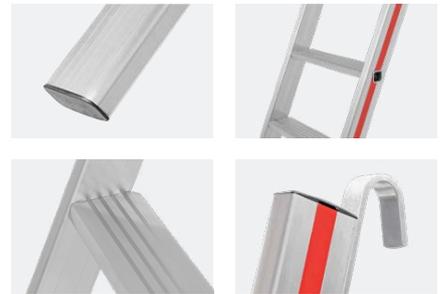

Stufenzahl	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leiterlänge (ca. m)	1,27	1,52	1,77	2,02	2,27	2,52	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77
Standhöhe (ca. m)	1,14	1,37	1,61	1,84	2,07	2,30	2,53	2,76	3,00	3,23	3,50
Reichhöhe (ca. m)	3,14	3,37	3,61	3,84	4,07	4,30	4,53	4,76	5,00	5,23	5,50
Ausladung (ca. m)	0,55	0,64	0,74	0,83	0,92	1,02	1,11	1,21	1,30	1,39	1,49
Gewicht (ca. kg)	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5
Best.-Nr.	805805	805806	805807	805808	805809	805810	805811	805812	805813	805814	805815

### Empfohlenes Zubehör:



#### Aufhängungsset

- Passend für Einhängehaken mit 30, 35, 60 und 100 mm Durchmesser.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Aufhängungen.
- Best.-Nr. 0054835

#### Ersatzteil:

- Ersatzteilset Handlaufabdeckungen (S), Inhalt: 2 Abdeckungen, Best.-Nr. 0054833