




- **Extrem robuste Ausführung**, auch bei starker Beanspruchung.
- Beidseitig **stufenlos ausziehbar** bis zu einer Gesamtlänge von 4,00 m. Diele ist mittig teilbar.
- Schneller und sicherer Verschluss der beiden Einzelelemente durch Sicherungshebel.
- Kipphebel zur komfortablen und sicheren Fixierung der Teleskopschiene und als **Transportverriegelung** der aufeinanderliegenden Einzeldiele.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

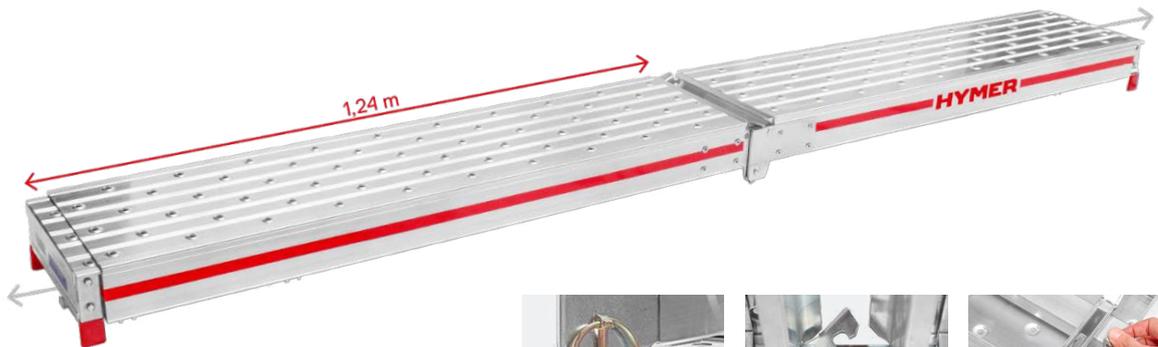

10
YEAR
GUARANTEE



★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

Max. 150 kg
(1,5 kN)



Länge ausgefahren beide Teile (ca. m)	4,00
Länge ausgefahren ein Teil (ca. m)	2,00
Länge eingefahren ein Teil (ca. m)	1,24
Packmaß LxBxH (ca. m)	1,25x0,30x0,20
Gewicht (ca. kg)	22,0
Best.-Nr.	685900

Hinweis: Maximal zulässige Standhöhe 1,00 m.

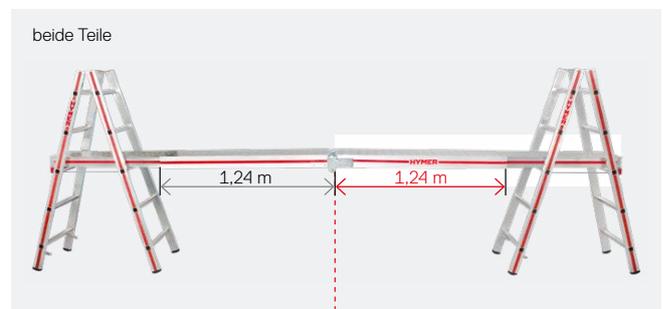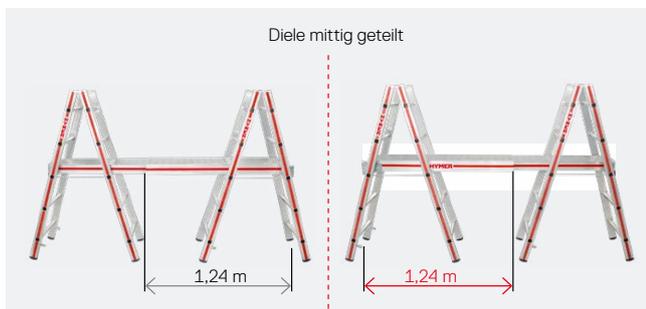

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Sicherungssplinte, Best.-Nr. 0053500, siehe auch Seite 149.
- Feder für Hakenverriegelung, Best.-Nr. 003412, siehe auch Seite 149.
- Feder für Teleskopsicherung, Best.-Nr. 003433, siehe auch Seite 149.