

**STABILO**  
Professional

## Sprossen-Gelenk-Universalleiter

Universelle Aluminium-Gelenkleiter einsetzbar als Anlege-, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Zwei breite stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Leicht verstaubar
- + Variante mit 4 x 3 Sprossen mit nässeversiegeltem und rutschhemmenden Plattform-Set (Größe 151 x 30 cm) bestehend aus zwei Platten aus Phenolharz-Siebdruck ausgestattet

**4 x 3**  
**incl.**

Herfertigt nach **neuer Norm**  
**DIN EN 131-4**  
Produced according to the **new Norm**

**SafetyCap**

**SpeedMatic System**

**Technik-Clip ansehen**


SafetyServices  
Seite 234

Elektrisch ableitfähige  
Traversenfußkappen  
Zubehör: Seite 100

professional + domestic/private



12

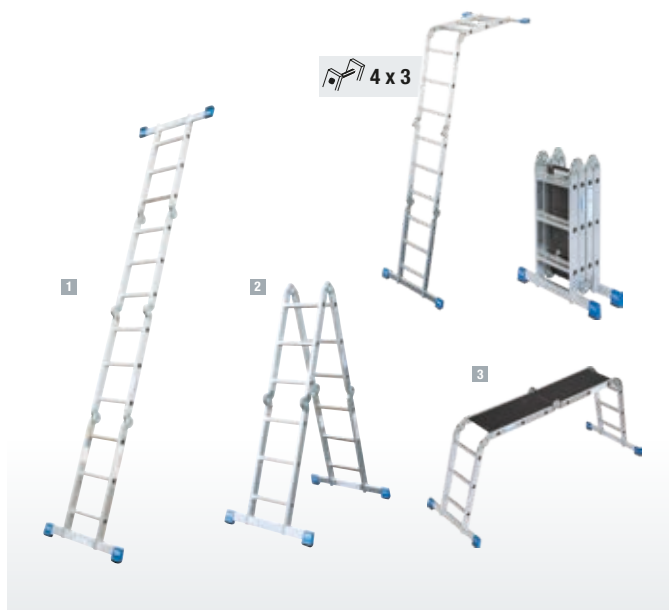

Sprossenanzahl			4 x 3 (incl. )	4 x 4
1	A bis ca.	m	4,40	5,50
	B ca.	m	2,40	3,50
	C ca.	m	3,55	4,70
	D ca.	m	3,45	4,50
2	A bis ca.	m	3,05	3,60
	B ca.	m	1,05	1,60
	C ca.	m	1,80	2,35
	D ca.	m	1,75	2,25
3	A bis ca.	m	2,95	-
	B ca.	m	0,95	-
	C ca.	m	0,95	-
	D ca.	m	0,95	-
Traversenbreite ca.		m	0,80	0,85
Produktgewicht ca.		kg	17,0	14,5
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,30	0,30
	Länge (L) ca.	m	1,00	1,30
Art.-No.			123909	123503

**Combi System**

4x3-4x4   4x3-4x4   4x3-4x4   4x3-4x4   4x3   4x3-4x4

Seite 96   ①   ②   ④   ⑥   ⑦   ⑧