Nr. 30277 | Alu-Stufenschiebeleiter 2-teilig

PREMIUM line

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 12
- Sicherer Übergang auf das ausgeschobene Oberteil – Eine Übergangssprosse sorgt für mehr Beinfreiheit und so für einen ergonomischen Aufstieg
- Bewährtes Handling bei der Höhenverstellung, das Oberteil kann einfach von Stufe zu Stufe nach oben ausgeschoben werden
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 280 mm

2 Breite Quertravere für sicheren Stand

Artikelnummer	3027708	3027710	3027712	3027714	3027716
Stufenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge ausgeschoben (m)	4,10	4,95	6,05	7,15	8,30
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,90	5,70	6,80	7,80	8,90
Senkrechte Höhe (m)	3,85	4,65	5,70	6,85	7,80
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung			✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 64

Nachrüsttraverse
Nr. 4994117-4994120

Seite 65

Vario-Traverse
Nr. 4994125

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Nr. 30266 | Alu-Schiebeleiter 2-teilig mit Vario - Traverse

PREMIUM line

- Serienmäßig mit Vario - Traverse Höhenausgleich bis 135 mm, stufenlos verstellbar
- Durch die Vario - Traverse platzsparend bei Transport und Lagerung
- Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Zwei Wandlaufrollen ab Größe 12

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

2 Klappbare Traverse für Höhenausgleich bis 135 mm für erhöhte Standsicherheit

Artikelnummer	3026610	3026612	3026614
Sprossenanzahl	2x10	2x12	2x14
Länge ausgeschoben (m)	4,95	6,05	7,15
Länge eingeschoben (m)	2,95	3,50	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	5,70	6,80	7,80
Senkrechte Leiterhöhe (m)	4,65	5,70	6,85
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung		✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 59

Anti-Rutschmatte groß
Nr. 4990023

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 65

Vario-Traverse
Nr. 4994125

Seite 67

Wandlaufrolle
Nr. 4997402

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 312 | Alu-Seilzugleiter 2-teilig

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- 2 Wandlaufrollen
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

1 Von Sprosse zu Sprosse mit Seil (Ø = 12mm) ausziehbar; vollflächig aufliegender Fallhaken

2 Mit 2 Wandlaufrollen bei jeder Größe

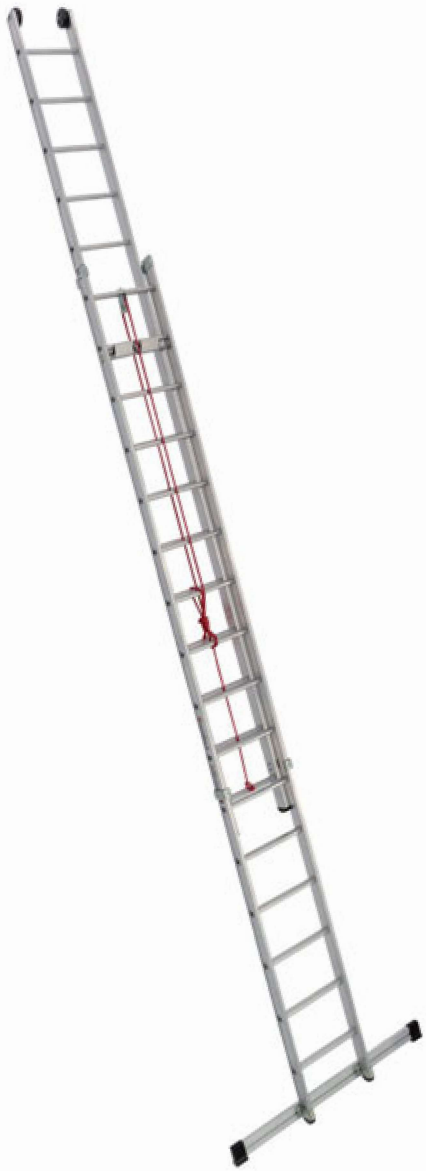



Artikelnummer	3128815	3128816	3128817	3128818	3128820	3128822	3128824	3128826
Sprossenanzahl	2x15	2x16	2x17	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
Länge ausgeschoben (m)	7,50	8,35	8,65	9,40	10,25	11,40	11,65	12,75
Länge eingeschoben (m)	4,35	4,65	4,90	5,25	5,75	6,30	6,90	7,45
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	8,05	8,60	9,15	9,60	10,70	11,75	12,55	13,10
Senkrechte Höhe (m)	7,30	7,80	8,05	8,85	9,65	10,70	10,95	12,60
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 67

Wandlaufrolle
Nr. 4997402

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Nr. 303 | Alu-Schiebeleiter 3-teilig

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Das Oberteil kann bis Größe 10 herausgenommen werden
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

2 Breite Quertravere für sicheren Stand

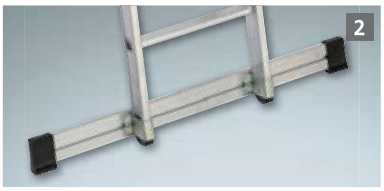

Artikelnummer	3038808	3038810	3038812	3038814	3038816
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14	3x16
Länge ausgeschoben (m)	5,76	7,20	8,32	10,26	11,40
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	6,25	7,55	9,10	10,20	11,75
Senkrechte Höhe (m)	5,50	6,50	7,80	9,40	10,75
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20	1,35	1,35
Trennsicherung	✓	✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 59

Anti-Rutschmatte groß
Nr. 4990023

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 62

Holmverlängerung
Nr. 4993401

Seite 64

Nachrüsttraverse
Nr. 4994117-4994120

Seite 67

Wandlaufrolle
Nr. 4997402

Zuverlässige Begleiter für anspruchsvolle Aufgaben

Verbesserte Rutschhemmung

Stranggepresste Sprossenprofile
mit starker Profilierung

Stabile Beschläge und Anbauteile

Sicherheitsverschraubung (M8)

Zuverlässige Sicherheit

Verschraubte Spezial-Steckhaken



Robust und langlebig

Holme aus stranggepressten
Aluminiumprofilen

Sicher und stabil

Zusätzliche Sicherungsstreben

Fester Stand

Breite Quertraverse

Rutschsicherer Stand

Fest am Holm montierte Gummifüße

Anwendungsbeispiele

2-teilige und 3-teilige Mehrzweckleitern bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für sicheres Arbeiten in der Höhe.
euroline Mehrzweckleitern sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Wählen können Sie zwischen Sprossen und Stufen sowie 2 Traversenausführungen.

PREMIUM line / WORK line

- Als Anlegeleiter*, Schiebeleiter, Stehleiter oder Stehleiter mit Aufsteckteil

  *Oberteil bis Größe 10 als Anlegeleiter verwendbar

- Auf ebenen Untergründen, in großen Höhen oder auf Treppen
- Freistehend · angelehnt · ausgeschoben
- Im Innen- und Außenbereich
- Sicher · stabil · langlebig

Nr. 307 | Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

PREMIUM line

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

2 Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken

* Treppenstellung nur mit Zubehörteil möglich

Artikelnummer	3071106	3072108	3074109	3076110	3076111	3076112	3076113	3076114
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,78	6,07	7,15	7,75	8,30	8,57	9,96
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,97	3,23	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,65	6,50	6,75	7,80	8,35	8,85	9,10	10,70
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,45	5,80	6,50	7,30	7,80	8,10	9,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,91	4,03	4,32	4,89	5,49	5,94	6,18	6,78
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 61

Gr. Werkzeugablage
Nr. 4991041

Seite 61

Beschlag für Treppenst.
Nr. 4990141

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 65

Vario-Traverse
Nr. 4994126

Nr. 207 | Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

WORK line

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 9
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

* Treppenstellung nur mit Zubehörteil möglich

Artikelnummer	2072107	2074108	2074109	2076110	2076111
Sprossenanzahl	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11
Länge ausgeschoben (m)	4,65	5,50	6,35	6,90	7,75
Länge eingeschoben (m)	2,10	2,40	2,65	2,95	3,25
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	5,40	6,30	7,00	7,55	8,30
Senkrechte Höhe (m)	4,35	5,15	5,90	6,45	7,25
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	3,45	4,04	4,60	4,88	5,47
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung					✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufsetzstufe
Nr. 4990032

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Beschlag für Treppenst.
Nr. 4990141

Eimerhaken
Nr. 4990007

Eimerhaken
Nr. 4990008

Vario-Traverse
Nr. 4994126

Nr. 30766 | Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig mit Vario - Traverse

PREMIUM line

- Serienmäßig mit Vario - Traverse Höhenausgleich bis 135 mm, stufenlos verstellbar
- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Zwei Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben

1 Praktisch bei Transport und Lagerung, Traverse steht beim Transport nicht über

2 Keine Demontage für Transport und Lagerung nötig

Artikelnummer	3076608	3076610	3076612
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12
Länge ausgeschoben (m)	5,78	7,15	8,30
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,97	3,50
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	6,50	7,80	8,85
Senkrechte Höhe (m)	5,45	6,50	7,80
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	4,03	4,89	5,94
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung			✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 61

Werkzeughalter
Nr. 4990000

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 65

Vario-Traverse
Nr. 4994126

Seite 67

Wandlaufrolle
Nr. 4997402

Nr. 30777 | Alu-Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig

PREMIUM line

- Oberteil mit Stufen für komfortables Arbeiten in der Höhe

  - bei Anlege- und Schiebeleitern dürfen die obersten drei Stufen nicht betreten werden, daher werden diese nicht mit Stufen ausgerüstet
- Wandlaufrollen 100 mm ab Größe 3x10 um das Ein- oder Ausschieben an der Fassade zu erleichtern
- Sicherungsstreben
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Oberteil: Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand

Artikelnummer	3077708	3077710	3077712
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12
Länge ausgeschoben (m)	5,78	7,15	8,30
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,97	3,50
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	6,50	7,80	8,85
Senkrechte Höhe (m)	5,45	6,50	7,80
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	4,03	4,89	5,94
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung			✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 61

Werkzeughalter
Nr. 4990000

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 64

Quertraverse
Nr. 4994107-4994110

Seite 67

Wandlaufrolle
Nr. 4997402

Nr. 30778 | Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig , rollbar*

PREMIUM line

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

* Schutzrechtsanmeldung

ROLL line

- Quertraverse rollbar *
  - Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport
  - Leichtes und schnelles Verfahren
  - Schnell und sicher von A nach B

Auch zur nachträglichen Montage einzeln bestellbar!

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

2 Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken

3 In Transportstellung

Artikelnummer	3077806	3077808	3077809	3077810	3077811	3077812	3077813	3077814
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,78	6,07	7,15	7,75	8,30	8,57	9,96
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,97	3,23	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,65	6,50	6,75	7,80	8,35	8,85	9,10	10,70
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,45	5,80	6,50	7,30	7,80	8,10	9,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,91	4,03	4,32	4,89	5,49	5,94	6,18	6,78
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 61

Werkzeughalter
Nr. 4990000

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 64

Quertraverse rollbar
Nr. 4994113-4994116

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 306 | Alu-Mehrzweckleiter 2-teilig

PREMIUM line

- Verwendbar als 2-teilige Schiebe- und Stehleiter
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 2 x 12

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

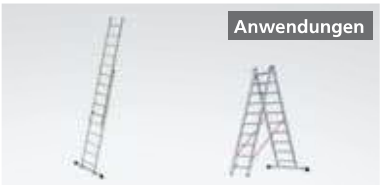

Artikelnummer	3061108	3061110	3061112	3061114
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,25	6,05	7,11
Länge eingeschoben (m)	2,45	3,00	3,50	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,90	5,90	6,70	7,75
Senkrechte Höhe (m)	3,85	4,65	5,70	7,00
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,20	1,20

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 64

Quertraverse
Nr. 4994107-4994110

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Anwendungsbeispiele 316

Ob als lange Anlegeleiter für Arbeiten an höher gelegenen Orten oder als kompakte Stehleiter – volle Flexibilität bei maximaler Sicherheit

- Volles Funktionsspektrum in jeder Größe
- Sekundenschnell umfunktioniert
- Optimal für jeden Bedarf

- Auch mit ausklappbaren Auslegern als Standverbreiterung für mehr Standsicherheit erhältlich

1 Art. 316 als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)

2 Art. 316 als Stehleiter

3 Art. 316 als Anlegeleiter

4 Art. 31631 als Stehleiter

5 Art. 31631 als Anlegeleiter (normgerecht nach EN 131-4)

Nr. 31601 | Alu-Vario-Klappleiter

PREMIUM line

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Wenn Sie diese Leiter auch als Anlegeleiter verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung mit Auslegern Nr. 31631, damit Sie normgerecht nach EN 131-4 arbeiten. (Siehe Seite 33)

1 Sicherheitsgelenk für Alu-Vario-Klappleiter Nr. 31601, 31621 und 31631
- Keine Quetschgefahr
- Selbsteinrastend
- Komfortable Bedienung

* Als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)

Artikelnummer	3160103	3160104	3160105	3160106
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,22	1,25x0,57x0,22	1,52x0,64x0,22	1,80x0,70x0,22

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 63

Traverse
Nr. 3160008

Seite 63

Holmverlängerung
Nr. 3160011

Seite 63

Radsatz (nachträglich)
Nr. 3160010

Seite 66

Sicherheitsgelenk
Nr. 4990026

Nr. 31621 | Alu-Vario-Klappleiter mit Rollen

PREMIUM line

ROLL line

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Wenn Sie diese Leiter auch als Anlegeleiter verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung mit Auslegern Nr. 31631, damit Sie normgerecht nach EN 131-4 arbeiten. (Siehe Seite 33)

1 Radsatz zum Transport
- Ergonomisch
- Leicht verfahrbar

* Als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)

Artikelnummer	3162103	3162104	3162105	3162106
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,29	1,25x0,57x0,29	1,52x0,64x0,29	1,80x0,70x0,29

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 60

Einhängetritt
Nr. 4991040

Seite 63

Traverse
Nr. 3160008

Seite 63

Holmverlängerung
Nr. 3160011

Seite 66

Sicherheitsgelenk
Nr. 4990026

Nr. 31631 | Alu-Vario-Klappleiter mit Standverbreiterung

PREMIUM line

Standverbreiterung für normgerechtes Arbeiten nach DIN EN 131-4

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel zu lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

1 Ausklappbare Ausleger als Standverbreiterung für mehr Standsicherheit

Artikelnummer	3163104	3163105	3163106
Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,56	0,62	0,70
Untere Breite mit Stütze (m)	1,06	1,13	1,20
Transportmaß (m)	1,25x0,62x0,22	1,52x0,69x0,22	1,80x0,75x0,22

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 60

Einhängetritt
Nr. 4991040

Seite 66

Griff
Nr. 4990015

Seite 66

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996409

Seite 66

Sicherheitsgelenk
Nr. 4990026

Nr. 304 | Alu-Klappleiter

PREMIUM line

- Trittsicher geriffelte, 30 x 30 mm starke Vierkantsprossen
- Vielseitig einsetzbar
- Zusammenklappbar

1 Klein zusammenklappbar passt diese Leiter in den Kofferraum eines PKW

2 2 breite Quertraversen für sicheren Stand

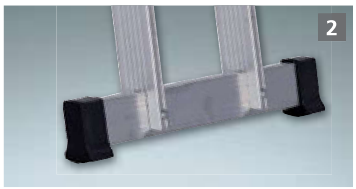

Artikelnummer	3040103	3040104
Sprossenanzahl	4x3	4x4*
Länge Anlegeleiter (m)	3,65	4,75
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,40	5,45
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,80	2,40
Senkrechte Höhe als Gerüst (m)	0,98	1,25
Traversenbreite (m)	0,85	0,85
Transportmaß (m)	0,76x1,01x0,27	0,76x1,29x0,27

* Verwendung als Arbeitsgerüst und Anlegeleiter mit Wandabstützung nicht erlaubt

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Gerüstbohle für Klappleiter 4x3; Länge 1,44 m

Nr. 3041103

Gerüstbohle für Klappleiter 4x4; Länge 2,00 m

Nr. 3041104

Geländer für Klappleiter 4x3 und 4x4; Länge 2,00 m

Nr. 3041201

Abbildung mit Zubehör

Nr. 317 | Alu-Klappleiter

PREMIUM line

- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Trittsicher geriffelte, 30 x 30 mm starke Vierkantsprossen
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

1 Breite Quertraverse für sicheren Stand

Artikelnummer	3170104	3170105	3170106	3170108
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8
Länge Anlegeleiter (m)	2,38	3,00	3,50	4,60
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,30	3,80	4,35	5,40
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,18	1,45	1,72	2,25
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85	0,85
Transportmaß	1,24x0,76x0,14	1,51x0,76x0,14	1,80x0,76x0,14	2,36x0,76x0,14

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 59

Wandhalterung
Nr. 4990034

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 60

Einhängetritt
Nr. 4991040

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

PREMIUM line

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Geschraubter Beschlag
- Schnelle und einfache Nachstellung möglich

2 Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche
- Sicherer und ermüdungsfreier Stand, Stufenabstand 250 mm

3 Premium - Gummifuß mit Abstandsnocke
- Sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand
- Verhinderung von Holmbeschädigung beim Zusammenklappen der Leiter

Artikelnummer	3057702	3057703	3057704	3057705	3057706	3057707	3057708	3057710	3057712	3057714	3057716
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Leiterlänge (m)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe (m)	2,15	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,85	5,30
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,46	0,70	0,94	1,17	1,41	1,65	1,88	2,36	2,84	3,35	3,85
Ausladung (m)	0,49	0,65	0,86	0,89	1,15	1,31	1,46	1,76	2,09	2,41	2,72
Untere Breite (m)	0,38	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 62

Holmverlängerung
Nr. 4993401-4993404

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990007

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 67

Gurt mit Montagesatz
Nr. 4990018

Seite 69

Gummifuß (2 Stück)
Nr. 4996410-4996413

Nr. 20577 | Alu-Stufenstehleiter

WORK line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Transportlasche dient als Anschlag und schützt vor seitlichem Verschieben

2 Profilierte, verschraubte Gummifüße

Artikelnummer	2057703	2057704	2057705	2057706	2057707	2057708
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Arbeitshöhe (m)	2,20	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,67	0,92	1,16	1,38	1,62	1,86
Ausladung (m)	0,63	0,77	0,88	1,11	1,27	1,44
Untere Breite (m)	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 61

Werkzeughalter
Nr. 4990000

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990007

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 67

Gurt mit Montagesatz
Nr. 4990021

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996201 - 4996203

Nr. 30573 | Alu-Stufenstehleiter mit Federrollen und Feststellern

PREMIUM line

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Geschraubter Beschlag
- Schnelle und einfache Nachstellung möglich

2 Vier Federrollen montiert zum einfachen Verfahren

3 Zwei Feststeller montiert gemäß Vorschrift für Ihre zusätzliche Sicherheit

Artikelnummer	3057303	3057304	3057305	3057306	3057307	3057308
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Arbeitshöhe (m)	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,40
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,70	0,94	1,17	1,41	1,65	1,88
Ausladung (m)	0,65	0,86	0,89	1,15	1,31	1,46
Untere Breite (m)	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 62

Federrollen
Nr. 4997004

Seite 62

Feststeller (montiert)
Nr. 4997005

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 67

Gurt mit Montagesatz
Nr. 4990018

Seite 69

Gummifuß (2 Stück)
Nr. 4996410-4996413

Nr. 305 | Alu-Sprossenstehleiter

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 8

1 Premium - Gummifuß mit Abstandsnocke
- Sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand
- Verhinderung von Holmbeschädigung beim Zusammenklappen der Leiter

Artikelnummer	3051104	3051105	3051106	3051108	3051110	3051112	3055116	3055118
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x16	2x18
Leiterlänge (m)	1,25	1,50	1,80	2,35	2,90	3,45	4,60	5,15
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,75	3,05	3,60	4,10	4,65	5,75	6,30
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,14	1,40	1,68	2,23	2,77	3,31	4,45	4,94
Ausladung (m)	0,94	1,06	1,26	1,60	1,83	2,17	2,58	3,08
Untere Breite (m)	0,50	0,52	0,56	0,62	0,67	0,74	0,85	0,92

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 59

Wandhalterung
Nr. 4990034

Seite 60

Aufsetzstufe
Nr. 4990033

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 67

Gurt mit Montagesatz
Nr. 4990018

Seite 69

Gummifuß (2 Stück)
Nr. 4996410-4996413

Nr. 30576 | Alu-Treppenstehleiter

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7

1 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen

2 Leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren

Artikelnummer	3057605	3057606	3057607	3057608
Sprossenanzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,50	1,80	2,05	2,35
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,05	3,30	3,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,41	1,69	1,95	2,24
Ausladung (m)	1,13	1,23	1,42	1,59
Untere Breite (m)	0,56	0,59	0,62	0,65
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,75	1,05	1,30	1,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufsetzstufe
Nr. 4990033

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Eimerhaken
Nr. 4990007

Eimerhaken
Nr. 4990008

Befestigungsset (M8)
Nr. 4990024

Sterngriff (M8)
Nr. 4990016

Nr. 30578 | Alu-Stufentreppenstehleiter

PREMIUM line

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stufenwinkel zur Holmaussteifung

Entspricht der TRBS 2121-2

1. 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren
2. Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungfreien Stand, Stufenabstand 280 mm
3. Auf mehr Treppen mit verschiedenen Steigungswinkeln einsetzbar durch größeren Verstellbereich

Artikelnummer	3057806	3057808
Stufenanzahl	2x6	2x8
Leiterlänge (m)	1,80	2,35
Arbeitshöhe (m)	3,05	3,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,63	2,19
Ausladung (m)	1,26	1,60
Untere Breite (m)	0,59	0,65
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,86	1,42

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63


Eimerhaken
Nr. 4990007

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 68

Befestigungsset (M8)
Nr. 4990024

Seite 68

Sterngriff (M8)
Nr. 4990016

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 32577 | Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rutschfestes Standpodest
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- Hoher Sicherheitsbügel

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Werkzeugablageschale

2 Premium - Gummifuß mit Abstandsnocke
- Sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand
- Verhinderung von Holmbeschädigung beim Zusammenklappen der Leiter

Artikelnummer	3257703	3257704	3257705	3257706	3257707	3257708	3257710
Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	10
Leiterlänge (m)	1,40	1,65	1,92	2,15	2,40	2,65	3,15
Arbeitshöhe (m)	2,75	2,95	3,20	3,40	3,65	3,85	4,30
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	1,85	2,30
Ausladung (m)	0,72	0,87	1,00	1,18	1,33	1,46	1,76
Untere Breite (m)	0,47	0,49	0,52	0,55	0,58	0,62	0,68

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990007

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 67

Ablageschale
Nr. 4990012

Seite 69

Gummifuß (2 Stück)
Nr. 4996410-4996413

Nr. 22577 | Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke

WORK line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rutschfestes Standpodest
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Hoher Sicherheitsbügel

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Werkzeugablageschale

2 Profilierte, verschraubte Gummifüße

Artikelnummer	2257704	2257705	2257706	2257707	2257708
Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65
Arbeitshöhe (m)	2,90	3,15	3,40	3,65	3,85
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,90	1,14	1,37	1,61	1,84
Ausladung (m)	0,83	0,89	1,13	1,27	1,43
Untere Breite (m)	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 63



Eimerhaken
Nr. 4990007

Seite 63

Eimerhaken
Nr. 4990008

Seite 67

Gurt mit Montagesatz
Nr. 4990021

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996201 - 4996203

Nr. 20578 | DIY Alu-Klapptritt, beidseitig begehbar

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Kompakter Aluminiumtritt
- Sehr große obere Standfläche 420 x 250 mm
- Rutschsichere Fußkappen

1 Besonders tiefe Stufen



Artikelnummer	2057803	2057804
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4
Stufentiefe (mm)	125	125
Leiterlänge (m)	0,75	0,95
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,85
Podest oben (m)	0,25 x 0,42	0,25 x 0,42

Nr. 22578 | DIY Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche inkl. Werkzeugaufnahme

1 Integrierte Werkzeugaufnahme

2 Besonders tiefe Stufen



Artikelnummer	2257804	2257805	2257806
Stufenanzahl	4	5	6
Stufentiefe (mm)	125	125	125
Leiterlänge (m)	1,60	1,80	2,05
Arbeitshöhe (m)	2,85	3,10	3,30
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,45	1,65	1,90
Plattformhöhe (m)	0,85	1,06	1,28

Nr. 618 | DIY Alu-Haushaltsleiter mit Sicherheitsbrücke

- Ablage für Kleinteile und Eimerhaken im Sicherheitsbügel integriert
- Anti-Rutsch-Riffelung
- Rutschsichere Fußkappen

Artikelnummer	6180003	6180004	6180005	6180006	6180007	6180008
Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	1,23	1,56	1,79	2,02	2,25	2,49
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,85	3,10	3,30	3,50	3,75
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,63	0,84	1,06	1,28	1,50	1,71
Ausladung (m)	0,67	0,81	0,94	1,09	1,23	1,38
Untere Breite (m)	0,41	0,44	0,46	0,48	0,50	0,53

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 68

Fußkappe Stützteil
Nr. 4990030

Seite 68

Fußkappe Steigteil
Nr. 4990029

Nr. 619 | DIY Alu-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

- Reißfeste Gurtbänder
- Rutschsichere Fußkappen

Artikelnummer	6190003	6190005	6190007
Stufenanzahl	2x3	2x5	2x7
Leiterlänge (m)	0,70	1,20	1,65
Arbeitshöhe (m)	2,25	2,65	3,10
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,65	1,08	1,51
Ausladung (m)	0,61	0,93	1,27
Untere Breite (m)	0,42	0,46	0,51

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 68

Fußkappe 40mm
Nr. 4990029

Nr. 620 | DIY Alu-Stufentritt, klappbar

- Hoher Sicherheitsbügel (600 mm)
- Große gummierte Trittflächen

Artikelnummer	6200002	6200003
Stufenanzahl	2	3
Leiterlänge (m)	1,14	1,39
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,75
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,48	0,72
Ausladung (m)	0,53	0,70

Nr. 328 | Plakatleiter, 2-teilig

PREMIUM line

- Komfortabler Wandabstand

1 Ablageplattform oben

2 Breite Quertraverse ab Größe 6

Nr. 329 | Plakatleiter, 3-teilig (o. Abb.)

- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Artikelnummer	3280004	3280005	3288806	3288807	3288809	3298807	3298808	3298809
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x9	3x7	3x8	3x9
Länge ausgeschoben (m)	2,00	2,50	3,00	3,60	4,40	4,70	5,50	6,30
Länge eingeschoben (m)	1,45	1,80	2,10	2,35	2,90	2,10	2,90	3,70
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,90	2,40	2,85	3,45	4,20	4,70	5,30	6,10
Traversenbreite (m)	-	-	0,85	0,85	0,85	0,85	1,00	1,00

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996405

Nr. 333 | Alu-Sicherheitstreppe klappbar, ohne Bügel

- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen

1 Rutschfester Kunststoffbelag

Artikelnummer	3330002	3330003
Stufenanzahl	1 x 2	1 x 3
Leiterlänge (m)	0,86	1,27
Arbeitshöhe (m)	2,45	2,70
Plattformhöhe (m)	0,44	0,66
Ausladung (m)	0,55	0,83
Transportmaß (m)	0,82 x 0,55 x 0,14	1,11 x 0,56 x 0,14

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 69

Fuß Sicherheitstreppe
Nr. 4990004

Seite 69

Fuß Sicherheitstreppe
Nr. 4990005

Nr. 334 | Alu-Sicherheitstreppe klappbar, mit Bügel

- Mit Bügel und Werkzeugschale
- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen
- Rutschfester Kunststoffbelag

1 Integrierte Werkzeugschale

2 Transportrollen

Artikelnummer	3340003	3340004	3340005
Stufenanzahl	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Leiterlänge (m)	1,27	1,50	1,72
Arbeitshöhe (m)	2,70	2,90	3,10
Plattformhöhe (m)	0,66	0,88	1,10
Ausladung (m)	0,83	1,13	1,45
Transportmaß (m)	1,11 x 0,56 x 0,14	1,41 x 0,58 x 0,14	1,70 x 0,61 x 0,14

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 69

Fuß Sicherheitstreppe
Nr. 4990004

Seite 69

Fuß Sicherheitstreppe
Nr. 4990005

Nr. 30581 | Alu-Stufentritt beidseitig

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Einfache Einhand-Bedienung durch Scherenbeschlag mit Verbindungsstange

1 Obere Standfläche 500x400 mm mit R13 Rutschhemmung für bequemes und sicheres Stehen

Artikelnummer	3058102	3058103	3058104
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4
Leiterlänge (m)	0,50	0,73	0,97
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,70	2,95
Plattformhöhe (m)	0,46	0,69	0,93
Ausladung (m)	0,67	0,81	0,99
Untere Breite (m)	0,54	0,58	0,61

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 335 | Alu-Montagetritt

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen
- Rutschsichere Fußkappen

Artikelnummer	3350001	3350002	3350003	3350004	3350005
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Arbeitshöhe (m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,05
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Breite (m)	0,59	0,67	0,72	0,76	0,81
Tiefe (m)	0,36	0,61	0,82	1,13	1,39

Nr. 336 | Alu-Arbeitstritt

PREMIUM line

- 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium rutschsicher gerieft für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Komfortabler 45° Steigwinkel
- Belastung bis 300 kg
- Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen

1 Große Standplattform – 510 x 355 mm

Artikelnummer	3360002	3360003	3360004	3360005
Stufenanzahl	2	3	4	5
Arbeitshöhe (m)	2,40	2,60	2,80	3,00
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,40	0,60	0,80	1,00

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Zubehör ROLL line

Transportrollen zum Selbstanbau (2 Stück)
Für ein einfaches Verfahren des Arbeitstritts von A nach B

Transportrollen
Nr. 3360012

Geländer für Typ 336
Für mehr Sicherheit

Geländer
Nr. 3360011

Nr. 839 | Alu-Arbeitsplattform, klappbar

PREMIUM line

- Große Plattform mit Platz für 2 Personen
- Plattform aus rutschhemmendem Riffelblech
- Bequemer Aufstieg über 80 mm tiefe Stufen
- Für Transport und Lagerung einfach zusammenklappbar
- Stabile Beschläge mit Sicherheitsverschraubung M8
- Belastung bis 300 kg

1 Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung

Artikelnummer	8390000
Arbeitshöhe (m)	2,65
Plattform (m)	1,71 x 0,42
Plattformhöhe (m)	0,63
Transportmaß (m)	1,88 x 0,58 x 0,20

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Geländer für Arbeitsplattform
Bietet zusätzliche Sicherheit.
Rohrdurchmesser 35 mm

Geländer
Nr. 8390001

Seite 69

Gummifuß (2 Stück)
Nr. 4996410-4996413

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 30182 | Alu-Regalleiter mit Alustufen, einhängbar

PREMIUM line

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung

1 Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø = 60 mm

Artikelnummer	3018206	3018208	3018210	3018212	3018214	3018216	3018218
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Senkrechte Einhängehöhe (m)	1,60	2,05	2,55	3,00	3,50	3,95	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,30	1,45	1,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 58

Leichtmetallrohr
Nr. 4998200

Seite 58

Endanschlag rechts
Nr. 4998203

Seite 58

Endanschlag links
Nr. 4998204

Seite 58

Zwischenhalter
Nr. 4998202

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404

Nr. 30183 | Alu-Regalleiter, fahrbar

PREMIUM line

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterfüße unten
- Unteres Ende mit selbstarretierenden Bremsrollen Ø = 80 mm
- Leiter senkrecht am Regal abstellbar

1 Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende

Artikelnummer	3018306	3018308	3018310	3018312	3018314	3018316	3018318
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe bis ca. (m)	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Senkrechte Einhängehöhe (m)	1,92	2,39	2,86	3,33	3,80	4,27	4,74
Ausladung (m)	0,78	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,80

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 58

Leichtmetallrohr
Nr. 4998200

Seite 58

Zwischenhalter
Nr. 4998202

Seite 58

Endanschlag rechts
Nr. 4998203

Seite 58

Endanschlag links
Nr. 4998204

Leichtmetallrohr

Ø = 30 mm, 3000 mm lang

Artikelnummer	4998200

Zwischenhalter

Je 1 m Rohr 1 Stk. erforderlich

Artikelnummer	4998202

Endanschlag rechts

Artikelnummer	4998203

Endanschlag links

Artikelnummer	4998204

Wandhalter mit Diebstahlsicherung

NEU

Als Aufbewahrungslösung oder zum Sichern im Gebrauchszustand, die Diebstahlsicherung bietet zusätzlichen Schutz, indem sie den Zugriff auf die Leiter verhindert.

- Für max. 20 kg Leitergewicht
- Zum senkrechten Einhängen von Sprossen- und Stufenleitern
- Zum waagerechten Einhängen bis max. 125 mm Leiternbreite (keine 2- und 3-teiligen Leitern möglich)
- Einteilige und 2-teilige Anlegeleitern bis Größe 12 können im Gebrauchszustand gesichert werden. Dazu die Wandhalterung für Aufnahme der ersten Sprosse/Stufe von oben montieren. Zum Sichern in dieser Senkrechtstellung ist ggf. eine zweite Leiter oder eine zweite Wandhalterung erforderlich
- Ein Schloss für die Diebstahlsicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	4990034

Wandabstandhalter mit Tellerfüßen und Ablagegitter

Die Tellerfüße sorgen für eine große Auflagefläche und dadurch für eine gute Verteilung des Anlegedrucks. Somit ideal für Wärmedämmfassaden, Glasfassaden, LKW oder Caravan.

- Durchmesser der Tellerfüße: 150 mm
- Durch das Federzugsystem ist der Wandabstandhalter mit nur einer Hand blitzschnell eingehängt und einsatzbereit
- Das nützliche Ablagegitter bietet weiteren Komfort
- Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Arbeitsstellen

passend für alle ***euroline*** Sprossenleitern

Artikelnummer	4991042

Anti-Rutschmatte

- Für einen sicheren Stand Ihrer ***euroline*** Leiter auf diversen Untergründen z.B. Stein, Holz, Fliesen, Linoleum usw.
- Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken der Leiter
- Verhindert Beschädigung der Dachpappe durch die Leiter
- Verhindert Beschädigung Ihres Bodens z.B. Parkett, Linoleum, Marmor, Fliesen usw.

Artikelnummer	4990022	4990023
	Anti-Rutschmatte klein	Anti-Rutschmatte groß
für Leitern	970 x 240 x 56 mm	1270 x 300 x 56 mm

Aufsetzstufe* für Alu-Leitern

- Nutzen Sie Ihre Aluminium Sprossen-Stehleitern und Sprossen-Anlegeleitern weiterhin als Arbeitsplatz indem Sie ganz einfach die Aufsetzstufen auf den Sprossen fixieren
- Sicherheitshaken die unter der Sprosse einrasten. Damit sitzt die Aufsetzstufe fest auf der vorhandenen Sprosse
- Einfache Montage ohne Werkzeug - Schnell aufgesetzt, innerhalb von Sekunden von einer Sprosse zur nächsten versetzbar

Entspricht der TRBS 2121-2

* Gebrauchsmusterschutz

Artikelnummer	4990032	4990033
	Aufsetzstufe 80 mm für Alu-Anlegeleiter Länge: 280 mm	Aufsetzstufe 80 mm für Alu-Sprossenstehleiter Länge: 365 mm

Tellerfüße für den Leiterholm

Die Tellerfüße sorgen für eine große Auflagefläche und dadurch für eine gute Verteilung des Anlegedrucks. Somit ideal für Wärmedämmfassaden, Glasfassaden, LKW oder Caravan.

- Durchmesser der Tellerfüße: 150 mm
- Befestigung über Klemmverschluss / Einfache Selbstmontage

Passend für alle ***euroline*** Anlege-, Schiebe- und Mehrzweckleitern

Artikelnummer	4990020
	1 Paar

Leitersicherung für Dachgepäckträger

Die optimale Leiterbefestigung für den Dachgepäckträger.

- Auflage in Verbindung mit einem rostfreien Stahlankerbügel bietet eine hohe Stabilität
- Für bis zu 3 verschachtelte Leiternteile geeignet
- Korrosionsschutz
- Enorme Schnelligkeit
- System mit robusten Hebeln
- Schlösser sind enthalten

Artikelnummer	4990019
	1 Paar

Einhängepodest

Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossen; Stahl, Oberfläche lackiert, Plattform mit Riffelgummi

Entspricht der TRBS 2121-2

Artikelnummer	4991043

Einhängetritt

Zum Einhängen in Leiternsprossen; Innenliegende Plattform: 300x275 mm; Sicherer Stand auf rutschhemmendem Riffelblech

Entspricht der TRBS 2121-2

Artikelnummer	4991040

Dachrinnenhalter

Um angelehnte Leitern gegen seitliches Verrutschen zu sichern

Artikelnummer	4990001

Beschlag für Treppenstellung

Für Mehrzweckleitern Typ 207+307; nur bis Größe 10 mit mindestens 4 Sprossenüberdeckungen verwendbar!

Artikelnummer	4990141

Handlauf

Erleichtert den Aufstieg und gibt zusätzlichen Halt

Artikelnummer	4991001	4991002	4991006
Für Leitern mit	8 – 10 Stufen	12 – 16 Stufen	18 Stufen

Handlauf mit Ausstiegshilfe

Erleichtert den Aufstieg und gibt zusätzlichen Halt

Artikelnummer	4991003	4991004	4991007
Für Leitern mit	8 – 10 Stufen	12 – 16 Stufen	18 Stufen

Werkzeughalter

Für die sichere Fixierung von Werkzeugen

Artikelnummer	4990000

Große Werkzeugablage

Zum Einhängen in Sprossenleitern; für schnelles Arbeiten ohne unnötiges Auf- und Absteigen

Artikelnummer	4991041

Federrollen, Feststeller (montiert)

Federrollen Ø = 80 mm; bei Belastung selbstständig blockierend

Gemäß Vorschrift müssen Feststeller **Artikelnummer 4997005** zusätzlich bestellt werden



Artikelnummer	4997004	4997005
	Federrollen	Feststeller
Bis Größe	2 x 8	2 x 8

Leiterstützen

Für Schiebe- und Seilzugleitern;

Achtung: Leitern mit Stützen nicht freistehend verwenden

Reduzieren das Durchbiegen und Schwingen vor allem bei sehr langen Schiebe- und Seilzugleitern

Artikelnummer	4995001	4995002	4995003
Passend für die Größen	16 – 18	20 – 22	24 – 26
Länge (m)	4,32	5,44	6,56

Leiterfußspitzen

Für Holme und Quertraversen einsetzbar, 64 – 94 mm

Nach der Unfallverhütungsvorschrift der BG müssen auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet werden

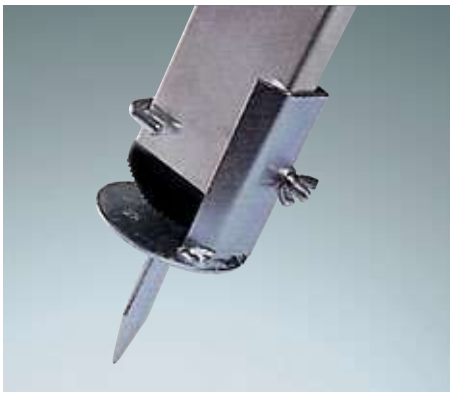

Artikelnummer	4992002

Holmverlängerung

Zum Ausgleich von Unebenheiten oder Treppenstufen; stufenlos verstellbar bis 400 mm

Artikelnummer	4993401	4993402	4993403	4993404
Holmbreite (mm)	64	74	84	94

Vario - Einhängehaken für Anlegeleitern

- Variabel für alle Höhen einstellbar
- Passend für Holmstärke 64 mm und 74 mm

Artikelnummer	4997006	4997007	4997008
	Ø = 40 mm	Ø = 60 mm	Ø = 80 mm

Einhängehaken für Anlegeleiter

Artikelnummer	4997001	4997000	4997002	4997003
	Flach	Rund Ø = 40 mm	Rund Ø = 60 mm	Rund Ø = 80 mm

Eimerhaken

Für Alu-Sprossen-stehleiter Nr. 305 und Alu-Treppen-stehleiter Nr. 30576

Artikelnummer	4990007

Eimerhaken

Passend für alle Leitern mit verbördelter Sprosse / Stufe

Artikelnummer	4990008

Traverse für Vario - Klappleitern

Für sicheren Stand wenn nur die Innenteile benutzt werden

LxBxH
750x25x70 cm

Artikelnummer	3160008

Holmverlängerung für Vario - Klappleitern

Verstellbereich 400 mm stufenlos regulierbar

Artikelnummer	3160011

Radsatz für Vario - Klappleitern

Zum Transport

- Ergonomisch
- Leicht verfahrbar
- Zur nachträg-lichen Montage

Artikelnummer	3160010

Quertraversen für Mehrzweck- und Klappleitern

Quertraversen für Mehrzweckleitern					für Klapp-leitern	Winkel-strebe für Traverse 1200 mm
Modelnr.	207/306/307	207/306/307	207/306/307	307	304/317	207/307
Artikelnummer	4994107	4994108	4994106	4994110	4994111	4994100
Sprossen	Nr. 207 mit 3 x 7 Nr. 306 mit 2 x 8 Nr. 307 mit 3 x 6	Nr. 207 mit 3 x 8 3 x 9 Nr. 306 mit 2 x 10 Nr. 307 mit 3 x 8 3 x 9	Nr. 207 mit 3 x 10 / 3 x 11 3 x 12 / 3 x 13 Nr. 306 mit 2 x 12 / 2 x 14 Nr. 307 mit 3 x 10 / 3 x 11 3 x 12 / 3 x 13	mit 3 x 14	passend für jede Sprossen-anzahl	Nr. 207 mit 3 x 13 Nr. 307 mit 3 x 12 3 x 13
Größe (mm)	850	1000	1200	1350	850	

Rollbare Quertraversen für Mehrzweckleitern

Rollbare Quertraversen für Mehrzweckleitern					Winkel-strebe für Traverse 1200 mm
Modelnr.	207/306/307	207/306/307	207/306/307	307	207/307
Artikelnummer	4994113	4994114	4994112	4994116	4994100
Sprossen	Nr. 207 mit 3 x 7 Nr. 306 mit 2 x 8 Nr. 307 mit 3 x 6	Nr. 207 mit 3 x 8 3 x 9 Nr. 306 mit 2 x 10 Nr. 307 mit 3 x 8 3 x 9	Nr. 207 mit 3 x 10 / 3 x 11 3 x 12 / 3 x 13 Nr. 306 mit 2 x 12 / 2 x 14 Nr. 307 mit 3 x 10 / 3 x 11 3 x 12 / 3 x 13	mit 3 x 14	Nr. 207 mit 3 x 13 Nr. 307 mit 3 x 12 3 x 13
Größe (mm)	850	1000	1200	1350	

Nachrüsttraversen

Rüsten Sie Ihre Bestandsleitern durch die Nachrüsttraverse auf, für erhöhte Standsicherheit und normgerechtes Arbeiten.

Nachrüsttraverse PREMIUM line				
Artikelnummer	4994117	4994118	4994119	4994120
Profilstärke (mm)	64	74	84	94
Größe (mm)	1000	1200	1200	1200

Nachrüsttraverse WORK line			
Artikelnummer	4994121	4994122	4994123
Profilstärke (mm)	65	75	85
Größe (mm)	1000	1000	1200

Vario - Traverse zum Nachrüsten

- Erhöhte Standsicherheit
- Stufenlos verstellbarer Höhenausgleich von 135 mm
- Platzsparend bei Transport und Lagerung

Transportstellung

Artikelnummer	4994125	
Länge (mm)	1200	
Passend für	Alu-Sprossenanlegeleiter Alu-Stufenanlegeleiter Alu-Schiebeleiter	Art.-Nr. 3018812 - 3018820 Art.-Nr. 3017812 - 3017818 Art.-Nr. 3028808 - 3028814 Art.-Nr. 3027708 - 3027714

Vario - Traverse zum Nachrüsten für Mehrzweckleitern

- Erhöhte Standsicherheit
- Stufenlos verstellbarer Höhenausgleich von 135 mm
- Platzsparend bei Transport und Lagerung

Transportstellung

Artikelnummer	4994126
Länge (mm)	1200
Passend für	Art.-Nr. 207 (bis Größe 12) Art.-Nr. 306 (bis Größe 14) Art.-Nr. 307 (bis Größe 12)

Leiterfußverlängerung für Quertraverse

Höhenausgleich für einen sicheren Stand
auf unebenen Böden;
für alle Leitern mit Traverse

Artikelnummer	4991101

Abdeckkappe für Vario-Klappleitern

Artikelnummer	4990013	4990014
	mit Schlitz	ohne Schlitz

Griff für Vario-Klappleitern

Inkl. Abdeckkappe mit Schlitz

Artikelnummer	4990015

Leiterfuß Vario-Klappleiter

Außenleiter

Bitte die Ausführung angeben. (linke Seite/ rechte Seite)

Artikelnummer	4996409

Leiterfuß Vario-Klappleiter

Innenleiter

Artikelnummer	4996408

Sicherheitsgelenk

Gelenk inkl. Nieten für 316

Artikelnummer	4990026

Klappgelenk

Gelenk inkl. Nieten für 304/317/318

Artikelnummer	4990027

Ablageschale PREMIUM line

Für Typ 32577

Artikelnummer	4990012

Ablageschale WORK line

Für Typ 22577

Artikelnummer	4990028

Gurt mit Montagesatz

Bitte die Leiter-Artikel-Nr. oder die Länge angeben

Artikelnummer	4990018	4990021
	PREMIUM line	WORK line

Wandlaufrolle mit Montagesatz

Artikelnummer	4997402	4997401
	PREMIUM line	WORK line
	Ø = 100 mm	Ø = 85 mm

Sicherungsstrebe

Bitte die Leiter-Artikel-Nr. angeben

Artikelnummer	4990009

Steckhaken

Artikelnummer	4990010	4990011
	Mit Sicherung	Ohne Sicherung

Befestigungsset für Holmverlängerung

Befestigungsset M8 für Holm-verlängerung für 30576 und 30578

Artikelnummer	4990024

Befestigungsset für Holmverlängerung

Befestigungsset für Holm-verlängerung für 3160011

Artikelnummer	4990025

Sterngriff

Artikelnummer	4990016	4990017
	Gewinde M8	Gewinde M10

Fußkappe 33 mm

passend für Typ 618 Stützteil

Artikelnummer	4990030

Fußkappe 40 mm

passend für Typ 618 Steigteil, 619 Steig- und Stützteil

Artikelnummer	4990029

PREMIUM - Gummifuß mit Abstandsnocke

Passend für Typ:
30511, 30577,
30573, 32577

- Sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand
- Verhinderung von Holmbeschädigung beim Zusammenklappen der Leiter

Artikelnummer	4996410	4996412	4996411	4996413
	Links	Links	Rechts	Rechts
Holmbreite (mm)	64	74	64	74

Leiterfuß PREMIUM line

Artikelnummer	4996401	4996402	4996403	4996404
Holmbreite (mm)	64	74	84	94

Leiterfuß PREMIUM / WORK line

Für Quertraverse
70 x 25 mm

Artikelnummer	4996405

Leiterfuß WORK line

Artikelnummer	4996201	4996202	4996203
Holmbreite (mm)	65	75	85

Fuß für Sicherheitstreppe

Steigteil

Artikelnummer	4990004

Fuß für Sicherheitstreppe

Stützteil

Artikelnummer	4990005

Nr. 32677 | Alu-Stufenstehleiter mit großer Standplattform

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Inklusive 2 Handläufe zum Selbstanbau
- Rollen Ø = 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung

Entspricht der TRBS 2121-2

1 **Große Standplattform 480x415 mm mit R13 Rutschhemmung für bequemes und sicheres Stehen**

2 Große Ablageschale

Artikelnummer	3267704	3267705	3267706	3267707	3267708	3267710	3267712
Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12
Leiterlänge (m)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Plattform-/ Podesthöhe (m)	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Ausladung (m)	1,11	1,23	1,41	1,55	1,68	1,98	2,32
Untere Breite (m)	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Nr. 22677 | Leichte Alu-Plattformleiter

WORK line

- Optimal für den täglichen Einsatz durch geringes Gewicht
- Leichter Transport durch klappbare, nicht überstehende Handläufe
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Klappbare Handläufe, einfach zu bedienen, ohne Montage
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Förderfähiges Produkt der BG Bau

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Große Standplattform 390x460 mm für bequemes und sicheres Stehen

2 2 klappbare Handläufe für sicheren Halt

Artikelnummer	2267704	2267705	2267706	2267708
Stufenanzahl	4	5	6	8
Leiterlänge (m)	2,18	2,42	2,67	3,18
Arbeitshöhe (m)	2,91	3,14	3,38	3,85
Plattform-/ Podesthöhe (m)	0,91	1,14	1,38	1,85
Ausladung (m)	1,00	1,14	1,31	1,57
Untere Breite (m)	0,64	0,66	0,69	0,75

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Nr. 32777 | Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUM line

- Große Aluminium-Arbeitsplattform 660 x 570 mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Beidseitig mit Handlauf
- Große Ablageschale 480 x 200 mm oben
- 2 Feststellrollen Ø = 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Platzsparend lagerbar

Artikelnummer	3277704	3277705	3277706	3277707	3277708	3277710	3277712	3277714
Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12	14
Leiterlänge (m)	2,09	2,34	2,59	2,83	3,08	3,58	4,08	4,58
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,85	5,30
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,34	2,81	3,28
Höhe Ablageschale (m)	1,94	2,17	2,41	2,64	2,88	3,35	3,82	4,29
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	1,16	1,16	1,30	1,30	1,58	1,58	1,86	1,86
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14x0,70	1,26x0,70	1,38x0,70	1,50x0,70	1,62x0,70	1,85x0,70	2,10x0,70	2,32x0,70
Packmaße (m) Breite x Höhe x Länge	0,85x0,25x2,61	0,85x0,25x2,85	0,85x0,25x3,10	0,85x0,25x3,36	0,85x0,25x3,63	0,85x0,25x4,08	0,85x0,25x4,58	0,85x0,25x5,11

Nr. 32778 | Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUM line

- Mit schmalem Fahrwerk statt Traverse, mit Ballastierung speziell für den Einsatz in beengten Gegebenheiten
- Große Aluminium-Arbeitsplattform 660 x 570 mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Beidseitig mit Handlauf
- Große Ablageschale 480 x 200 mm oben
- 2 Feststellrollen Ø = 125 mm

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Ballastierung gemäß Größentabelle

2 Einfaches Verfahren der Leiter

Artikelnummer	3277804	3277805	3277806	3277807	3277808
Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	2,09	2,34	2,59	2,83	3,08
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87
Höhe Ablageschale (m)	1,94	2,17	2,41	2,64	2,88
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85	1,00	1,00
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14 x 0,70	1,26 x 0,70	1,38 x 0,70	1,50 x 0,70	1,62 x 0,70
Ballastierung (kg)	20	60	80	60	80
Packmaße (m) Breite x Höhe x Länge	0,85 x 0,25 x 2,61	0,85 x 0,25 x 2,85	0,85 x 0,25 x 3,10	0,85 x 0,25 x 3,36	0,85 x 0,25 x 3,63

Nr. 51501 | Mobile Podesttreppe einseitig begehbar

PREMIUM line

- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 180 mm
- Podest 620 x 720 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, die beim Besteigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø 35 mm, Höhe 1000 mm
- Belastung max. 150 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Abb.: Artikelnr. 5150106 + Artikelnr. 5990052 (Zubehör Treppengeländer)

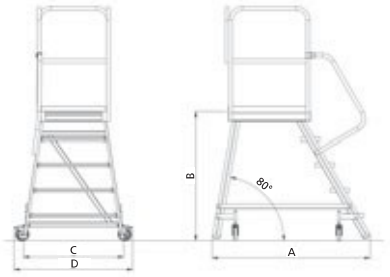

Nr. 515 Mobile Podesttreppe, einseitig begehbar, Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnummer	5150103	5150104	5150105	5150106	5150107	5150108
Stufen	3	4	5	6	7	8
A / Gesamtausladung (mm)	1150	1350	1550	1750	1950	2150
B / Podesthöhe (mm)	750	1000	1200	1450	1700	1900
C / Untere Holmbreite (mm)	850	920	980	1050	1120	1190
D / Gesamtbreite (mm)	1020	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	31	34	37	40	43	47
Arbeitshöhe (mm)	2750	3000	3200	3450	3700	3900
Grundfläche (m)	0,92x1,30	0,96x1,50	1,00x1,70	1,04x1,90	1,08x2,10	1,12x2,30

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig *(2 Treppengeländer sind ab Größe 5 möglich!)*

Größe	4	5+6	7+8
Artikelnummer	5990051	5990052	5990053

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel ≥ 60° optional.
Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 51601 | Mobile Podesttreppe zweiseitig begehbar

PREMIUM line

- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 180 mm
- Podest 620 x 720 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, die beim Besteigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø 35 mm, Höhe 1000 mm
- Belastung max. 150 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Abb.: Artikelnr. 5160105 + Artikelnr. 5990052 (Zubehör Treppengeländer)

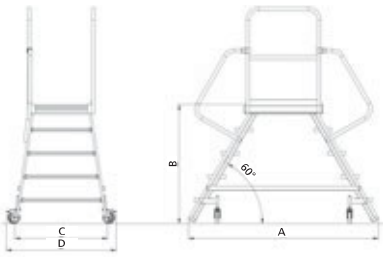

Nr. 516 Mobile Podesttreppe, beidseitig begehbar, Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnummer	5160103	5160104	5160105	5160106	5160107	5160108
Stufen	3	4	5	6	7	8
A / Gesamtausladung (mm)	1440	1720	2000	2280	2560	2840
B / Podesthöhe (mm)	750	1000	1200	1450	1700	1900
C / Untere Holmbreite (mm)	850	920	980	1050	1120	1190
D / Gesamtbreite (mm)	1020	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	34	38	42	46	51	57
Arbeitshöhe (mm)	2750	3000	3200	3450	3700	3900
Grundfläche (m)	0,92x1,60	0,96x1,88	1,00x2,16	1,04x2,44	1,08x2,72	1,12x3,00

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig *(2 Treppengeländer sind ab Größe 5 möglich!)*

Größe	4	5+6	7+8
Artikelnummer	5990051	5990052	5990053

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel ≥ 60° optional.
Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 51503 | Mobile Podesttreppe einseitig begehbar mit Zentralfeststellung* PREMIUM line

Aluminium-Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen
- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen

* Schutzrechtsanmeldung

Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand

- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Nr. 51503 Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnummer	5150304	5150305	5150306	5150307	5150308
Stufen	4	5	6	7	8
Gesamtausladung (mm)	1360	1550	1720	1920	2080
Podesthöhe (mm)	955	1190	1435	1670	1910
Untere Holmbreite (mm)	870	940	1020	1100	1160
Gesamtbreite (mm)	940	1010	1090	1170	1230
Gesamtgewicht (kg)	38,9	42,6	46,9	51,8	56,9
Arbeitshöhe (mm)	3000	3200	3450	3700	3950
Grundfläche (m)	1,33x0,87	1,52x0,94	1,69x1,02	1,89x1,10	2,05x1,16

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig ***(2 Treppengeländer sind ab Größe 5 möglich!)***

Größe	4	5+6	7+8
Artikelnummer	5990051	5990052	5990053

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel ≥ 60° optional. Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 51603 | Mobile Podesttreppe zweiseitig begehbar mit Zentralfeststellung* PREMIUM line

Aluminium-Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen
- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen

* Schutzrechtsanmeldung

Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand

- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Nr. 51603 Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnummer	5160304	5160305	5160306	5160307	5160308
Stufen	4	5	6	7	8
Gesamtausladung (mm)	1720	2030	2300	2580	2850
Podesthöhe (mm)	955	1190	1435	1670	1910
Untere Holmbreite (mm)	870	940	1020	1100	1160
Gesamtbreite (mm)	940	1010	1090	1170	1230
Gesamtgewicht (kg)	45,6	46,6	52,5	59,8	67,7
Arbeitshöhe (mm)	3000	3200	3450	3700	3950
Grundfläche (m)	1,69x0,87	2,00x0,94	2,27x1,02	2,55x1,10	2,82x1,16

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig *(2 Treppengeländer sind ab Größe 5 möglich!)*

Größe	4	5+6	7+8
Artikelnummer	5990051	5990052	5990053

Laut DIN EN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel ≥ 60° optional. Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen.

Nr. 11101 | Holz-Dachdeckerauflegeleiter

- Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
- Sprossen aus Buchen – Schichtholz
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

1 Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken

Artikelnummer	1110108	1110110	1110112	1110114	1110116	1110118
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 81

Standrost Alu natur
Nr. 3210000

Seite 81

Standrost rot
Nr. 3220000

Seite 84

Dachhaken Alu natur
Nr. 3210200

Seite 84

Dachhaken rot
Nr. 3220200

Nr. 11102 | Holz/Alu-Dachdeckerauflegeleiter

- Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
- Diese Holz/Alu-Dachdeckerauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

1 Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken

Artikelnummer	1110208	1110210	1110212	1110214	1110216	1110218
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 81

Standrost Alu natur
Nr. 3210000

Seite 81

Standrost rot
Nr. 3220000

Seite 84

Dachhaken Alu natur
Nr. 3210200

Seite 84

Dachhaken rot
Nr. 3220200

PREMIUM line

- Holme und Sprossen aus Aluminium
- Diese Alu-Dachdeckerauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

1 Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken

Artikelnummer	3200108	3200110	3200112	3200114	3200116	3200118
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 81

Standrost rot
Nr. 3220000

Seite 84

Dachhaken Alu natur
Nr. 3210200

Seite 84

Dachhaken rot
Nr. 3220200



Verbindungswinkel
Nr. 3200100

Einzelleitern können miteinander verbunden werden;

1 Satz = 2 Stück

Standroste

Standroste komplett mit Unterbau zur einfachen Selbstmontage. Besser, einfacher und besonders zeitsparend eingebaut!

- Einbau ohne Schrauben und Nägel, bisherige Zusatzlatte entfällt
- Obere Ziegelauflage höhen- und längenverstellbar
- Höchste Stabilität durch Ausführung mit rechter und linker Auflagekante
- Abstützgummis an den wichtigen Belastungspunkten sorgen für schonende Lastableitung
- Erhältlich in 4 Farben

Anwendungsbeispiel (oben) zeigt
Artikelnummer 3240000

Produkt-Abbildung (unten)
zeigt **Artikelnummer 3220000**

Alu natur

RAL 8004 rot

RAL 8014 braun

RAL 7016 anthrazit

Artikelnummer	3210000	3220000	3230000	3240000
Farbe	Alu natur	rot	braun	anthrazit
Größe (mm)	800 x 250	800 x 250	800 x 250	800 x 250

PREMIUM line

- Diese Alu-Dachauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform 1 auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Sprossen, die in dem 90 mm hohen Holm in einem Abstand von 60 mm zur Dachoberfläche eingebaut sind
- In Alu natur und in 3 weiteren RAL-Farben erhältlich
- Sprossen und Holme aus Aluminium
- Die Leiter kann auf Dächern mit Dachneigungen zwischen 20° und 60° verwendet werden
- Sicherung mit Dachhaken und Dachleitern-Abhebesicherung erforderlich

1 Halbrunde Sprossenform



Alu natur

RAL 8004 rot

RAL 8014 braun

RAL 7016 anthrazit

Artikelnummer	3210107	3210110	3210114	3220107	3220110	3220114	3230107	3230110	3230114	3240107	3240110	3240114
	Alu natur			rot (RAL 8004)			braun (RAL 8014)			anthrazit (RAL 7016)		
Sprossenanzahl	7	10	14	7	10	14	7	10	14	7	10	14
Leiterlänge (m)	2,00	2,80	3,95	2,00	2,80	3,95	2,00	2,80	3,95	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite (m)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 81

Standrost Alu natur
Nr. 3210000

Seite 83

Schutzgummi (2 Stück)
Nr. 4991049

Seite 83

Verbindungslaschen
Nr. 3210100

Seite 83

Abhebesicherung
Nr. 4991047

Seite 84

Dachhaken Alu natur
Nr. 3210200

Seite 84

Dachhaken rot RAL8004
Nr. 3220200

Schutzgummi

Zubehör für
Artikelnr. 321, 322, 323, 324

Für Alu-Dachauflegeleiter;
1 Satz = 2 Stück

Artikelnummer	4991049	4991050	4991051
Länge (m)	2,00	2,80	3,95

Verbindungslasche

Zubehör für
Artikelnr. 321, 322, 323, 324

Einzelleitern können von innen
miteinander verbunden werden.
1 Satz = 2 Stück

Artikelnummer	3210100
Farbe	Alu natur

Dachleitern-Abhebesicherung

1 Abbildung mit Dachhaken

Artikelnummer	4991047

Dachhaken für Sparren

RAL 8004 RAL 8014 RAL 7016

Artikelnummer	3210200	3220200	3230200	3240200
Farbe	Alu natur	rot (RAL 8004)	braun (RAL 8014)	anthrazit (RAL 7016)

Dachhaken für Schiefer

Artikelnummer	3210300
Farbe	Alu natur

Dachhaken einhängbar in Konterlattung

RAL 8004 RAL 8014 RAL 7016

Artikelnummer	3210400	3220400	3230400	3240400
Farbe	Alu natur	rot (RAL 8004)	braun (RAL 8014)	anthrazit (RAL 7016)

Firstüberwurfbügel

- Bevorzugt geeignet für die Alu-Anlegeleitern Typ 301
- Einfache Montage ohne Werkzeug

1 Zwei Laufrollen für den Transport zum First

Firstüberwurfbügel mit Leiter montiert

Artikelnummer	3500018

Verwendbar mit Alu-Sprossenanlegeleiter

Seite 14

PREMIUM line
Nr. 301

Seite 15

WORK line
Nr. 201

Holz-Stehleitern

Maler, Stuckateure und Trockenbauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten. Für sie besonders angenehm: Der Werkstoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister – schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden.

Typ 10501 Holz - Sprossenstehleiter mit senkrechten **Sprossen**

- Mit stabiler Hartholzsprosse (50x20mm)
- Holme aus hochwertigen, astfreien Hölzern
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen

Die klassische ***euroline***-Holzleiter wurde über die Jahre immer wieder verbessert.
Entwickelt wurden Modelle mit dem entscheidenden PLUS für mehr Komfort und Sicherheit:

Die breiten Standflächen ermöglichen auch bei längeren Arbeiten einen ermüdungsfreien Stand und schonen das Fußgelenk. Die oberen beiden Sprossen dürfen nicht betreten werden. Sie dienen zur Stabilisierung des Standes in Bockstellung.

Typ 10504 Holz - Sprossenstehleiter mit **Comfort - Breitsprosse**

- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für komfortablen und sicheren Stand
- Rutschsicher geriffelt

Typ 10577 Holz - Stufenstehleiter mit **Comfort - Stufen**

- Sicheres Arbeiten auf Standstufen mit 80 mm Auftrittsfläche
- Diese Holz - Stufenstehleiter entspricht der neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit)

Sicherheitsverzapfung

Alle ***euroline***-Holzleitern sind durch die Verwendung von astfreien Hölzern und der Holm-Sprossen-Vebindungen mit zylindrischen Fingerzapfen extrem stabil und langlebig.

Dieses Fertigungsverfahren hat sich seit unserer Unternehmensgründung millionenfach bewährt.

Eimerhaken und Werkzeugablagetasche*

Typ 10501/10502, 10504, 10577 und 12506 sind serienmäßig mit einem Eimerhaken versehen.

Die Leitern Typ 10504 und 10577 sind serienmäßig mit einer leicht einzuhängenden Werkzeugablagetasche ausgestattet, diese kann aber auch nachträglich und für den Typ 10501/10502 und 12506 bestellt werden.

Die Werkzeugablagetasche kann ohne Werkzeug einfach montiert werden.

* Schutzrechtsanmeldung

Rutschsichere Leiternfüße

Das umfangreiche und praktische Zubehör von ***euroline***, wie etwa rutschfeste Leiternfüße, bietet zusätzlichen Komfort bei Handwerksarbeiten aller Art.

Das original Leiternzubehör von ***euroline*** – 100% passgenau – ist rutschfest und sorgt für einen sicheren Stand Ihrer ***euroline*** Leiter auf diversen Untergründen z. B. Stein, Holz, Fliesen, Linoleum.
Empfindliche Fußböden wie z. B. Parkett, Linoleum, Marmor oder Fliesen werden vor Beschädigungen geschützt.

Die Leiternfüße sind passend für die Größen 2×3 bis 2×8 Sprossen.

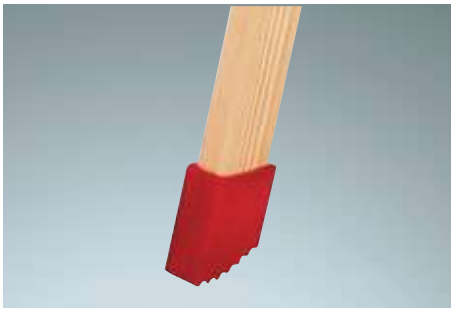

Verlängerungsholme aus Alu

Einfach aufstecken: Verlängerungsholme aus Aluminium!

Langjährige praktische Erfahrung hat auch das Zubehör der klassischen Malerleiter beeinflusst:

Wenn auf ungleicher Standhöhe gestrichen werden muss – zum Beispiel im Treppenhaus – gleichen variable Alu-Verlängerungsholme den Höhenunterschied aus.

Sie werden nicht wie früher über Klemmverbindungen angeschraubt, sondern unkompliziert aufgesteckt. Das spezielle Kastenprofil sorgt für eine hohe Seitenstabilität.

Die Alu-Verlängerungsholme sind stufenlos mit einer Hand verstellbar, die Seitensteifigkeit ist wesentlich höher als bei einem Verlängerungsholm aus Holz.

Nr. 10101 | Holz-Sprossenanlegeleiter

- Äußere Breite: 380 mm

1. Spannbolzen für zusätzliche Sicherheit
2. Rutschsicherer Gummifuß (Art. Nr. 1990007) serienmäßig

Artikelnummer	1010106	1010108	1010110
Sprossenanzahl	6	8	10
Leiterlänge (m)	1,75	2,30	2,85
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,25	3,76
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,65	2,15	2,70

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043

Seite 60

Einhängetritt
Nr. 4991040

Seite 61

Gr. Werkzeugablage
Nr. 4991041

Seite 94

Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007

Nr. 10102 | Holzanlegeleiter

- Holme und Sprossen aus Nadelholz
- Leichtes Verziehen oder Verdrehen der Leiter ist bei diesem Typ nicht zu vermeiden und begründet keine Reklamation

1 Halbrunde Holme

Artikelnummer	1010208	1010210	1010214	1010217	1010221
Sprossenanzahl	8	10	14	17	21
Leiterlänge (m)	2,45	3,00	4,05	4,96	6,04
Arbeitshöhe (m)	3,20	3,75	4,80	5,60	6,65
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,35	2,80	3,80	4,60	5,65

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Nr. 10504 | Holz-Sprossenstehleiter

mit Comfort-Breitsprosse und Eimerhaken

Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche*
Artikelnr. 1990006
* Schutzrechtsanmeldung

Comfort-Breitsprosse

- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Rutschsicher geriffelt
- Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen

Sicherheitsverzapfung

- Zylindrische Fingerzapfen
- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Millionenfach bewährt
- Stabile Hartholzsprosse (50x25 mm)

1 Werkzeugablagetasche*
2 Sicherer Stand
3 Stabile Holm-/Sprossenverbindung

Artikelnummer	1050403	1050404	1050405	1050406	1050407	1050408
Sprossenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,96	1,20	1,50	1,75	2,00	2,20
Arbeitshöhe (m)	2,25	2,50	2,75	3,00	3,30	3,50
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,85	1,15	1,45	1,70	1,95	2,15
Ausladung (m)	0,78	0,95	1,12	1,28	1,36	1,71
Untere Breite (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 94

Werkzeugablagetasche
Nr. 1990008

Seite 94

Werkzeugablagetasche
Nr. 1990006

Seite 94

Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007

Seite 95

Verlängerungsholm Alu
Nr. 1990104-1990105

Seite 95

Verlängerungsholm
Nr. 1990102

Nr. 10577 | Holz-Comfort-Stufenstehleiter

mit Comfort-Stufen und Eimerhaken

Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche*
Artikelnr. 1990006
* Schutzrechtsanmeldung

Entspricht der **TRBS 2121-2**

Comfort-Stufen

- Ergonomisch geformte, verrundete Stufen
- 80 mm breite Auftrittsfläche
- Für sicheres und ermüdungsfreies Stehen
- Mit dieser neu entwickelten Holz-Comfort-Stufenstehleiter haben wir die Arbeitssicherheit und Unfallverhütung am Arbeitsplatz im Fokus

1 Werkzeugablagetasche*
2 Verbesserte Standsicherheit
3 Mit stabilen Aussteiffungswinkeln am Antritt



Artikelnummer	1057704	1057705	1057706	1057707	1057708	1057710
Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Leiterlänge (m)	1,20	1,45	1,73	2,00	2,26	2,80
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,75	3,00	3,26	3,50	4,00
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,12	1,37	1,62	1,88	2,11	2,64
Ausladung (m)	0,95	1,12	1,28	1,47	1,71	1,98
Untere Breite (m)	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 94

Werkzeugablagetasche
Nr. 1990008

Seite 94

Werkzeugablagetasche
Nr. 1990006

Seite 94

Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007

Seite 95

Verlängerungsholm Alu
Nr. 1990104-1990105

Seite 95

Verlängerungsholm
Nr. 1990102

Nr. 10501/10502 | Holz-Sprossenstehleiter mit Eimerhaken

- Größe 4-10 mit stabilem Hufeisenbeschlag und besonders reißfesten Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung
- Größe 12 mit umfassendem Kastenschenkelbeschlag und Gurten

1 Mit Spannbolzen als zusätzliche Spreizsicherung

2 Transportsicherungslasche

Artikelnummer	1050104	1050105	1050106	1050107	1050108	1050110	1050212
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Leiterlänge (m)	1,20	1,50	1,75	2,00	2,30	2,85	3,35
Arbeitshöhe (m)	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	4,05	4,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,13	1,39	1,69	2,00	2,16	2,67	3,19
Ausladung (m)	0,87	1,00	1,21	1,41	1,49	1,77	2,03
Untere Breite (m)	0,47	0,51	0,56	0,59	0,62	0,65	0,72

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 94

Werkzeugablagetasche
Nr. 1990008

Seite 94

Werkzeugablagetasche
Nr. 1990006

Seite 94

Aufsetzstufe (2 Stück)
Nr. 1990005

Seite 94

Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007

Seite 95

Verlängerungsholm Alu
Nr. 1990104-1990105

Seite 95

Verlängerungsholm
Nr. 1990102

Nr. 12506 | Holz-Sprossenstehleiter

mit unterschiedlichen Sprossenabständen

- Obere beiden Sprossenabstände 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter
- Alle unteren Sprossenabstände betragen 280 mm
- Stabiler Hufeisenbeschlag
- Besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung

1 Mit Spannbolzen als zusätzliche Spreizsicherung

2 Transportsicherungslasche

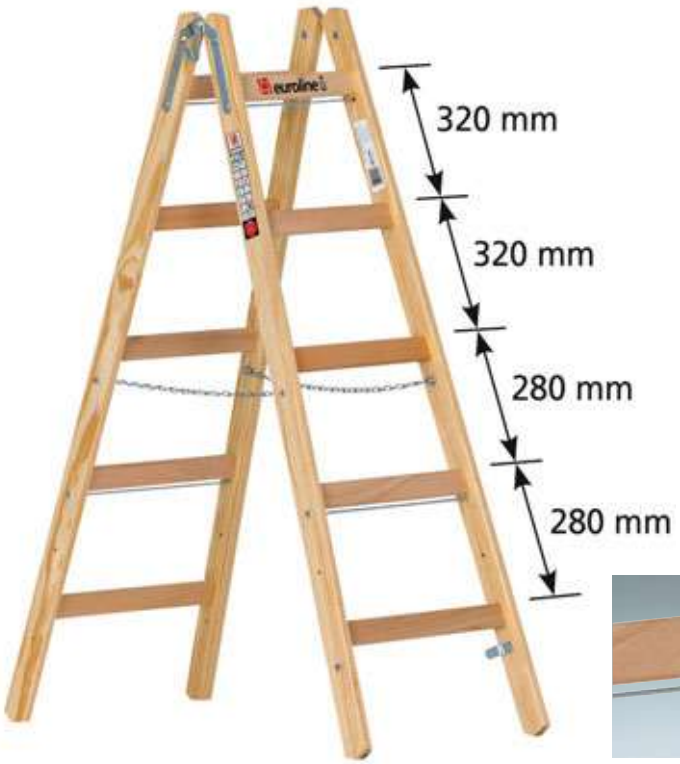

Artikelnummer	1250604	1250605	1250606	1250607	1250608
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,20	1,50	1,75	2,00	2,30
Arbeitshöhe (m)	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,13	1,39	1,69	2,00	2,16
Ausladung (m)	0,87	1,00	1,21	1,41	1,49
Untere Breite (m)	0,47	0,51	0,56	0,59	0,62

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 94

Werkzeugablagetasche
Nr. 1990008

Seite 94

Werkzeugablagetasche
Nr. 1990006

Seite 94

Aufsetzstufe (2 Stück)
Nr. 1990005

Seite 94

Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007

Seite 95

Verlängerungsholm Alu
Nr. 1990104-1990105

Seite 95

Verlängerungsholm
Nr. 1990102

PREMIUM - Werkzeugablagetasche

Werkzeugtasche passend für
Holz-Stehleitern 10501, 10502, 10504, 10577, 12506
Alu-Sprossenstehleitern 305 und
Alu-Treppenstehleiter 30576

- 275 x 327 x 65 mm (LxBxH)
- Robuster Baumwollstoff, seitlich geschlossen

1 Einfache Montage mittels Klettverschluss

Artikelnummer	1990008

Aufsetzstufe*

- Als Nachrüstsatz für unsere Holz-Sprossenstehleitern
- Mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche
- Für sicheren und ermüdungsfreien Stand auf Holz-Sprossenstehleitern
- Aluminiumprofil einfach auf die Sprosse aufstecken

Entspricht der TRBS 2121-2

1 Satz = 2 Stück

* Schutzrechtsanmeldung

Artikelnummer	1990005

Werkzeugablagetasche*

Für eine einfache, nachträgliche Montage ohne Werkzeug;

für Holz-Stehleitern 10501, 10502, 10504, 10577 und 12506

* Schutzrechts-anmeldung

Artikelnummer	1990006

Rutschsicherer Leiternfuß

Bei empfindlichen Fußböden;
für Stehleitern Gr. 2x3 bis 2x10, Tapezierbock Typ 11501 und 11504 (Seite 97 und 98)
und Anlegeleiter Typ 10101 (Seite 88)

1 Set = 4 Stück

Artikelnummer	1990007

Verlängerungsholm aus Alu

Einfach aufstecken: Verlängerungsholme aus Aluminium für ***euroline*** Holzleiter Typ 10501, 10502, 10504, 10577 und 12506.
2 Holme mit Befestigungsmaterial

- Ausgleich von Höhenunterschieden mit hoher Seitenstabilität
- Stufenlos mit einer Hand verstellbar

Artikelnummer	1990104	1990105
Länge (m)	1,00	1,25
für Sprossenanzahl	2x4	2x5 bis 2x8
Ausschiebbar bis (m)	max. 0,55	max. 0,75

Befestigungsset Verlängerungsholm

Befestigungsset für Holmverlängerung Typ 1990104 und 1990105

Artikelnummer	1990108

Verlängerungsholm aus Holz

Für ***euroline*** Holzleiter Typ 10501, 10502, 10504, 10577 und 12506

- Ausgleich von Höhenunterschieden
- Stufenlos verstellbar
- Länge: 1,20 m, ausschiebbar bis max. 0,70 m

Artikelnummer	1990102	1990103	1990101
	1 Satz bestehend aus 2 Holmen und 4 Schraubklammern	Verlängerungsholm aus Holz, Länge 1,20 m	Schraubklammer für Verlängerungsholm

Nr. 1158403 | Holz-Handwerkerbock extra breit

- In Verbindung mit einem ***euroline*** Steg Typ 840 (Seite 103) kann eine große Arbeitsplattform geschaffen werden
- Mit Kette als Spreizsicherung

1 Mit stabilem Hufeisenbeschlag

Anwendungsbeispiel mit Alu-Steg Typ 840 (Seite 103)

Artikelnummer	1158403
Sprossenanzahl	2x3
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,87
Auflagebreite (m)	0,62
Untere Breite (m)	0,78

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007

Alu Steg
Nr. 8400310-8400710

Nr. 11501 | Holz-Tapezierbock

- Klassischer Tapezierbock
- Mit Kette als Spreizsicherung

1 Auflage oben für zu bearbeitende Materialien

Artikelnummer	1150102
Sprossenanzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,86
Auflagebreite (m)	0,55
Untere Breite (m)	0,54

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 94

Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007

Seite 100

Holzbohle
Nr. 1140000

Seite 101

Vario-Alu-Bohle
Nr. 8330000

Seite 102

Vario-Alu-Bohle klappb.
Nr. 8380000

Nr. 11504 | Holz-Tapezierbock mit Comfort-Breitsprosse

- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Rutschsicher geriffelt
- Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen – millionenfach bewährt

1 Sicherer Stand

2 Auf 2 Böcken können zu bearbeitende Materialien gut abgelegt werden

Artikelnummer	1150402
Sprossenanzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,80
Auflagebreite (m)	0,55
Untere Breite (m)	0,47

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 94

Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007

Seite 100

Holzbohle
Nr. 1140000

Seite 101

Vario-Alu-Bohle
Nr. 8330000

Seite 102

Vario-Alu-Bohle klappb.
Nr. 8380000

Nr. 315 | Alu-Handwerkerbock

- Stabile, robuste, gebördelte Ausführung
- Kette als Spreizsicherung

1 Materialschonende Holzauflage

Artikelnummer	3152102
Sprossenanzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,83
Untere Breite (m)	0,64

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401

Nr. 114 | Holzbohle, ausziehbar

- Stahlteile verzinkt
- Belastung bis 150 kg



Artikelnummer	1140000
Länge ausgeschoben (m)	3,60
Länge eingeschoben (m)	2,10
Transportmaß (m)	2,10x0,25x0,09
Breite (m)	0,25

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 97

Holz-Tapezierbock
Nr. 1150102

Seite 99

Alu-Handwerkerbock
Nr. 3152102

Nr. 833, 834, 835 | Vario-Alu-Bohle, ausziehbar

- Durch Kunststoffgleiter sehr leicht ausziehbar
- Stufenlos verstellbar
- Starkes, stranggepresstes Aluminium-profil
- Rastet in eingeschobenem Zustand ein
- Belastung bis 150 kg

Artikelnummer	8330000	8340000	8350000
Länge ausgeschoben (m)	4,00	3,50	2,90
Länge eingeschoben (m)	2,30	2,05	1,75
Transportmaß (m)	2,30x0,31x0,08	2,05x0,31x0,08	1,75x0,31x0,08
Breite (m)	0,31	0,31	0,31

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 97

Holz-Tapezierbock
Nr. 1150102

Seite 99

Alu-Handwerkerbock
Nr. 3152102

Nr. 838 | Vario-Alu-Bohle, ausziehbar und klappbar

- Rutschfeste Oberfläche
- Automatisch arretierende Beschläge
- Starkes, stranggepresstes Aluminiumprofil
- Abstellmöglichkeit auf Endkappen, um empfindliche Bodenbeläge nicht zu verkratzen
- Belastung bis 150 kg

Artikelnummer	8380000
Länge ausgeschoben (m)	4,00
Länge eingeschoben (m)	1,28
Transportmaß (m)	1,30x0,30x0,21
Breite (m)	0,30

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 96

Holz-Handwerker Bock
Nr. 1158403

Seite 97

Holz-Tapezierbock
Nr. 1150102

Seite 99

Alu-Handwerkerbock
Nr. 3152102

Nr. 840 | Alu-Steg

- In Verbindung mit einem ***euroline*** Holz-Handwerkerbock 1158403 (Seite 96) kann eine große Arbeitsplattform geschaffen werden
- Bequemer und sicherer Stand
- Stabile und robuste Bauweise für alle Tätigkeiten auf Baustellen
- Vielzählige Einsatzmöglichkeiten als Bohle oder Gehweg
- Gut kombinierbar mit Gerüstböcken als große Arbeitsplattform
- Trittsichere Oberfläche
- Flächenlast: 2 KN/m² bis Steglänge 4750 mm
- Einzellast: 1,5 KN
- Auflage min.: 250 mm pro Seite

Anwendungsbeispiel mit Holz-Handwerkerböcken 1158403 (Seite 96)

	NEU		NEU	NEU
Artikelnummer	**8400310**	**8400475**	**8400615**	**8400710**
Länge (m)	3,10	4,75	6,15	7,10
Breite (m)	0,60	0,60	0,60	0,60

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 96

Holz-Handwerker Bock
Nr. 1158403

Nr. 810 | *euro*tap Alu-Tapeziertisch 3 m

- Stark dimensionierte Aluminiumprofile

1. Aufgedrucktes Maßband
2. Eckfuß für stabilen Stand

Artikelnummer	8100160	8100180
Höhe (m)	0,86	0,86
Breite (m)	0,60	0,80
Länge (m)	3,00	3,00

Unsere Empfehlung für Ersatzteile

Einzelteillisten unserer Tapeziertische finden Sie im Downloadbereich:

www.euroline-leitern.de/downloads

Nr. 810 | *euro*tap Alu-Tapeziertisch 3 m - 1 m breit

Dieser 1 m breite Tisch ergänzt unser Tapeziertischprogramm

- Ideale Breite für die Verarbeitung von Malervlies
- Keine Tischverbreiterungen nötig
- Stark dimensionierte Aluminiumprofile

NEU

- Griffloch in der mittleren Platte, sodass der Tisch sicher und bequem transportiert werden kann

1 Aufgedrucktes Maßband
2 Eckfuß für stabilen Stand
3 Griffloch für den Transport

Artikelnummer	8100100
Höhe (m)	0,87
Breite (m)	1,00
Länge (m)	3,00

Unsere Empfehlung für Ersatzteile

Einzelteillisten unserer Tapeziertische finden Sie im Downloadbereich:

www.euroline-leitern.de/downloads

Nr. 8102 | *euro*tap Alu-Tapeziertisch 2 m

- Stark dimensionierte Aluminiumprofile
- In 2 m Länge für Arbeiten in beengten Räumen

1 Eckfuß für stabilen Stand

Artikelnummer	8102160
Höhe (m)	0,79
Breite (m)	0,60
Länge (m)	2,00

Unsere Empfehlung für Ersatzteile

Einzelteillisten unserer Tapeziertische finden Sie im Downloadbereich:

www.euroline-leitern.de/downloads

Nr. 812 | *euro*tap Holz-Tapeziertisch

- Stark dimensioniertes Aluminium-Untergestell

1 Eckfuß für stabilen Stand

Artikelnummer	8120160	8120180
Höhe (m)	0,86	0,86
Breite (m)	0,60	0,80
Länge (m)	3,00	3,00

Unsere Empfehlung für Ersatzteile

Einzelteillisten unserer Tapeziertische finden Sie im Downloadbereich:

www.euroline-leitern.de/downloads

Produktinformationen

euroline Falt- und Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt.

Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität. Die Wandstärke der Standrohre an den Sprossenrahmen beträgt 2,7 mm. Damit sind die Rahmen besonders langlebig und stabil.

Durch die Tragkraft von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden.

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus, der Aufbau der Gerüste ist schnell und ohne Werkzeug möglich.

euroline bietet eine Variantenvielfalt von Fahrgerüsten für verschiedene Anwendungsfälle und Zielgruppen, entwickelt für den professionellen Einsatz:

DIN EN 1004

Gerüsttyp	Ca. Arbeitshöhe bis (m)		Kurzbeschreibung	Seite
Faltgerüste	2,85 – 3,60		Praktische Kleingerüste für alltägliche Arbeiten im Innen- u. Außenbereich. Sehr geringer Platzbedarf bei Transport und Lagerung.	112 – 113
euroline Gerüst - Varianten Komplettsets:				
Fahrgerüst 0,75 x 1,80 m	7,30	9512	Preiswertes robustes Fahrgerüst mit Fahrbalken starr.	114
Fahrgerüst 0,75 x 1,80 m	7,30	9522	Preiswertes robustes Fahrgerüst mit Fahrbalken starr. Ausführung mit Sicherheitsgeländer.	115
Fahrgerüst 0,75 x 1,80 m	13,35	9511	Bis 7,30 m Arbeitshöhe mit verschiebbaren Fahrbalken, darüber mit Ausleger.	116 – 117
Fahrgerüst 0,75 x 1,80 m	13,35	9521	Bis 7,30 m Arbeitshöhe mit verschiebbaren Fahrbalken, darüber mit Ausleger. Ausführung mit Sicherheitsgeländer.	118 – 119
Fahrgerüst 0,75 x 2,85 m	13,50	9513	Stabiles universelles Profigerüst. Mit verschiebbaren Fahrbalken und Sicherheitsaufbau (Plattformen im 2 m Abstand und Sicherheitsgeländer).	120 – 121
Fahrgerüst 0,75 x 2,85 m	13,50	9516	Stabiles universelles Profigerüst. Mit Auslegern und Sicherheitsaufbau (Plattformen im 2 m Abstand und Sicherheitsgeländer).	122 – 123
Fahrgerüst 1,50 x 1,80 m	14,50	9523	Sicherer und ergonomischer Aufstieg über Treppen. Ab 8,50 m Arbeitshöhe mit Auslegern.	124 – 125
Fahrgerüst 1,50 x 2,85 m	13,50	9514	Profigerüst in breiter Ausführung, besonders große Arbeitsfläche. Mit verschiebbaren Fahrbalken und Sicherheitsaufbau (Plattformen im 2 m Abstand und Sicherheitsgeländer).	126 – 127
Fahrgerüst 1,50 x 2,85 m	13,35	9517	Profigerüst in breiter Ausführung, besonders große Arbeitsfläche. Mit Auslegern und Sicherheitsaufbau (Plattformen im 2 m Abstand und Sicherheitsgeländer).	128 – 129

Information Norm

Ab dem 01.12.2021 gilt die europäische Norm für Fahrgerüste DIN EN 1004 in neuer Fassung.

Wir haben unser Gerüstprogramm überarbeitet und bieten nur noch Fahrgerüste an, welche der neuesten Fassung der Norm DIN EN 1004 entsprechen.

Die Änderungen in Kürze:

- In jeder Phase des Auf, Um- und Abbaus muss ein kontinuierlicher 3-teiliger Seitenschutz gewährleistet sein.

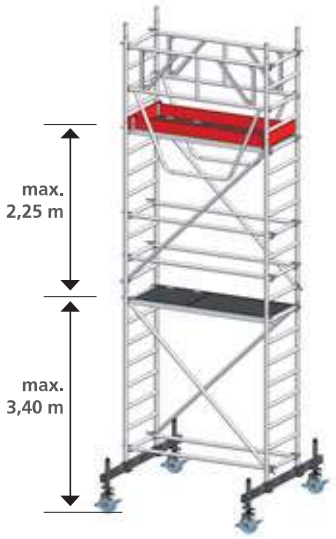

- Um die Absturzgefahr zu reduzieren, darf die unterste Bühne maximal auf einer Höhe von 3,40 Meter eingesetzt werden. Der maximale Abstand zwischen zwei Bühnen darf künftig maximal 2,25 Meter betragen.

- Neue Vorgaben zur Berechnung der Statik können zu Änderungen in der Produktzusammensetzung und den Ballastierungsvorgaben führen.

Sicherheitsgeländer

Mit dem optionalen Sicherheitsaufbau ist der Auf- und Abbau über die einzelnen Plattformen problemlos möglich. Das vorlaufende Geländer bietet beim Auf- und Abbau in jeder Etage zusätzliche Sicherheit.

Durch diese Zusatzrahmen wird das **Absturzrisiko deutlich minimiert.**

Baukastensystem

Normkonform im Handumdrehen. Durch Zukauf der entsprechenden Einzelteile erhalten Sie ein normkonformes Fahrgerüst durch Nachrüstung.

euroline - Fahrgerüste sind durch das Baukastensystem auch jederzeit erweiter- und umbaubar und damit für den speziellen Einsatzfall geeignet.

Bei Transport und Lagerung benötigen sie wenig Platz.

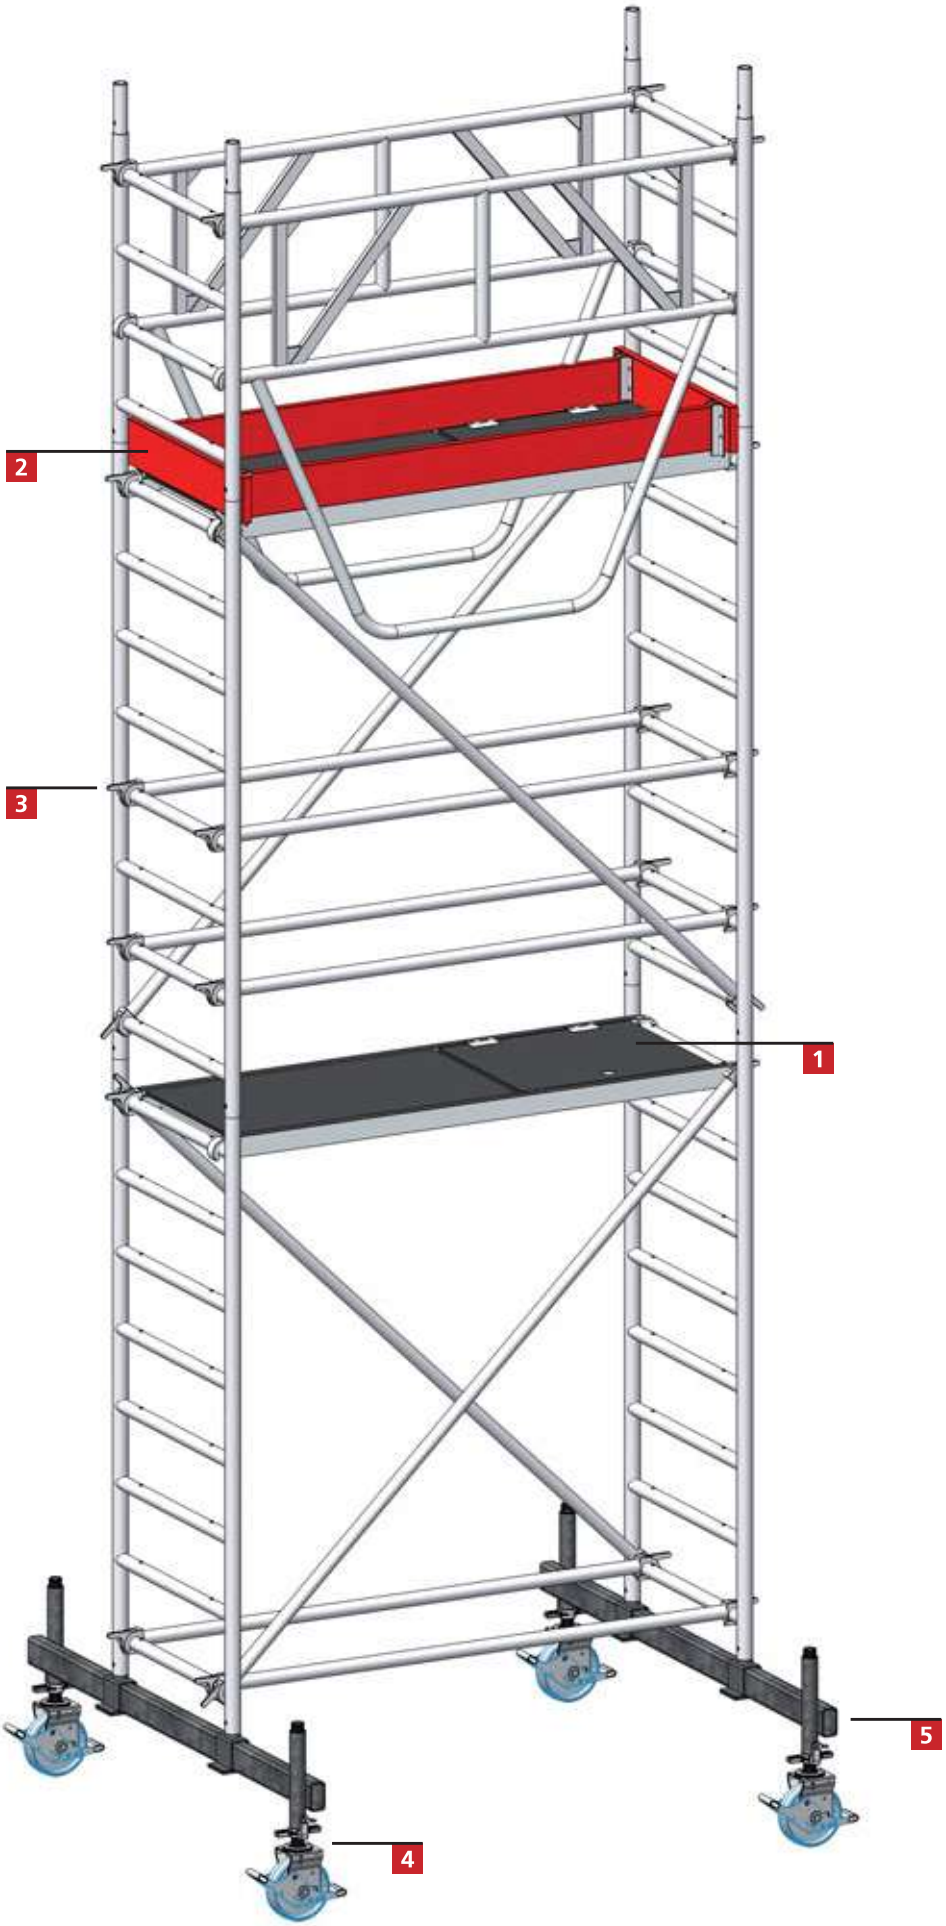
2
3
1
5
4

Produktdetails

euroline Falt- und Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt.

Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität. Die Wandstärke der Standrohre an den Sprossenrahmen beträgt 2,7 mm. Damit sind die Rahmen besonders langlebig und stabil.

Durch die Tragkraft von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden.

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus, der Aufbau der Gerüste ist schnell und ohne Werkzeug möglich.

Plattformen 1

Alle Plattformen haben eine **rutschsichere Oberfläche**.

Die Plattformen bieten eine **hohe Flexibilität:** Sie sind in **jeder Sprossenhöhe einhängbar**, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind.

Bordbretter 2

Einfach zu montierende Bordbretter erleichtern den Aufbau.

Zudem sind unsere Bordbretter extrem formstabil.

Gerüstklauen 3

Schnell und einfach: Die Klauenverbindungen rasten bei Kontakt mit dem Gegenstück auch in geöffnetem Zustand bei leichtem Druck automatisch ein.

Rollen / Spindeln 4

Unsere Rollen haben eine **Spezialbeschichtung** für empfindliche Böden und können mit dem Fuß **leicht arretiert** werden.



Mit ausspindelbaren Rollen können Höhenunterschiede bequem bis zu 30 cm ausgeglichen werden.

Die Ausgleichspindeln sind für unebene Böden hervorragend geeignet.

Fahrbalken / Ausleger / Ballast 5 6 7

euroline-Fahrgerüste liefern wir mit starren Fahrbalken (Breite: 1845 mm) bzw. mit verschiebbaren Fahrbalken (Breite: 1880 mm). Verschiebbare Fahrbalken bieten den Vorteil das das aufgebaute Gerüst einfach und stufenlos auf dem Fahrbalken verschoben werden kann, ohne abgebaut werden zu müssen. Somit können Arbeiten in der Mitte oder an Wänden ohne Zeitverlust durchgeführt werden.

Die stufenlos einstellbaren **Ausleger** sind am Gerüstrahmen in der Höhe individuell verstellbar. Durch Wegschwenken von zwei Auslegern können die Gerüste dicht an Wände herangefahren werden.

Ballastgewichte am Fahrbalken oder direkt am Gerüstrahmen bieten zusätzliche Sicherheit.

Faltgerüste mit Gelenkträger

Platzsparende und stabile ***euroline*** Faltgerüste in verschiedenen Varianten.

- Klapp- und rollbar

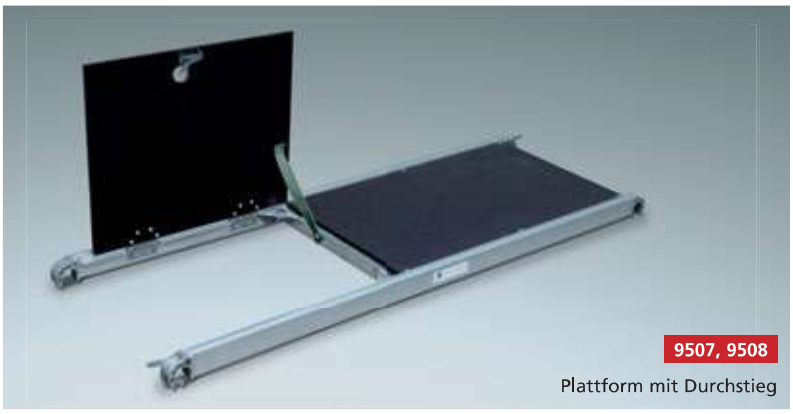

Plattform mit Durchstieg

Artikelnr.	Bezeichnung	9501/01	9507/01	9502/01	9508/01
	Maße (m)	0,75x1,80	0,75x1,80	1,50x1,80	1,50x1,80
	Arbeitshöhe (m)	2,85	2,85	2,85	2,85
	Gerüsthöhe (m)	2,10	2,10	2,10	2,10
	Plattformhöhe (m)	0,85	0,85	0,85	0,85
9036075	6-Sprossenrahmen 0,75 m links	1	1	–	–
9036076	6-Sprossenrahmen 0,75 m rechts	1	1	–	–
9036150	6-Sprossenrahmen 1,50 m links	–	–	1	1
9036151	6-Sprossenrahmen 1,50 m rechts	–	–	1	1
9070180	Plattform 1,80 m	1	–	2	1
9080180	Plattform 1,80 m mit Durchstieg	–	1	–	1
9130180	Gelenkträger 1,80 m	1	1	1	1
9010125	Lenkrolle Ø 125 mm mit Zapfen	4	4	4	4
9160000	Federstecker	4	4	4	4
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	40	42	64	65

Aufbau

Durch Geländeraufbauten sind Arbeitshöhen bis 3,60 m möglich.

Artikelnr.	Bezeichnung	9501/02	9507/02	9502/02	9508/02
	Maße (m)	0,75	0,75	1,50	1,50
	Arbeitshöhe (m)	3,60	3,60	3,60	3,60
	Gerüsthöhe (m)	2,85	2,85	2,85	2,85
	Plattformhöhe (m)	1,60	1,60	1,60	1,60
9032075	Stirngeländer 0,75 m	2	2	–	–
9032150	Stirngeländer 1,50 m	–	–	2	2
9040180	Horizontale 1,80 m	3	3	3	3
9160000	Federstecker	4	4	4	4
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	13	13	16	16

Zubehör

Durch zusätzliches Zubehör in Verbindung mit zwei Faltgerüsten können sehr große Arbeitsflächen geschaffen werden.

Artikelnr.	Bezeichnung	9501/03	9507/03	9502/03	9508/03
	Für Faltgerüst Maße (m)	0,75x1,80	0,75x1,80	1,50x1,80	1,50x1,80
	Arbeitsfläche	1,95x1,80	1,95x1,80	3,25x1,80	3,25x1,80
9070180	Plattform 1,80 m	1	1	1	1
9130000	Faltgerüstverbinder	2	2	2	2
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	19	19	19	19

Gerüsttyp 9512 mit Fahrbalken starr

Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden

Plattform 0,75 x 1,80 m

Arbeitshöhe	**4,30 - 7,30 m**
Gerüsthöhe	**3,55 - 6,55 m**
Plattformhöhe	**2,30 - 5,30 m**

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:

- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug



Artikelnr.	Bezeichnung	9512/04	9512/05	9512/06	9512/07
	Arbeitshöhe (m)	4,30	5,30	6,30	7,30
	Gerüsthöhe (m)	3,55	4,55	5,55	6,55
	Plattformhöhe (m)	2,30	3,30	4,30	5,30
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	4	4	6
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	2	2
9041180	Geländer 1,80 m	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	2	2	4	4
9040180	Horizontale 1,80 m	2	2	6	6
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	2	2	2	2
9020180	Fahrbalken starr	2	2	2	2
9010150	Lenkrolle Ø150 mit Zapfen Ø39 FB	4	4	4	4
9160000	Federstecker	12	12	16	16
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		116	124	163	172

Ballastierungstabelle

(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)



Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig im Freien
Gerüst Artikelnr.	**kg**	**kg**	**kg**	**kg**
9512/04 und 9522/04	0	20	0	20
9512/05 und 9522/05	40	40	40	40
9512/06 und 9522/06	40	60	80	80
9512/07 und 9522/07	80	80	160	140



Ballast für Gerüsttypen 9512 und 9522

Artikelnr.	9141010	9141020
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken
Gewicht (kg)	10	20

Gerüsttyp 9522 mit Fahrbalken starr und Sicherheitsgeländer

Ausführung wie 9512 jedoch mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern

Plattform 0,75 x 1,80 m

Arbeitshöhe	**4,30 - 7,30 m**
Gerüsthöhe	**3,55 - 6,55 m**
Plattformhöhe	**2,30 - 5,30 m**

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:

- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug



Artikelnr.	Bezeichnung	9522/04	9522/05	9522/06	9522/07
	Arbeitshöhe (m)	4,30	5,30	6,30	7,30
	Gerüsthöhe (m)	3,55	4,55	5,55	6,55
	Plattformhöhe (m)	2,30	3,30	4,30	5,30
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	4	4	6
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	2	2
9043180	Sicherheitsgeländer 1,80 m	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	2	2	4	4
9040180	Horizontale 1,80 m	2	2	6	6
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	2	2	2	2
9020180	Fahrbalken starr	2	2	2	2
9010150	Lenkrolle Ø150 mit Zapfen Ø39 FB	4	4	4	4
9160000	Federstecker	12	12	16	16
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		118	126	165	174

euroline Sicherheitsgeländer

Vorlaufendes Sicherheitsgeländer, von der unteren Ebene nach oben einhängbar.

Dadurch muss keine Plattform ohne Geländer betreten werden, das gilt bei Auf- und Abbau der Gerüste.

Artikelnr. 9043180

- **Gerüsttyp 9512 und 9522 auch erhältlich mit:**

Lenkrolle mit Spindel
Artikelnr. 9015200



Fußspindel
Artikelnr. 9180000



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 130

Plattform 0,75 x 1,80 m

Arbeitshöhe	**3,15 - 13,35 m**
Gerüsthöhe	**2,40 - 12,60 m**
Plattformhöhe	**1,15 - 11,35 m**

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3
- Bis 7,30 m Arbeitshöhe mit Fahrbalken verschiebbar
  ab 8,30 m Arbeitshöhe mit Auslegern

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:

- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Optional können bei allen Gerüsten die Lenkrollen mit Zapfen durch die Lenkrollen mit Spindeln oder Fußspindeln ersetzt werden. Damit können Höhenunterschiede bis zu 30 cm ausgeglichen werden
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug

9511 mit Fahrbalken verschiebbar bis Arbeitshöhe 7,30 m

- **Optional auch ab Größe 3 erhältlich mit:**

Lenkrolle mit Spindel
Artikelnr. 9015200



Fußspindel
Artikelnr. 9180000



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 130

9511 mit Auslegern ab einer Arbeitshöhe von 8,30 m

Gerüsttyp 9511



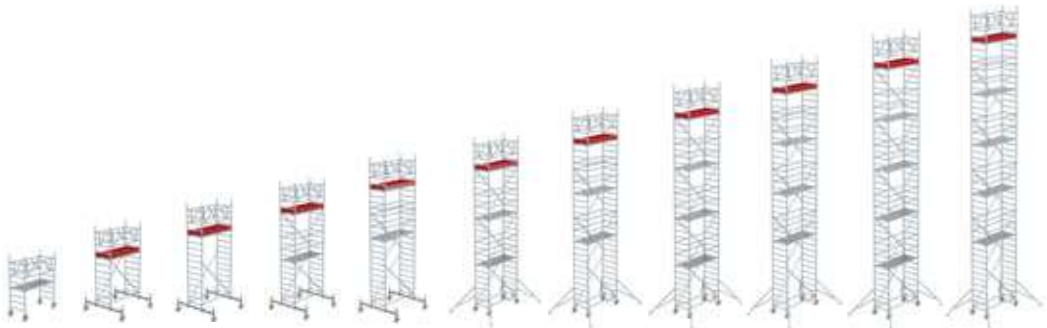

Artikelnr.	Bezeichnung	9511/03	9511/04	9511/05	9511/06	9511/07	9511/08	9511/09	9511/10	9511/11	9511/12	9511/13
	Arbeitshöhe (m)	3,15	4,30	5,30	6,30	7,30	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)	2,40	3,55	4,55	5,55	6,55	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)	1,15	2,30	3,30	4,30	5,30	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9041180	Geländer 1,80 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040180	Horizontale 1,80 m	–	2	2	6	8	10	12	14	16	18	20
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
9010150	Lenkrolle Ø 150 mit Zapfen Ø 39 FB	4	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel						1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker	4	12	12	16	16	12	12	16	16	20	20
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		53	130	138	177	190	211	224	259	272	307	320

Ballastierungstabelle



Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig in geschl. Räumen	einseitig mit Abstützung in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig im Freien	einseitig mit Abstützung im Freien
Artikelnr.	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**	**Gewicht in kg**
9511/03	0	⚠	⚠	0	⚠	⚠
9511/04	0	20	⚠	0	20	⚠
9511/05	40	40	⚠	40	40	⚠
9511/06	40	60	⚠	80	80	⚠
9511/07	80	80	⚠	160	140	⚠



ab Größe 8 Ausführung mit Ausleger						
9511/08	0	⚠	0	40	⚠	80
9511/09	0	⚠	0	200	⚠	80
9511/10	0	⚠	40	⚠	⚠	⚠
9511/11	80	⚠	40	⚠	⚠	⚠
9511/12	160	⚠	100	⚠	⚠	⚠
9511/13	200	⚠	140	⚠	⚠	⚠

⚠ Nicht zulässig.

(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)



Ballast für Gerüsttypen 9511 und 9521

Artikelnr.	9141010	9141020
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken
Gewicht (kg)	10	20



Artikelnr.	9142010
Bezeichnung	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10

Gerüsttyp 9521 mit Sicherheitsgeländer

Gerüst ähnlich Typ 9511, gewärleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern

Plattform 0,75 x 1,80 m

Arbeitshöhe	**3,15 - 13,35 m**
Gerüsthöhe	**2,40 - 12,60 m**
Plattformhöhe	**1,15 - 11,35 m**

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3
- Bis 7,30 m Arbeitshöhe mit Fahrbalken verschiebbar
  ab 8,30 m Arbeitshöhe mit Auslegern

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:

- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Optional können bei allen Gerüsten die Lenkrollen mit Zapfen durch die Lenkrollen mit Spindeln oder Fußspindeln ersetzt werden. Damit können Höhenunterschiede bis zu 30 cm ausgeglichen werden
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug

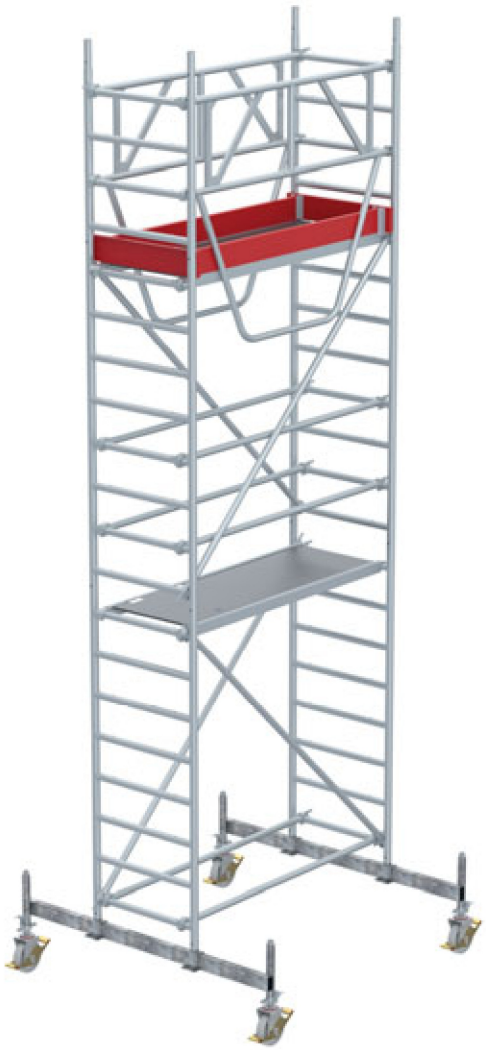

9521 mit Fahrbalken verschiebbar bis Arbeitshöhe 7,30 m

- **Optional auch ab Größe 3 erhältlich mit:**

Lenkrolle mit Spindel
Artikelnr. 9015200



Fußspindel
Artikelnr. 9180000



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 130

9521 mit Auslegern ab einer Arbeitshöhe von 8,30 m

Gerüsttyp 9521 mit Sicherheitsgeländer



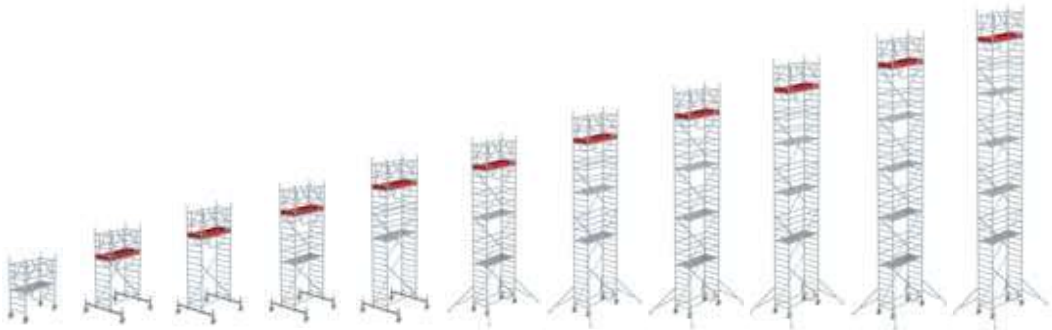

Artikelnr.	Bezeichnung	9521/03	9521/04	9521/05	9521/06	9521/07	9521/08	9521/09	9521/10	9521/11	9521/12	9521/13
	Arbeitshöhe (m)	3,15	4,30	5,30	6,30	7,30	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)	2,40	3,55	4,55	5,55	6,55	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)	1,15	2,30	3,30	4,30	5,30	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9043180	Sicherheitsgeländer 1,80 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040180	Horizontale 1,80 m	–	2	2	6	8	10	12	14	16	18	20
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
9010150	Lenkrolle Ø 150 mit Zapfen Ø 39 FB	4	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittsbügel	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker	4	12	12	16	16	12	12	16	16	20	20
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		55	132	140	179	192	213	226	261	274	309	322

Ballastierungstabelle



Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig in geschl. Räumen	einseitig mit Abstützung in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig im Freien	einseitig mit Abstützung im Freien
Artikelnr.	Gewicht in kg	Gewicht in kg	Gewicht in kg	Gewicht in kg	Gewicht in kg	Gewicht in kg
9521/03	0	⚠	⚠	0	⚠	⚠
9521/04	0	20	⚠	0	20	⚠
9521/05	40	40	⚠	40	40	⚠
9521/06	40	60	⚠	80	80	⚠
9521/07	80	80	⚠	160	140	⚠



ab Größe 8 Ausführung mit Ausleger						
9521/08	0	⚠	0	40	⚠	80
9521/09	0	⚠	0	200	⚠	80
9521/10	0	⚠	40	⚠	⚠	⚠
9521/11	80	⚠	40	⚠	⚠	⚠
9521/12	160	⚠	100	⚠	⚠	⚠
9521/13	200	⚠	140	⚠	⚠	⚠

⚠ Nicht zulässig.

(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)

Ballast für Gerüsttypen 9521 siehe Seite 117

euroline Sicherheitsgeländer

Vorlaufendes Sicherheitsgeländer, von der unteren Ebene nach oben einhängbar.

Dadurch muss keine Plattform ohne Geländer betreten werden, das gilt bei Auf- und Abbau der Gerüste.

Artikelnr. 9043180