


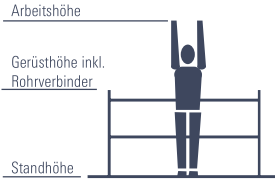
# Uni Standard mit Gerüststützen

## Teilleiste


Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 116).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten														
			1401124	1401125	1401126	1401127	1401128	1401129	1401130	1401131	1401145	1401146	1401147	1401148	1401149	1401150	1401151
Geländer 2,85 m	1205.285	<b>65,50</b>	10	14	14	18	18	22	22	26	14	14	18	18	22	22	26
Diagonale 3,35 m	1208.285	<b>71,00</b>	4	4	6	6	8	8	10	10	4	6	6	8	8	10	10
Diagonale 2,95 m	1208.295	<b>66,50</b>	0	2	0	2	0	2	0	2	2	0	2	0	2	0	2
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	<b>349,80</b>	2	3	3	4	4	5	5	6	3	3	4	4	5	5	6
Teleskopierbare Gerüststütze - 2,60m	1248.260	<b>196,40</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
Verdrehsicherung für Gerüststütze	1248.261	<b>90,70</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Gerüststütze 5 m	1248.500	<b>303,70</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Federstecker	1250.000	<b>2,40</b>	8	8	12	12	16	16	20	20	8	12	12	16	16	20	20
Standleiter 75/4 - 1,00 m	1297.004	<b>131,20</b>	2	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 - 2,00 m	1297.008	<b>235,80</b>	4	6	6	8	8	10	10	12	6	6	8	8	10	10	12
Uni Montagehaken	1300.010	<b>59,70</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufstiegsbügel 0,30 m	1344.002	<b>83,30</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lenkrolle 700 - 7 kN	1359.200	<b>113,80</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stirnbordbrett 0,75 m	1438.075	<b>29,80</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue	1439.285	<b>50,80</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	<b>84,90</b>	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten														





Entspricht der Norm  
**DIN EN 1004:2021**



## Die Uni Standard Familie mit Gerüststützen, ausziehbar

Gerüsttyp	1401124 Uni Standard P2 mit Gerüststützen	1401125 Uni Standard P2 mit Gerüststützen	1401126 Uni Standard P2 mit Gerüststützen	1401127 Uni Standard P2 mit Gerüststützen
Arbeitshöhe [m]	6,20	7,20	8,20	9,20
Gerüsthöhe [m]	5,43	6,43	7,43	8,43
Standhöhe [m]	4,20	5,20	6,20	7,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	232,1	283,4	293,9	345,2
Preis [€] (ohne Ballast)	<b>4771,20</b>	<b>5725,20</b>	<b>6006,20</b>	<b>6960,20</b>
<b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b>				
<b>In geschlossenen Räumen</b>				
Aufbau mittig	0	0	0	0
Aufbau seitlich	LO R6	LO R8	LO 12R	LO R12
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	0
<b>Im Freien</b>				
Aufbau mittig	0	0	0	0
Aufbau seitlich	LO R16	LO R20	LO R28	LO R34
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	0

X = nicht zulässig/nicht möglich

0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**


Beispiel: l2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahralken befestigt werden.

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

## Die Uni Standard Familie mit Gerüststützen – 5 m (ohne Abbildung)

Gerüsttyp	1401145 Uni Standard P2 mit Gerüststützen - 5 m	1401146 Uni Standard P2 mit Gerüststützen - 5 m	1401147 Uni Standard P2 mit Gerüststützen - 5 m	1401148 Uni Standard P2 mit Gerüststützen - 5 m	1401149 Uni Standard P2 mit Gerüststützen - 5 m	1401150 Uni Standard P2 mit Gerüststützen - 5 m	1401151 Uni Standard P2 mit Gerüststützen - 5 m
Arbeitshöhe [m]	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
Gerüsthöhe [m]	6,43	7,43	8,43	9,43	10,43	11,43	12,43
Standhöhe [m]	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	309,0	319,5	370,8	381,3	432,6	443,1	494,4
Preis [€] (ohne Ballast)	<b>6154,40</b>	<b>6435,40</b>	<b>7389,40</b>	<b>7670,40</b>	<b>8624,40</b>	<b>8905,40</b>	<b>9859,40</b>
<b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b>							
<b>In geschlossenen Räumen</b>							
Aufbau mittig	0	0	0	0	0	0	0
Aufbau seitlich	LO R6	LO R8	LO R8	LO R10	LO R12	LO R14	LO R14
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Im Freien</b>							
Aufbau mittig	0	0	0	X	X	X	X
Aufbau seitlich	LO R16	LO R20	X	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	X	X	X	X

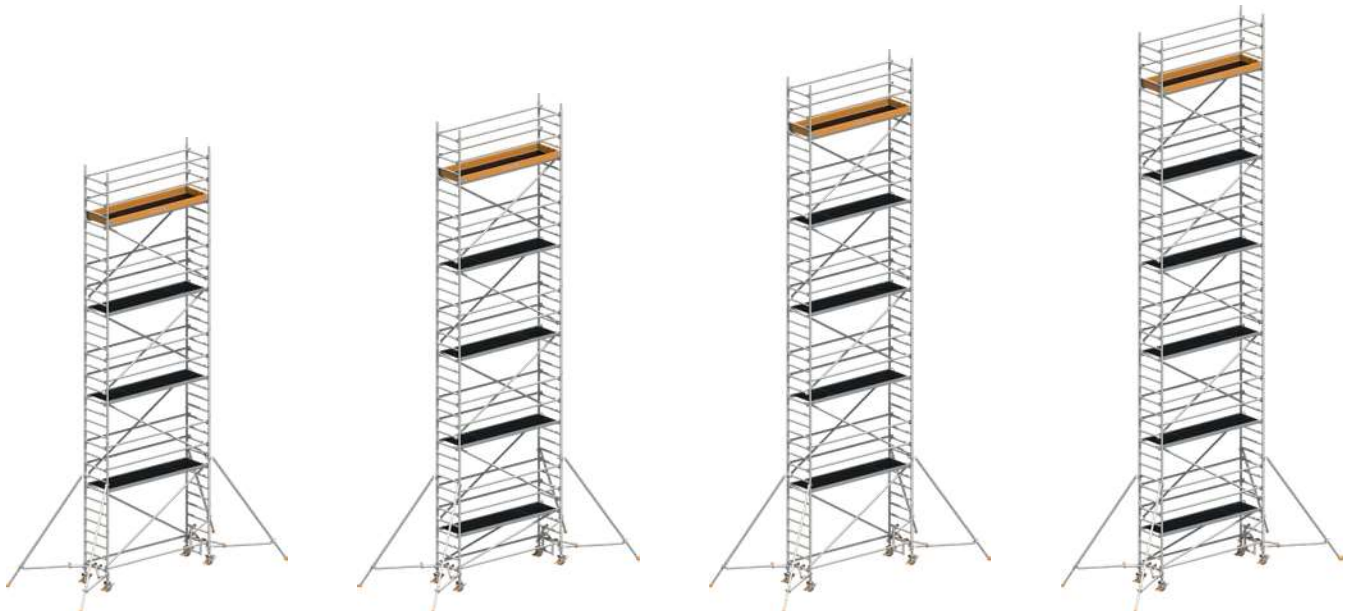

1401128 Uni Standard P2 mit Gerüststützen	1401129 Uni Standard P2 mit Gerüststützen	1401130 Uni Standard P2 mit Gerüststützen	1401131 Uni Standard P2 mit Gerüststützen
10,20	11,20	12,20	13,20
9,43	10,43	11,43	12,43
8,20	9,20	10,20	11,20
355,7	407,0	417,5	216,3
<b>7241,20</b>	<b>8195,20</b>	<b>8476,20</b>	<b>9430,20</b>
0	0	0	0
LO R16	LO R18	LO R20	LO R22
0	0	0	0
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.



**Mit dem Sicherheitsaufbau P2:** vertikaler Plattformabstand von 2 m und integrierter, kollektiver Seitenschutz. Mehr Informationen auf Seite 54.