

# VIELZWECKLEITER

- Multifunktionale Verwendung.
- Rutsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Platzsparendes Transportieren und Lagern.
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl.




TRBS 2121-2

EN  
131-4

Max.  
150 kg

10  
YEAR  
GUARANTEE


★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



Diese Positionen sind  
nur bei 4143 möglich.



Nur Größe 4x3.

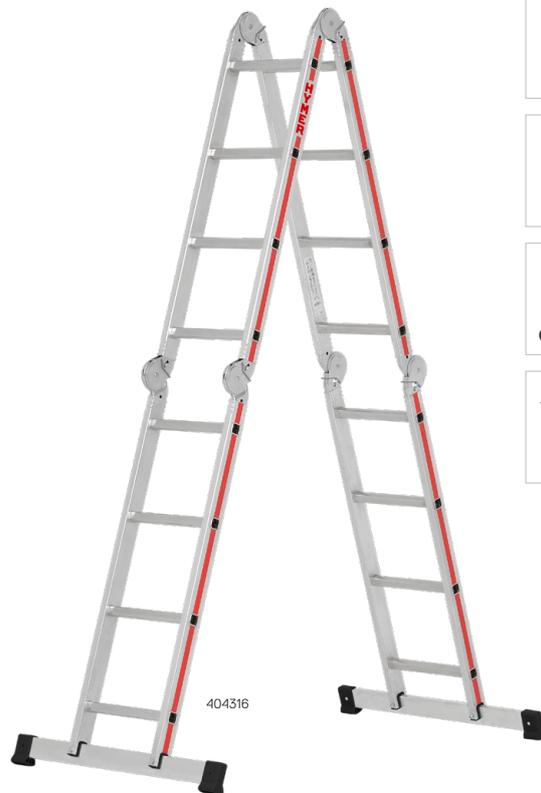

<b>Sprossenzahl</b>	<b>4x3</b>	<b>4x4</b>
<b>Holm</b> (ca. mm)	60	60
<b>Länge</b> Anlegeleiter (ca. m)	3,47	4,59
<b>Standhöhe</b> Stehleiter (ca. m)	1,01	1,55
<b>Reichhöhe</b> Stehleiter (ca. m)	3,01	3,55
<b>Standhöhe</b> Anlegeleiter (ca. m)	2,50	3,60
<b>Reichhöhe</b> Anlegeleiter (ca. m)	4,50	5,60
<b>Arbeitsbühne</b> LxBxH (ca. m)	1,40x0,29x0,90	-
<b>zusammengeklappt</b> LxBxH (ca. m)	0,90x0,70x0,30	1,20x0,81x0,30
<b>senkrechte Höhe</b> Stehleiter (ca. m)	1,70	2,25
<b>Breite</b> als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/697	355/810
<b>Schrittlänge</b> (ca. m)	1,15	1,48
<b>Gewicht</b> (ca. kg)	15,5	14,6
<b>Plattform</b>	✓	-
<b>Best.-Nr.</b>	<b>414312</b>	<b>404316</b>
<b>Preis ohne MwSt. €</b>	<b>468,00</b>	<b>445,00</b>

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

## Empfohlenes Zubehör:



Universal-Leiter-  
tritt klappbar  
Seite 89