


- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

- 1 Komfortable äußere Breite
- 2 Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte GummifüÙe
- 3 Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 12

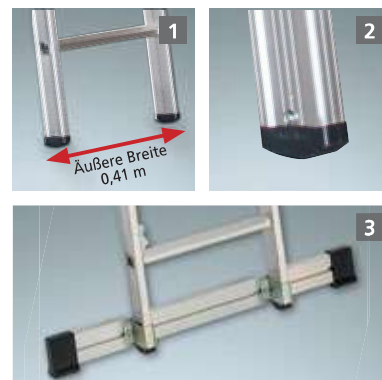

Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	3018818	3018820	3018822	3018824	3018826
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Leiterlänge (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,15	4,70	5,20	5,75	6,30	6,85	7,40
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,30	3,85	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	7,00	7,50	8,05
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,70	2,25	2,75	3,30	3,90	4,40	4,90	5,40	5,95	6,45	6,95
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,35	2,55
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59
Wandabstandhalter
Nr. 4991042




Seite 60
Aufsetzstufe
Nr. 4990032



Seite 60
Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 60
Einhängepodest
Nr. 4991043



Seite 61
Dachrinnenhalter
Nr. 4990001



Seite 62
Holmverlängerung
Nr. 4993401