





**Haltegriff**  
Mit Anschraubplatten

Stahl verzinkt, 400 mm  
**ArtikelNr. 9667216**

Stahl verzinkt, 600 mm  
**ArtikelNr. 9667218**

Edelstahl, 400 mm  
**ArtikelNr. 9668216**

Edelstahl, 600 mm  
**ArtikelNr. 9668218**

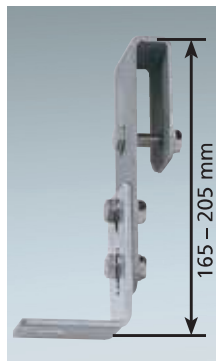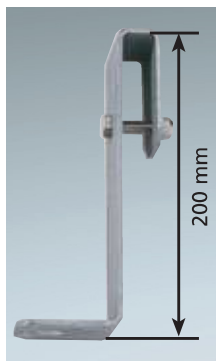

**Maueranker, starr<sup>3)</sup>**

Länge (mm)	Stahl verzinkt Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
200	9663249		

Länge (mm)	Edelstahl Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
200	9668249		

**Maueranker, verstellbar<sup>3)</sup>**

Länge (mm)	Stahl verzinkt Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
165-205	9663250		

Länge (mm)	Edelstahl Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
165-205	9668250		



**Stahl-Abschlussstür<sup>1)</sup>**  
Am oberen Ende Durchstiegsperre, Vorhängeschloss bauseits  
**ArtikelNr. 9663498**



**Sicherungstüre<sup>5)</sup>**  
Nach DIN EN ISO 14122. Automatisch schließend, Material Alu blank, Scharniere aus Edelstahl  
**ArtikelNr. 9663501**



**Attika-Überstieg**  
Mit Gitterrost, Stahl verzinkt, Abstiegsleiter 1220 mm lang, Ablängung bauseitig. Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir verstellbare Wandanker oder Fußplatten.



**Ausstiegsholm<sup>4)</sup>**  
Einseitig, abgewinkelt

Ausführung	Attika-Überstieg			Ausstiegsholm abgewinkelt		
	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
Alu eloxiert	9661181			9661049		
Alu blank	9662181			9662049		
Stahl verzinkt	9663181			9663049		
Edelstahl	9668181			9668049		

1) Abb. in bestehender Leiter  
2) Abstand Rückenstrebe bis Boden: max. 3 m

3) Für Befestigung an Beton und Stahl; Maueranker für Isolierfassade auf Anfrage

4) Abb. 2 Stück mit Leiter und Wandankern  
5) Abb. montiert an abgewinkelten Ausstiegsgeländern