

STUFEN-ANLEGELEITER MIT ÜBERSTIEG, HANDLAUF UND BEFESTIGUNG

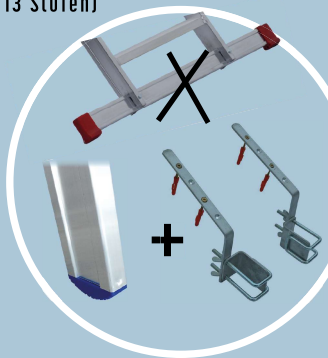
- VERSCHWEISSTE 8 CM TIEFE STUFEN
- max. Belastung 150 kg

60 CM BREIT



Art.-Nr.	Stufen	Holmmaß mm	Gewicht kg	Leitern- breite m	Gesamt- länge m	Höhe Oberste Stufe wenn angelehnt mit 68° m
S908005	5	84 x 25	9,00	0,60	2,40	1,30
S908006	6	84 x 25	10,50	0,60	2,68	1,56
S908007	7	84 x 25	12,00	0,60	2,96	1,81
S908008	8	84 x 25	13,50	0,60	3,24	2,07
S908009	9	84 x 25	15,00	0,60	3,52	2,33
S908010	10	84 x 25	16,50	0,60	3,80	2,59
S908011	11	84 x 25	18,00	0,60	4,08	2,85
S908012	12	84 x 25	19,50	0,60	4,36	3,11
S908013	13	84 x 25	21,00	0,60	4,64	3,37
S908014	14	84 x 25	22,50	0,60	4,92	3,63
S908015	15	84 x 25	24,00	0,60	5,20	3,89
S908016	16	84 x 25	25,50	0,60	5,48	4,15
S908017	17	84 x 25	27,00	0,60	5,76	4,41
S908018	18	84 x 25	28,50	0,60	6,04	4,67

ALLE **STUFEN ANLEGELEITERN** sind auch mit **Sonderausstattungen** erhältlich

- **Angeschweißter Handlauf**
- **3M Antirutschbelag**
- **Gummifüße+Befestigungssatz**
(statt Quertraverse ab 13 Stufen)



41 cm breit: mit Handlauf: S9040xx mit 3M-Belag: S9010xx
mit Handlauf und 3M-Belag: S9050xx
60 cm breit: mit Handlauf: S9060xx mit 3M-Belag: S9030xx
mit Handlauf und 3M-Belag: S9070xx



Stufen-Anlegeleiter 1-teilig



18


STUFEN-ANLEGELEITERN EINTEILIG