

Überblick MiTOWER

KATEGORIE	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺
SERIEN				
TYP	Fahrgerüst	Fahrgerüst	Treppen modul	Fahrgerüst mit Steg
MONTAGEVERFAHREN	3T	3T oder Safe-Quick [®]	-	-
PLATTFORMMATERIAL	Fiber-Deck [®] oder Holz	Fiber-Deck [®] oder Holz	-	-
PLATTFORMFARBE	Schwarz	Schwarz	-	-
BREITE RAHMEN	0.75 m	0.75 m	-	-
LÄNGE	1.20 m	1.65 m	-	4 m MiTOWER 6 m MiTOWER+
ARBEITSHÖHE	6 m	8 m	6 m	6 m
AUFBAU	1 Person	1 Person	1 Person	1 Person
BENUTZUNG	1 Person	2 Personen	1 Person MiTOWER 2 Personen MiTOWER+	2 Personen
DREIECKSAUSLEGER FARBE	Rot	Rot	Rot	-
MAX. BELASTUNG PRO PLATTFORM	150 kg	240 kg	150 kg MiTOWER 240 kg MiTOWER+	250 kg
MAX. BELASTUNG PRO GERÜST			 	
GARANTIE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED [®]	Ja, bronze	Ja, bronze	Ja, bronze	Ja, bronze
VORSCHRIFTEN & NORMEN	 	 	 	 
				



Alleinstellungsmerkmale MiTOWER

Mit nur wenigen Schritten sicher in luftige Höhe. Das MiTOWER Fahrgerüst bauen Sie schnell und ohne Hilfe anderer auf. Dieses einzigartige Fahrgerüst mit vielen Innovationen ist kompakt und leicht zu transportieren.

Das clevere Design zwingt den Benutzer, das Fahrgerüst sicher aufzubauen. Querträger und ein einzigartiger Aufhängemechanismus in den Plattformen bieten maximalen Halt und erleichtern den Aufbau. Doppelte Geländerstreben, ein praktisches Klauen-System und gebremste Lenkrollen machen das Fahrgerüst zum stabilsten seiner Art.





„Zusätzliche Haken“ zum Aufhängen der Gerüstbauteile beim Auf- und Abbau des MiTOWER Fahrgerüst. In nur einer schnellen Bewegung ein- und auszuschieben.



Aus den Gerüstbauteilen kann schnell ein Wagen zusammengestellt werden. Passt durch jede gängige Türöffnung und in viele Firmenwagen.




Schnelle Montage mit Easy-Lock® Auslegern 3 x Stufenlos teleskopisch einstellbar.



Lenkrollen gebremst (Ø 125 mm), 18 cm stufenlos in der Höhe verstellbar.

Altrex PRO⁺

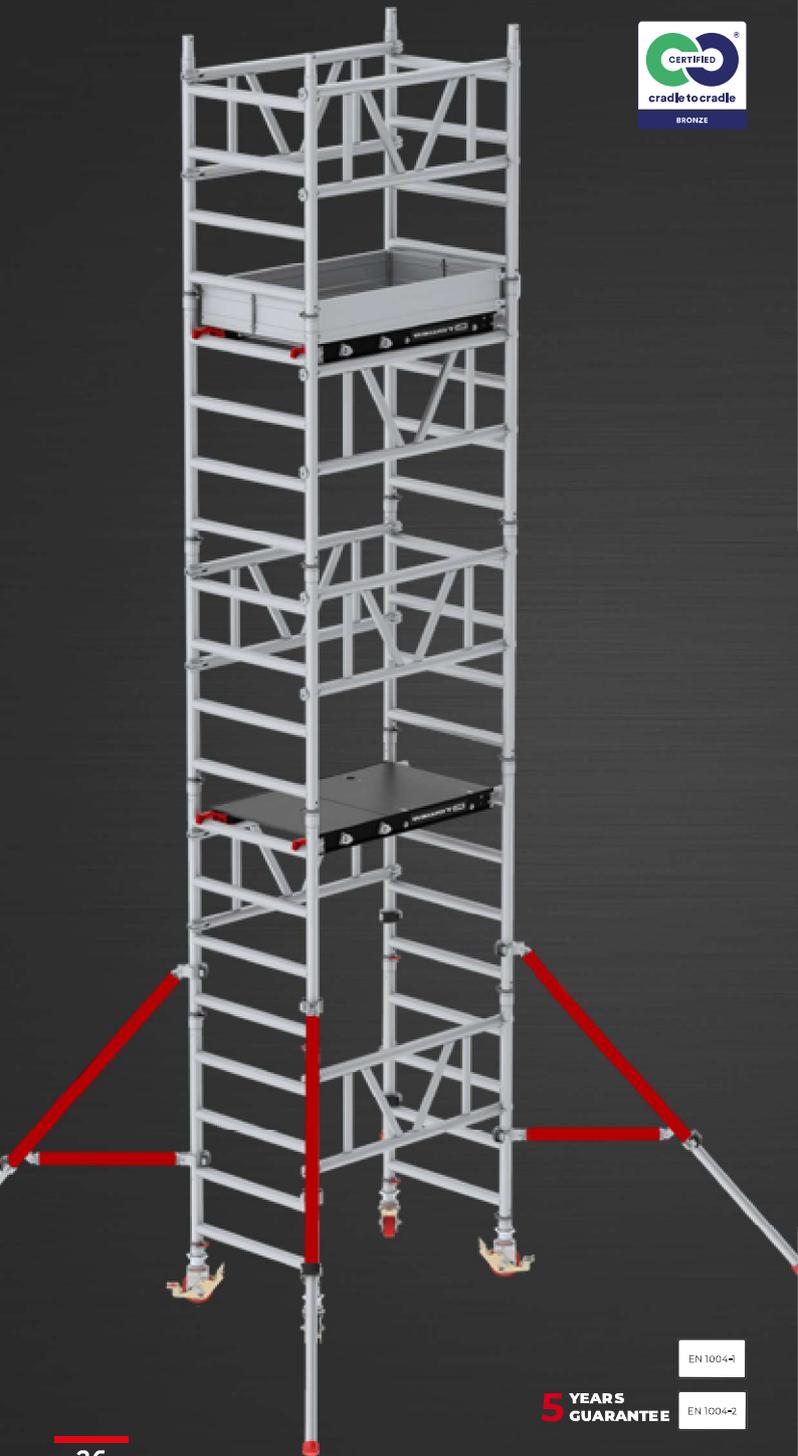

EN 1004-1

5 YEARS
GUARANTEE

EN 1004-2

MiTOWER

- Von 1 Person sicher auf- und abzubauen
- In 10 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 6 Metern
- Stabil, stark und robust
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren
- Leichtgewicht Fiber-Deck®-Plattformen oder Holzplattformen
- Trolley aus eigenen Teile (120 x 75 x 158 cm)



Fiber-Deck® oder Holz Plattformen



Länge: 1.20 m



Breite: 0.75 m



Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz im Innenbereich und im Außenbereich 6 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, bitte kontaktieren Sie Altrex



Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 150 kg und für das gesamte Gerüst 150 kg



MiTOWER PLUS

- Von 1 Person aufzubauen, von 2 Personen zu benutzen
- In 12 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 8 Metern
- Stabil, stark und robust
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren
- Leichtgewicht Fiber-Deck®-Plattformen oder Holzplattformen
- Trolley aus eigenen Teile (165 x 75 x 210 cm)



Fiber-Deck® oder Holz Plattformen



Länge: 1.65 m



Breite: 0.75 m




Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz im Innenbereich und im Außenbereich 8 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, bitte kontaktieren Sie Altrex



Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 240 kg und für das gesamte Gerüst 240 kg



Altrex PRO⁺

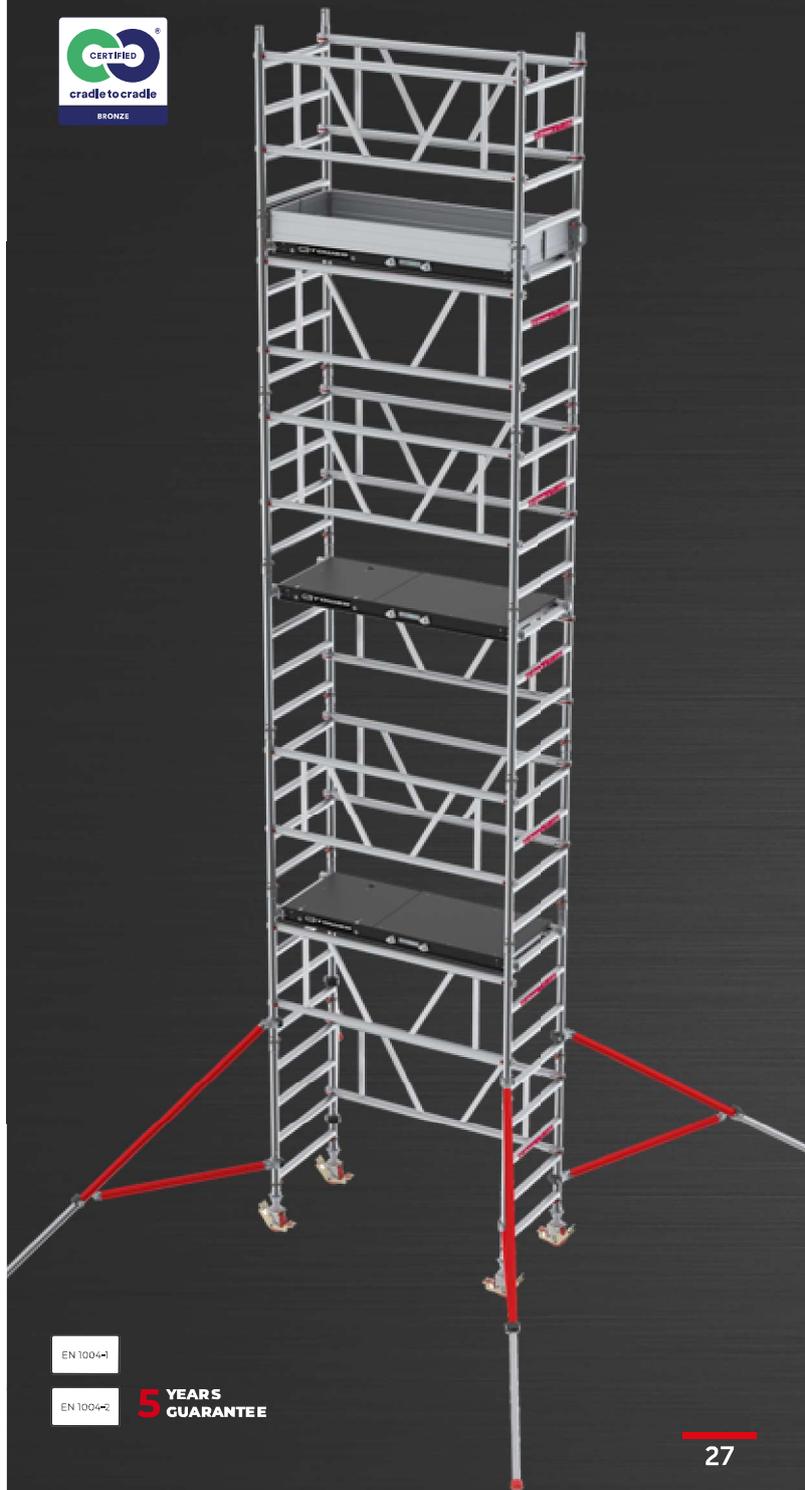

Altrex PRO⁺

MiTOWER STAIRS



- Erweiterungs-Set für MiTOWER und MiTOWER PLUS
- Sicheres Arbeiten in einem Treppenhaus
- Von 1 Person aufzubauen
- Stabil, stark und robust




Altrex PRO⁺

MiTOWER CONNECT



- Erweiterungs-Set für MiTOWER und MiTOWER PLUS
- Arbeitsbühne zwischen Fahrgerüsten
- Von 1 Person aufzubauen, von 2 Personen zu benutzen

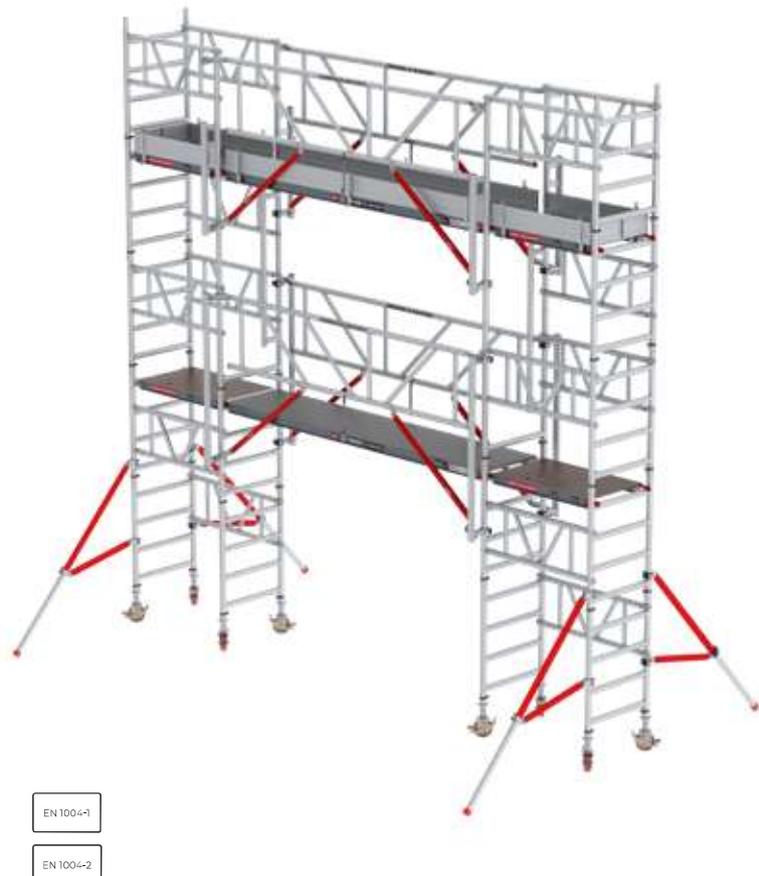

Konfiguration MiTOWER

MiTOWER

Plattformhöhe (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m
Arbeitshöhe (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m

Umschreibung

Aufbaurahmen 75-25-4 MiTOWER	6	8	10
Plattform mit Luke MiTOWER	1	2	2
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER	4	6	7
Bordbretter-Satz MiTOWER	1	1	1
Dreieckausleger MiTOWER	4	4	4
Rad Ø125mm inklusiv Spindel	4	4	4

MiTOWER - Länge 1.27 m

Mit Holz Plattformen	C003000	C003001	C003002
Mit Fiber-Deck® Plattformen	C003003	C003004	C003005

MiTOWER PLUS

Plattformhöhe (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m
Arbeitshöhe (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m

Umschreibung

Aufbaurahmen 75-25-4 MiTOWER	6	8	10	12	14
Plattform mit Luke MiTOWER PLUS	1	2	2	3	3
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS	4	6	7	9	10
Bordbretter-Satz MiTOWER PLUS	1	1	1	1	1
Dreieckausleger MiTOWER PLUS	4	4	4	4	4
Rad Ø125mm inklusiv Spindel	4	4	4	4	4

MiTOWER PLUS - Länge 1.72 m

Mit Holz Plattformen	C003010	C003011	C003012	C003013	C003014
Mit Fiber-Deck® Plattformen	C003020	C003021	C003022	C003023	C003024

MiTOWER PLUS-S mit Safe-Quick® 2

Plattformhöhe (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m
Arbeitshöhe (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m

Umschreibung

Aufbaurahmen Altrex MiTOWER	6	8	10	12	14
Plattform mit Luke MiTOWER PLUS	1	2	2	3	3
Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS	2	4	4	6	6
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS	2	2	3	3	4
Bordbretter-Satz MiTOWER PLUS	1	1	1	1	1
Dreieckausleger MiTOWER PLUS	4	4	4	4	4
Rad Ø125mm inklusiv Spindel	4	4	4	4	4

MiTOWER PLUS-S mit Safe-Quick - Länge 1.72 m

Mit Holz Plattformen	C003025	C003026	C003027	C003028	C003029
Mit Fiber-Deck® Plattformen	C003030	C003031	C003032	C003033	C003034

MiTOWER STAIRS

	Set MiTOWER STAIRS	Set MiTOWER PLUS STAIRS
--	--------------------	-------------------------

Umschreibung

Durchlaufrahmen MiTOWER	1	1
Aufbaurahmen 75-2 Altrex MiTOWER	1	1
Wandbefestigungshalter für MiTOWER	2	2
Gummikappe stairs	4	4
Gurtband	2	2
Diagonalstrebe MiTOWER	-	2

MiTOWER STAIRS

Erweiterungsset	C003090	C003091
-----------------	---------	---------

MiTOWER CONNECT

	2.20 m	4.20 m
Arbeitshöhe (m)	4.20 m	6.20 m

Umschreibung

Durchlaufrahmen MiTOWER	0	2
SQ Geländerstütze MT Connect	4	4
SQ Geländerbefestigung für Durchlaufrahmen MT Connect	0	4

MiTOWER CONNECT

Erweiterungsset	C003083	C003084
-----------------	---------	---------

Für die Montage dieser Konfiguration siehe auch die "Montage- und Gebrauchsanleitung" unter www.altrex.com/manuals.