Leitern und Tritte

Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt.
für gewerbliche Kunden gültig ab 01.02.2025

HYMER

GEMACHT FÜR MACHER.

Professionelle Steigtechnik für Industrie und Handwerk.

Leitern machen andere auch. Aber wir machen den Unterschied. Ob hoch oben oder ganz weit unten – wer jeden Tag hart arbeitet, braucht mehr als nur eine gute Leiter.

Hard Worker in der Industrie und im Handwerk brauchen absolute Verlässlichkeit, maximale Sicherheit und höchsten Komfort. Und genau das machen wir möglich. Wir machen hochfunktionale, langlebige Steigtechnik, die nicht nur harte Arbeit in der Höhe vereinfacht, sondern das ganze Drumherum – von der Bestellung über die Nutzung bis zum Service. Wir sind dabei unkompliziert, unkonventionell und schnell. In Wangen im Allgäu verwurzelt, schaffen wir es seit 60 Jahren mit hochwertigsten Steigtechnikprodukten made in Germany, erstklassiger Beratung und ausgezeichneten Serviceleistungen das Arbeiten in der Höhe einfacher, sicherer und ergonomischer zu machen.

GEMACHT FÜR MACHER.

INHALTSVERZEICHNIS

LEITERN

010 Anlege- und Einhängeleitern
013 Stufenanlegeleitern
016 Teleskop-Anlegeleiter
017 Sprossenanlegeleitern
019 Regaleinhängeleiter
020 Einhänge-Schiebeleitern
022 Stufenaufstiege

024 Schiebe- und Seilzugleitern
027 Stufenschiebeleiter, zweiteilig
028 Schiebeleitern, zweiteilig
030 Seilzugleitern, zweiteilig
032 Seilzugleitern, dreiteilig

034 Stehleitern
037 Stufenstehleitern mit Plattform, einseitig begehbar
043 Stufenstehleitern, beidseitig begehbar
050 Sprossenstehleitern, beidseitig begehbar
052 Treppenstehleiter
053 Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar
054 Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

055 Multifunktionsleitern
058 Teleskopleitern
060 Mehrzweckleitern, zweiteilig
062 Mehrzweckleitern, dreiteilig
065 Vielzweckleiter

066 Plattformleitern und Podesttreppen
069 Plattformleitern mit Handlauf und Rollen
074 Plattformleitern HYMER ProTect
077 Podesttreppen fahrbar

079 Produkte für spezielle Anwendungen
080 GFK Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar
081 GFK Stufenstehleiter, beidseitig begehbar
082 GFK Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar
083 GFK Sprossenanlegeleiter
084 Dachauflegeleitern
085 Glasreinigerleiter
086 Obstbaumleitern
088 Tankwagenleiter

089 Zubehör und Ersatzteile für Leitern
090 Zubehör
103 Ersatzteile

TRITTE UND ARBEITSPODESTE

119 Tritte und Arbeitspodeste
122 Service- und Montagetritt, einseitig begehbar
123 Service- und Montagetritt, beidseitig begehbar
124 Klapptritt, einseitig begehbar
125 Treppentritt
126 Maschinentritte
128 Treppentritt
129 Treppenpodest
130 Industrietritt
132 Sicherheitstreppen
136 Alu-Dielen
138 Montageplattform

139 Zubehör und Ersatzteile für Tritte und Arbeitspodeste
140 Zubehör
143 Ersatzteile

LEITERN

10 Anlege- und Einhängeleitern

24 Schiebe- und Seilzugleitern

34 Stehleitern

55 Multifunktionsleitern

66 Plattformleitern und Podesttreppen

79 Produkte für spezielle Anwendungen

89 Zubehör und Ersatzteile für Leitern

01

AUF EINEN BLICK

Wir verstehen, wie wichtig es ist, die passende Steigtechnik für Ihre Anforderungen zu finden. Daher möchten wir Ihnen schon während des Durchblätterns unseres Katalogs die wichtigsten Merkmale unserer Produkte nahebringen.

Beachten Sie bitte die Symbole am rechten Seitenrand jeder Produktseite. Mit nur einem Blick erhalten Sie so bereits die wichtigsten Informationen.

Technische Regeln für Betriebssicherheit

Bei der Verwendung einer Leiter unterscheidet die TRBS 2121-2 zwischen der Nutzung als Verkehrsweg oder als Arbeitsplatz. Das bedeutet, dass vor Verwendung geprüft werden muss, ob das Produkt für die TRBS-konforme Verwendung geeignet ist. Sie wissen noch nicht, welche Leiter für Sie die Richtige ist? Mehr Informationen zur TRBS finden Sie auf Seite 8.

Förderfähige Steigtechnik

Die BG BAU (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) vergibt Arbeitsschutzprämien, die Unternehmen bis zu 50% der Kosten für sicherheitsfördernde Maßnahmen einsparen lassen. Ob die von Ihnen gewälte Leiter förderfähig ist, erkennen Sie an diesem Button. Mehr Informationen finden Sie auch auf der Seite der BG BAU.

www.bgbau.de

Sicherheit und Konformität im Fokus: Ergonomische und normgerechte HYMER-Steigtechnik

Unsere Steigtechnikprodukte entsprechen stets den geltenden Normen und Vorschriften. Regelmäßig sind Steigtechnikprodukte in Industrie- und Handwerksbetrieben für Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten im Einsatz. Um das Risiko von Absturzunfällen möglichst gering zu halten, sollte schon bei der Beschaffung darauf geachtet werden, ausschließlich Produkte einzusetzen, die nicht nur sicher und stabil sind, sondern auch ergonomischen Kriterien und gesetzlichen Normen entsprechen. Die Konformität und Sicherheit unserer HYMER-Steigtechnik wird durch entsprechende Buttons hervorgehoben.

Rutschhemmung auf Leitern und Tritten

HYMER-Leiterstufen im Standard entsprechen der Rutschhemmungsklasse R11 und bieten sicheren Halt in trockenen Einsatzbereichen. Für ölige oder nasse Einsatzbereiche empfehlen wir Produkte mit höherer Rutschhemmung, wie z. B. der Klasse R13. Für weniger anspruchsvolle Bedingungen stehen auch Lösungen mit einer Rutschhemmungsklasse R10 zur Verfügung.

Maximale Belastung

Vor der Benutzung einer Leiter oder eines Trittes ist es entscheidend, auf die maximal zulässige Belastung zu achten. Jedes unserer Steigtechnik-Produkte ist mit einem Piktogramm versehen, das die jeweilige Gewichtsgrenze angibt. Diese Angabe ist von großer Bedeutung, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Langlebigkeit und Qualität vereint: 10 Jahre Garantie auf unsere Produkte

HYMER-Produkte überzeugen durch hochwertige Verarbeitung, eine robuste Ausführung und sind besonders langlebig. Zu diesem Versprechen stehen wir und geben auf Konstruktion, Material und Verarbeitung zehn Jahre Garantie.

Entwicklung und Fertigung in Wangen im Allgäu – Made in Germany

Die vollständige Entwicklung, Konstruktion und Fertigung sämtlicher HYMER-Steigtechnikprodukte erfolgt ausschließlich an unserem Hauptsitz in Wangen im Allgäu. Unsere Abläufe in der Entwicklung und Fertigung sind gemäß DIN EN ISO 9001-2008 zertifiziert, was Ihnen Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit garantiert. Damit gewährleisten wir geprüfte Qualität und unterstreichen somit unser Engagement für Arbeitssicherheit auch an höhergelegenen Arbeitsplätzen.

TECHNISCHE REGELN FÜR BETRIEBSSICHERHEIT

Hinweis:
Die TRBS ist nur für Deutschland gültig.

TRBS 2121 Teil 2 (Leitern)

Die technischen Regeln für Betriebssicherheit werden im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erarbeitet und konkretisieren die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Durch die Anwendung und Beachtung der technischen Regeln kann der Unternehmer sicherstellen, dass die Anforderungen der BetrSichV bei den entsprechenden Arbeiten beachtet werden.

Bei der Verwendung einer Leiter unterscheidet die TRBS 2121-2 zwischen der Nutzung als Verkehrsweg oder als Arbeitsplatz. Das bedeutet, dass vor Verwendung geprüft werden muss, ob das Produkt für die TRBS-konforme Verwendung geeignet ist.

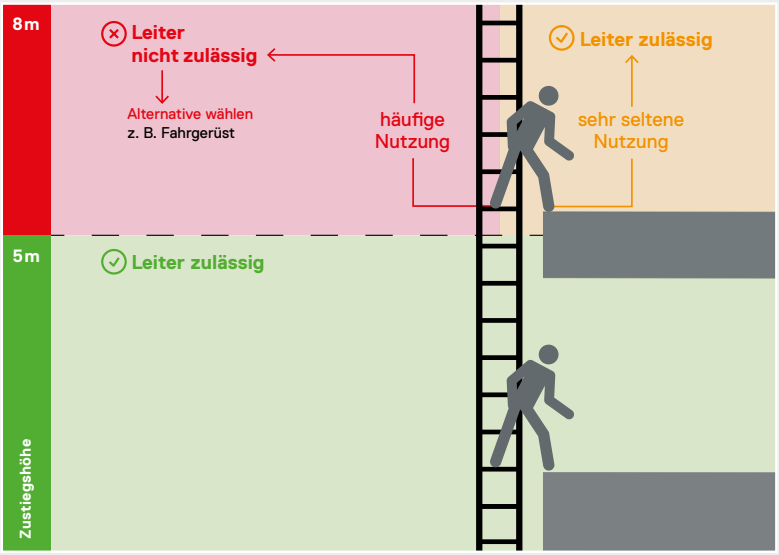

Leitern als Verkehrsweg

Leiter als Verkehrs-weg
TRBS 2121-2

Bis zu einer Höhe von 5 Metern dürfen Sprossen- und Stufenleitern als Zu- und Abgang zu hoch gelegenen Arbeitsplätzen verwendet werden.
Für höher gelegene Zugänge sind Alternativen (z. B. Fahrgerüste) einzusetzen.

Ausnahme:
Wird die Sprossen- oder Stufenleiter als Zugang nur sehr selten benutzt, dürfen Leitern auch bei mehr als 5 Metern Höhenunterschied verwendet werden.

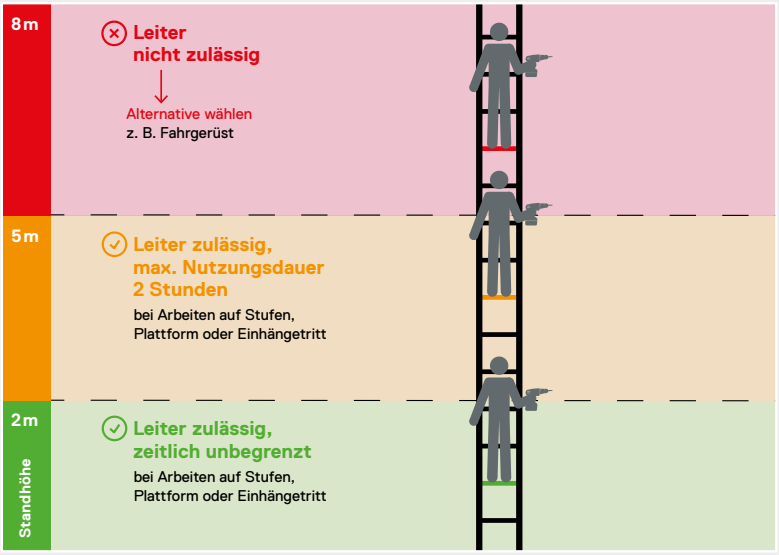

Leitern als Arbeitsplatz

Leiter als Arbeits-platz
TRBS 2121-2

Bis zu einer Standhöhe von 2 Metern ist die Verwendung von Stufen- und Plattformleitern als hoch gelegener Arbeitsplatz uneingeschränkt zulässig.
Bei einer Standhöhe von 2 bis 5 Metern dürfen die Leitern lediglich für zeitweilige Arbeiten (weniger als 2 Stunden) verwendet werden.
Bei über 5 Metern Standhöhe ist grundsätzlich ein alternatives Arbeitsmittel (z. B. ein Fahrgerüst) zu wählen.

Grundsätzlich gilt:
Leitern dürfen nur dann als Arbeitsplatz verwendet werden, wenn die Arbeiten sicher durchgeführt werden können und der Benutzer mit beiden Füßen auf einer Stufe (mind. 80 mm Auftrittsfläche), einem Einhängetritt oder einer Plattform steht.
Die Verwendung von Sprossenleitern ist nur in Ausnahmefällen (z. B. in engen Schächten) zulässig.

INFORMATIONEN ZUR AUSWAHL VON LEITERN

Auswahl der Leitergröße/-länge

Anlegeleitern dürfen nur bis zur viertobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender Halt möglich ist.

Mehrzweckleitern in der Gebrauchsstellung „Stehleiter mit Steckteil“ dürfen nur bis zur fünftobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden.

Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur drittobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender Halt möglich ist.

Die Größe von Stehleitern mit Plattform sowie von Podestleitern muss so gewählt werden, dass der Benutzer die maximal erforderliche Arbeitshöhe ohne sich zu recken von der Plattform aus erreichen kann.

Zur einfachen „Bestimmung“ des richtigen Anlegewinkels dient die sogenannte Ellenbogenmethode.

Darstellung von Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe

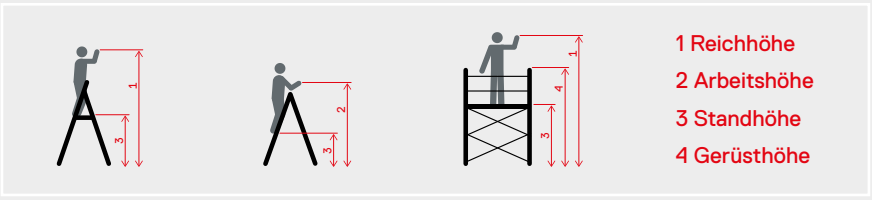

1 Reichhöhe
2 Arbeitshöhe
3 Standhöhe
4 Gerüsthöhe

Vereinfachte HYMER-Formel:
Je nach Leiter- bzw. Gerüstmodell kann diese variieren. Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Tabellen in diesem Katalog.

Arbeitshöhe = Standhöhe + 1,50 m
Reichhöhe = Standhöhe + 2,00 m

Berechnung der Leiterlänge

Aus der Tabelle sind die erforderlichen Mindestlängen abzulesen. Empfehlenswert ist grundsätzlich die nächstgrößere Leiterlänge des HYMER-Lieferprogrammes zu verwenden.

	Erforderliche Mindestleiterlänge (in m) bei folgendem Anstellwinkel		
	75° Sprossenleitern (gerade noch zulässig)	70° Sprossenleitern (unsere Empfehlung)	68° Stufenleitern
senkrechte Höhe (in m)	senkrechte Höhe × Faktor 1,035	senkrechte Höhe × Faktor 1,064	senkrechte Höhe × Faktor 1,080
2,00	2,05	2,15	2,15
2,50	2,60	2,65	2,70
3,00	3,10	3,20	3,25
3,50	3,60	3,70	3,80
4,00	4,15	4,25	4,30
4,50	4,65	4,80	–
5,00	5,20	5,30	–
5,50	5,70	5,85	–
6,00	6,20	6,40	–
6,50	6,75	6,90	–
7,00	7,25	7,45	–

Beispiel zur Berechnung der Mindestleiterlänge:

Senkrechte Höhe (oberer Anlegepunkt) = 6,00 m

Bei Verwendung einer Sprossenleiter (70° Neigungswinkel):
6,00 m × 1,064
= **6,40 m**

ANLEGE- UND EINHÄNGELEITERN

13 Stufenanlegeleitern

16 Teleskop-Anlegeleiter

17 Sprossenanlegeleitern

19 Regaleinhängeleiter

20 Einhänge-Schiebeleitern

22 Stufenaufstiege

ANLEGE- UND EINHÄNGELEITERN

Flexibler Einsatz, komfortables Arbeiten.

Vom Handwerk über Industrie bis Logistik: Unsere Anlege- und Einhängeleitern überzeugen durch robuste Verarbeitung, hohe Funktionalität und Flexibilität für ergonomisches, normkonformes Arbeiten. Optionale Zubehöre bieten zusätzlichen Komfort und mehr Sicherheit.

Hohe Robustheit und hochwertige Verarbeitung.



Komfortable, ergonomische Leiterbreiten.



Durchdachte funktionale Details und Zubehöre für mehr Komfort.

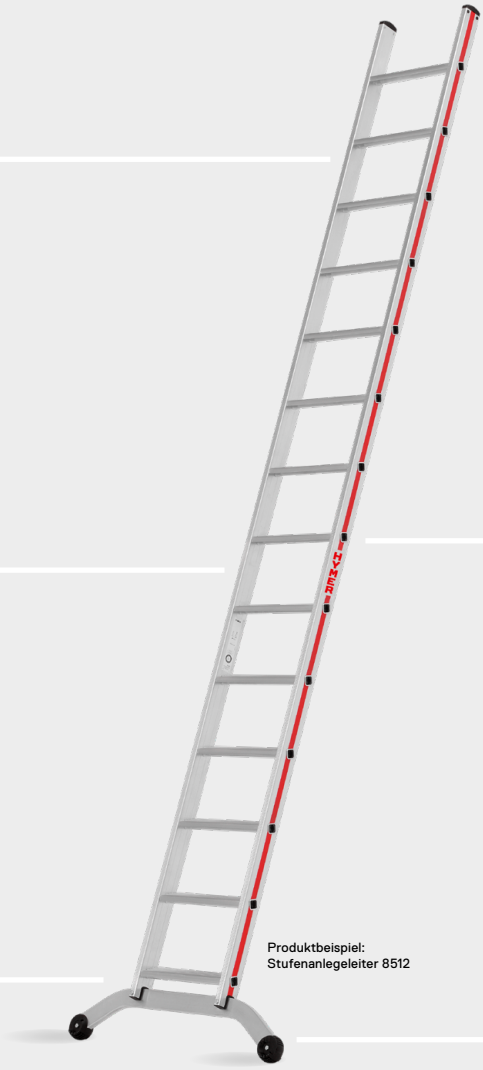

Produktbeispiel: Stufenanlegeleiter 8512



Mit 80 mm Stufentiefe für ergonomisches Arbeiten oder mit stark profilierten Sprossen für einen sicheren Verkehrsweg.



Über 3 Meter Leiterlänge mit Traverse für einen sicheren Stand.

ZUBEHÖR FÜR ANLEGE- UND EINHÄNGELEITERN

In unserem breiten Sortiment an Leitern bieten wir nicht nur Anlege- und Einhängeleitern, sondern auch eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen, die dazu dienen, die Standsicherheit der Leiter oder die Arbeitsergonomie des Anwenders zu verbessern. Von Traversen oder Auslegern bis hin zu Aufsetzstufen für Sprossenleitern – unser Leiterzubehör trägt dazu bei, das Risiko von Stürzen zu minimieren und ergonomische Belastungsfaktoren zu reduzieren. Denn Ihre Sicherheit und Komfort sind unsere oberste Priorität.

Einhängehakenset
Siehe Seite 95
- Best.-Nr. 0054013
  Hakengröße 30 mm
- Best.-Nr. 0054014
  Hakengröße 60 mm
- Best.-Nr. 0054015
  Hakengröße 100 mm

Aufsetzstufen
für Sprossenleitern
Siehe Seite 90
- Best.-Nr. 0055318
  Set mit 3 Stück
- Best.-Nr. 0055324
  1 Stück



Traverse für Leiterteil
Siehe Seite 93
- Best.-Nr. 0054062
  Länge 800 mm
- Best.-Nr. 0054063
  Länge 1.200 mm

Produktbeispiel:
Sprossenanlegeleiter 6011



Aufhängungsset für Leitern
mit bereits montierten
Einhängehaken
Siehe Seite 95
- Best.-Nr. 0054835

Nachrüstset Ausleger
teleskopierbar für Anlege-,
Schiebe- und Seilzgleitern
Siehe Seite 92
- Best.-Nr. 0055181

STUFENANLEGELEITER

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.
- Komfortable, ergonomische Leiterbreite.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 370 mm.**

Leiter als Verkehrsweg TRBS 2121-2

Leiter als Arbeitsplatz TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

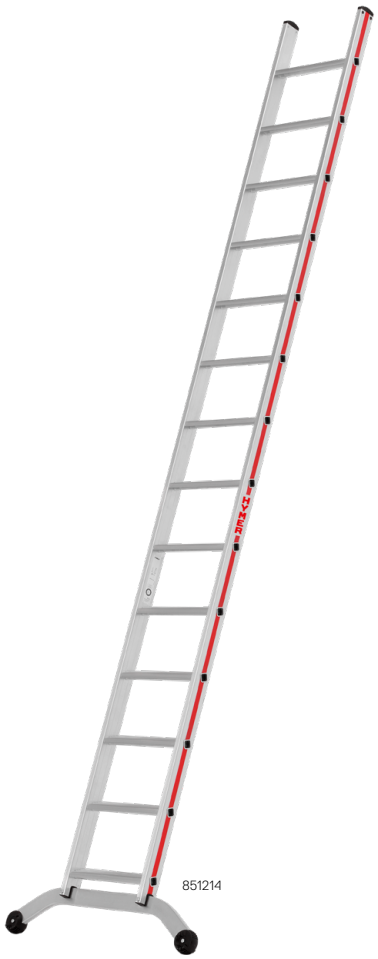

Stufenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,72	2,22	2,72	3,22	3,72	4,22	4,72
Standhöhe (ca. m)	0,70	1,17	1,63	2,09	2,56	3,02	3,49
Reichhöhe (ca. m)	2,70	3,17	3,63	4,09	4,56	5,02	5,49
Breite oben/unten (ca. mm)	425/425	425/425	425/425	425/961	425/961	425/961	425/1.040
Gewicht (ca. kg)	4,5	5,7	6,9	9,2	10,0	11,8	12,8
Leitereinstieg	A	A	A	B	B	B	B
Best.-Nr.	851206	851208	851210	851212	851214	851216	851218
Preis ohne MwSt. €	183,00	230,00	272,00	356,00	417,00	481,00	536,00

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf
Seite 99

STUFENANLEGELEITER R13

- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.
- Komfortable, ergonomische Leiterbreite.

Merkmale:

- **R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche.**
- **Leiterinnenbreite 370 mm.**



Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R13

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Stufenzahl	8	10	12	14	16
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	2,22	2,72	3,22	3,72	4,22
Standhöhe (ca. m)	1,17	1,63	2,09	2,56	3,02
Reichhöhe (ca. m)	3,17	3,63	4,09	4,56	5,02
Breite oben/unten (ca. mm)	425/425	425/425	425/961	425/961	425/961
Gewicht (ca. kg)	5,8	7,2	9,7	10,7	12,1
Leitereinstieg	A	A	B	B	B
Best.-Nr.	891208	891210	891212	891214	891216
Preis ohne MwSt. €	317,00	391,00	486,00	581,00	634,00

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf
Seite 99

STUFENANLEGELEITER

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Höhere Verwindungsstabilität dank robustem D-Holm-Konzept.
- Höchste Stabilität dank 8-fach vollvernieteter Stufen.
- Extra große Leiterschuhe für einen sicheren Stand.
- Einfach zu reinigender, geschlossener Holm.
- Lochungen für Zubehör wie Einhängehaken oder Anlegebrett sowie für zusätzliche Einhängehaken zur senkrechten Lagerung sind vorhanden.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 357 mm.**

Leiter als Verkehrsweg TRBS 2121-2

Leiter als Arbeitsplatz TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

601210



Stufenzahl	5	6	7	8	9	10	11
Holm (ca. mm)	81	81	81	81	81	81	81
Länge (ca. m)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Standhöhe (ca. m)	0,45	0,68	0,91	1,14	1,37	1,61	1,84
Reichhöhe (ca. m)	2,45	2,68	2,91	3,14	3,37	3,61	3,84
Breite oben/unten (ca. mm)	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht (ca. kg)	3,4	4,0	4,7	5,2	5,9	6,3	6,9
Best.-Nr.	601205	601206	601207	601208	601209	601210	601211
Preis ohne MwSt. €	161,00	187,00	209,00	229,00	256,00	282,00	309,00

Empfohlenes Zubehör:

Einhängehakenset
Seite 95

Anlegebrett-Set
Seite 96

TELESKOP-ANLEGELEITER

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
- Anlegegummis am oberen Holmende schützen empfindliche Flächen und reduzieren die Gefahr zu verrutschen.
- Sicherer Stand mittels transportoptimierter Klappausleger.
- Zentrales Entriegeln mit nur einem Handgriff.
- Platzsparendes Transportieren und Lagern.
- Leichtgängiges, sicheres Ein- und Ausfahren.
- Bequeme ergonomische Leiterbreite.
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb.

Merkmale:
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

Stufenzahl	11	13
Länge eingefahren (ca. m)	0,87	0,93
Länge ausgefahren (ca. m)	3,49	4,09
Standhöhe (ca. m)	2,49	3,09
Reichhöhe (ca. m)	4,49	5,09
Breite oben/unten (ca. mm)	440/550	440/560
Gewicht (ca. kg)	15,2	17,4
Best.-Nr.	**801411**	**801413**
Preis ohne MwSt. €	**736,00**	**846,00**

Empfohlenes Zubehör:

Höhenverstellbare Sicherheitsfüße
Seite 91

SPROSSENANLEGELEITER

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Kompakte und leichte Ausführung.

Merkmale:
- **Leiterinnenbreite 300 mm.**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

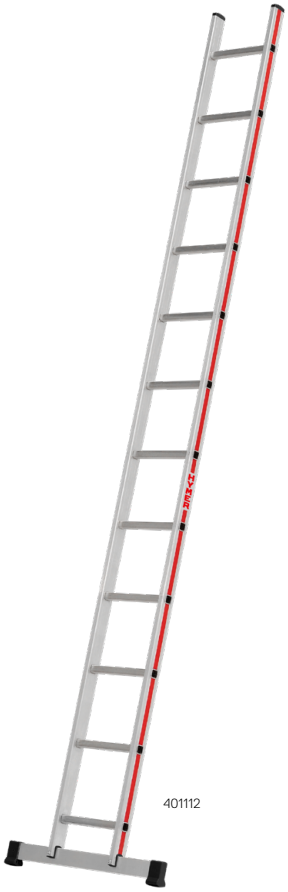

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	66	66
Länge (ca. m)	1,78	2,34	2,90	3,47	4,03	4,59	5,15
Standhöhe (ca. m)	0,75	1,29	1,83	2,37	2,91	3,45	3,99
Reichhöhe (ca. m)	2,75	3,29	3,83	4,37	4,91	5,45	5,99
Breite oben/unten (ca. mm)	355/355	355/355	355/355	355/697	355/810	355/810	355/921
Gewicht (ca. kg)	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
Leitereinstieg	A	A	A	B	B	B	B
Best.-Nr.	401106	401108	401110	401112	401114	401116	401118
Preis ohne MwSt. €	104,00	112,00	142,00	212,00	245,00	282,00	315,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern
Seite 90

Traverse für Leiterteil
Seite 93

Einhänge-hakenset
Seite 95



Aufhängungsset
Seite 95

Nachrüstset Ausleger teleskopierbar
Seite 92

Handlauf
Seite 99

SPROSSENANLEGELEITER

- Komfortable, ergonomische Leiterbreite.
- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung.
- Erhöhte Rutschsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.

Merkmale:
- **Leiterinnenbreite 370 mm.**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06	4,60	5,14
Reichhöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06	6,60	7,14
Breite oben/unten (ca. mm)	425/425	425/425	425/425	425/425	425/425	425/962	425/962	425/1.041	425/1.041	425/1.142	425/1.142
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
Leitereinstieg	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
Best.-Nr.	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122
Preis ohne MwSt. €	128,00	142,00	159,00	175,00	184,00	245,00	279,00	325,00	372,00	450,00	524,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern
Seite 90

Traverse für Leiterteil
Seite 93

Einhänge-hakenset
Seite 95



Aufhängungsset
Seite 95

Nachrüstset Ausleger teleskopierbar
Seite 92

Handlauf
Seite 99

REGALEINHÄNGELEITER

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Stabiler Einhängehaken zur bauseitigen Befestigung.

Merkmale:
- **Leiterinnenbreite 370 mm.**
- **Verschraubte Leiterfüße.**
- **Hakengröße 30 mm.**

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY



Stufenzahl	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	71	71	71	71
Länge (ca. m)	3,27	3,73	4,19	4,66
Standhöhe (ca. m)	2,08	2,54	3,00	3,47
Reichhöhe (ca. m)	4,08	4,54	5,00	5,47
senkrechte Höhe bis Einhängepunkt (ca. m)	3,00	3,46	3,92	4,39
senkrechte Höhe bis oberste Stufe (ca. m)	2,77	3,24	3,70	4,16
Breite (ca. mm)	425	425	425	425
Gewicht (ca. kg)	8,3	9,4	10,6	11,8
Best.-Nr.	861212	861214	861216	861218
Preis ohne MwSt. €	371,00	432,00	495,00	551,00

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf
Seite 99

Handlauf
Seite 99

EINHÄNGE-SCHIEBELEITER

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Robuste Führungsbeschläge aus Stahl.
- Sicheres Einhängen der Leiter dank vormontiertem, stabilem Einhängehaken.
- Platzsparende Lagerung in eingefahrenem Zustand.
- Der variable Anstellwinkel ermöglicht einen geringfügigen Höhenausgleich.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**
- **Verpresste Leiterfüße.**
- **Anstellwinkel zwischen 65° und 75°.**
- **Hakengröße 30 mm.**

Sprossenzahl	2×7	2×8	2×10
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	66/66
Sprossenzahl max. ausgefahren	12	14	17
Länge eingefahren (ca. m)	2,14	2,42	2,98
Länge ausgefahren (ca. m)	3,54	4,10	4,94
Standhöhe (ca. m)	1,00 – 2,35	1,27 – 2,89	1,81 – 3,70
Reichhöhe (ca. m)	3,00 – 4,35	3,27 – 4,89	3,81 – 5,70
senkrechte Höhe bis Oberkante Aufhängung (ca. m)	2,04 – 3,38	2,31 – 3,92	3,12 – 4,73
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/424	355/424	355/424
Gewicht (ca. kg)	7,8	8,2	10,8
Best.-Nr.	**494614**	**494616**	**494620**
Preis ohne MwSt. €	**243,00**	**270,00**	**317,00**

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

Empfohlenes Zubehör:



Aufhängungsset
Seite 95

EINHÄNGE-SCHIEBELEITER

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung.
- Höhenverstellbar in 250-mm-Schritten.
- Stabiler Einhängehaken zur bauseitigen Befestigung.
- Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss.
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.

Merkmale:

- **Komfortable Leiterinnenbreite 500 mm.**
- **Bequeme Sprossentiefe 45 mm.**
- **Hakengröße 60 mm.**
- **Handlauf ausziehbar bis 950 mm Länge.**

Sprossenzahl	2×8	2×9	11+12
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	60/60
Sprossenzahl max. ausgefahren	13	15	20
Länge eingefahren inkl. Handlauf (ca. m)	2,35	2,60	3,10
Länge ausgefahren inkl. Handlauf (ca. m)	3,35	3,85	5,10
Standhöhe (ca. m)	2,02 – 2,95	2,25 – 3,35	2,72 – 4,57
Reichhöhe (ca. m)	4,02 – 4,95	4,25 – 5,35	4,72 – 6,57
senkrechte Höhe bis Oberkante Aufhängung (ca. m)	2,03 – 2,96	2,26 – 3,35	2,72 – 4,58
Breite (ca. mm)	550	550	550
Gesamtbreite inkl. Handlauf (ca. mm)	662	662	662
Gewicht (ca. kg)	18,2	20,0	25,6
Best.-Nr.	**609204**	**609215**	**609205**
Preis ohne MwSt. €	**788,00**	**882,00**	**1.111,00**

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

Empfohlenes Zubehör:



Aufhängungsset
Seite 95

STUFENAUFSTIEG

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Stabiler Einhängehaken zur bauseitigen Befestigung.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Komfortable, ergonomische Leiterbreite.

Merkmale:

- **Komfortable Leiterinnenbreite 450 mm.**
- **Anstellwinkel 68°.**
- **Hakengröße 30 mm.**
- **Versand in vormontierten Baugruppen.**

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY



Stufenzahl	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leiterlänge (ca. m)	1,27	1,52	1,77	2,02	2,27	2,52	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77
Standhöhe (ca. m)	1,14	1,37	1,61	1,84	2,07	2,30	2,53	2,76	3,00	3,23	3,46
Reichhöhe (ca. m)	3,14	3,37	3,61	3,84	4,07	4,30	4,53	4,76	5,00	5,23	5,46
Breite (ca. mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ausladung (ca. m)	0,55	0,64	0,74	0,83	0,92	1,02	1,11	1,21	1,30	1,39	1,49
Gewicht (ca. kg)	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5
Best.-Nr.	**805805**	**805806**	**805807**	**805808**	**805809**	**805810**	**805811**	**805812**	**805813**	**805814**	**805815**
Preis ohne MwSt. €	**765,00**	**812,00**	**851,00**	**918,00**	**1.015,00**	**1.055,00**	**1.167,00**	**1.298,00**	**1.408,00**	**1.494,00**	**1.546,00**

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

Empfohlenes Zubehör:



Aufhängungsset
Seite 95

STUFENAUFSTIEG MIT PLATTFORM

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Stabiler Einhängehaken zur bauseitigen Befestigung.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Komfortable, ergonomische Leiterbreite.
- Breite Plattform für einen komfortablen, sicheren Ausstieg.

Merkmale:

- **Komfortable Leiterinnenbreite 450 mm.**
- **Anstellwinkel 68°.**
- **Podestlänge 450 mm.**
- **Hakengröße 35 mm.**
- **Versand in vormontierten Baugruppen.**



R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Stufenzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leiterlänge (ca. m)	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
Standhöhe (ca. m)	1,15	1,38	1,61	1,85	2,08	2,31	2,54	2,77	3,00	3,24	3,47
Reichhöhe (ca. m)	3,15	3,38	3,61	3,85	4,08	4,31	4,54	4,77	5,00	5,24	5,47
Breite (ca. mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ausladung (ca. m)	0,92	1,01	1,11	1,20	1,29	1,39	1,48	1,57	1,67	1,76	1,86
Gewicht (ca. kg)	12,0	13,3	14,5	15,8	17,0	18,3	19,5	20,8	22,0	23,3	24,5
Best.-Nr.	806005	806006	806007	806008	806009	806010	806011	806012	806013	806014	806015
Preis ohne MwSt. €	1.328,00	1.381,00	1.442,00	1.508,00	1.582,00	1.688,00	1.811,00	1.929,00	2.014,00	2.152,00	2.242,00

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

Empfohlenes Zubehör:



Aufhängungsset
Seite 95

SCHIEBE- UND SEILZUGLEITERN

27 Stufenschiebeleiter, zweiteilig

28 Schiebeleitern, zweiteilig

30 Seilzugleitern, zweiteilig

32 Seilzugleitern, dreiteilig

SCHIEBE- UND SEILZUGLEITERN

Einfach und sicher in unerreichte Höhen.

Mit unseren hochfunktionalen Schiebe- und Seilzugleitern wird Komfort neu definiert. Dank robuster, durchdachter Details und optionaler Zubehöre vereinfachen wir nicht nur den Weg nach oben, wir machen harte Arbeit in unerreichten Höhen einfacher und sicherer.

Leichtgängiges Ausfahren mittels Wandlaufrollen.

Komfortable, ergonomische Leiterinnenbreiten.

Durchdachte funktionale Details und Zubehöre für mehr Komfort.

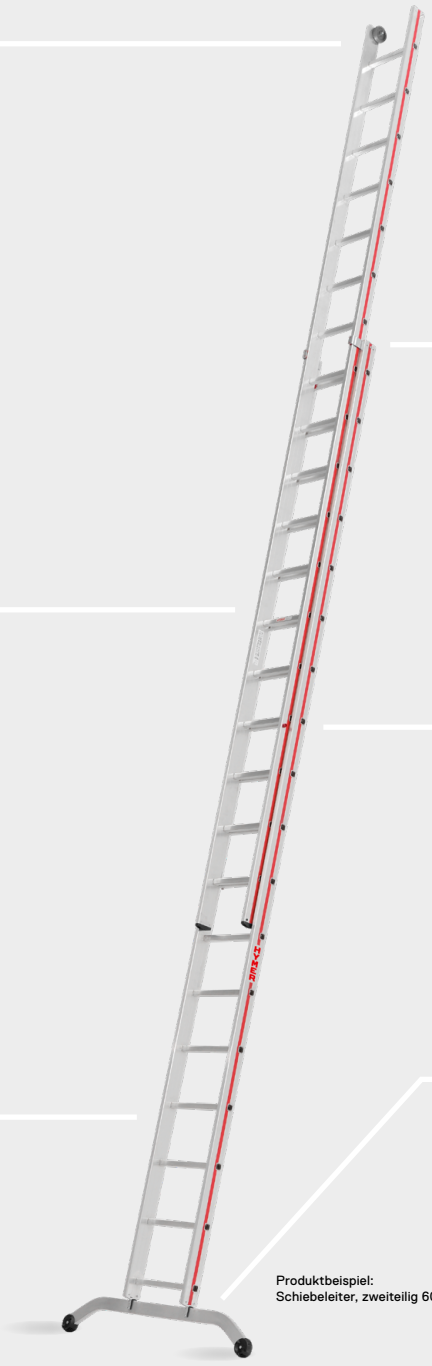

Produktbeispiel:
Schiebeleiter, zweiteilig 6046



Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch robuste Führungsbeschläge aus Stahl.

Rutschsichere profilierte Sprossen.

Erhöhte Standfestigkeit.

ZUBEHÖR FÜR SCHIEBE- UND SEILZUGLEITERN

In unserem umfangreichen Leitern-Sortiment finden Sie nicht nur Schiebe- und Seilzugleitern, sondern auch eine breite Palette an Zubehörteilen, die speziell entwickelt wurden, um die Standsicherheit der Leiter zu optimieren und die Ergonomie für den Benutzer zu verbessern. Von Fußspitzensets und Leiterhaltersets für Dachrinnen bis hin zu Wandabstandshalter – unser Leiterzubehör trägt dazu bei, das Risiko von Stürzen zu minimieren und ergonomische Belastungsfaktoren zu reduzieren. Bei uns stehen Ihre Sicherheit und Ihr Komfort an erster Stelle.



Wandabstandshalter
für Sprossenleitern
Siehe Seite 96
- Best.-Nr. 0051248
  Teleskopierbar und mit Ablageschale
- Best.-Nr. 005485
  Fixer Wandabstand

Aufsetzstufen
für Sprossenleitern
Siehe Seite 90
- Best.-Nr. 0055318
  Set mit 3 Stück
- Best.-Nr. 0055324
  1 Stück

Fußspitzenset für Traversen
Siehe Seite 90 + 91
- Best.-Nr. 0050538
  Für gerade Traversen
- Best.-Nr. 0053761
  Für gebogene Traversen

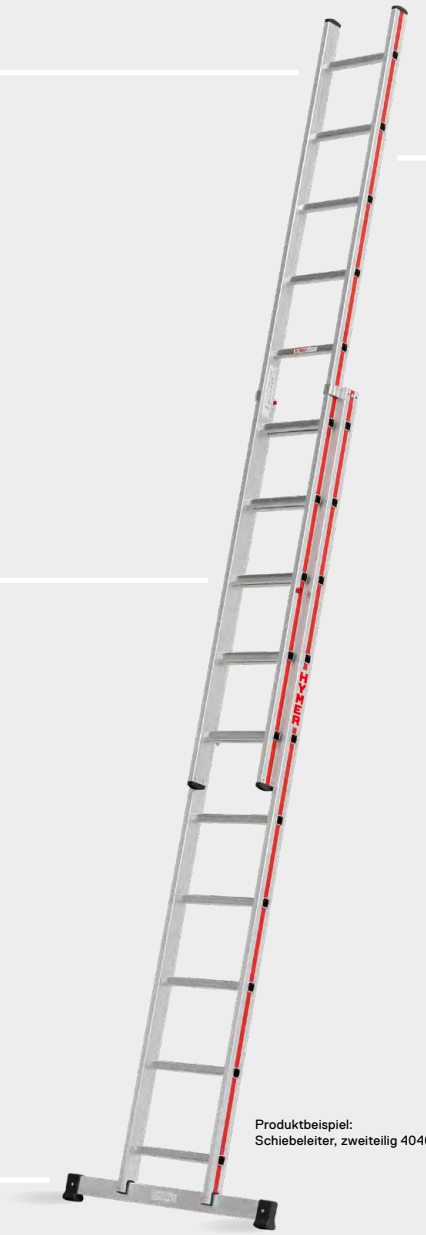

Produktbeispiel:
Schiebeleiter, zweiteilig 4046

Leiterhalterset
für Dachrinnen
Siehe Seite 96
- Best.-Nr. 0051528

Leiterhalterset
für Dachträger
Siehe Seite 100
- Best.-Nr. 0055008

STUFENSCHIEBELEITER, ZWEITEILIG

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe am Leiteroberteil. Vorderkante mit Holm bündig.
- Geringeres Gewicht aufgrund der Kombination aus Stufen und Sprossen.
- Erhöhte Rutschsicherheit der Stufen und Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**
- **Massive Stahlbeschläge.**
- **Verpresste Leiterfüße.**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Sprossen-/Stufenzahl	2×8	2×10	2×12	2×14
Holm oben/unten (ca. mm)	83/66	83/66	83/71	83/83
Sprossen-/Stufenzahl max. ausgefahren	14	17	21	25
Länge eingefahren (ca. m)	2,33	2,89	3,45	4,01
Länge ausgefahren (ca. m)	4,01	4,85	5,97	7,09
Standhöhe (ca. m)	2,78	3,56	4,60	5,64
Reichhöhe (ca. m)	4,78	5,56	6,60	7,64
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/750	355/948	355/948	355/1.200
Gewicht (ca. kg)	11,2	13,7	16,7	19,3
Best.-Nr.	484616*	484620*	484624*	484628
Preis ohne MwSt. €	429,00	492,00	556,00	620,00

Empfohlenes Zubehör:

Fußspitzenset für gerade Traversen
Seite 90

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Gebogene Traverse
Seite 93

Fußspitzenset für gebogene Traversen
Seite 91

SCHIEBELEITER, ZWEITEILIG

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Robuste Führungsbeschläge aus Stahl.

Merkmale:
- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

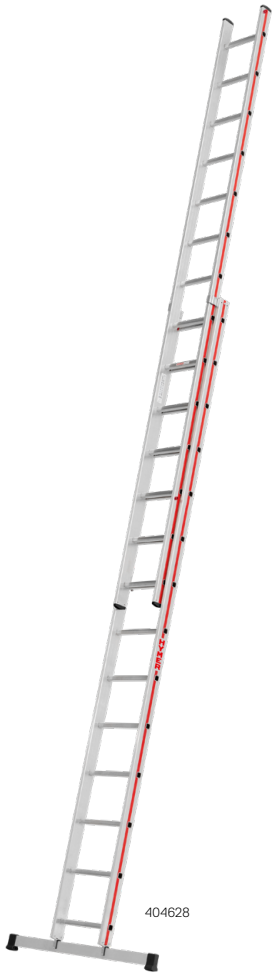

Sprossenzahl	2×10	2×12	2×14	2×16
Holm oben/unten (ca. mm)	66/66	71/71	83/83	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	21	25	29
Länge eingefahren (ca. m)	2,91	3,47	4,02	4,59
Länge ausgefahren (ca. m)	4,87	5,99	7,10	8,22
Standhöhe (ca. m)	3,74	4,82	5,90	6,98
Reichhöhe (ca. m)	5,74	6,82	7,90	8,98
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/950	355/950	355/1.200	355/1.200
Gewicht (ca. kg)	11,5	14,5	17,5	21,7
Best.-Nr.	**404620**	**404624**	**404628**	**404632**
Preis ohne MwSt. €	**401,00**	**443,00**	**528,00**	**623,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern
Seite 90

Fußspitzenset für Traversen
Seite 90



Wandabstands-halter für Sprossenleitern
Seite 96

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Leiterhalterset für Dachträger
Seite 100

SCHIEBELEITER, ZWEITEILIG

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung.
- Erhöhte Rutschsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

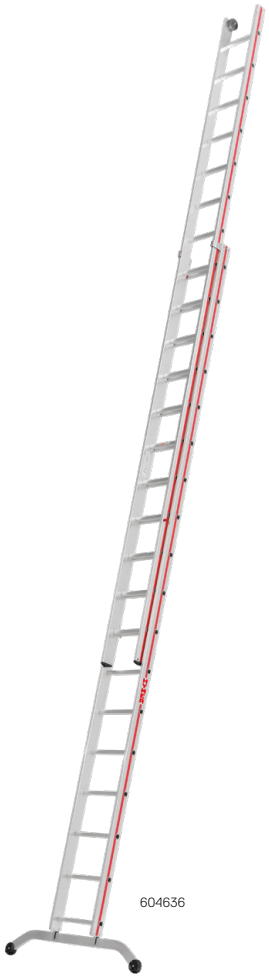

Sprossenzahl	2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren (ca. m)	1,85	2,43	2,99	3,55	4,16	4,72	5,28
Länge ausgefahren (ca. m)	2,97	4,11	4,95	6,07	7,24	8,36	9,15
Standhöhe (ca. m)	1,92	3,00	3,81	4,89	5,97	7,05	7,86
Reichhöhe (ca. m)	3,92	5,00	5,81	6,89	7,97	9,05	9,86
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/440	355/880	355/880	355/955	355/1.075	355/1.200	355/1.200
Gewicht (ca. kg)	7,3	9,9	12,0	15,2	18,5	23,2	28,6
Leitereinstieg	A	B	B	B	B	B	B
Wandlaufrollen	-	-	-	-	✓	✓	✓
Best.-Nr.	604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636
Preis ohne MwSt. €	298,00	395,00	483,00	571,00	658,00	847,00	1.030,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern
Seite 90

Fußspitzenset für Traversen
Seite 91

Wandabstands-halter für Sprossenleitern
Seite 96

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Leiterhalterset für Dachträger
Seite 100

Nachrüstset Ausleger teleskopierbar
Seite 92

SEILZUGLEITER, ZWEITEILIG

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Robuste Führungsbeschläge aus Stahl.
- Langlebiges, reißfestes Seil für eine sichere Höhenverstellung.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.

Merkmale:
- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2
EN 131
Max. 150 kg
10 YEAR GUARANTEE
MADE IN GERMANY

Sprossenzahl	2×14	2×16	2×18	2×20
Holm oben/unten (ca. mm)	83/83	89/89	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	24	28	31	35
Länge eingefahren (ca. m)	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge ausgefahren (ca. m)	6,90	8,02	8,86	9,98
Standhöhe (ca. m)	5,70	6,78	7,59	8,68
Reichhöhe (ca. m)	7,70	8,78	9,59	10,68
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/1.200	355/1.200	355/1.200	355/1.200
Gewicht (ca. kg)	18,8	23,5	26,5	30,4
Best.-Nr.	**405128**	**405132**	**405136**	**405140**
Preis ohne MwSt. €	**606,00**	**735,00**	**866,00**	**934,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Fußspitzenset für Traversen
Seite 90



Wandabstandshalter für Sprossenleitern
Seite 96

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Leiterhalterset für Dachträger
Seite 100

SEILZUGLEITER, ZWEITEILIG

- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger.
- Erhöhte Rutschsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern.
- Langlebiges, reißfestes Seil für eine sichere Höhenverstellung.
- Hohe Standfestigkeit dank Klappfüße mit großer Auflagefläche.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY



Sprossenzahl	2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Holm oben/unten (ca. mm)	89/89	89/89	89/89	100/100	100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren	25	29	32	36	40
Länge eingefahren (ca. m)	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Länge ausgefahren (ca. m)	7,26	8,38	9,22	10,34	11,46
Standhöhe (ca. m)	6,19	7,29	8,12	9,22	10,32
Reichhöhe (ca. m)	8,19	9,29	10,12	11,22	12,32
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400
Gewicht (ca. kg)	25,1	27,4	31,2	36,8	41,6
Best.-Nr.	**605128**	**605132**	**605136**	**605140**	**605144**
Preis ohne MwSt. €	**979,00**	**1.152,00**	**1.334,00**	**1.533,00**	**1.738,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Fußspitzenset für Holme
Seite 90



Wandabstands-halter für Sprossenleitern
Seite 96

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96



Leiterhalterset für Dachträger
Seite 100

SEILZUGLEITER, DREITEILIG

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Robuste Führungsbeschläge aus Stahl.
- Langlebige, reißfeste Seile für eine sichere Höhenverstellung.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.

Merkmale:
- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2
EN 131
Max. 150 kg
10 YEAR GUARANTEE
MADE IN GERMANY

Sprossenzahl	3×12	3×14	3×16
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	83/89/83	89/89/89	89/100/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	29	34	39
Länge eingefahren (ca. m)	3,57	4,13	4,70
Länge ausgefahren (ca. m)	8,34	9,74	11,14
Standhöhe (ca. m)	6,57	7,84	9,10
Reichhöhe (ca. m)	8,57	9,84	11,10
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Gewicht (ca. kg)	29,5	34,4	41,9
Best.-Nr.	**406136**	**406142**	**406148**
Preis ohne MwSt. €	**1.111,00**	**1.220,00**	**1.458,00**

Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Fußspitzenset für Traversen
Seite 90



Wandabstands-halter für Sprossenleitern
Seite 96

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Leiterhalterset für Dachträger
Seite 100

SEILZUGLEITER, DREITEILIG

- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger.
- Erhöhte Rutschsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern.
- Langlebige, reißfeste Seile für eine sichere Höhenverstellung.
- Hohe Standfestigkeit dank Klappfüße mit großer Auflagefläche.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY



Sprossenzahl	3×14	3×16	3×18
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	89/89/89	100/100/100	100/100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren	34	40	43
Länge eingefahren (ca. m)	4,18	4,75	5,30
Länge ausgefahren (ca. m)	9,80	11,46	12,30
Standhöhe (ca. m)	8,43	10,06	10,84
Reichhöhe (ca. m)	10,43	12,06	12,84
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/1.470	355/425/1.470	355/425/1.470
Gewicht (ca. kg)	37,1	45,1	51,7
Best.-Nr.	626142	626148	626154
Preis ohne MwSt. €	1.917,00	2.067,00	2.438,00

Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Fußspitzenset für Holme
Seite 90

Wandabstands-halter für Sprossenleitern
Seite 96

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Leiterhalterset für Dachträger
Seite 100

STEHLEITERN

37 Stufenstehleitern mit Plattform, einseitig begehbar

43 Stufenstehleitern, beidseitig begehbar

50 Sprossenstehleitern, beidseitig begehbar

52 Treppenstehleiter

53 Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

54 Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

STEHLEITERN

Sicherer Stand und ergonomisches Arbeiten.

Ob Stufen mit 80 mm Tiefe oder stark profilierte Sprossen, ob einseitig oder beidseitig begehbar – unsere massiven Stehleitern bieten stets einen stabilen Stand und sicheren Tritt für ergonomisches Arbeiten sowie platzsparende Transport- und Lagerungsmöglichkeiten.

Modelle mit Plattform für sicheres, bequemes Arbeiten.

Komfortabler Klappmechanismus dank massiver Gelenke.



Mit 80 mm Stufentiefe für ergonomisches Arbeiten oder profilierten Sprossen für einen rutschfesten Tritt.



Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt oder starre Strebe.

Produktbeispiel:
Stufenstehleiter 8024

Robuste Verarbeitung und langlebige Materialstärke.

Optionales Zubehör für noch mehr Komfort und Sicherheit.

ZUBEHÖR FÜR STEHLEITERN

In unserem umfangreichen Sortiment an Stehleitern bieten wir nicht nur verschiedene Größen und Ausführungen, sondern auch eine breite Auswahl an Zubehörteilen, die dazu dienen, die Arbeitssicherheit zu maximieren und die Ergonomie für den Anwender zu optimieren. Von Eimerhaken und Werkzeugtaschen bis hin zu komfortablen Einhängetritten und Aufsetzstufen – unser Leiterzubehör trägt dazu bei, das Risiko von Stürzen zu minimieren und das Arbeiten in der Höhe so einfach wie möglich zu machen. Bei uns steht Ihre Sicherheit und Ihr Komfort stets an erster Stelle.

Werkzeugtasche
für Alu- und Holzleitern
Siehe Seite 100
- Best.-Nr. 0054030

Einhängetritt
für Sprossenleitern
Siehe Seite 90
- Best.-Nr. 0050378
  260×250 mm, klappbar
- Best.-Nr. 005411
  300×255 mm

Fußverlängerungsset
für Sprossenstehleitern
Siehe Seite 92
- Best.-Nr. 0053229
  Länge 740 mm
- Best.-Nr. 0050376
  Länge 1.000 mm

Produktbeispiel:
Sprossenstehleiter 6023

Eimerhaken
für Sprossenleitern
Siehe Seite 100
- Best.-Nr. 0054008

Aufsetzstufen
für Sprossenleitern
Siehe Seite 90
- Best.-Nr. 0055318
  Set mit 3 Stück
- Best.-Nr. 0055324
  1 Stück

STUFENSTEHLEITER MIT PLATTFORM, EINSEITIG BEGEHBAR

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Verschraubte Leiterfüße.**
- **Plattformabmessung 250 x 250 mm.**

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	10	12	14
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Reichhöhe (ca. m)	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Breite oben/unten (ca. mm)	305/480	305/500	305/530	305/550	305/570	305/630	305/680	305/740
Schrittlänge (ca. m)	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Gewicht (ca. kg)	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	802604*	802605*	802606*	802607	802608	802610	802612	802614
Preis ohne MwSt. €	231,00	251,00	302,00	360,00	411,00	489,00	585,00	664,00

Empfohlenes Zubehör:

Federrollenset
Seite 97

Kipprollenset
Seite 97

Strebenset starr, aushängbar
Seite 98

Handlauf
Seite 99

Handlauf
Seite 99

STUFENSTEHLEITER R13 MIT PLATTFORM, EINSEITIG BEGEHBAR

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R13

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche.**
- **Verschraubte Leiterfüße.**
- **Plattformabmessung 250 x 250 mm.**

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	10	12	14
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Reichhöhe (ca. m)	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Breite oben/unten (ca. mm)	305/480	305/500	305/530	305/550	305/570	305/630	305/680	305/740
Schrittlänge (ca. m)	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Gewicht (ca. kg)	6,3	7,3	8,3	9,5	10,6	13,1	15,3	18,3
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	862604*	862605*	862606*	862607	862608	862610	862612	862614
Preis ohne MwSt. €	327,00	370,00	423,00	482,00	545,00	609,00	683,00	772,00

Empfohlenes Zubehör:

Federrollenset
Seite 97

Kipprollenset
Seite 97

Strebenset starr, aushängbar
Seite 98

Handlauf
Seite 99

Handlauf
Seite 99

STUFENSTEHLEITER MIT PLATTFORM UND ROLLEN, EINSEITIG BEGEHBAR

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Leichtes Manövrieren mittels schwenkbarer Federrollen.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

Merkmale:

- **Verschraubte Leiterfüße.**
- **Plattformabmessung 250 x 250 mm.**

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6
Holm (ca. mm)	71	71	71
Länge (ca. m)	1,70	1,95	2,20
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,93	1,16	1,40
Reichhöhe (ca. m)	2,93	3,16	3,40
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,55	1,78	2,01
Breite oben/unten (ca. mm)	305/480	305/500	305/530
Schrittlänge (ca. m)	0,90	1,05	1,20
Gewicht (ca. kg)	9,1	10,1	11,2
Best.-Nr.	822604	822605	822606
Preis ohne MwSt. €	487,00	508,00	562,00

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf
Seite 99

STUFENSTEHLEITER MIT PLATTFORM, EINSEITIG BEGEHBAR

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Höhere Verwindungsstabilität dank robustem D-Holm-Konzept.
- Höchste Stabilität dank 8-fach vollvernieteter Stufen.
- Extra große Leiterschuhe für einen sicheren Stand.
- Einfach zu reinigender, geschlossener Holm.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Vernietete Leiterschuhe.**
- **Plattformabmessung 250 x 250 mm.**



602606

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	81	81	81	81	81	81
Länge (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,22	2,45	2,70
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,84
Reichhöhe (ca. m)	2,68	2,91	3,14	3,37	3,60	3,84
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,33	1,56	1,79	2,02	2,25	2,49
Breite oben/unten (ca. mm)	305/450	305/475	305/500	305/525	305/550	305/575
Schrittlänge (ca. m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht (ca. kg)	4,7	5,4	6,4	7,3	8,2	9,1
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	✓	✓	✓
Best.-Nr.	602603	602604	602605	602606	602607	602608
Preis ohne MwSt. €	214,00	263,00	282,00	329,00	416,00	465,00

STUFENSTEHLEITER MIT PLATTFORM, EINSEITIG BEGEHBAR

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Praktische, geräumige Kunststoff-Ablageschale mit Eimerhaken.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 250 x 250 mm.**

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY



412605

Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	55	55	55	55	55	55
Länge (ca. m)	1,39	1,64	1,89	2,14	2,38	2,64
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,65	0,88	1,11	1,34	1,58	1,81
Reichhöhe (ca. m)	2,65	2,88	3,11	3,34	3,58	3,81
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,25	1,49	1,72	1,95	2,18	2,41
Breite oben/unten (ca. mm)	280/415	280/440	280/465	280/495	280/520	280/545
Schrittlänge (ca. m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht (ca. kg)	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	-	✓	✓
Best.-Nr.	412603	412604	412605	412606	412607	412608
Preis ohne MwSt. €	174,00	195,00	213,00	255,00	294,00	325,00

STUFENSTEHLEITER MIT PLATTFORM, EINSEITIG BEGEHBAR

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Praktische, geräumige Kunststoff-Ablageschale mit Eimerhaken.
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 250 x 250 mm.**

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	55	55	55	55	55	55
Länge (ca. m)	1,37	1,62	1,87	2,12	2,36	2,61
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Reichhöhe (ca. m)	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,80
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Breite oben/unten (ca. mm)	280/415	280/440	280/465	280/495	280/520	280/545
Schrittlänge (ca. m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht (ca. kg)	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	-	✓	✓
Best.-Nr.	402603	402604	402605	402606	402607	402608
Preis ohne MwSt. €	190,00	214,00	239,00	281,00	324,00	357,00

STUFENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:
- **Verschraubte Leiterfüße.**

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

802412

NEU

Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×12	2×14	2×16
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04	3,54	4,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31	2,76	3,22
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31	4,76	5,22
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80	3,23	3,69
Breite oben/unten (ca. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650	355/695	355/745
Schrittlänge (ca. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50	2,86	3,26
Gewicht (ca. kg)	4,8	6,0	7,4	8,7	10,1	11,6	13,0	14,6	17,6	21,6	25,1
Best.-Nr.	802406*	802408*	802410*	802412*	802414*	802416*	802418	802420	802424	802428	802432
Preis ohne MwSt. €	194,00	226,00	267,00	318,00	349,00	401,00	442,00	483,00	576,00	639,00	735,00

Empfohlenes Zubehör:

Federrollenset
Seite 97

Strebenset starr, aushängbar
Seite 98

STUFENSTEHLEITER R13, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:
- **R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche.**
- **Verschraubte Leiterfüße.**

862412

Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Breite oben/unten (ca. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Schrittlänge (ca. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Gewicht (ca. kg)	4,8	6,2	7,6	9,1	10,5	12,1	13,6	15,3	18,7
Best.-Nr.	862406*	862408*	862410*	862412*	862414*	862416*	862418	862420	862424
Preis ohne MwSt. €	249,00	317,00	391,00	471,00	556,00	630,00	730,00	814,00	984,00

Empfohlenes Zubehör:

Federrollenset
Seite 97

Strebenset starr, aushängbar
Seite 98

STUFENSTEHLEITER MIT ROLLEN, BEIDSEITIG BEGEHBAR

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss.
- Leichtes Manövrieren mittels schwenkbarer Federrollen.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Verschraubte Leiterfüße.**

Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85
Breite oben/unten (ca. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550
Schrittlänge (ca. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70
Gewicht (ca. kg)	7,8	9,3	10,4	12,0	14,0	15,5
Best.-Nr.	822406	822408	822410	822412	822414	822416
Preis ohne MwSt. €	441,00	487,00	532,00	586,00	617,00	683,00

STUFENSTEHLEITER MIT HALTEBÜGEL

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Maximale Arbeitssicherheit durch Haltebügel.

Merkmale:
- **Verschraubte Leiterfüße.**

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

807408

Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,54	3,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,85	2,31
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,85	4,31
Breite oben/unten (ca. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/600	355/650
Schrittlänge (ca. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	2,15	2,50
Gewicht (ca. kg)	5,4	6,4	7,6	9,0	10,2	11,3	14,6	17,3
Best.-Nr.	807406*	807408*	807410*	807412*	807414*	807416*	807420	807424
Preis ohne MwSt. €	223,00	255,00	297,00	347,00	379,00	431,00	513,00	606,00

Empfohlenes Zubehör:

Federrollenset
Seite 97

Strebenset starr, aushängbar
Seite 98

STUFENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Höhere Verwindungsstabilität dank robustem D-Holm-Konzept.
- Höchste Stabilität dank 8-fach vollvernieteter Stufen.
- Extra große Leiterschuhe für einen sicheren Stand.
- Einfach zu reinigender, geschlossener Holm.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:
- **Vernietete Leiterschuhe.**

602412



Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10
Holm (ca. mm)	81	81	81	81	81	81	81
Länge (ca. m)	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Standhöhe (ca. m)	0,21	0,44	0,67	0,91	1,14	1,37	1,83
Reichhöhe (ca. m)	2,21	2,44	2,67	2,91	3,14	3,37	3,83
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Breite oben/unten (ca. mm)	375/450	375/475	375/500	375/525	375/550	375/575	375/625
Schrittlänge oben/unten (ca. mm)	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Gewicht (ca. kg)	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
Best.-Nr.	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420
Preis ohne MwSt. €	202,00	248,00	290,00	357,00	396,00	470,00	532,00

Empfohlenes Zubehör:

Haltebügel
Seite 99

STUFENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Kompakte und leichte Ausführung.
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb.

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY



Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	55	55	55	55	55	55
Länge (ca. m)	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe (ca. m)	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Reichhöhe (ca. m)	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite oben/unten (ca. mm)	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Schrittlänge (ca. m)	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht (ca. kg)	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Best.-Nr.	402406	402408	402410	402412	402414	402416
Preis ohne MwSt. €	183,00	204,00	238,00	272,00	316,00	327,00

STUFENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Kompakte und leichte Ausführung.



Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	55	55	55	55	55	55
Länge (ca. m)	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe (ca. m)	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Reichhöhe (ca. m)	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite oben/unten (ca. mm)	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Schrittlänge (ca. m)	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht (ca. kg)	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Best.-Nr.	412406	412408	412410	412412	412414	412416
Preis ohne MwSt. €	168,00	190,00	214,00	248,00	288,00	302,00

SPROSSENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:
- **Verschraubte Aluminium-Scharniere.**
- **Verpresste Leiterfüße.**

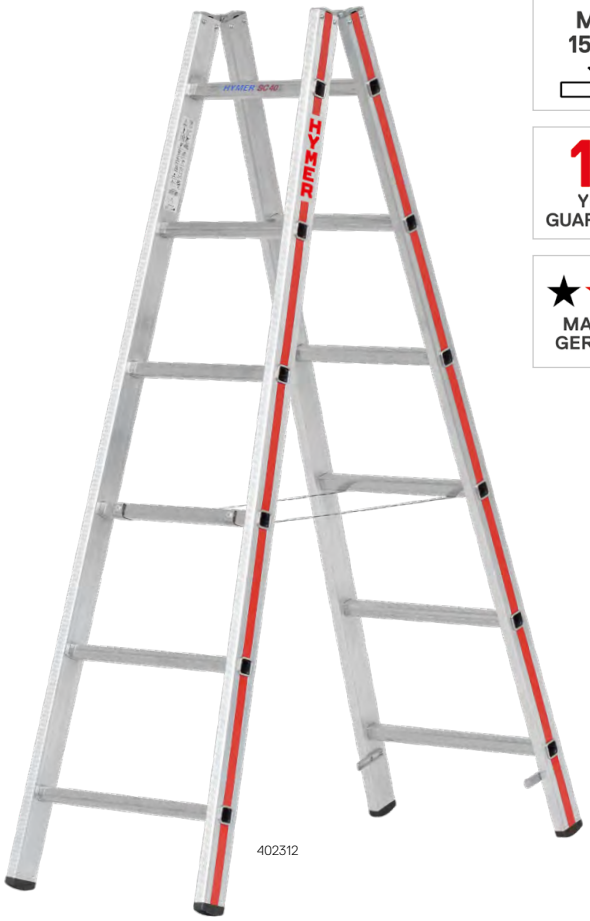

Sprossenzahl	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60
Länge (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Reichhöhe (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. mm)	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (ca. kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Best.-Nr.	**402310**	**402312**	**402314**	**402316**	**402320**	**402324**
Preis ohne MwSt. €	**209,00**	**257,00**	**270,00**	**313,00**	**383,00**	**472,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern
Seite 90

Universal-Leitertritt klappbar
Seite 90

Eimerhaken für Sprossenleitern
Seite 100

Werkzeugtasche
Seite 100

Fußverlängerungsset
Seite 92

SPROSSENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Erhöhte Rutschsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:
- **Verschraubte Aluminium-Scharniere.**
- **Verschraubte Leiterfüße.**

602312

Sprossenzahl	2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×12	2×14	2×16
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60	60	71	71
Länge (ca. m)	1,57	1,85	2,13	2,40	2,69	2,95	3,53	4,10	4,65
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,17	2,71	3,25	3,79
Reichhöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,17	4,71	5,25	5,79
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,50	1,75	2,00	2,30	2,55	2,85	3,40	3,90	4,45
Breite oben/unten (ca. mm)	340/505	340/535	340/565	340/595	340/625	340/655	340/715	340/775	340/835
Schrittlänge (ca. m)	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,85	2,05	2,40	2,60
Gewicht (ca. kg)	5,8	6,8	7,8	9,2	10,3	11,4	14,1	18,8	22,5
Best.-Nr.	**602310**	**602312**	**602314**	**602316**	**602318**	**602320**	**602324**	**602328**	**602332**
Preis ohne MwSt. €	**263,00**	**313,00**	**354,00**	**398,00**	**446,00**	**497,00**	**603,00**	**708,00**	**854,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern
Seite 90

Universal-Leitertritt klappbar
Seite 90

Eimerhaken für Sprossenleitern
Seite 100

Werkzeugtasche
Seite 100

Fußverlängerungsset
Seite 92

TREPPENSTEHLEITER

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.
- Stufenlos höhenverstellbar dank patentierter, einfacher Feststellvorrichtung.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

412310





Sprossenzahl	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	60	60	60	60
Länge (1) (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,35
Standhöhe (1) (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55
Reichhöhe (1) (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55
senkrechte Gesamthöhe (1) (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25
Breite (1) oben/unten (ca. mm)	340/505	340/535	340/565	340/595
Schrittlänge (1) (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45
Gewicht (ca. kg)	12,0	12,8	13,8	15,0
Best.-Nr.	**412310**	**412312**	**412314**	**412316**
Preis ohne MwSt. €	**546,00**	**571,00**	**616,00**	**672,00**

Hinweis: Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.
(1) Maße sind ohne ausgefahrene Fußverlängerungen.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern
Seite 90

Universal-Leiter-tritt klappbar
Seite 90

HOLZ-STUFENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

MADE IN GERMANY

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Dauerhaft hochbelastbare Hartholzstufe.
- Integrierte Textiltasche für Werkzeuge und Kleinteile.
- Robuster Eimerhaken.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Gesetzliche Gewährleistung.**

Stufenzahl	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Holm (ca. mm)	65	65	65	65	65	65	65
Länge (ca. m)	1,24	1,52	1,80	2,08	2,36	2,93	3,48
Standhöhe (ca. m)	0,55	0,85	1,10	1,40	1,65	2,20	2,75
Reichhöhe (ca. m)	2,55	2,85	3,10	3,40	3,65	4,20	4,75
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,18	1,45	1,70	2,00	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. mm)	345/473	345/503	345/535	345/563	345/593	345/653	345/715
Schrittlänge (ca. m)	1,01	1,21	1,38	1,56	1,80	2,08	2,44
Gewicht (ca. kg)	7,5	9,0	11,2	13,5	16,0	19,5	26,0
Best.-Nr.	7149908	7149910	7149912	7149914	7149916	7149920	7149924
Preis ohne MwSt. €	158,00	191,00	226,00	266,00	307,00	395,00	497,00

Empfohlenes Zubehör:

Fußverlängerung
Seite 93

Gummischuhset
Seite 91

HOLZ-SPROSSENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

EN 131

Max. 150 kg

MADE IN GERMANY

- Massive Sprossen aus Hartholz.
- Robuster Eimerhaken.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Gesetzliche Gewährleistung.**



Sprossenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Holm (ca. mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
Länge (ca. m)	0,95	1,24	1,52	1,80	2,08	2,36	2,93	3,48
Standhöhe (ca. m)	0,30	0,55	0,85	1,10	1,40	1,65	2,20	2,75
Reichhöhe (ca. m)	2,30	2,55	2,85	3,10	3,40	3,65	4,20	4,75
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,90	1,18	1,45	1,70	2,00	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. mm)	345/443	345/473	345/503	345/535	345/563	345/593	345/653	345/715
Schrittlänge (ca. m)	0,66	0,86	1,02	1,21	1,36	1,47	1,90	2,16
Gewicht (ca. kg)	4,5	7,0	8,0	10,0	11,0	13,0	17,0	25,0
Best.-Nr.	**7141006**	**7141008**	**7141010**	**7141012**	**7141014**	**7141016**	**7141020**	**7141024**
Preis ohne MwSt. €	**83,00**	**89,00**	**113,00**	**126,00**	**146,00**	**163,00**	**267,00**	**358,00**

Empfohlenes Zubehör:

Werkzeugtasche
Seite 100



Fußverlängerung
Seite 93

Gummischuhset
Seite 91

MULTIFUNKTIONSLEITERN

58 Teleskopleitern

60 Mehrzweckleitern, zweiteilig

62 Mehrzweckleitern, dreiteilig

65 Vielzweckleiter

MULTIFUNKTIONSLEITERN

Höchste Funktionalität für höchste Flexibilität.

Ganz gleich für welche Verwendung, ob als Anlege-, Steh- oder Schiebeleiter – eines ist klar: Mit unseren hochfunktionalen Multifunktionsleitern lässt sich jede noch so anspruchsvolle Aufgabe im Handwerk und in der Industrie einfach, flexibel und komfortabel erfüllen.



Robuste Sperrelemente für komfortable, leichtgängige Höhenverstellbarkeit.



Rutschsichere, profilierte Sprossen.

Erhöhte Standsicherheit durch Traverse oder Ausleger.

Produktbeispiel:
Teleskopleiter „TELESTEP“ 8142

Einfach zu bedienende, massive Gelenke für einen mühelosen, sicheren Auf- und Abbau.

Kompakte Maße für platzsparenden Transport.

Multifunktionale, flexible Verwendung.

ZUBEHÖR FÜR MULTIFUNKTIONSLEITERN

In unserem breiten Sortiment an Multifunktionsleitern bieten wir nicht nur eine Vielzahl von Leitertypen, die sich für verschiedenste Einsatzorte optimal eignen, sondern auch eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen, die dazu dienen, die Standsicherheit der Leiter oder die Ergonomie des Anwenders zu verbessern. Von Fußspitzensets für Traversen bis hin zu Wandabstandshalter oder Eimerhaken – wir möchten Ihnen Ihre Arbeit so leicht wie möglich machen. Denn Ihre Sicherheit und Ihr Komfort sind unsere oberste Priorität.



Wandabstandshalter
für Sprossenleitern
Siehe Seite 96
- Best.-Nr. 0051248
  Teleskopierbar und mit Ablageschale
- Best.-Nr. 005485
  Fixer Wandabstand



Einhängetritt
für Sprossenleitern
Siehe Seite 90
- Best.-Nr. 0050378
  260×250 mm, klappbar
- Best.-Nr. 005411
  300×255 mm

Aufsetzstufen
für Sprossenleitern
Siehe Seite 90
- Best.-Nr. 0055318
  Set mit 3 Stück
- Best.-Nr. 0055324
  1 Stück

Produktbeispiel:
Mehrzweckleiter, dreiteilig 6047

Leiterhalterset
für Dachrinnen
Siehe Seite 96
- Best.-Nr. 0051528

Eimerhaken
für Sprossenleitern
Siehe Seite 100
- Best.-Nr. 0054008

Fußspitzenset für Traversen
Siehe Seite 90 + 91
- Best.-Nr. 0050538
  Für gerade Traversen
- Best.-Nr. 0053761
  Für gebogene Traversen

TELESKOPLEITER „TELESTEP“

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131-4

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Multifunktionale Verwendung.
- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung.
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl.
- Sicherer Stand mittels transportoptimierter Klappausleger.
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks.

Merkmale:

- **Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss.**

Besondere Vorteile der „TELESTEP“ 8042/8142:

- Die seitlich angebrachten Griffscheiben an den Bolzengelenken sind ergonomisch geformt und gewähren eine leichte Handhabung beim Verstellen der Leiter.
- Zum Lösen der Gelenke einfach die Griffscheiben an den Bolzengelenken nach außen ziehen und die Leiter in Anlege- oder Stehleiterposition bringen.
- Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die gewünschte Position erreicht ist. In Stehleiterposition lässt sich die Leiter dennoch ohne nochmaliges Öffnen der Gelenke schließen.

Sprossenzahl	4×3	4×4	4×5	4×6
Holm (ca. mm)	60	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	18	22
Länge Anlegeleiter (ca. m)	1,85 – 2,92	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	0,72	1,26	1,80	2,35
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	2,72	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,10	3,00	4,10	5,20
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,10	5,00	6,10	7,20
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	0,90 – 1,40	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/555	355/830	355/945	355/1.055
zusammengelegt L×B×H (ca. m)	1,00×0,56×0,20	1,20×0,61×0,20	1,50×0,68×0,20	1,80×0,75×0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	0,73/1,08	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Gewicht (ca. kg)	11,2	14,2	17,0	21,0
Klappausleger	-	✓	✓	✓
Best.-Nr.	**804212**	**814216**	**814220**	**814224**
Preis ohne MwSt. €	**580,00**	**642,00**	**747,00**	**793,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Universal-Leitertritt klappbar
Seite 90

Eimerhaken für Sprossenleitern
Seite 100

Werkzeugtasche
Seite 100

Fußverlängerung
Seite 92

Fußspitzenset schwenkbar
Seite 91

Rollenset
Seite 97

TELESKOPLEITER

- Multifunktionale Verwendung.
- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung.
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl.
- Sicherer Stand mittels transportoptimierter Klappausleger.

Merkmale:

- **Sperrelement mit Stahlkern.**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131-4

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

A

Stahl-Bügelgelenk: In Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden.

B

Stahl-Bolzengelenk: Beschreibung siehe 8042/8142 auf Seite 58

Sprossenzahl	4×4	4×5	4×6
Holm (ca. mm)	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	18	22
Länge Anlegeleiter (ca. m)	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,26	1,80	2,35
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,00	4,10	5,20
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	5,00	6,10	7,20
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/830	355/945	355/1.055
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	1,20×0,61×0,20	1,50×0,68×0,20	1,80×0,75×0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Gewicht (ca. kg)	13,2	16,2	19,0
Gelenk	A	A	B
Best.-Nr.	**414216**	**414220**	**414224**
Preis ohne MwSt. €	**506,00**	**597,00**	**714,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Universal-Leitertritt klappbar
Seite 90

Eimerhaken für Sprossenleitern
Seite 100

Werkzeugtasche
Seite 100

Fußverlängerung
Seite 92

Fußspitzenset schwenkbar
Seite 91

Rollenset
Seite 97

MEHRZWECKLEITER, ZWEITEILIG

- Multifunktionale Verwendung.
- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**
- **Massive Stahlbeschläge.**
- **Verpresste Leiterfüße.**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Sprossenzahl	2×8	2×10	2×12
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	66/66	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	21
Länge eingefahren (ca. m)	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren (ca. m)	4,00	4,84	5,98
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,52	2,05	2,59
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,52	4,05	4,59
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,93	3,74	4,82
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,93	5,74	6,82
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,05	2,58	3,12
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/750	355/948	355/948
Schrittlänge (ca. m)	1,55	1,94	2,19
Gewicht (ca. kg)	9,5	12,1	14,9
Best.-Nr.	**404516**	**404520**	**404524**
Preis ohne MwSt. €	**356,00**	**417,00**	**492,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Universal-Leitertritt klappbar
Seite 90

Eimerhaken für Sprossenleitern
Seite 100

MEHRZWECKLEITER, ZWEITEILIG

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Multifunktionale Verwendung.
- Erhöhte Rutschsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**
- **Massive Stahlbeschläge.**
- **Verschraubte Leiterfüße.**

Sprossenzahl	2×6	2×8	2×10	2×12	2×14
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25
Länge eingefahren (ca. m)	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren (ca. m)	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,72	2,25	2,78	3,33	3,82
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/960	355/960	355/960	355/1.040	355/1.160
Schrittlänge (ca. m)	1,25	1,58	1,98	2,26	2,80
Gewicht (ca. kg)	8,0	9,9	12,6	15,4	18,4
Best.-Nr.	**604512**	**604516**	**604520**	**604524**	**604528**
Preis ohne MwSt. €	**405,00**	**483,00**	**551,00**	**643,00**	**775,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Universal-Leitertritt klappbar
Seite 90

Eimerhaken für Sprossenleitern
Seite 100

MEHRZWECKLEITER, DREITEILIG

- Multifunktionale Verwendung.
- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung*.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**
- **Massive Stahlbeschläge.**
- **Verpresste Leiterfüße.**





Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Sprossenzahl	3×7	3×8	3×9	3×10	3×11	3×12	3×14
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	60/66/60	60/71/60	71/83/71	71/83/71	71/83/71	71/89/71	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	27	30	34
Länge eingefahren (ca. m)	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	4,11
Länge Anlegeleiter ausgefahren (ca. m)	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51	9,72
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	2,06	2,59	3,12	3,65	3,92	4,44	5,23
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	4,06	4,59	5,12	5,65	5,92	6,44	7,23
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,73	4,29	5,39	5,94	6,49	7,32	8,34
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	5,73	6,29	7,39	7,94	8,49	9,32	10,34
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	3,29	3,81	4,33	4,86	5,11	5,65	6,53
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/837	355/425/1.005	355/425/1.005	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Schrittlänge (ca. m)	1,37	1,61	1,80	1,95	2,16	2,34	2,72
Gewicht (ca. kg)	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0	24,2	33,4
Treppenstellung	mit Klemmbeschlagset*	mit Klemmbeschlagset*	mit Klemmbeschlagset*	mit Klemmbeschlagset*	–	–	–
Best.-Nr.	404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742
Preis ohne MwSt. €	400,00	459,00	499,00	614,00	678,00	734,00	950,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern
Seite 90

Klemmbeschlag-set für Treppen-stellung
Seite 94



Wandabstands-halter für Sprossenleitern
Seite 96

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Universal-Leiter-tritt klappbar
Seite 90

Fußspitzenset für Traversen
Seite 90

Eimerhaken für Sprossenleitern
Seite 100

MEHRZWECKLEITER, DREITEILIG

- Multifunktionale Verwendung.
- Erhöhte Rutschsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung*.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**
- **Massive Stahlbeschläge.**
- **Verschraubte Leiterfüße.**

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

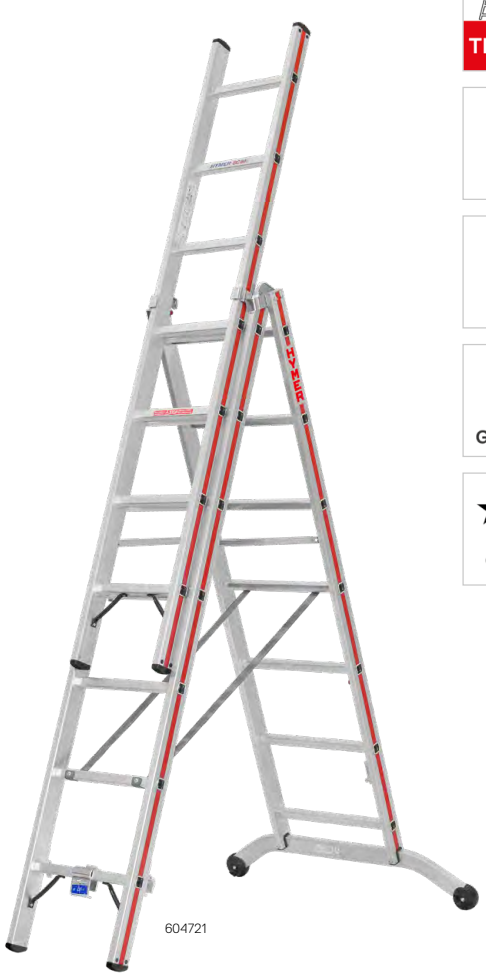



Sprossenzahl	3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83/83/83	89/89/89	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren (ca. m)	1,87	2,15	2,43	2,71	3,02	3,63	4,17
Länge Anlegeleiter ausgefahren (ca. m)	4,11	4,95	5,51	6,63	7,22	8,66	9,78
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	1,60	2,13	2,65	3,20	3,71	4,55	5,31
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	3,60	4,13	4,65	5,20	5,71	6,55	7,31
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,00	3,80	4,35	5,45	5,99	7,34	8,42
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	5,00	5,80	6,35	7,45	7,99	9,34	10,42
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	2,89	3,42	3,95	4,42	4,97	5,80	6,58
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	355/425/1.160	355/425/1.285	355/425/1.285
Schrittlänge (ca. m)	1,31	1,50	1,64	1,82	2,00	2,36	2,73
Gewicht (ca. kg)	13,0	14,6	17,6	20,6	23,3	30,0	35,5
Wandlaufrollen	-	-	-	-	✓	✓	✓
Spreizsicherung (starre Streben)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treppenstellung	✓	✓	✓	✓	mit Klemmbeschlagset*	-	-
Best.-Nr.	604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742
Preis ohne MwSt. €	616,00	678,00	747,00	840,00	938,00	1.095,00	1.310,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern
Seite 90

Klemmbeschlagset für Treppenstellung
Seite 94

Wandabstandshalter für Sprossenleitern
Seite 96

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Universal-Leitertritt klappbar
Seite 90

Fußspitzenset für Traversen
Seite 91

Eimerhaken für Sprossenleitern
Seite 100

STUFENMEHRZWECKLEITER, DREITEILIG

- Multifunktionale Verwendung.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe am Leiteroberteil. Vorderkante mit Holm bündig.
- Geringeres Gewicht aufgrund der Kombination aus Stufen und Sprossen.
- Erhöhte Rutschsicherheit der Stufen und Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**
- **Massive Stahlbeschläge.**
- **Verschraubte Leiterfüße.**





Sprossen-/Stufenzahl	3×6	3×7	3×8	3×9	3×10
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	83/66/66	83/66/66	83/83/83	83/83/83	83/83/83
Sprossen-/Stufenzahl max. ausgefahren	14	17	20	23	25
Länge eingefahren (ca. m)	1,83	2,11	2,44	2,72	3,00
Länge Anlegeleiter ausgefahren (ca. m)	4,07	4,91	5,80	6,64	7,20
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	1,58	2,08	2,60	3,12	3,63
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	3,58	4,08	4,60	5,12	5,63
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,89	3,67	4,45	5,23	5,75
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,89	5,67	6,45	7,23	7,75
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	2,76	3,28	3,83	4,35	4,86
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	355/425/1.160	355/425/1.160
Schrittlänge (ca. m)	1,43	1,63	1,90	2,11	2,33
Gewicht (ca. kg)	14,8	16,6	21,2	22,6	26,3
Wandlaufrollen	-	-	✓	✓	✓
Best.-Nr.	**684718**	**684721**	**684724**	**684727**	**684730**
Preis ohne MwSt. €	**651,00**	**719,00**	**783,00**	**878,00**	**984,00**

Hinweis: Für die korrekte Verwendung der Leiter wird auf die nationalen Regelungen (in Deutschland z. B. TRBS 2121-2) verwiesen.

Empfohlenes Zubehör:



Wandabstands-halter für Sprossenleitern
Seite 96

Leiterhalterset für Dachrinnen
Seite 96

Universal-Leiter-tritt klappbar
Seite 90

Fußspitzenset für Traversen
Seite 91

Eimerhaken für Sprossenleitern
Seite 100

VIELZWECKLEITER

- Multifunktionale Verwendung.
- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Platzsparendes Transportieren und Lagern.
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl.

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131-4

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

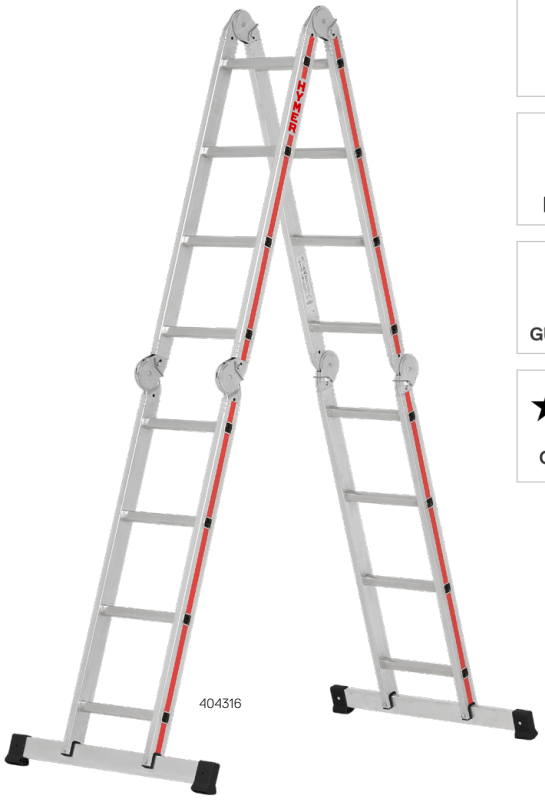



Diese Positionen sind nur bei 4143 möglich.





Nur Größe 4×3.

Sprossenzahl	4×3	4×4
Holm (ca. mm)	60	60
Länge Anlegeleiter (ca. m)	3,47	4,59
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,01	1,55
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,01	3,55
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,50	3,60
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,50	5,60
Arbeitsbühne L×B×H (ca. m)	1,40×0,29×0,90	-
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	0,90×0,70×0,30	1,20×0,81×0,30
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,70	2,25
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/697	355/810
Schrittlänge (ca. m)	1,15	1,48
Gewicht (ca. kg)	15,5	14,6
Plattform	✓	-
Best.-Nr.	**414312**	**404316**
Preis ohne MwSt. €	**468,00**	**445,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Universal-Leitertritt klappbar
Seite 90

PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

69 Plattformleitern mit Handlauf und Rollen

74 Plattformleitern HYMER ProTect

77 Podesttreppen fahrbar

PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

Industrie- und Handwerksarbeiten auf dauerhaft sicherem Niveau.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz werden immer wichtiger. Vor allem bei längeren Arbeiten punkten unsere Plattformleitern sowie Podesttreppen mit einem hohen Maß an Funktionalität und Komfort. Damit erhöhen sie bei unterschiedlichen Aufgaben die Sicherheit.

Sicherheitsrelevante Ausstattungsvarianten wie Handläufe, Geländer, Absturzsicherung oder Sicherheitstür.



Ergonomisches, rutschsicheres Arbeiten auf mind. 80 mm Stufentiefe oder mit profilierten Sprossen für einen sicheren Verkehrsweg.

Stabiler Stand durch konische Ausführung, Traverse oder Ausleger.

Produktbeispiel:
Plattformleiter HYMER ProTec 8483

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank Plattform/Podest.

Leichtgängiges Versetzen und Transportieren mittels Rollen.

ZUBEHÖR FÜR PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

Plattformleitern und Podesttreppen eignen sich dank der großzügigen Trittfläche optimal für länger andauernde Arbeiten in der Höhe. Doch auch in diesem Produktsegment möchten wir Ihnen die Arbeit vereinfachen. Unter unseren Zubehörteilen für Plattformleitern und Podesttreppen finden Sie somit verschiedene Rollen, die das Verfahren der Steigtechnik an den richtigen Einsatzort so einfach wie möglich machen. Für einen sicheren Aufstieg und Stand auf der Treppe erhalten Sie außerdem zusätzliche Handläufe oder Rückenschutztüren.

Federrollenset
für Plattformleitern
Siehe Seite 97
- Best.-Nr. 0054646
  Starr am Leiterteil
- Best.-Nr. 0054647
  Schwenkbar am Leiterteil
- Best.-Nr. 0054648
  Starr am Stützteil
- Best.-Nr. 0054649
  Schwenkbar am Stützteil

Kipprollenset
für Plattformleitern
Siehe Seite 97
- Best.-Nr. 0052316

Produktbeispiel links:
Plattformleiter
mit Handlauf 8080

Produktbeispiel rechts:
Podesttreppe fahrbar,
beidseitig begehbar 6889

Rückenschutztüre
für Podesttreppen
Siehe Seite 99
- Best.-Nr. 0054880

Handlauf für Podesttreppen
Siehe Seite 99
- Best.-Nr. 0051777
  Für Stufenzahl 4+5
- Best.-Nr. 0051778
  Für Stufenzahl 6+7
- Best.-Nr. 0051780
  Für Stufenzahl 8

PLATTFORMLEITER MIT LANGEM HANDLAUF

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.
- Die BG BAU fördert die sogenannte „Leichte Plattformleiter“ in den Größen 4 bis 6*.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 440 x 400 mm.**
- **Geländerhöhe über Plattform 1.000 mm.**



Leiter als Arbeitsplatz TRBS 2121-2

* BG BAU

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	8	10
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	2,10	2,35	2,60	3,10	3,60
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,95	1,18	1,42	1,88	2,34
Reichhöhe (ca. m)	2,95	3,18	3,42	3,88	4,34
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,97	2,20	2,43	2,89	3,36
Breite (ca. mm)	653	677	700	747	793
Schrittlänge (ca. m)	0,99	1,15	1,30	1,62	1,94
Gewicht (ca. kg)	10,3	11,5	12,5	15,7	19,0
Best.-Nr.	807804 *	807805 *	807806 *	807808	807810
Preis ohne MwSt. €	450,00	492,00	539,00	603,00	677,00

Empfohlenes Zubehör:

Kipprollenset
Seite 97

Strebenset starr
Seite 98

PLATTFORMLEITER MIT HANDLAUF

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 440 x 400 mm.**
- **Geländerhöhe über Plattform 800 mm.**

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

808007

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,95	1,18	1,42	1,65	1,88	2,11	2,34	2,80
Reichhöhe (ca. m)	2,95	3,18	3,42	3,65	3,88	4,11	4,34	4,80
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,77	2,00	2,24	2,47	2,70	2,93	3,16	3,62
Breite (ca. mm)	653	677	700	723	747	770	793	840
Schrittlänge (ca. m)	0,99	1,15	1,30	1,46	1,62	1,78	1,94	2,26
Gewicht (ca. kg)	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	808004*	808005*	808006*	808007	808008	808009	808010	808012
Preis ohne MwSt. €	487,00	527,00	596,00	654,00	681,00	749,00	793,00	914,00

Empfohlenes Zubehör:

Federrollenset
Seite 97

Kipprollenset
Seite 97

PLATTFORMLEITER MIT HANDLAUF UND ROLLEN

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Leichtes Manövrieren mittels schwenkbarer Federrollen.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 440 x 400 mm.**
- **Geländerhöhe über Plattform 800 mm.**
- **4 schwenkbare Federrollen.**

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6
Holm (ca. mm)	71	71	71
Länge (ca. m)	1,95	2,20	2,45
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,95	1,18	1,42
Reichhöhe (ca. m)	2,95	3,18	3,42
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,77	2,00	2,24
Breite (ca. mm)	653	677	700
Schrittlänge (ca. m)	0,99	1,15	1,30
Gewicht (ca. kg)	12,1	13,1	14,4
Best.-Nr.	858004	858005	858006
Preis ohne MwSt. €	715,00	757,00	825,00

PLATTFORMLEITER MIT KIPPROLLEN UND LANGEM HANDLAUF

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 440 x 400 mm.**
- **Geländerhöhe über Plattform 800 mm.**

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,95	1,18	1,42	1,65	1,88	2,11	2,34	2,80
Reichhöhe (ca. m)	2,95	3,18	3,42	3,65	3,88	4,11	4,34	4,80
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,77	2,00	2,24	2,47	2,70	2,93	3,16	3,62
Breite (ca. mm)	653	677	700	723	747	770	793	840
Schrittlänge (ca. m)	0,99	1,15	1,30	1,46	1,62	1,78	1,94	2,26
Gewicht (ca. kg)	11,1	12,5	13,5	15,6	16,0	16,6	18,5	22,4
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	**808104**	**808105**	**808106**	**808107**	**808108**	**808109**	**808110**	**808112**
Preis ohne MwSt. €	**631,00**	**679,00**	**746,00**	**804,00**	**827,00**	**895,00**	**952,00**	**1.119,00**

PLATTFORMLEITER R13 MIT KIPPROLLEN UND LANGEM HANDLAUF

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

R13

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.

Merkmale:

- **R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche.**
- **Plattformabmessung 440 x 400 mm.**
- **Geländerhöhe über Plattform 800 mm.**

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,95	1,18	1,42	1,65	1,88	2,11	2,34	2,80
Reichhöhe (ca. m)	2,95	3,18	3,42	3,65	3,88	4,11	4,34	4,80
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,77	2,00	2,24	2,47	2,70	2,93	3,16	3,62
Breite (ca. mm)	653	677	700	723	747	770	793	840
Schrittlänge (ca. m)	0,99	1,15	1,30	1,46	1,62	1,78	1,94	2,26
Gewicht (ca. kg)	11,7	13,3	14,5	16,7	17,3	18,1	20,2	24,5
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	**868104**	**868105**	**868106**	**868107**	**868108**	**868109**	**868110**	**868112**
Preis ohne MwSt. €	**804,00**	**846,00**	**899,00**	**952,00**	**1.005,00**	**1.058,00**	**1.164,00**	**1.323,00**

PLATTFORMLEITER HYMER PROTECT

- Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre.
- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.
- Optimaler Transport mittels Kipprollen.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 600 x 425 mm.**
- **Bequeme Sprossentiefe 45 mm.**



Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

BG BAU

EN 131-7

NF P 93-352/353

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Sprossenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60
Länge (ca. m)	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,70	0,93	1,16	1,39	1,62	1,85
Reichhöhe (ca. m)	2,70	2,93	3,16	3,39	3,62	3,85
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,73	1,96	2,19	2,43	2,66	2,89
Breite (ca. mm)	650	1.760	1.930	2.110	2.255	2.445
Schrittlänge (ca. m)	1,21	1,40	1,59	1,77	1,97	2,18
zusammengelegt L×B×H (ca. m)	2,08×0,56×0,25	2,34×0,70×0,25	2,59×0,70×0,25	2,85×0,70×0,25	3,09×0,70×0,25	3,32×0,70×0,25
Gewicht (ca. kg)	14,2	20,4	22,3	23,4	25,0	26,2
Ausleger	*	✓	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	848303	848304	848305	848306	848307	848308
Preis ohne MwSt. €	903,00	1.025,00	1.164,00	1.264,00	1.333,00	1.416,00

* Hinweis: Für eine normkonforme Verwendung in Frankreich muss zusätzlich der Auslegersatz 0054734 bestellt und montiert werden.

Empfohlenes Zubehör:

Erweiterungsset
Seite 94

Auslegersatz
Seite 94

PLATTFORMLEITER HYMER PROTECT+

- Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre.
- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.
- Optimaler Transport mittels Kipprollen.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 600 x 425 mm.**
- **Bequeme Sprossentiefe 45 mm.**





Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

BG BAU

EN 131-7

NF P 93-352/353

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Sprossenzahl inkl. Plattform	3–5	5–8	6–10
Enthaltene Grundleiter	848303	848305	848306
Enthaltene Erweiterung	0054730+0054734	0054731	0054732
Holm (ca. mm)	60	60	60
Länge (ca. m)	2,06 – 2,31	2,36 – 3,06	2,61 – 3,56
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,86 – 1,09	1,15 – 1,77	1,39 – 2,24
Reichhöhe (ca. m)	2,86 – 3,09	3,15 – 3,77	3,39 – 4,24
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,90 – 2,13	2,20 – 2,81	2,43 – 3,29
Breite (ca. mm)	1.775 – 1.975	1.925 – 2.410	2.110 – 2.780
Schrittlänge (ca. m)	1,50 – 1,64	1,69 – 2,28	1,87 – 2,65
zusammengelegt L×B×H (ca. m)	2,30×0,70×0,32	2,59×0,70×0,32	2,85×0,70×0,32
Gewicht (ca. kg)	25,4	30,4	33,0
Best.-Nr.	**848405**	**848408**	**848410**
Preis ohne MwSt. €	**1.474,00**	**1.587,00**	**1.792,00**

PLATTFORMLEITER HYMER PROTECT C

- Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Komfortabler Aufstieg dank 80 mm Stufentiefe.
- Sicherer Stand mittels transportoptimierter Klappausleger.
- Optimaler Transport mittels Kipprollen.
- Strebenfreiheit am Stützteil für flexibleren Einsatz der Leiter.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 500 x 424 mm.**

Leiter als Arbeitsplatz TRBS 2121-2

BG BAU

EN 131-7

NF P 93-352/353

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Stufenzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	6
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,61	1,86	2,11	2,36	2,61
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,46	0,69	0,92	1,16	1,39
Reichhöhe (ca. m)	2,46	2,69	2,92	3,16	3,39
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,51	1,74	1,97	2,21	2,44
Breite (ca. mm)	572	1.168	1.168	1.730	1.730
Schrittlänge (ca. m)	0,81	1,04	1,20	1,36	1,51
zusammengelegt L×B×H (ca. m)	1,75×0,58×0,28	2,00×0,61×0,32	2,26×0,61×0,32	2,51×0,61×0,32	2,76×0,61×0,32
Gewicht (ca. kg)	11,3	15,5	16,1	18,2	19,3
Klappausleger	-	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	838302	838303	838304	838305	838306
Preis ohne MwSt. €	604,00	699,00	762,00	826,00	890,00

PODESTTREPPE FAHRBAR, EINSEITIG BEGEHBAR

- Geräumige Arbeitsfläche und dreiseitiges Geländer zum sicheren, ergonomischen Arbeiten.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe.

Merkmale:

- **Stufentiefe 200 mm (Alu-Profilstufen).**
- **Podestabmessung 600 x 800 mm.**
- **Geländerhöhe 1.003 mm.**



Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,76	2,00	2,24	2,49	2,73	2,97
Breite (ca. mm)	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Abstand Vorderseite zur Wand (ca. mm)	106	149	192	235	278	321
Schrittlänge (ca. m)	1,27	1,45	1,63	1,82	2,00	2,18
Gewicht (ca. kg)	30,2	34,1	37,7	41,8	45,8	48,8
Best.-Nr.	688803	688804	688805	688806	688807	688808
Preis ohne MwSt. €	1.141,00	1.196,00	1.254,00	1.309,00	1.357,00	1.411,00

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf
Seite 99

Rückenschutztüre, selbstschließend
Seite 99

PODESTTREPPE FAHRBAR, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Geräumige Arbeitsfläche und beidseitiges Geländer zum sicheren, ergonomischen Arbeiten.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe.

Merkmale:

- **Stufentiefe 200 mm (Alu-Profilstufen).**
- **Podestabmessung 600 x 800 mm.**
- **Geländerhöhe 1.003 mm.**



Stufenzahl inkl. Plattform	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,76	2,00	2,24	2,49	2,73	2,97
Breite (ca. mm)	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Schrittlänge (ca. m)	1,51	1,79	2,07	2,35	2,63	2,91
Gewicht (ca. kg)	32,9	37,9	42,9	49,5	54,9	59,7
Best.-Nr.	**688903**	**688904**	**688905**	**688906**	**688907**	**688908**
Preis ohne MwSt. €	**1.205,00**	**1.276,00**	**1.370,00**	**1.507,00**	**1.610,00**	**1.693,00**

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf
Seite 99

Rückenschutztüre, selbstschließend
Seite 99

PRODUKTE FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

80 GFK Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar

81 GFK Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

82 GFK Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

83 GFK Sprossenanlegeleiter

84 Dachauflegeleitern

85 Glasreinigerleiter

86 Obstbaumleitern

88 Tankwagenleiter

STUFENSTEHLEITER MIT PLATTFORM, EINSEITIG BEGEHBAR

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

- Ergonomisches Arbeiten auf 88 mm Stufentiefe.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- 100% ohne Metall. Alle Bauteile aus (Glasfaser-)Kunststoff.
- Ideal geeignet für Chemie-, Elektro- und Lebensmittelindustrie.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 250 x 250 mm.**
- **Zugelassen für 1.000 V.**
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6
Holm (ca. mm)	58	58	58
Länge (ca. m)	1,66	1,91	2,16
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,94	1,17	1,41
Reichhöhe (ca. m)	2,94	3,17	3,41
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,56	1,79	2,03
Breite oben/unten (ca. mm)	310/470	310/500	310/530
Schrittlänge (ca. m)	0,80	0,97	1,14
Gewicht (ca. kg)	7,9	9,4	11,4
Best.-Nr.	392604	392605	392606
Preis ohne MwSt. €	815,00	932,00	1.009,00

STUFENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

Leiter als Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

- Ergonomisches Arbeiten auf 88 mm Stufentiefe.
- 100% ohne Metall. Alle Bauteile aus (Glasfaser-)Kunststoff.
- Ideal geeignet für Chemie-, Elektro- und Lebensmittelindustrie.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Zugelassen für 1.000 V.**
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

Stufenzahl	2×3	2×4	2×5
Holm (ca. mm)	58	58	58
Länge (ca. m)	0,75	1,00	1,25
Standhöhe (ca. m)	0,25	0,48	0,72
Reichhöhe (ca. m)	2,25	2,48	2,72
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,94	1,17
Breite oben/unten (ca. mm)	350/450	350/470	350/500
Schrittlänge (ca. m)	0,63	0,80	0,97
Gewicht (ca. kg)	5,6	7,6	9,4
Best.-Nr.	392406	392408	392410
Preis ohne MwSt. €	641,00	694,00	789,00

SPROSSENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

EN 131

Max. 150 kg

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen.
- 100 % ohne Metall. Alle Bauteile aus (Glasfaser-)Kunststoff.
- Besonders geeignet für Chemie-, Elektro- und Lebensmittelindustrie.
- Ausgestattet mit Komfortsprossen ab der dritten bis zur sechsten Sprosse von oben.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- **Komfortsprossentiefe von 52 mm.**
- **Zugelassen für 1.000 V.**
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

Sprossenzahl	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	58	58	58
Länge (ca. m)	1,83	2,11	2,39
Standhöhe (ca. m)	1,03	1,30	1,56
Reichhöhe (ca. m)	3,03	3,30	3,56
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,71	1,98	2,24
Breite oben/unten (ca. mm)	350/540	350/580	350/610
Schrittlänge (ca. m)	1,33	1,52	1,71
Gewicht (ca. kg)	10,0	11,6	13,2
Best.-Nr.	**392312**	**392314**	**392316**
Preis ohne MwSt. €	**821,00**	**920,00**	**1.022,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

SPROSSENANLEGELEITER

Leiter als Verkehrsweg
TRBS 2121-2

EN 131

Max. 150 kg

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen.
- 100 % ohne Metall. Alle Bauteile aus (Glasfaser-)Kunststoff.
- Besonders geeignet für Chemie-, Elektro- und Lebensmittelindustrie.

Merkmale:
- **Leiterinnenbreite 350 mm.**
- **Zugelassen für 1.000 V.**
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

Sprossenzahl	**6**	**8**	**10**
Holm (ca. mm)	58	58	58
Länge (ca. m)	1,93	2,49	3,05
Standhöhe (ca. m)	0,81	1,35	1,89
Reichhöhe (ca. m)	2,81	3,35	3,89
Breite oben/unten (ca. mm)	410/410	410/410	410/810
Gewicht (ca. kg)	4,5	6,2	7,4
Leitereinstieg	A	A	B
Best.-Nr.	**391106**	**391108**	**391110**
Preis ohne MwSt. €	**408,00**	**503,00**	**571,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

DACHAUFLEGELEITERN

DIN 4567-4

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Funktionale Verwendung der Sprossensteil- oder Sprossenflachseite als Trittfläche.
- Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung.

Merkmale:

- **Geeignet für Dachneigung von 20° bis 55°.**
- **T-Holmprofil (85 mm).**





Farbe	4095 Alu-natur			4096 RAL 8004 ziegelrot beschichtet			4092 RAL 7016 anthrazit beschichtet			4093 RAL 8014 sepiabraun beschichtet		
Sprossenzahl	7	10	14	7	10	14	7	10	14	7	10	14
Länge (ca. m)	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90
Breite (ca. mm)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Gewicht (ca. kg)	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
Best.-Nr.	409507	409510	409514	409607	409610	409614	409207	409210	409214	409307	409310	409314
Preis ohne MwSt. €	126,00	173,00	238,00	204,00	287,00	387,00	204,00	287,00	387,00	204,00	287,00	387,00

Hinweis: Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden. Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach EN 517. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden. Die Verbindung von zwei Leitern erfordert ein Set Verbindungslaschen (Best.-Nr. 005907).

Empfohlenes Zubehör:

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Schiefer
Seite 101

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen
Seite 101

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biber-schwanzziegel
Seite 101



Verbindungs-laschen zur Verflanschung der Leiterteile
Seite 101



Aushebesicherung
Seite 102

Trittflächenset
Seite 101

Kantenschutzset
Seite 102

GLASREINIGERLEITER

Max. 120 kg

10 YEAR GUARANTEE

★★★ MADE IN GERMANY

- Kompakte und leichte Ausführung.
- Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung.
- Komfortables Aufstellen der Leiter mittels Wandlaufrollen.
- Präzise, oberflächenschonende Leiterpositionierung dank Anlegegummi.

Merkmale:

- **Inkl. Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter.**
- **Maximal zulässige Standhöhe 5,00 m.**

	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz	Einzel-Unterteil (für Längenausgleich)	Einzel-Unterteil	Einzel-Mittelteil	Einzel-Oberteil	Einzel-Oberteil
	1×501705 +1×501708	1×501705 +1×501805 +1×501708	1×501705 +2×501805 +1×501708					
Sprossenzahl	13	18	23	2	5	5	6	8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73	73	73
Länge (ca. m)	4,30	5,70	7,10	0,90	1,70	1,70	2,30	2,90
Standhöhe (ca. m)	2,44	3,79	4,86					
Reichhöhe (ca. m)	4,44	5,79	6,86					
Breite oben/unten (ca. mm)	110/845	110/845	110/845	350/845	350/845	350/435	110/435	110/435
Gewicht (ca. kg)	12,9	17,6	22,3	3,3	5,5	4,7	6,0	7,4
Best.-Nr.	501713	501718	501723	501702	501705	501805	501716	501708
Preis ohne MwSt. €	612,00	847,00	1.082,00	202,00	270,00	235,00	323,00	342,00

Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufen für Glasreinigerleitern
Seite 90

OBSTBAUMLEITER

DIN 4567-1

Max. 120 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Stützen.
- Standfest auf bewachsenem Grund dank Bodendorne.
- Exakte Ausrichtung der Leiter mittels Libelle.

Merkmale:

- **Verstellbereich Stützen 280 mm.**
- **Länge Alu-Spitzen 70 mm.**



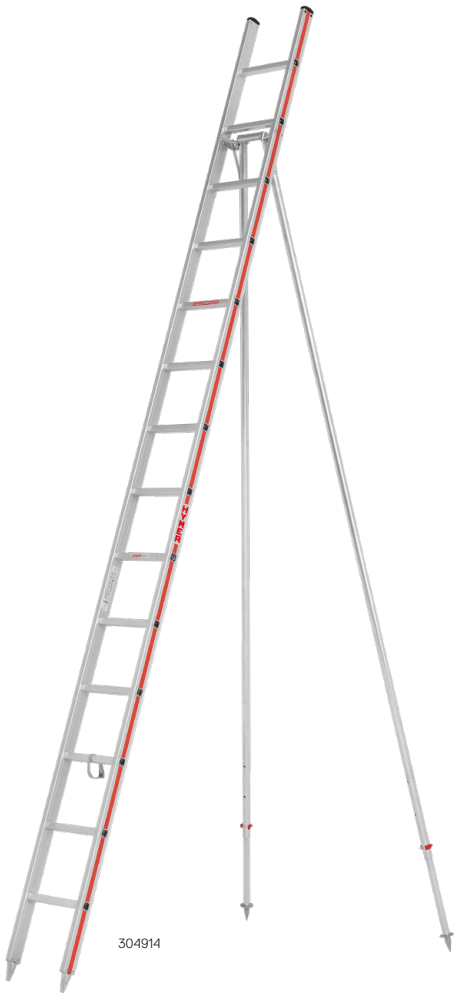

Sprossenzahl	**12**	**14**
Holm (ca. mm)	60	60
Länge (ca. m)	3,60	4,16
Standhöhe (ca. m)	2,23	2,77
Reichhöhe (ca. m)	4,23	4,77
Breite (ca. mm)	355	355
Gewicht (ca. kg)	10,7	12,1
Best.-Nr.	**304912**	**304914**
Preis ohne MwSt. €	**442,00**	**504,00**

Hinweis: Verwendung nur auf gewachsenem Boden!

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf
Seite 99

OBSTBAUMLEITER, ZWEITEILIG

DIN 4567-1

Max. 120 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Stützen.
- Standfest auf bewachsenem Grund dank Bodendorne.
- Exakte Ausrichtung der Leiter mittels Libelle.

Merkmale:

- **Verstellbereich Stützen 280 mm.**
- **Länge Alu-Spitzen 70 mm.**



Sprossenzahl	2×10	2×12
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60
Sprossenzahl max. ausgefahren	18	22
Länge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	3,04/5,28	3,60/6,40
Standhöhe (ca. m)	3,85	4,93
Reichhöhe (ca. m)	5,85	6,93
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/355	355/355
Gewicht (ca. kg)	16,4	19,8
Best.-Nr.	**305020**	**305024**
Preis ohne MwSt. €	**658,00**	**746,00**

Hinweis: Verwendung nur auf gewachsenem Boden!
Mehrteilige Obstbaumleitern dürfen in ausgefahrenem Zustand nur angelegt verwendet werden!

TANKWAGENLEITER

EN 131-7

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten. Schnell und einfach dank integrierter Seilwinde.
- Erweiterte Absturzsicherung dank optionalem Schutzkorb.
- Müheloses Manövrieren durch Bock- und Lenkrollen.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 1.000 x 600 mm.**
- **Geländerhöhe über Plattform 1.100 mm.**

Abmessungen	
min. Gesamthöhe (ca. m)	3,79(1)/3,83(2)
max. Gesamthöhe (ca. m)	5,12(1)/5,16(2)
min. Gesamtlänge(3) (ca. m)	2,42
max. Gesamtlänge(3) (ca. m)	2,87
Gesamtbreite (ca. m)	1,59
min. Plattformhöhe (ca. m)	2,66(1)/2,70(2)
max. Plattformhöhe (ca. m)	3,99(1)/4,03(2)
Plattformlänge (ca. mm)	1.000
Plattformbreite (ca. mm)	600
Geländerhöhe (ca. mm)	1.100
Zuglast Seilwinde mit Übersetzung (kg)	300
Fahrbalken (ca. m)	1,00
Fahrwerklänge (ca. m)	2,20
zulässige Belastung (kg)	150
Gewicht ohne Korb (ca. kg)	263
Best.-Nr.	228001
Preis ohne MwSt. €	auf Anfrage

(1) mit Rollendurchmesser 160 mm
(2) mit Rollendurchmesser 200 mm
(3) ohne Korb

Pflichtmodul Rollen	klein	groß
Rollendurchmesser (mm)	160	200
Inhalt Set	2 Bockrollen (ungebremst) und 2 Lenkrollen mit StopFix (Bremse)	2 Bockrollen (ungebremst) und 2 Lenkrollen mit StopFix (Bremse)
Best.-Nr.	0055221	0055222
Preis ohne MwSt. €	auf Anfrage	auf Anfrage







Optionsmodul Korb	rund	klein	groß
Schutzkorbabmessung (SK) (mm)	Ø 1.300	1.260×1.190	2.500×1.190
Best.-Nr.	0055232	0055212	0055213
Preis ohne MwSt. €	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR LEITERN

090 Zubehör – sicherer Stand

095 Zubehör – Ein- und Aufhängen

096 Zubehör – Wand

097 Zubehör – zum Verfahren

099 Zubehör – Halt

100 Zubehör – Sicherheit und Komfort

101 Zubehör – für das Dach

103 Ersatzteile – Füße und Schuhe

105 Ersatzteile – Abdeckungen

106 Ersatzteile – Traversen und Fußverlängerungen

108 Ersatzteile – Gelenke, Beschläge und Scharniere

112 Ersatzteile – Seile, Seilbefestigung und Gurtbänder

113 Ersatzteile – Ablagen und Plattform

114 Ersatzteile – Obstbaumleitern

115 Ersatzteile – Glasreinigerleitern

116 Ersatzteile – Plattformleitern

Aufsetzstufen für Sprossenleitern

- Zur nachträglichen Montage auf Sprossenleitern mit gebördelten Sprossen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4011+4023+4046+4047+4123 +6011+6023+6046+6047	
Menge (Stück)	3	1
Stufenbreite (mm)	285	285
für Sprossenabmessung (mm)	30×30	30×30
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290	290
Gewicht (ca. kg)	1,0	0,3
Best.-Nr.	0055318	0055324
Preis/Set ohne MwSt. €	117,00	39,00

Aufsetzstufen für Glasreinigerleitern

- Zur nachträglichen Montage auf Glasreinigerleitern mit geschraubten Sprossen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	5017+5018		
Menge (Stück)	3	1	1
Stufenbreite (mm)	2×285+1×300	285	300
für Sprossenabmessung (mm)	30×31	30×31	30×31
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290	290	290
Gewicht (ca. kg)	0,9	0,3	0,3
Best.-Nr.	0055317	0055325	0055326
Preis/Set ohne MwSt. €	117,00	39,00	39,00

Einhängetritt für Sprossenleitern

- Trittbreite 300 mm, Tritttiefe 255 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg.

für Sprossenabmessung (mm)	30×30
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290
für Sprossenabstand (mm)	280
Gewicht (ca. kg)	0,8
Best.-Nr.	005411
Preis/Stück ohne MwSt. €	52,00

Universal-Leitertritt klappbar

- Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche.
- Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.
- Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg.

für Sprossenabmessung (mm)	30×30
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290
für Sprossenabstand (mm)	280
Gewicht (ca. kg)	1,1
Best.-Nr.	0050378
Preis/Stück ohne MwSt. €	70,00

Fußspitzenset für Holme

- Nach Vorschrift 70 mm Spitzenlänge.
- Am Holm verschiebbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–89
Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	0051222
Preis/Set ohne MwSt. €	62,00

Fußspitzenset für Traversen

- Stabile Ausführung.
- Schwenkbar.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4011+4043+4045 +4046+4047+4051 +4061+4143
für Traversen-querschnitt (ca. mm)	49×30+60×22+60×30
Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	0050538
Preis/Set ohne MwSt. €	62,00

Fußspitzenset für Traversen mit rundem Traversenschuh

- Schwenkbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossen-/Stufenzahl	6045+6047+6847 +6011/12-22+6046/2×8-2×18 +8512/12-18+8912/12-16
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0053761
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00

Fußspitzenset schwenkbar für Teleskopleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4142+8042+8142
Gewicht (ca. kg)	0,8
Best.-Nr.	0051952
Preis/Set ohne MwSt. €	61,00

Klappfußset mit rutschsicherem Gummibelag

- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Klappfüße inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–100
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0052054
Preis/Set ohne MwSt. €	44,00

Gummischuhset

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60	73
Gewicht (ca. kg)	0,2	0,2
Best.-Nr.	0052764	0053194
Preis/Set ohne MwSt. €	26,00	26,00

Höhenverstellbare Sicherheitsfüße für Teleskop-Anlegeleiter

- Zugelassen für 150 kg, gemäß EN 131.
- Max. einstellbar bis 220 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Verlängerungs-Kit für den Klappausleger.

für Typ	8014
Gewicht (ca. kg)	2,5
Best.-Nr.	0055529
Preis/Set ohne MwSt. €	179,00

Nachrüstset Ausleger teleskopierbar für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern

- Zum Nachrüsten von Leitern ohne Traverse (bis einschließlich Baujahr 2017).
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Ausleger inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4011+6011+4046 +6046+6051+6261
Gewicht (ca. kg)	2,0
Best.-Nr.	0055181
Preis/Set ohne MwSt. €	157,00

Nachrüstset Ausleger klappbar für Teleskopleiter

- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Ausleger inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8042
Gewicht (ca. kg)	1,3
Best.-Nr.	0055189
Preis/Set ohne MwSt. €	172,00

Fußverlängerung für Sprossenleitern

- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60	66	71	79/83	89	100
Verstellbereich (ca. mm)	600	600	600	600	600	600
Gewicht (ca. kg)	1,7	1,7	1,8	2,0	2,0	2,2
Best.-Nr.	005550	005551	005552	005553	0050149	005554
Preis/Stück ohne MwSt. €	75,00	78,00	79,00	85,00	90,00	92,00

Fußverlängerungsset für Sprossenstehleitern / Ersatzteil für Treppenstehleiter

- Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- Robuste Feststellvorrichtung.
- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4023+6023	4023+6023
für Sprossenzahl	2×5–2×12	2×5–2×12
für Holmgröße (ca. mm)	60×24	60×24
Länge (ca. mm)	740	1.370
Verstellbereich (ca. mm)	370	1.000
Gewicht (ca. kg)	3,0	5,0
Best.-Nr.	0053229	0050376
Preis/Set ohne MwSt. €	208,00	211,00

Fußverlängerung für Teleskopleitern

- Stufenlos verstellbar ab Größe 4×4.
- Bei Größe 4×3 eingeschränkt verwendbar, d. h. kein Hochschieben möglich. Hier muss die Fußverlängerung abmontiert werden.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4142+8042+8142
Verstellbereich (ca. mm)	450
Gewicht (ca. kg)	1,0
Best.-Nr.	0050302
Preis/Stück ohne MwSt. €	106,00

Fußverlängerung für Traversen

- Für alle gängigen Sprossenleitern mit Traversen.
- Einsetzbar bei geraden und gebogenen Traversen.
- Stufenlos verstellbar.
- Zur Erstmontage wird ein Gabelschlüssel benötigt, danach ohne Werkzeug einsetzbar.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–89
für Traversenquerschnitt (ca. mm)	50×22+50×30+60×22
Verstellbereich (ca. mm)	450
Gewicht (ca. kg)	1,2
Best.-Nr.	005650
Preis/Stück ohne MwSt. €	83,00

Fußverlängerung für Holzleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	71410+71499
Länge (ca. mm)	1.500
Verstellbereich (ca. mm)	700
Gewicht (ca. kg)	1,7
Best.-Nr.	0079640
Preis/Stück ohne MwSt. €	56,00

Traverse für Leiterteil

- Nicht für Leitern mit Klappfuß.
- Abmessung Traversenrohr 60,4×22,0 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	50–100	
für Leiterinnenbreite (mm)	294+300+362+370 +430+440+500	
Länge (ca. mm)	800	1.200
Gewicht (ca. kg)	1,0	1,2
Best.-Nr.	0054062	0054063
Preis/Stück ohne MwSt. €	90,00	103,00



Universal-Traverse für alle gängigen Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern ohne Klappfuß

- Erhöht die Standsicherheit der Leiter.
- Niveau-Ausgleich bis ca. 350 mm.
- Stufenlos verstellbar.
- Serienmäßig mit schwenkbaren Stahlspitzen, 70 mm lang.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–100
Traversenbreite (ca. mm)	910
Gewicht (ca. kg)	3,7
Best.-Nr.	0050766
Preis/Stück ohne MwSt. €	208,00

Gebogene Traverse für Stufenschiebeleiter, zweiteilig

- Für eine erhöhte Bodenfreiheit und mehr Anpassungsfähigkeit.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4846		
für Sprossen-/ Stufenzahl	2×8 +2×10	2×12	2×14
Länge (ca. mm)	876	1.056	1.075
Gewicht (ca. kg)	1,2	1,4	1,4
Best.-Nr.	0055628*	0055629*	0055630
Preis/Stück ohne MwSt. €	98,00	98,00	98,00

ZUBEHÖR – SICHERER STAND



Klemmbeschlagset für Treppenstellung

- Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemmt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen.
- Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten!
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial.

für Sprossenabmessung (mm)	30×30
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	300
Gewicht (ca. kg)	0,9
Best.-Nr.	0054489
Preis/Set ohne MwSt. €	21,50

Erweiterungsset für HYMER ProTect
Auslegersatz für HYMER ProTect

- Mit wenigen Handgriffen zur teleskopierbaren Plattformleiter.
- Einfach Rollen ummontieren und Erweiterungssets aufstecken.
- Kein Werkzeug notwendig.

	Auslegersatz	Erweiterungsset		
Sprossenzahl	–	2×3	2×4	2×5
Gewicht (ca. kg)	4,4	6,1	7,3	8,5
Best.-Nr.	0054734	0054730	0054731	0054732
Preis/Set ohne MwSt. €	254,00	317,00	423,00	528,00

ProTect	+ Auslegersatz (1 Paar)	+ Erweiterungsset (2 Elemente)		
		mit je 3 Sprossen	mit je 4 Sprossen	mit je 5 Sprossen
848303	zusätzlich erforderlich	Standhöhe: 0,86-1,10 m Reichhöhe: 2,86-3,10 m	Standhöhe: 1,10-1,32 m Reichhöhe: 3,10-3,32 m	nicht möglich
848304	bereits enthalten	Standhöhe: 0,93-1,32 m Reichhöhe: 2,93-3,32 m	nicht möglich	nicht möglich
848305	bereits enthalten	Standhöhe: 1,16-1,56 m Reichhöhe: 3,16-3,56 m	Standhöhe: 1,16-1,79 m Reichhöhe: 3,16-3,79 m	Standhöhe: 1,16-2,02 m Reichhöhe: 3,16-4,02 m
848306	bereits enthalten	Standhöhe: 1,39-1,79 m Reichhöhe: 3,39-3,79 m	Standhöhe: 1,39-2,02 m Reichhöhe: 3,39-4,02 m	Standhöhe: 1,39-2,25 m Reichhöhe: 3,39-4,25 m
848307	bereits enthalten	Standhöhe: 1,63-2,02 m Reichhöhe: 3,63-4,02 m	Standhöhe: 1,63-2,25 m Reichhöhe: 3,63-4,25 m	Standhöhe: 1,63-2,49 m Reichhöhe: 3,63-4,49 m
848308	bereits enthalten	Standhöhe: 1,86-2,25 m Reichhöhe: 3,86-4,25 m	Standhöhe: 1,86-2,49 m Reichhöhe: 3,86-4,49 m	nicht möglich
Best.-Nr.	0054734	0054730	0054731	0054732

ZUBEHÖR – EIN- UND AUFHÄNGEN

Einhängehakenset

- Für Leitern mit einer Leiterholm-abmessung von 60 mm bis 83 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

Hakengröße (ca. mm)	30	60	100
Material	Stahl, verzinkt		
Gewicht (ca. kg)	0,4	0,6	0,7
Best.-Nr.	0054013	0054014	0054015
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00	36,00	44,00



Aufhängungsset

- Für Leitern mit bereits montierten Einhängehaken (Einhängehaken nicht im Aufhängungsset enthalten).
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Aufhängungen.

für Einhängehaken-durchmesser (mm)	30+35+60+100
Höhe Befestigungs-platte (ca. mm)	90
Abstand Bohrlöcher (ca. mm)	65
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0054835
Preis/Set ohne MwSt. €	89,00

Flachhakenset

- Für Leitern mit einer Leiterholm-abmessung von 60 mm bis 83 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

lichte Weite (ca. mm)	60	100	150
Material	Stahl, verzinkt		
Gewicht (ca. kg)	0,4	0,6	0,8
Best.-Nr.	0054016	0054017	0054018
Preis/Set ohne MwSt. €	56,00	57,00	66,00

Auflegerset

- Für Leitern mit einer Leiterholm-abmessung von 60 mm bis 83 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Aufleger inkl. Befestigungsmaterial.

Länge (ca. mm)	100
Material	Stahl, verzinkt
Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0054019
Preis/Set ohne MwSt. €	42,00

Wandhalterset für Leitern

- Für sicheres Aufhängen von Leitern.
- Abschließbar durch bauseitige Schlösser.
- Maximale Belastung pro Halter = 25 kg (pro Set = 50 kg).
- Inhalt: 2 Wandhalter.

Innenmaß T × H (ca. mm)	250×300
Material	Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (ca. kg)	3,6
Best.-Nr.	004178
Preis/Set ohne MwSt. €	110,00

BG BAU gefördert

Wandlaufrollenset

- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Wandlaufrollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–100
Rollendurchmesser (ca. mm)	90
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0054010
Preis/Set ohne MwSt. €	36,00

BG BAU gefördert

Anlegebrett-Set für Stufenanlegeleiter

- Zur Sicherung von Stufenanlegeleitern gegen Abrutschen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug. Die benötigten Bohrlöcher am Produkt sind bereits vorhanden.
- Inhalt: 1 Anlegebrett inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6012
Breite (ca. mm)	430
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0054630
Preis/Set ohne MwSt. €	24,00

BG BAU gefördert

Gummianlegerset für Sprossen- und Stufenleitern

- Schützt empfindliche Flächen.
- Reduziert die Abrutschgefahr.
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Anleger inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–100
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0054012
Preis/Set ohne MwSt. €	24,00

BG BAU gefördert

Leiterhalterset für Dachrinnen

- Für Dachrinnen nach DIN 18461.
- Zur sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen.
- Verwendbar an allen gängigen Leitermodellen und Holmprofilen.
- Die Kunststoffummantelung der Klammern schützt die Dachrinnen vor Kratzern und Druckstellen.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0051528
Preis/Set ohne MwSt. €	31,00

BG BAU gefördert

Wandabstandshalter für Sprossenleitern

- Fixer Wandabstand von ca. 400 mm.
- Obere Halterbreite ca. 680 mm.
- Mit Abhebesicherung.
- Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden.

für Sprossenabmessung (mm)	30×30
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290
für Sprossenabstand (mm)	280
Gewicht (ca. kg)	1,2
Best.-Nr.	005485
Preis/Stück ohne MwSt. €	120,00

BG BAU gefördert

Wandabstandshalter für Sprossenleitern, teleskopierbar* und mit Ablageschale**

- Verstellbarer Wandabstand von 420 mm bis 670 mm.
- Obere Halterbreite mind. 680 mm, max. 940 mm.
- Mit Abhebesicherung.
- Mit Ablageschale für Werkzeug.
- Tiefe der Ablageschale 240 mm.
- Zulässige Belastung der Ablageschale 15 kg.
- Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden.

für Sprossenabmessung (mm)	30×30
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290
für Sprossenabstand (mm)	280
Gewicht (ca. kg)	2,2
Best.-Nr.	0051248
Preis/Stück ohne MwSt. €	247,00

Federrollenset selbsttätig blockierend für Stufenstehleitern und Plattformleitern

- Bei 8024+8026+8074+8624+8626 nur in Verbindung mit Strebenset (muss zusätzlich bestellt werden). Bei 8080 serienmäßig starre Streben am Produkt.
- Hinweis 8024+8074+8624: Die Montage von Federrollen ist im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 2x8 zugelassen.
- Hinweis 8026+8080+8626: Die Montage von Federrollen ist im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 6 zugelassen. Für größere Modelle empfehlen wir die Verwendung von Kipprollen (siehe unten „Kipprollenset“, Best.-Nr. 0052316).
- Rollendurchmesser 75 mm.
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8024+8026+8074 +8080+8624+8626	8024+8026+8074 +8080+8624+8626	8026+8080+8626	8026+8080+8626
Inhalt	2 Rollen ungebremst	1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst	2 Rollen ungebremst	2 Rollen ungebremst
Federrollenart	starr am Leiterteil A	schwenkbar am Leiterteil B	starr am Stützteil	schwenkbar am Stützteil
Gewicht (ca. kg)	1,1	1,3	1,1	1,1
Best.-Nr.	0054646	0054647	0054648	0054649
Preis/Set ohne MwSt. €	79,00	87,00	79,00	87,00

Kipprollenset für Stufenstehleitern mit Plattform und Plattformleitern / Ersatzteil für Plattformleitern

- Bei 8026+8078+8626 wird ein zusätzliches Strebenset empfohlen (muss zusätzlich bestellt werden). Bei 8080 serienmäßig starre Streben am Produkt.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Kipprollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8026+8078+8080+8626
Gewicht (ca. kg)	0,6
Best.-Nr.	0052316
Preis/Set ohne MwSt. €	107,00

Rollenset für Teleskopleitern

- Gummiummantelte Rollen zum komfortablen Verfahren von Teleskopleitern.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4142+8042+8142
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	008953
Preis/Set ohne MwSt. €	54,00

Strebenset starr, aushängbar für Stufenstehleitern

- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Streben inkl. Befestigungsmaterial.



für Typ und Stufenzahl	8024/ 2×3	8024/ 2×4+2×5	8024/ 2×6+2×7	8024/ 2×8-2×10	8024/ 2×12
	8074/ 2×3	8074/ 2×4+2×5	8074/ 2×6+2×7	8074/ 2×8+2×10	8074/ 2×12
	8624/ 2×3	8624/ 2×4+2×5	8624/ 2×6+2×7	8624/ 2×8-2×10	8624/ 2×12
	-	8026/ 4+5	8026/ 6+7	8026/ 8+10	8026/ 12+14
	-	8626/ 4+5	8626/ 6+7	8626/ 8+10	8626/ 12+14
Länge (ca. mm)	259	550	709	1.009	1.329
Gewicht (ca. kg)	0,4	0,6	0,8	1,1	1,5
Best.-Nr.	0054021	0054022	0054023	0054024	0054025
Preis/Set ohne MwSt. €	37,50	41,00	44,00	61,00	65,00



Strebenset starr für Plattformleiter / Ersatzteilset starre Streben für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 starre Streben inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Stufenzahl	8078/ 04+05	8078/ 06+10	8078/ 08
Länge (ca. mm)	500	659	840
Gewicht (ca. kg)	0,3	0,4	0,5
Best.-Nr.	0055493	0055494	0055495
Preis/Set ohne MwSt. €	35,00	38,50	47,00

Handlauf für Stufenstehleitern mit Plattform und Regaleinhängeleiter

- Für einen sicheren und komfortablen Aufstieg.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Stufenzahl	8026/4+5 8626/4+5 –	8026/6+7 8626/6+7 –	8026/8 8626/8 –	8026/10 8626/10 8612/12	8026/12 8626/12 8612/14	8026/14 8626/14 8612/16	– – 8612/18
für Holmgröße (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. mm)	470 mm	992 mm	1.140 mm	1.640 mm	2.140 mm	2.640 mm	3.140 mm
Gewicht (ca. kg)	0,5	0,6	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7
Best.-Nr.	0055651	0055652	0055653	0055654	0055655	0055656	0055657
Preis/Stück ohne MwSt. €	41,00	55,00	59,00	73,00	89,00	105,00	119,00

Handlauf

- Zur nachträglichen Montage an Leitern mit Rechteckholmen.
- Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm.
- Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter.
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inkl. 2 Haltern und Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–100	60–100	60–100	60–100
Länge (ca. mm)	1.250	2.500	3.750	5.000
Gewicht (ca. kg)	1,1	1,9	2,7	3,6
Best.-Nr.	0051400	0051401	0051402	0051403
Preis/Stück ohne MwSt. €	66,00	106,00	137,00	178,00

Rückenschutztüre, selbstschließend für Podesttreppen

- Podesttreppen 6888+6889 sind für die Nachrüstung der Rückenschutztüre vorbereitet.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6888+6889
Durchgangsbreite (ca. mm)	600
Höhe (ca. mm)	420
Gewicht (ca. kg)	1,3
Best.-Nr.	0054880
Preis/Stück ohne MwSt. €	149,00

Handlauf für Podesttreppen

- Podesttreppen 6888+6889 sind für die Nachrüstung des Handlaufs vorbereitet.
- Handlaufdurchmesser 30 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6888+6889		
für Stufenzahl	4+5	6+7	8
Gewicht (ca. kg)	0,6	0,7	1,0
Best.-Nr.	0051777	0051778	0051780
Preis/Stück ohne MwSt. €	79,00	79,00	79,00

Haltebügel für Stufenstehleiter

- Selbstmontage mittels Werkzeug. Die benötigten Bohrlöcher am Produkt sind bereits vorhanden.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6024
Gewicht (ca. kg)	0,8
Best.-Nr.	0051483
Preis/Stück ohne MwSt. €	28,00

ZUBEHÖR – SICHERHEIT UND KOMFORT

Werkzeugtasche für Alu- und Holzleitern / Ersatzteil für Holz-Stufenstehleiter

- Aus hochwertigem Baumwollstoff.
- Tasche ist seitlich geschlossen.
- Selbstmontage mittels Klettstreifen.
- Zulässige Belastung 5 kg.

Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0054030
Preis/Stück ohne MwSt.	20,00

Eimerhaken für Sprossenleitern

- Zulässige Belastung 25 kg.

Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0054008
Preis/Stück ohne MwSt.	12,10

Antistatik-Band

- Zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen an Leitern in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0052526
Preis/Stück ohne MwSt.	24,50

Leiterhalterset für Dachträger

- Schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben.
- Mit Schlössern ausgestattet, sodass die Leitern sicher gegen Diebstahl geschützt sind.
- Inhalt: 2 Leiterhalter und 1 Paar Schlüssel.

Gewicht (ca. kg)	2,6
Best.-Nr.	0055008
Preis/Set ohne MwSt. €	154,00

Trittflächenset

- Für Dachziegel, Dachsteine und Großflächenziegel zum Einhängen.
- Verstellbar um jeweils 4°, für Dachneigungen von 15° bis 60°.
- Zulässige Belastung 150 kg.
- Inhalt: 2 Universal-Laufrosthalter und 1 Laufrost 800 mm lang inkl. Befestigungsmaterial.

Farbe	verzinkt	RAL 8004 ziegelrot beschichtet	RAL 8014 sepiabraun beschichtet	RAL 7016 anthrazit beschichtet
Breite Laufrost (ca. mm)	250	250	250	250
Gewicht (ca. kg)	8,0	8,0	8,0	8,0
Best.-Nr.	008927	008928	008929	008930
Preis/Set ohne MwSt. €	156,00	214,00	214,00	214,00



Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- 2 Stück inkl. Schrauben.

Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	005907
Preis/Set ohne MwSt. €	11,00

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Schiefer

- Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt
Gewicht (ca. kg)	1,0
Best.-Nr.	0054651
Preis/Stk. ohne MwSt. €	27,00

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen

- Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt	RAL 8004 ziegelrot beschichtet	RAL 8014 sepiabraun beschichtet	RAL 7016 anthrazit beschich-tet
Gewicht (ca. kg)	1,2	1,2	1,2	1,2
Best.-Nr.	0054652	0054653	0054654	0054655
Preis/Stk. ohne MwSt. €	28,00	35,00	35,00	35,00

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biberschwanzziegel

- Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt	RAL 8004 ziegelrot beschichtet
Gewicht (ca. kg)	1,2	1,2
Best.-Nr.	0054656	0054657
Preis/Stk. ohne MwSt. €	27,00	35,00

ZUBEHÖR – FÜR DAS DACH



Aushebesicherung

- Verwendung nur in Verbindung mit HYMER-Sicherheits-Dachhaken möglich.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	008940
Preis/Stk. ohne MwSt. €	24,00

Kantenschutzset für Dachauflegeleitern

- Zum Schutz der Dacheindeckung und Leiter.
- Inhalt: 2 Klebestreifen.

für Typ	4092+4093+4095+4096
Maße L×B×H (ca. mm)	1.950×20×3
Material	Gummi (EPDM)
Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0055610
Preis/Set ohne MwSt. €	21,00

ERSATZTEILE – FÜSSE UND SCHUHE

Leiterfußset

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60	66	71
Gewicht (ca. kg)	0,1	0,1	0,1
Best.-Nr.	0053474	0053475	0053477
Preis/Set ohne MwSt. €	16,10	18,30	18,30

für Holmgröße (ca. mm)	79	83	89	100
Gewicht (ca. kg)	0,1	0,2	0,2	0,2
Best.-Nr.	0053478	0053479	0053480	0053481
Preis/Set ohne MwSt. €	18,30	22,00	22,00	24,00

Leiterfußset für Stützteil

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße.

für Typ	6026+8026+8078+8080+8081 +8226+8580+8626+8681
für Holmgröße (ca. mm)	45
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0053473
Preis/Set ohne MwSt. €	16,10

Leiterfußset schräg

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6023	8024+8026+8058+8060+8074 +8080+8081+8224+8226+8580 +8612+8624+8626+8681
für Holmgröße (ca. mm)	60	71
Gewicht (ca. kg)	0,2	0,2
Best.-Nr.	0054623	0054626
Preis/Set ohne MwSt. €	16,10	18,30

Leiterschuhset für Stufenstehleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe.

für Typ	4024+4026 +4124+4126	4026+4126
Verwendung	am Leiterteil	am Stützteil
Gewicht (ca. kg)	0,2	0,1
Best.-Nr.	0053220	0053221
Preis/Set ohne MwSt. €	26,00	26,00

Leiterschuhset für Teleskopleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4142+8042+8142
Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0053486
Preis/Set ohne MwSt. €	26,00

ERSATZTEILE – FÜSSE UND SCHUHE

Leiterschuhset für Stufenleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6012+6024+6026
für Holmgröße (ca. mm)	81
Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0053487
Preis/Set ohne MwSt. €	26,00

Gummischuhset

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60	73
Gewicht (ca. kg)	0,2	0,2
Best.-Nr.	0052764	0053194
Preis/Set ohne MwSt. €	26,00	26,00

Traversenschuhset für gerade Traversen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossenzahl	4011/12-18+4043+4045+4046+4047 +4051+4061+4143+4846+5017/02+05
für Traversenquerschnitt (ca. mm)	60×22
Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0053483
Preis/Set ohne MwSt. €	27,50

Traversenschuhset rund für gebogene Traversen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossen-/Stufenzahl	6011/12-22+6045 +6046/2×8-2×18+6047 +6847+8512/12-18 +8912/12-16	0050766
für Traversenquerschnitt (ca. mm)	60×22	49×30
Gewicht (ca. kg)	0,3	0,3
Best.-Nr.	0053482	0054634
Preis/Set ohne MwSt. €	36,00	36,00

ERSATZTEILE – ABDECKUNGEN



Ersatzteilset Abdeckungen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Abdeckungen.

für Holmgröße (ca. mm)	60	66	71
Gewicht (ca. kg)	0,3	03	0,3
Best.-Nr.	0053205	0053206	0053207
Preis/Set ohne MwSt. €	18,40	18,40	18,40
für Holmgröße (ca. mm)	79	83	89
Gewicht (ca. kg)	0,3	0,3	0,3
Best.-Nr.	0053208	0053209	0053210
Preis/Set ohne MwSt. €	18,40	18,40	18,40

Ersatzteilset Holmabdeckungen für Stufenanlegeleiter

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Abdeckungen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6012
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0054832
Preis/Set ohne MwSt. €	22,00

Ersatzteilset Scharnierverkleidungen für Stufenstehleitern mit Plattform und Plattformleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Scharnierverkleidungen.

für Typ	6026	8026+8078 +8080+8081 +8226+8580 +8626+8681
Gewicht (ca. kg)	0,1	0,1
Best.-Nr.	0054963	0054964
Preis/Set ohne MwSt. €	11,00	11,00

Ersatzteilset Sprossenabdeckungen für Teleskopleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Abdeckungen für Sprossen mit Sperrelement und 10 Abdeckungen für Sprossen ohne Sperrelement.

für Typ	4142+8042+8142
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0054047
Preis/Set ohne MwSt. €	39,00

ERSATZTEILE – TRAVERSEN UND FUSSVERLÄNGERUNGEN

Ersatzteilset Traverse

- Profilabmessung 60×22 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial.



für Typ und Sprossenzahl	4011/12 4143/4×3 –	4011/14+16 4043/4×4 –	4011/18 – –	– 4045/2×8 4846/2×8	4046/2×10+2×12 4045/2×10+2×12 4846/2×10+2×12	– 4047/3×7–3×9 –	– 4047/3×10–3×12 –	– 4047/3×14 4061/3×12–3×16	4046/2×14–2×16 4051/2×14–2×20 4846/2×14
für Holmgröße (ca. mm)	60	60/66	60/66	60/66	66/71	60/66/71	71	83/89	83/89
Traversenlänge (ca. mm)	697	810	921	750	948	1.005	1.200	1.200	1.200
Gewicht (ca. kg)	0,9	1,2	1,2	1,0	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5
Best.-Nr.	0053476	0053498	0053499	0053501	0053502	0053651	0055190	0054064	0053704
Preis/Set ohne MwSt. €	97,00	98,00	100,00	98,00	100,00	100,00	101,00	101,00	101,00

Ersatzteilset Traverse gebogen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossenzahl	6011/12–18 6045/2×6–2×12 6046/2×8–2×12 8512/12-18 8912/12-16	6011/20+22 – – – –	– 6047/3×6–3×8 6847/3×6+3×7 – –	– 6045/2×14 6046/2×14 – –	– – 6046/2×16+2×18 – –	– 6047/3×9+3×10 6847/3×8-3×10 – –	– 6047/3×12+3×14 – – –
für Holmgröße (ca. mm)	60/66/71	71	60/66/71	83	89	83	89
Traversenlänge (ca. mm)	1.040	1.141	1.031	1.160	1.285	1.160	1.285
Gewicht (ca. kg)	1,4	1,5	1,3	1,6	2,0	1,6	2,0
Best.-Nr.	0052961	0055109	0052958	0053778	0055114	0053542	0053785
Preis/Set ohne MwSt. €	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Fußverlängerungsset für Sprossenstehleitern / Ersatzteil für Treppenstehleiter

- Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- Robuste Feststellvorrichtung.
- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4123	4123
für Holmgröße (ca. mm)	60×24	60×24
Länge (ca. mm)	740	1.370
Verstellbereich (ca. mm)	370	1.000
Gewicht (ca. kg)	3,0	5,0
Best.-Nr.	0053229	0050376
Preis/Set ohne MwSt. €	208,00	211,00

Ersatzteilset Sterngriff
für Fußverlängerungen
für Treppenstehleiter

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Sterngriffmutter und 1 Druckstück inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4123
Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0054103
Preis/Set ohne MwSt. €	30,00

Ersatzteilset Befestigungsmaterial
für Fußverlängerung

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 4 Klemmplatten, 1 Verbindungsstange und 2 Kegelgriffe inkl. Schrauben.

Verwendung	0050302
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0054825
Preis/Set ohne MwSt. €	78,00

ERSATZTEILE – GELENKE, BESCHLÄGE UND SCHARNIERE

Ersatzteilset Gelenkstücke für Mehrzweckleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Gelenkstücke inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossenzahl	–	–	–	4047/ 3×9-3×11	4047/ 3×12+3×14
	6045/ 2×6+2×8	6045/ 2×10	6045/ 2×12	6045/ 2×14	–
	6047/ 3×6	6047/ 3×7	6047/ 3×8	6047/ 3×9+3×10	6047/ 3×12+3×14
	–	6847/ 3×6+3×7	–	6847/ 3×8-3×10	–
für Holmgröße (ca. mm)	60×24	66×24	70×24	83×24	89×24
Gewicht (ca. kg)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Best.-Nr.	0054965	0054966	0054967	0054969	0054970
Preis/Set ohne MwSt. €	65,00	65,00	68,00	83,00	83,00

Ersatzteilset Gelenkplatten für Mehrzweckleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Gelenkplatte rechts und 1 Gelenkplatte links inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossenzahl	4045/ 2×8	4045/ 2×10	4045/ 2×12
	–	4047/ 3×7	4047/ 3×8
für Holmgröße (ca. mm)	60×24	66×24	70×24
Gewicht (ca. kg)	0,5	0,5	0,5
Best.-Nr.	0054971	0054972	0054973
Preis/Set ohne MwSt. €	61,00	61,00	61,00

Ersatzteilset Gelenke für Stufenstehleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Gelenke inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4024+4124
Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	0052872
Preis/Set ohne MwSt. €	49,00

Ersatzteilset Gelenke für Stufenstehleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Gelenke inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8024+8074+8224+8624
Gewicht (ca. kg)	0,7
Best.-Nr.	0053864
Preis/Set ohne MwSt. €	62,00



Ersatzteilset Gelenke für Holzleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Gelenke inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	71410 +71499 bis Version 11/2020	71499 ab Version 12/2020
Gewicht (ca. kg)	0,5	0,9
Best.-Nr.	008968	008966
Preis/Set ohne MwSt. €	51,00	51,00

ERSATZTEILE – GELENKE, BESCHLÄGE UND SCHARNIERE

Ersatzteilset Einweiser für Holzleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Einweiser inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	71410
	+71499 bis Version 11/2020
Material	Stahl
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	008969
Preis/Set ohne MwSt. €	22,00

Ersatzteilset Einweiser für Holz-Stufenstehleiter

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Einweiser inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	71499 ab Version 12/2020
Material	Kunststoff
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	008962
Preis/Set ohne MwSt. €	22,00



Ersatzteilset Scharniere für Sprossenstehleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Scharniere inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4023+6023	
für Holmgröße (ca. mm)	60	71
Gewicht (ca. kg)	0,5	0,5
Best.-Nr.	0054045	0054046
Preis/Set ohne MwSt. €	48,00	48,00



Ersatzteilset Stahlbeschlag oben für Mehrzweckleitern und Schiebeleitern ohne Seilzug

- Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.
- Inhalt: 1 Beschlag inkl. Befestigungsmaterial.
- Preis/Set ohne MwSt. € 39,60

Ersatzteilset Stahlbeschlag oben für Seilzugleitern, zwei- und dreiteilig

- Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.
- Inhalt: 1 Beschlag inkl. Befestigungsmaterial.
- Preis/Set ohne MwSt. € 39,60

Ersatzteilset S-Haken für Schiebe- und Mehrzweckleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 S-Haken mit Sicherung und 1 S-Haken ohne Sicherung inkl. Befestigungsmaterial.

für Sprossenabmessung (mm)	30×30
Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0054049
Preis/Set ohne MwSt. €	25,00

Ersatzteilset Fallhaken für Seilzugleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Fallhaken inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ/Verwendung	4051	–	6051	–
	4061/ Mittelteil	4061/ Unterteil	6261/ Mittelteil	6261/ Unterteil
Gewicht (ca. kg)	0,3	0,3	0,3	0,3
Best.-Nr.	0054096	0054097	0054098	0054099
Preis/Stück ohne MwSt. €	59,00	68,00	59,00	68,00

ERSATZTEILE – GELENKE, BESCHLÄGE UND SCHARNIERE



Starre Strebe für Mehrzweckleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossenzahl	4047/ 3×7+3×8	4047/ 3×9+3×10	4047/ 3×11	4047/ 3×12+3×14
	–	6047/ 3×7–3×10	–	6047/ 3×12+3×14
Länge (ca. mm)	528 (Strebe gewinkelt)	528	913	1.307
Gewicht (ca. kg)	0,2	0,2	0,3	0,4
Best.-Nr.	0054084	0054085	0054086	0054089
Preis/Stück ohne MwSt. €	33,50	34,00	35,50	36,50

Ersatzteilset starre Streben für Stufenmehrzweckleiter

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 starre Streben inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossen-/Stufenzahl	6847/ 3×6+3×7	6847/ 3×8-3×10
Länge (ca. mm)	623	865
Gewicht (ca. kg)	0,7	0,9
Best.-Nr.	0055508	0055509
Preis/Set ohne MwSt. €	84,00	90,00



Strebenset starr für Plattformleiter / Ersatzteilset starre Streben für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 starre Streben inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Stufenzahl	8078/ 04+05 + 8080/ 04+05 + 8081/ 04+05 + 8580/ 04+05 + 8681/ 04+05	8078/ 06+10 + 8080/ 06+07+10 + 8081/ 06+07+10 + 8580/ 06 + 8681/ 06+07+10	8078/ 08 + 8080/ 08+09+12 + 8081/ 08+09+12 + 8681/ 08+09+12
Länge (ca. mm)	500	659	840
Gewicht (ca. kg)	0,3	0,4	0,5
Best.-Nr.	0055493	0055494	0055495
Preis/Set ohne MwSt. €	35,00	38,50	47,00

Ersatzteilset Aussteifungsstreben

- Für alle gängigen Leitertypen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Streben inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4024+4026+6011+6023+6045+6047 +6847+8024+8026+8078+8080+8081 +8224+8512+8624+8626+8681+8912
Material	Aluminium
Gewicht (ca. kg)	0,8
Best.-Nr.	0055429
Preis/Set ohne MwSt. €	33,50

ERSATZTEILE – SEILE, SEILBEFESTIGUNG UND GURTBÄNDER



Ersatzteilset Spreizsicherung

- Bei Bedarf bitte folgendes angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.
- Inhalt: 2 Gurtbänder inkl. Befestigungsmaterial.
- Preis/Set ohne MwSt. € 35,70



Kunststoffseil für Seilzugleitern

- Bei Bedarf bitte folgendes angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.
- Preis/Stück ohne MwSt. € 72,00

Ersatzteilset Seilhalter für Seilzugleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Seilhalter inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4051+4061 +6051+6261
für Sprossenabmessung (mm)	30×30
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0053215
Preis/Set ohne MwSt. €	9,20

Ersatzteilset Seilrollenhalter für Seilzugleitern

- Seilrolle mit 70 mm Durchmesser.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Seilrollenhalter inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4051+4061 +6051+6261
für Sprossenabmessung (mm)	30×30
Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0054048
Preis/Set ohne MwSt. €	34,00

ERSATZTEILE – ABLAGEN UND PLATTFORM

Ersatzteilset Ablageschale für Stufenstehleiter mit Plattform

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 1 Oberteil, 1 Unterteil und 2 Abdeckscheiben.

für Typ	4026
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0054834
Preis/Set ohne MwSt. €	25,50

Ersatzteilset Ablageschale für Stufenstehleitern mit Plattform und Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schalenprofil, 1 Gussteil rechts und 1 Gussteil links inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8026+8226 +8626	8080+8081 +8580+8681
Gewicht (ca. kg)	0,6	0,7
Best.-Nr.	0054838	0055371
Preis/Set ohne MwSt. €	62,00	72,00

Ablageschale für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.

für Typ	8383+8483+8484
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0054709
Preis/Stk. ohne MwSt. €	32,50

Werkzeugtasche für Alu- und Holzleitern / Ersatzteil für Holz-Stufenstehleiter

- Aus hochwertigem Baumwollstoff.
- Tasche ist seitlich geschlossen.
- Selbstmontage mittels Klettstreifen.
- Zulässige Belastung 5 kg (0,05 kN).

für Typ	71499
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0054030
Preis/Stk. ohne MwSt. €	20,00

Plattform für Vielzweckleiter

- Für Größe 4×3 zur Verwendung als Arbeitsbühne.
- Robuste, rutschsichere Plattform aus Holz-Siebdruckplatten, bestehend aus 2 Teilen.
- Platzsparend zu transportieren.
- Selbstmontage ohne Werkzeug, durch einfaches Einklicken.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4143
für Sprossenzahl	4×3
Abmessung (ca. m)	1,40×0,29
Gewicht (ca. kg)	2,9
Best.-Nr.	0079639
Preis/Stk. ohne MwSt. €	78,00

ERSATZTEILE – OBSTBAUMLEITERN

Ersatzteilset Fußspitzen für Obstbaumleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	3049+3050
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0054745
Preis/Set ohne MwSt. €	36,00

Ersatzteilset Stützenbügel für Obstbaumleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Bügel inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	3049+3050
Gewicht (ca. kg)	0,8
Best.-Nr.	0053196
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00

Sicherungsstecker für Obstbaumleitern

für Typ	3049+3050
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	007720
Preis/Stück ohne MwSt. €	4,30

Ersatzteilset S-Haken für Obstbaumleiter, zweiteilig

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 S-Haken mit Sicherung und 1 S-Haken ohne Sicherung inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	3050
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0055590
Preis/Set ohne MwSt. €	48,00

Ersatzteilset Sicherungshebel für Glasreinigerleiter Unter- und Mittelteil

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Sicherungshebel inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	5017+5018
Verwendung	Unter- und Mittelteil
Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0054638
Preis/Set ohne MwSt. €	23,00

Ersatzteilset Anlegeklötze für Glasreinigerleiter Unter- und Mittelteil

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Anlegeklötze inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	5017+5018
Verwendung	Unter- und Mittelteil
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0054637
Preis/Set ohne MwSt. €	3,80

Ersatzteilset Anlegegummi für Glasreinigerleiter Oberteil

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Anlegegummi inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	5017+5018
Verwendung	Oberteil
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0054636
Preis/Set ohne MwSt. €	54,00

ERSATZTEILE – PLATTFORMLEITERN



Reparaturset Buchse für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 4 Strebenhalter und 4 Buchsenhälften inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8483+8484
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0053988
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00

Kipprollenset für Stufenstehleitern mit Plattform und Plattformleitern / Ersatzteil für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Kipprollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8081+8681
Gewicht (ca. kg)	0,6
Best.-Nr.	0052316
Preis/Set ohne MwSt. €	107,00

Ersatzteilset Rollen für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8483+8484
Gewicht (ca. kg)	1,1
Best.-Nr.	0054665
Preis/Set ohne MwSt. €	75,00

Ersatzteilset Kugelkappen für Ausleger für Plattformleitern / Ersatzteilset Kugelkappen für Maschinentritt

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Kappen.

für Typ	8483+8484	8483+8484
für Version	bis 03/2015	ab 04/2015
Kappendurchmesser (ca. mm)	30	28
Gewicht (ca. kg)	0,1	0,1
Best.-Nr.	0054760	0054954
Preis/Set ohne MwSt. €	16,20	16,20

Ablageschale für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.

für Typ	8383+8483+8484
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0054709
Preis/Stk. ohne MwSt. €	32,50



Ersatzteilset Bügel für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Bügel inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8483+8484
Gewicht (ca. kg)	1,0
Best.-Nr.	0055236
Preis/Set ohne MwSt. €	198,00

Ersatzteilset Sicherheitstüre für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Türflügel inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8483+8484
Gewicht (ca. kg)	2,0
Best.-Nr.	0055239
Preis/Set ohne MwSt. €	182,00

TRITTE UND ARBEITSPODESTE

119 Tritte und Arbeitspodeste

139 Zubehör und Ersatzteile für Tritte und Arbeitspodeste

02

TRITTE UND ARBEITSPODESTE

122 Service- und Montagetritt, einseitig begehbar

123 Service- und Montagetritt, beidseitig begehbar

124 Klapptritt, einseitig begehbar

125 Treppentritt

126 Maschinentritte

128 Treppentritt

129 Treppenpodest

130 Industrietritt

132 Sicherheitstreppen

136 Alu-Dielen

138 Montageplattform

TRITTE UND ARBEITSPODESTE

Höchste Stabilität für stärkste Beanspruchung.

Robust, stabil, langlebig, hochfunktional: Das Beste aus Aluminium. Unsere Tritte, Arbeitspodeste und Alu-Dielen sorgen bei Montage- und Servicearbeiten in der Industrie sowie bei Handwerksarbeiten für maximalen Komfort, umfänglichen Schutz und hohe Sicherheit.



Optionale Zusatzausstattungen wie ergonomisch geformte Handläufe für mehr Sicherheit.



Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank robuster Arbeitsflächen.



Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg durch großflächige Treppenstufen.

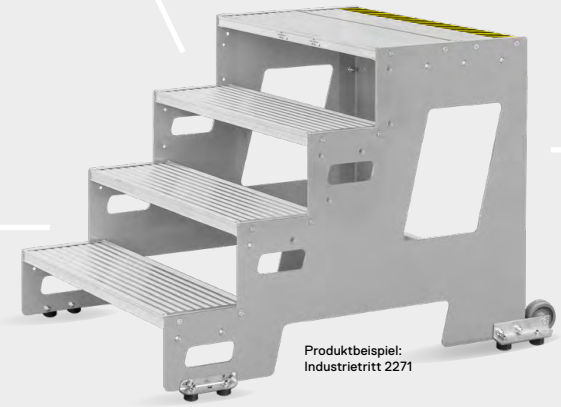

Produktbeispiel: Industrietritt 2271

Hohe Stabilität für starke Beanspruchung.



Einfache Montage und müheloser Aufbau.

ZUBEHÖR FÜR TRITTE UND ARBEITSPODESTE

Als sichere Alternative zu Sprossen- und Stufenleitern überzeugen Tritte und Arbeitspodeste mit einer extra großen Tritt- und Standfläche. Und um den Aufstieg für Sie so ergonomisch und sicher wie möglich zu gestalten, bieten wir ein vielfältiges Zubehör an Geländern und Handläufen für unsere Tritte und Arbeitspodeste an.

Plattformgeländer seitlich für Treppenpodest
Siehe Seite 141
- Best.-Nr. 0054747



Handlauf für Treppenpodest
Siehe Seite 141
- Best.-Nr. 0055367
  Für Stufenzahl 2+3
- Best.-Nr. 0055366
  Für Stufenzahl 4
- Best.-Nr. 0053472
  Für Stufenzahl 5

Produktbeispiel:
Treppenpodest 6884

Plattformgeländer stirnseitig für Treppenpodest
Siehe Seite 141
- Best.-Nr. 22990030
  Für Stufenbreite 600 mm
- Best.-Nr. 22990031
  Für Stufenbreite 800 mm
- Best.-Nr. 22990032
  Für Stufenbreite 1.000 mm

NEU

SERVICE- UND MONTAGETRITT, EINSEITIG BEGEHBAR

BG BAU

EN 14183

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Schmale Ausladung des Stützteils für maximale Nähe bei der Arbeit.
- Ergonomischer Griff für einfache Bedienung und sichere Stabilität im aufgeklappten Zustand.
- Höhere Verwindungsstabilität dank robustem D-Holm-Konzept.
- Extra große Leiterschuhe für einen sicheren Stand.
- Einfach zu reinigender, geschlossener Holm.
- Komfortabler Aufstieg dank 80 mm Stufentiefe.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 400 × 500 mm.**

Stufenzahl inkl. Plattform	2	3	4
Holm (ca. mm)	81	81	81
Standhöhe (ca. m)	0,46	0,69	0,92
Reichhöhe (ca. m)	2,46	2,69	2,92
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,47	0,70	0,93
Breite oben/unten (ca. mm)	640/640	640/650	640/675
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	0,83×0,64×0,16	1,07×0,65×0,16	1,30×0,68×0,16
Schrittlänge (ca. m)	0,67	0,81	0,96
Gewicht (ca. kg)	5,5	6,4	7,3
Best.-Nr.	603602	603603	603604
Preis ohne MwSt. €	315,00	359,00	399,00

NEU

SERVICE- UND MONTAGETRITT, BEIDSEITIG BEGEHBAR

BG BAU

EN 14183

R11

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Beidseitiger Aufstieg für flexibles Arbeiten.
- Ergonomischer Griff für einfache Bedienung und sichere Stabilität im aufgeklappten Zustand.
- Höhere Verwindungsstabilität dank robustem D-Holm-Konzept.
- Extra große Leiterschuhe für einen sicheren Stand.
- Einfach zu reinigender, geschlossener Holm.
- Komfortabler Aufstieg dank 80 mm Stufentiefe.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 400 × 500 mm.**

603406

Stufenzahl inkl. Plattform	2×2	2×3	2×4
Holm (ca. mm)	81	81	81
Standhöhe (ca. m)	0,46	0,69	0,92
Reichhöhe (ca. m)	2,46	2,69	2,92
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,47	0,70	0,93
Breite oben/unten (ca. mm)	640/640	640/650	640/675
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	0,85×0,64×0,19	1,10×0,65×0,19	1,35×0,68×0,19
Schrittlänge (ca. m)	0,77	0,96	1,15
Gewicht (ca. kg)	6,2	7,6	9,0
Best.-Nr.	603404	603406	603408
Preis ohne MwSt. €	275,00	305,00	359,00

Lieferbar bis 30.09.2025

KLAPPTRITT, EINSEITIG BEGEHBAR

BG BAU

EN 14183

Max. 150 kg

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
- Stabile Plattform mit großer Standfläche.
- Platzsparendes Transportieren und Lagern.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 300 × 400 mm.**
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

Stufenzahl inkl. Plattform	2	3	4
Holm (ca. mm)	80	80	80
Standhöhe (ca. m)	0,42	0,62	0,84
Reichhöhe (ca. m)	2,42	2,62	2,84
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,42	0,62	0,84
Breite oben/unten (ca. mm)	400/530	400/560	400/600
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	0,69×0,53×0,17	0,91×0,55×0,17	1,13×0,60×0,17
Schrittlänge (ca. m)	0,58	0,72	0,88
Gewicht (ca. kg)	4,0	4,7	5,6
Best.-Nr.	7102002	7102003	7102004
Preis ohne MwSt. €	237,00	263,00	297,00

TREPPENTRITT

- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung.
- Wahlweise mit Handlauf für noch mehr Arbeitssicherheit.

Merkmale:
- **Stufentiefe 232 mm.**
- **Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen.**

BG BAU

EN 14183

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY



Stufenzahl	2	3	4
Holm (ca. mm)	40	40	40
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,48	0,72	0,96
Reichhöhe (ca. m)	2,48	2,72	2,96
Stufenbreite oberste Stufe (ca. mm)	585	571	556
Stufenbreite unterste Stufe (ca. mm)	600	600	600
Ausladung (ca. m)	0,68	0,95	1,21
Gewicht (ca. kg)	7,1	9,7	11,4
Best.-Nr.	**687526**	**687536**	**687546**
Preis ohne MwSt. €	**348,00**	**434,00**	**539,00**

Empfohlenes Zubehör:

Haltevorrichtung
Seite 140

Rollenset
Seite 142

MASCHINENTRITT

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe.
- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung.
- Ergonomisches Versetzen durch leichtes Gewicht.

Merkmale:

- **Plattformabmessung 580 x 350 mm.**

BG BAU

EN 14183

R10

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

6878363

Stufenzahl inkl. Plattform	1	2	3	4	5
Standhöhe (ca. m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Reichhöhe (ca. m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Ausladung (ca. m)	0,38	0,63	0,87	1,10	1,34
Breite (ca. mm)	600	680	700	730	760
Gewicht (ca. kg)	2,8	5,6	7,9	10,4	14,6
Best.-Nr.	6878163	6878263	6878363	6878463	6878563
Preis ohne MwSt. €	148,00	265,00	387,00	503,00	657,00

Empfohlenes Zubehör:

Haltevorrichtung seitlich
Seite 140

Haltevorrichtung stirnseitig
Seite 140

Rollenset
Seite 142

MASCHINENTRITT R13

- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe.
- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung.
- Ergonomisches Versetzen durch leichtes Gewicht.

Merkmale:

- **Aluminium-Lochblech R13.**
- **Plattformabmessung 580 x 350 mm.**

BG BAU

EN 14183

R13

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

6878364

Stufenzahl inkl. Plattform	1	2	3	4	5
Standhöhe (ca. m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Reichhöhe (ca. m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Ausladung (ca. m)	0,38	0,63	0,87	1,10	1,34
Breite (ca. mm)	600	680	700	730	760
Gewicht (ca. kg)	2,8	5,6	7,9	10,4	14,6
Best.-Nr.	6878164	6878264	6878364	6878464	6878564
Preis ohne MwSt. €	264,00	518,00	687,00	878,00	1.058,00

Empfohlenes Zubehör:

Haltevorrichtung seitlich
Seite 140

Haltevorrichtung stirnseitig
Seite 140

Rollenset
Seite 142

TREPPENTRITT

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe.
- Die Lieferung erfolgt komplett vormontiert.

Merkmale:

- **Stufentiefe 200 mm (Alu-Profilstufen).**
- **Stufenbreite wahlweise 600 oder 800 mm.**
- **Podestlänge 400 mm.**
- **Zulässige Belastung Stufen 150 kg.**
- **Zulässige Belastung Plattform 300 kg.**

BG BAU

EN 14183

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Stufenbreite (mm)	600			800			
Stufenzahl inkl. Plattform	2	3	4	2	3	4	5
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,40	0,60	0,80	0,40	0,60	0,80	1,00
Reichhöhe (ca. m)	2,40	2,60	2,80	2,40	2,60	2,80	3,00
Breite (ca. mm)	689	716	743	889	916	943	969
Ausladung (ca. m)	0,75	0,95	1,15	0,75	0,95	1,15	1,35
Gewicht (ca. kg)	8,5	12,7	16,9	9,5	14,3	19,0	23,8
Best.-Nr.	68810602	68810603	68810604	68810802	68810803	68810804	68810805
Preis ohne MwSt. €	922,00	1.058,00	1.206,00	965,00	1.107,00	1.260,00	1.419,00

Empfohlenes Zubehör:



Geländer seitlich
Seite 141

Geländer stirnseitig
Seite 141



Handlauf, beidseitig verwendbar
Seite 141

TREPPENPODEST

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe.
- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung.
- Auslieferung mit 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Optional: Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.

Merkmale:

- **Stufentiefe 250 mm (Alu-Profilstufen).**
- **Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.**
- **Podestlänge 400 mm.**
- **Zulässige Belastung Stufen 150 kg.**
- **Zulässige Belastung Plattform 300 kg.**

BG BAU

EN 14183

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

hymer-konfigurator.de

Stufenbreite (mm)	600				800				1.000			
Stufenzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,40	0,60	0,80	0,99	0,40	0,60	0,80	0,99	0,40	0,60	0,80	0,99
Reichhöhe (ca. m)	2,40	2,60	2,80	2,99	2,40	2,60	2,80	2,99	2,40	2,60	2,80	2,99
Ausladung (ca. m)	1,02	1,22	1,42	1,61	1,02	1,22	1,42	1,61	1,02	1,22	1,42	1,61
Gewicht (ca. kg)	34,4	40,6	48,6	55,1	38,0	45,2	54,2	61,5	41,8	49,7	59,8	68,0
Best.-Nr.	68840602	68840603	68840604	68840605	68840802	68840803	68840804	68840805	68841002	68841003	68841004	68841005
Preis ohne MwSt. €	1.132,00	1.224,00	1.286,00	1.544,00	1.163,00	1.288,00	1.360,00	1.636,00	1.193,00	1.353,00	1.431,00	1.729,00

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.

Empfohlenes Zubehör:

Plattform-geländer seitlich
Seite 141

Plattform-geländer stirnseitig
Seite 141

Handlauf, beidseitig verwendbar
Seite 141

Klemmhebel / Geländerhalter mit Klemmhebel
Seite 140

INDUSTRIETRITT

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe.
- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung.
- Bestens geeignet zur ortsfesten Montage.
- In unterschiedlichen Aufbauvarianten kombinierbar. Verschiedene Stufenbeläge wählbar. Siehe Seite 131.

Merkmale:

- **Stufentiefe 250 mm (Alu-Profilstufen).**
- **Stufentiefe oberste Stufe ca. 470 mm.**

BG BAU

EN 14183

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

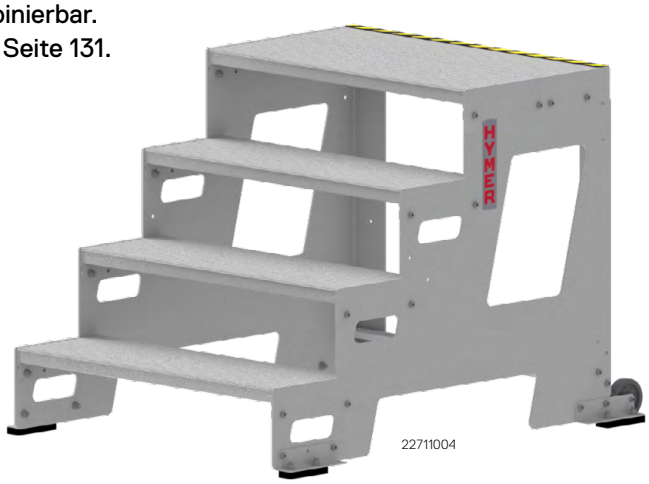

Grundmodule

Stufenbreite (mm)	600			800			1.000		
Stufenzahl	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8
Reichhöhe (ca. m)	2,4	2,6	2,8	2,4	2,6	2,8	2,4	2,6	2,8
Ausladung (ca. m)	0,78	1,05	1,25	0,78	1,05	1,25	0,78	1,05	1,25
Gewicht (ca. kg)	16,4	22,9	30,2	18,6	25,9	33,9	20,8	29,0	37,9
Best.-Nr.	22710602	22710603	22710604	22710802	22710803	22710804	22711002	22711003	22711004
Preis ohne MwSt. €	1.109,00	1.597,00	2.009,00	1.135,00	1.634,00	2.063,00	1.172,00	1.680,00	2.120,00

Erweiterungsmodule

Stufenbreite (mm)	600			800			1.000		
Stufenzahl	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Gewicht (ca. kg)	13,2	17,6	22,5	15,0	20,3	26,4	17,1	23,3	29,7
Best.-Nr.	22720602	22720603	22720604	22720802	22720803	22720804	22721002	22721003	22721004
Preis ohne MwSt. €	701,00	916,00	1.207,00	725,00	1.003,00	1.254,00	762,00	1.048,00	1.311,00

Empfohlenes Zubehör:

Haltevorrichtung
Seite 140

Beispiele für Aufbaukombinationen:



Kombinationsmöglichkeit:
2 Tritte mit 4 Stufen + 2 Haltevorrichtungen

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge
22710604 oder 22710804 oder 22711004	Industrietritt-Gundmodul mit 4 Stufen	2 Stück
22730004	Haltevorrichtung für Industrietritt mit 4 Stufen	2 Stück

Kombinationsmöglichkeit:
1 Tritt mit 4 Stufen + 2 Erweiterungen mit 4 Stufen + 2 Haltevorrichtungen

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge
22710604 oder 22710804 oder 22711004	Industrietritt-Gundmodul mit 4 Stufen	1 Stück
22720604 oder 22720804 oder 22721004	Industrietritt-Erweiterungsmodul mit 4 Stufen	2 Stück
22730004	Haltevorrichtung für Industrietritt mit 4 Stufen	2 Stück

Ausführung in Stahl- oder Aluminium-Gitterrost auf Anfrage möglich:



Aluminium gerieft

Rutschhemmungs-klasse R11

Verwendung bei geringen Anforderungen an die Rutschhemmung (DIN 51130)

Für trockene Innenbereiche



Stahl-Gitterrost, feuerverzinkt

Rutschhemmungs-klasse R12

Verwendung bei erhöhten Anforderungen an die Rutschhemmung (DIN 51130)

Für verschmutzte Bereiche, auch mit Flüssigkeiten (keine Öle)



Aluminium-Gitterrost

Rutschhemmungs-klasse R13

Verwendung bei erhöhten Anforderungen an die Rutschhemmung (DIN 51130)

Für verschmutzte Bereiche, auch mit Flüssigkeiten und Ölen



Stahl-Gitterrost, feuerverzinkt

Rutschhemmungs-klasse R13

Verwendung bei erhöhten Anforderungen an die Rutschhemmung (DIN 51130)

Für verschmutzte Bereiche, auch mit Flüssigkeiten und Ölen



Stahl-Lochblech, feuerverzinkt

Rutschhemmungs-klasse R13

Verwendung bei hohen Anforderungen an die Rutschhemmung (DIN 51130)

Für verschmutzte Bereiche, auch mit Flüssigkeiten und Ölen

SICHERHEITSTREPPE OHNE BÜGEL

BG BAU

EN 14183

Max. 150 kg

MADE IN GERMANY

- Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.
- Extra große Stufen mit rutschsicherem Gummibelag.
- Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil.

Merkmale:

- **Stufenbreite 360 mm.**
- **Stufentiefe 230 mm.**
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

606003

Stufenzahl	2	3
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,45	0,70
Reichhöhe (ca. m)	2,45	2,70
Breite (ca. mm)	490	560
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	0,55×0,49×0,08	1,12×0,55×0,07
Schrittlänge (ca. m)	0,55	0,90
Gewicht (ca. kg)	5,0	8,4
Best.-Nr.	606002	606003
Preis ohne MwSt. €	303,00	459,00

Empfohlenes Zubehör:

Federrollenset
Seite 142

SICHERHEITSTREPPE MIT BÜGEL

BG BAU

EN 14183

Max. 150 kg

MADE IN GERMANY

- Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.
- Extra große Stufen mit rutschsicherem Gummibelag.
- Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil.
- Mit Bügel und praktischer Ablageschale.

Merkmale:

- **Stufenbreite 360 mm.**
- **Stufentiefe 230 mm.**
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

Stufenzahl	3	4	5
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,70	0,90	1,15
Reichhöhe (ca. m)	2,70	2,90	3,15
Breite (ca. mm)	560	580	600
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	1,12×0,56×0,12	1,43×0,58×0,12	1,75×0,60×0,12
Schrittlänge (ca. m)	0,90	1,15	1,50
Gewicht (ca. kg)	8,4	10,6	12,8
Best.-Nr.	**606103**	**606104**	**606105**
Preis ohne MwSt. €	590,00	733,00	933,00

Empfohlenes Zubehör:

Federrollenset
Seite 142

SICHERHEITSTREPPE OHNE BÜGEL

BG BAU

EN 14183

Max. 150 kg

MADE IN GERMANY

- Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.
- Extra große Stufen mit geriffeltem Aluminiumbelag.
- Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil.

Merkmale:

- **Stufenbreite 360 mm.**
- **Stufentiefe 230 mm.**
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

606203

Stufenzahl	2	3
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,45	0,70
Reichhöhe (ca. m)	2,45	2,70
Breite (ca. mm)	490	560
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	0,55×0,49×0,08	0,78×0,49×0,08
Schrittlänge (ca. m)	0,55	0,90
Gewicht (ca. kg)	4,7	6,6
Best.-Nr.	606202	606203
Preis ohne MwSt. €	396,00	543,00

SICHERHEITSTREPPE MIT BÜGEL

BG BAU

EN 14183

Max. 150 kg

MADE IN GERMANY

- Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.
- Extra große Stufen mit geriffeltem Aluminiumbelag.
- Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil.
- Mit Bügel und praktischer Ablageschale.

Merkmale:

- **Stufenbreite 360 mm.**
- **Stufentiefe 230 mm.**
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

606304

Stufenzahl	3	4	5
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,70	0,90	1,15
Reichhöhe (ca. m)	2,70	2,90	3,15
Breite (ca. mm)	560	580	600
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	1,12×0,56×0,12	1,43×0,58×0,12	1,75×0,60×0,12
Schrittlänge (ca. m)	0,90	1,15	1,50
Gewicht (ca. kg)	9,7	11,9	14,4
Best.-Nr.	**606303**	**606304**	**606305**
Preis ohne MwSt. €	**679,00**	**846,00**	**1.041,00**

Empfohlenes Zubehör:

Federrollenset
Seite 142

ALU-TELESKOP-DIELE

Max. 150 kg

MADE IN GERMANY

- Solide, geschweißte Ausführung.
- Beidseitig stufenlos ausziehbar.

Merkmale:

- **Dielenbreite 270 mm.**
- **Gesetzliche Gewährleistung.**

Länge (ca. m)	**1,79 – 2,90**	**2,08 – 3,50**
Packmaß L×B×H (ca. m)	1,79×0,31×0,09	2,08×0,31×0,09
Gewicht (ca. kg)	12,2	13,9
Best.-Nr.	**686601**	**686602**
Preis ohne MwSt. €	**462,00**	**489,00**

Hinweis: Maximal zulässige Standhöhe 1,00 m.

Diele eingefahren

Diele ausgefahren

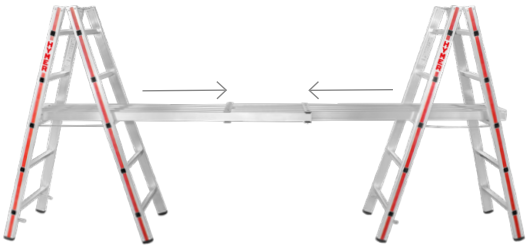

ALU-DIELE „TELESTEG“

Max. 150 kg

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

- Arretierbare Transportsicherung.
- Schnelle und einfache Verbindung der Einzelelemente.
- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung.
- Beidseitig stufenlos ausziehbar und mittig teilbar.
- Platzsparendes Transportieren und Lagern.

Merkmale:

- **Dielenbreite 300 mm.**

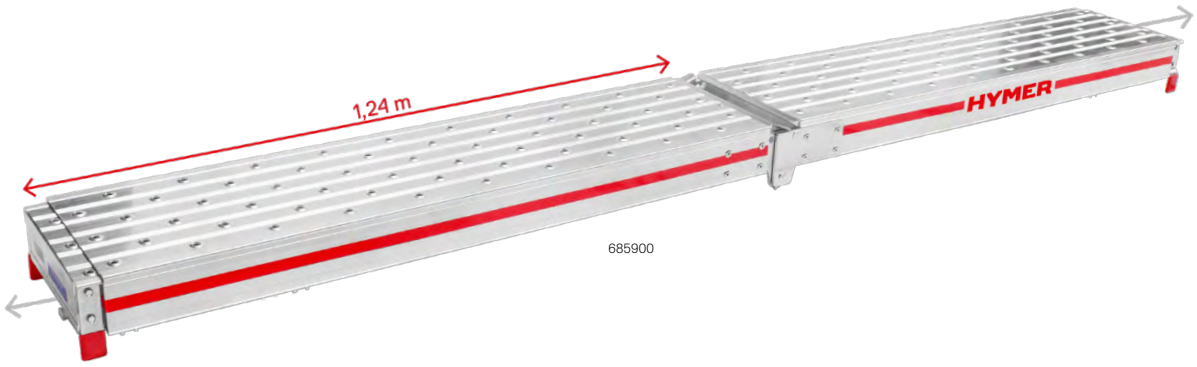

685900

Länge ausgefahren beide Teile (ca. m)	**4,00**
Länge ausgefahren ein Teil (ca. m)	2,00
Länge eingefahren ein Teil (ca. m)	1,24
Packmaß L×B×H (ca. m)	1,25×0,30×0,20
Gewicht (ca. kg)	22,4
Best.-Nr.	**685900**
Preis ohne MwSt. €	**800,00**

Hinweis: Maximal zulässige Standhöhe 1,00 m.

Diele mittig geteilt

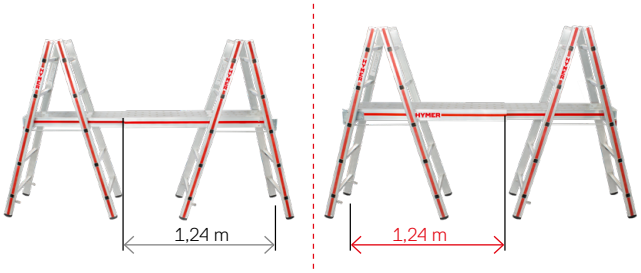

beide Teile

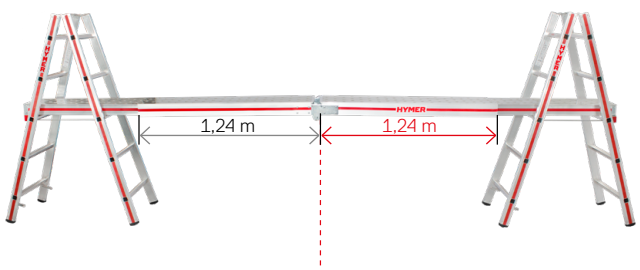

MONTAGEPLATTFORM

- Automatisches Einrasten der Stützen in Gebrauch- und Transportstellung.
- Bequemes Transportieren dank Grifffloch in der Belagmitte.
- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung.
- Platzsparendes Transportieren und Lagern.

Merkmale:

- **Verschraubte Leiterfüße.**
- **Plattformbreite 0,50 m.**
- **Plattformlänge 1,70 m.**

Plattformlänge (ca. m)	**1,70**
Plattformbreite (ca. m)	0,50
Holm (ca. mm)	60
Standhöhe (ca. m)	0,58
Reichhöhe (ca. m)	2,58
Packmaß L×B×H (ca. m)	1,75×0,60×0,20
Gewicht (ca. kg)	16,9
Best.-Nr.	**686400**
Preis ohne MwSt. €	**396,00**

Empfohlenes Zubehör:

Steigteilverlängerungsset
Seite 142

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR TRITTE UND ARBEITSPODESTE

140 Zubehör

143 Ersatzteile

Haltevorrichtung für Treppentritt

- Rechts, links und beidseitig montierbar.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6875
Gewicht (ca. kg)	1,2
Best.-Nr.	0054896
Preis/Stück ohne MwSt. €	57,00

Haltevorrichtung für Industrietritt

- Für einen sicheren und komfortablen Aufstieg.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	2271	
für Stufenzahl	3	4
für Stufenbreite (mm)	600+800+1.000	600+800+1.000
Gewicht (ca. kg)	4,8	5,1
Best.-Nr.	22730003	22730004
Preis/Stück ohne MwSt. €	315,00	370,00

Haltevorrichtung seitlich für Maschinentritt

- Für einen sicheren und komfortablen Aufstieg.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6878		
für Stufenzahl	2+3	4	5
Höhe (ca. m)	0,60	0,60	0,60
Gewicht (ca. kg)	1,7	1,9	2,0
Best.-Nr.	20000962	20000963	20000964
Preis/Stück ohne MwSt. €	105,00	115,00	126,00



Haltevorrichtung stirnseitig für Maschinentritt

- Für einen sicheren Stand.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6878
für Stufenzahl	2–5
Höhe (ca. m)	0,60
Gewicht (ca. kg)	1,9
Best.-Nr.	20000965
Preis/Stück ohne MwSt. €	115,00



Klemmhebel für Treppenpodest

- Zur schnellen Abnahme des Geländers.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6884	
für Stufenzahl	2–5	
Menge (Stück)	1	2
Best.-Nr.	22990034	22990035
Preis/Set ohne MwSt. €	20,00	37,50

Geländerhalter mit Klemmhebel für Treppenpodest

- Zur schnellen Abnahme des Geländers.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6884	
für Stufenzahl	2–5	
Menge (Stück)	2	3
Best.-Nr.	22990036	22990037
Preis/Set ohne MwSt. €	73,00	105,00

Plattformgeländer seitlich für Treppenpodest, beidseitig verwendbar

- Inkl. Befestigungsmaterial.
- Anzahl der benötigten Klemmhebel bei abnehmbarem Plattformgeländer: 2 Stück.

für Typ	6884
für Stufenzahl	2–5
Gewicht (ca. kg)	6,4
Best.-Nr.	0054747
Preis/Stück ohne MwSt. €	168,00

Plattformgeländer stirnseitig für Treppenpodest

- Inkl. Befestigungsmaterial.
- Anzahl der benötigten Klemmhebel bei abnehmbarem Plattformgeländer: 2 Stück.

für Typ	6884		
für Stufenbreite (in mm)	600	800	1.000
Gewicht (ca. kg)	7,3	8,2	9,0
Best.-Nr.	22990030	22990031	22990032
Preis/Stück ohne MwSt. €	309,00	316,00	329,00

Handlauf für Treppenpodest, beidseitig verwendbar

- Inkl. Befestigungsmaterial.
- Anzahl der benötigten Klemmhebel bei abnehmbarem Handlauf: 2 Stück.

für Typ	6884		
für Stufenzahl	2+3	4	5
Gewicht (ca. kg)	7,1	7,4	8,5
Best.-Nr.	0055367	0055366	0053472
Preis/Stück ohne MwSt. €	268,00	275,00	290,00

Geländer seitlich für Treppentritt, beidseitig verwendbar

- Rechts, links und beidseitig montierbar.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6881
für Stufenzahl	2–5
Gewicht (ca. kg)	6,5
Best.-Nr.	0055633
Preis/Stück ohne MwSt. €	83,00

Geländer stirnseitig für Treppentritt

- Nur zusammen mit zwei Seitengeländern (0055633) verwendbar.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6881	
für Stufenbreite (in mm)	600	800
Gewicht (ca. kg)	1,6	2,1
Best.-Nr.	0055635	0055634
Preis/Stück ohne MwSt. €	79,00	83,00

Handlauf für Treppentritt, beidseitig verwendbar

- Nur zusammen mit Seitengeländer (0055633) verwendbar.
- Hinweis: Handlauf erst ab Größe 4 möglich!
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6881
für Stufenzahl	4+5
Gewicht (ca. kg)	8,5
Best.-Nr.	0055632
Preis/Stück ohne MwSt. €	53,00

Steigteilverlängerungsset für Montageplattform

- Holmverlängerungen für stufenlose Höhenverstellung der Montageplattform von 0,58 m bis 0,83 m.
- Reichhöhe mit Verlängerungen 2,58 m bis 2,83 m.
- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6864
für Holmgröße (ca. mm)	60
Verstellbereich (ca. mm)	250
Gewicht (ca. kg)	1,5
Best.-Nr.	0051856
Preis/Set ohne MwSt. €	80,00

Federrollenset für Sicherheitstreppen

- Praktischer Rädersatz aus 4 gummiummantelten, kugelgelagerten Lenkrollen.
- Die Druckfeder garantiert einen sicheren Stand beim Besteigen der Treppe.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 4 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6060+6061+6063
für Stufenzahl	3–5
Gewicht (ca. kg)	2,3
Best.-Nr.	008951
Preis/Set ohne MwSt. €	374,00

Rollenset für Treppentritt

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6875
Gewicht (ca. kg)	0,9
Best.-Nr.	0054448
Preis/Set ohne MwSt. €	84,00

Rollenset für Maschinentritt

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen und 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6878
für Stufenzahl	2–5
Gewicht (ca. kg)	1,1
Best.-Nr.	20000966
Preis/Set ohne MwSt. €	158,00

ERSATZTEILE

Ersatzteilset Kugelkappen für Ausleger für Plattformleitern / Ersatzteilset Kugelkappen für Maschinentritt

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Kappen.

für Typ	6878
Kappendurchmesser (ca. mm)	30
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	0054760
Preis/Set ohne MwSt. €	16,20

Leiterfußset für Sicherheitstreppen

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße für Stützteil und 2 Füße für Leiterteil.

für Typ	6060 +6062	6060+6061 +6062+6063
für Stufenzahl	2	3–5
Gewicht (ca. kg)	0,1	0,1
Best.-Nr.	0054975	0054635
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00	33,00

Ersatzteilset Ablageschale für Sicherheitstreppen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Ablageschale inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6061+6063
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0054829
Preis/Set ohne MwSt. €	53,00

Stufenbelag für Sicherheitstreppen

- Selbstmontage ohne Werkzeug.

für Typ	6060+6061
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0054830
Preis/Stück ohne MwSt. €	21,50

Kunststoffauflage für Treppenpodest

- Rutschhemmende Auflage für mehr Standsicherheit.
- Bodenwinkel im Preis nicht inbegriffen.

für Typ	2271+6884
Best.-Nr.	20000661
Preis/Stück ohne MwSt. €	24,50

Feder für Hakenverriegelung für Alu-Diele „TELESTEG“

- Selbstmontage mittels Werkzeug.

für Typ	6859
Best.-Nr.	003412
Preis/Stück ohne MwSt. €	3,10

Feder für Teleskopsicherung für Alu-Diele „TELESTEG“

- Selbstmontage mittels Werkzeug.

für Typ	6859
Best.-Nr.	003433
Preis/Stück ohne MwSt. €	5,10



Ersatzteilset Sicherungssplinte für Alu-Diele „TELESTEG“

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Sicherungssplinte.

für Typ	6859
Best.-Nr.	0053500
Preis/Set ohne MwSt. €	9,50

HYMER-STEIGTECHNIK

LEITERN UND TRITTE

- Anlege- und Einhängeleitern
- Schiebe- und Seilzugleitern
- Stehleitern
- Multifunktionsleitern
- Plattformleitern und Podesttreppen
- Produkte für spezielle Anwendungen
- Tritte und Arbeitspodeste

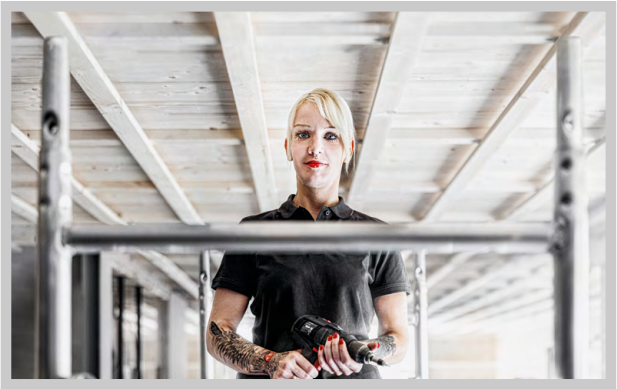

FAHRGERÜSTE

- Fahrgerüste mit Treppenaufgänge
- Verschiedene Bühnengrößen
- Wahlweise mit Traverse / Ausleger

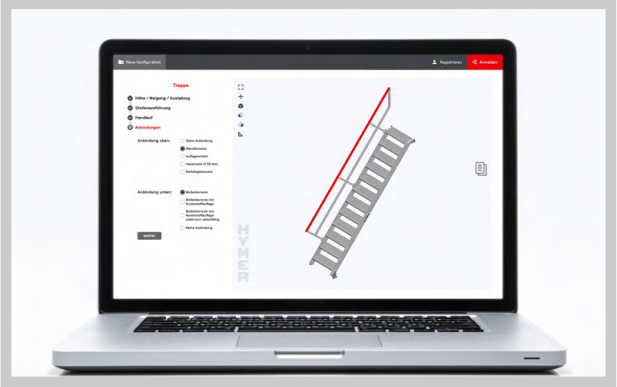

TREPPEN, PLATTFORMEN, WARTUNGSBÜHNEN

- HYMER-Konfigurationen
- Sonderkonstruktionen
- Online-Konfigurator: hymer-konfigurator.de

STEIGLEITERN

- Leiter zur Wartung von Gebäuden
- Notleiter / Feuerleiter / Fluchtweg
- Wartungsleiter für maschinelle Anlagen
- Online-Konfigurator: hymer-konfigurator.de

IM ALLGÄU DAHEIM, IN EUROPA ZUHAUSE.

60 Jahre exzellente Qualität made in Germany.

Seit Tag eins im Besitz unserer Gründerfamilie sind wir als ein stabiles, europaweit agierendes Unternehmen erfolgreich am Markt tätig. Denn wir geben uns nicht mit dem Mittelmaß zufrieden, sondern hinterfragen geltende Standards und definieren diese neu. So schaffen wir Stabilität und Fortschritt zugleich.

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Germany
Telefon +49 75 22 700-700
ac.lg@hymer-alu.de | hymer-steigtechnik.de

hymer-steigtechnik.de

Alle Broschüren finden Sie auch
auf unserer Website zum Download:

Schriftliche Angaben zu den Produkten und deren Bilder können im Einzelfall von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
Auch bleiben Irrtümer, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stand: 02/2025