




only
*Made
in Italy*

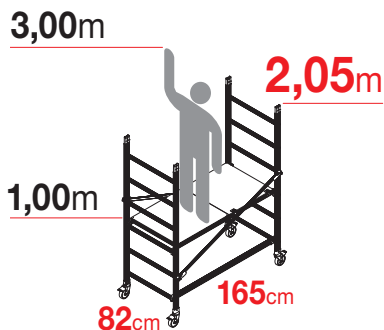


ATO 205 MODUL 1

Best. - Nr. **M1**
 ⬜ kg: 31, ⬜ vol.: 0,26 m³
 Stück: 1
 EAN 8028406109396

ATO 205/P MODUL 1/P

Best. - Nr. **M1/P**
 ⬜ kg: 31, ⬜ vol.: 0,26 m³
 Stück: 1
 EAN 8028406111283

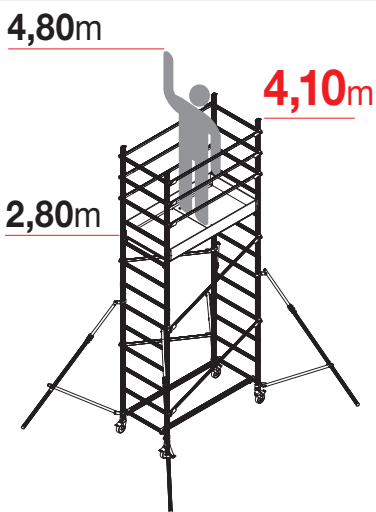


ATO 410 MODUL 1 + MODUL 2

Best. - Nr. **AL410**
 ⬜ kg: 62, ⬜ vol.: 0,60 m³
 Stück: 2
 EAN 8028406109426

ATO 410/P MODUL 1/P + MODUL 2

Best. - Nr. **AL410/P**
 ⬜ kg: 66, ⬜ vol.: 0,60 m³
 Stück: 2
 EAN 8028406111290

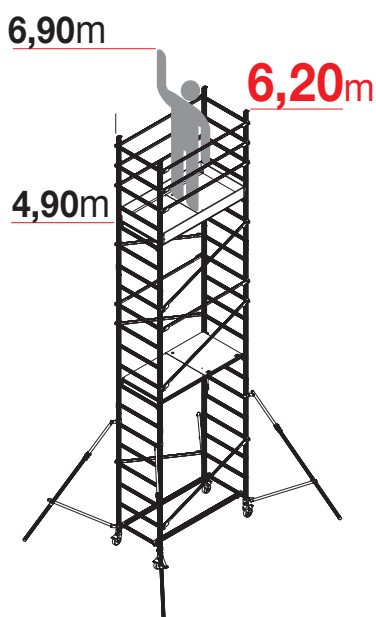

ATO 620 MODUL 1 + MODUL 2 + MODUL 3

Best. - Nr. **AL620**
 ⬜ kg: 86, ⬜ vol.: 0,94 m³
 Stück: 3
 EAN 8028406109389

ATO 620/P MODUL 1/P + MODUL 2 + MODUL 3

Best. - Nr. **AL620/P**
 ⬜ kg: 90, ⬜ vol.: 0,94 m³
 Stück: 3
 EAN 8028406111306

Standard Basis M1



MODUL 1

2 Rahmenteile mit Rollen,
 2 Diagonalstreben,
 2 Horizontalstreben für Basis,
 1 Bühne mit Durchstiegsklappe

Klappbare Basis M1/P



MODUL 1/P

2 Rahmenteile mit Rollen,
 1 Diagonalstreben, 1 klapprahmen
 2 Horizontalstreben für Basis,
 1 Bühne mit Durchstiegsklappe

20
cm



MODUL 2

Best. - Nr. M2

- 2 Rahmenteile 7 Sprossen
- 2 Diagonalstreben
- 6 Horizontalstreben
- 4 teleskopische Ausleger
- 1 Bordbrett

kg: 35

0,34 m³, Stück: 1

EAN 8028406109402



MODUL 3

Best. - Nr. M3

- 2 Rahmenteile 7 Sprossen
- 2 Diagonalstreben
- 2 Horizontalstreben
- 1 Bühne mit Durchstiegsklappe

kg: 24

0,34 m³, Stück: 1

EAN 8028406109419

6,20 m

4,90 m

GERÜSTGRUPPE 3
200 kg/m²: EN 1004-1:2021

200 kg
MAX

MTIE[®]
INTERCERT

EU EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM

5 ANS GARANTIE
MADE IN ITALY 100%



**KEINE BALLASTGEWICHTE
UND WANDABSTÜTZUNG
NÖTIG**

BASISBREITE: 82 cm – BASISLÄNGE: 165 cm
GERÜSTBREITE: 75 cm – GERÜSTLÄNGE: 155 cm
BÜHNENBREITE: 68 cm – BÜHNENLÄNGE: 141 cm

Paar halbes klappbares Rahmenteil
4 Sprossen faltbar in 2.
Verbundkonstruktion nicht länger als
6,20 m insgesamt


Best. - Nr. AL-SPP

kg: 8,0

m³: 0,06 m³

Stück: 1

EAN 8028406122333

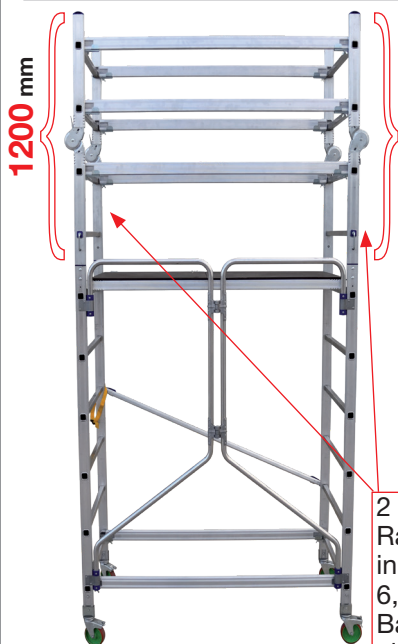

2 Halbe
Rahmenteile
innerhalb von
6,20 m mit beiden
Basistypen
einsetzbar

DETAILS UND ZUBEHÖR



TREPPENVERSTELLUNG

Bei der klappbarer Basis
nicht möglich



Trappe



EXKLUSIV: Faltbares Bordbrett. Nur 1 Stück!!



Bühne aus rutschfestem,
wasserfestem Melamin
Eurodeck-Holz. Ausgestattet
mit Durchstiegsclappe





Fahrgerüst aus Aluminium ausgestattet mit 4 Rollen mit Bremse.



3 mögliche Arbeitshöhen:

Gerüsthöhe: 2,05m = Arbeitshöhe 3,00m

Gerüsthöhe: 4,10m = Arbeitshöhe 4,80m

Gerüsthöhe: 6,20m = Arbeitshöhe 6,90m

- 4 große teleskopische Ausleger
- Die Diagonalstreben aus Aluminium sind ausgestattet mit Flügel-Hebeln, die sich in den Sprossen-Löchern befestigen lassen.
- Die Horizontalstreben sind ausgestattet mit Sicherheits-Haken, die eine maximale Festigkeit gewährleisten. Sehr einfache Anwendung.

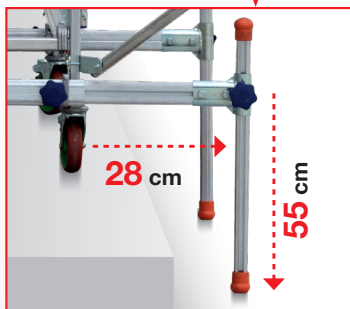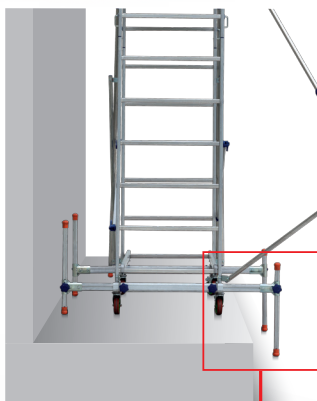

2 Traversen. Sie sind horizontal und senkrecht einstellbar

ZUBEHÖR

Best.-Nr. ALT-LIV

kg: 7,5

vol: 0,020 m³, Stück: 1

EAN 8028406109433

Das Modul **M1** passt sich den **TRADITIONELLEN M2 und M3** an.



Guss-gelenk

6,20 m

4,90 m