

Ausgleichsrahmen



Das Gerüst kann mit Ausgleichsrahmen 0,66 m, 1,00 m und 1,50 m an den Geländeverlauf angepasst werden. Der Aufbau beginnt immer am höchsten Punkt. Der Stellrahmen 1,50 x 1,09 m verfügt über zwei Geländerkästchen und ist somit für die Verwendung in Maurergerüsten geeignet.

Gerüstaufstieg innen

Unsere Durchstiegsböden entsprechen den Anforderungen der DIN EN 12811, mit separater oder mit integrierter Etagenleiter für einen innenliegenden Aufstieg.

Als Aufstellfläche für die unterste Leiter ist ein Boden mittels **U-Anfangsriegel** oder **ein U-Anfangsprofil** einzubauen.










Wenn Horizontalstreben (Art.-Nr. 1727.xxx) in den entsprechenden Feldern eingebaut werden und auf dem Stellrahmen darüber ein U-Anfangsprofil eingelegt wird, kann der Boden über dem Ausgleichsstellrahmen für spezielle Zwecke demontiert werden.

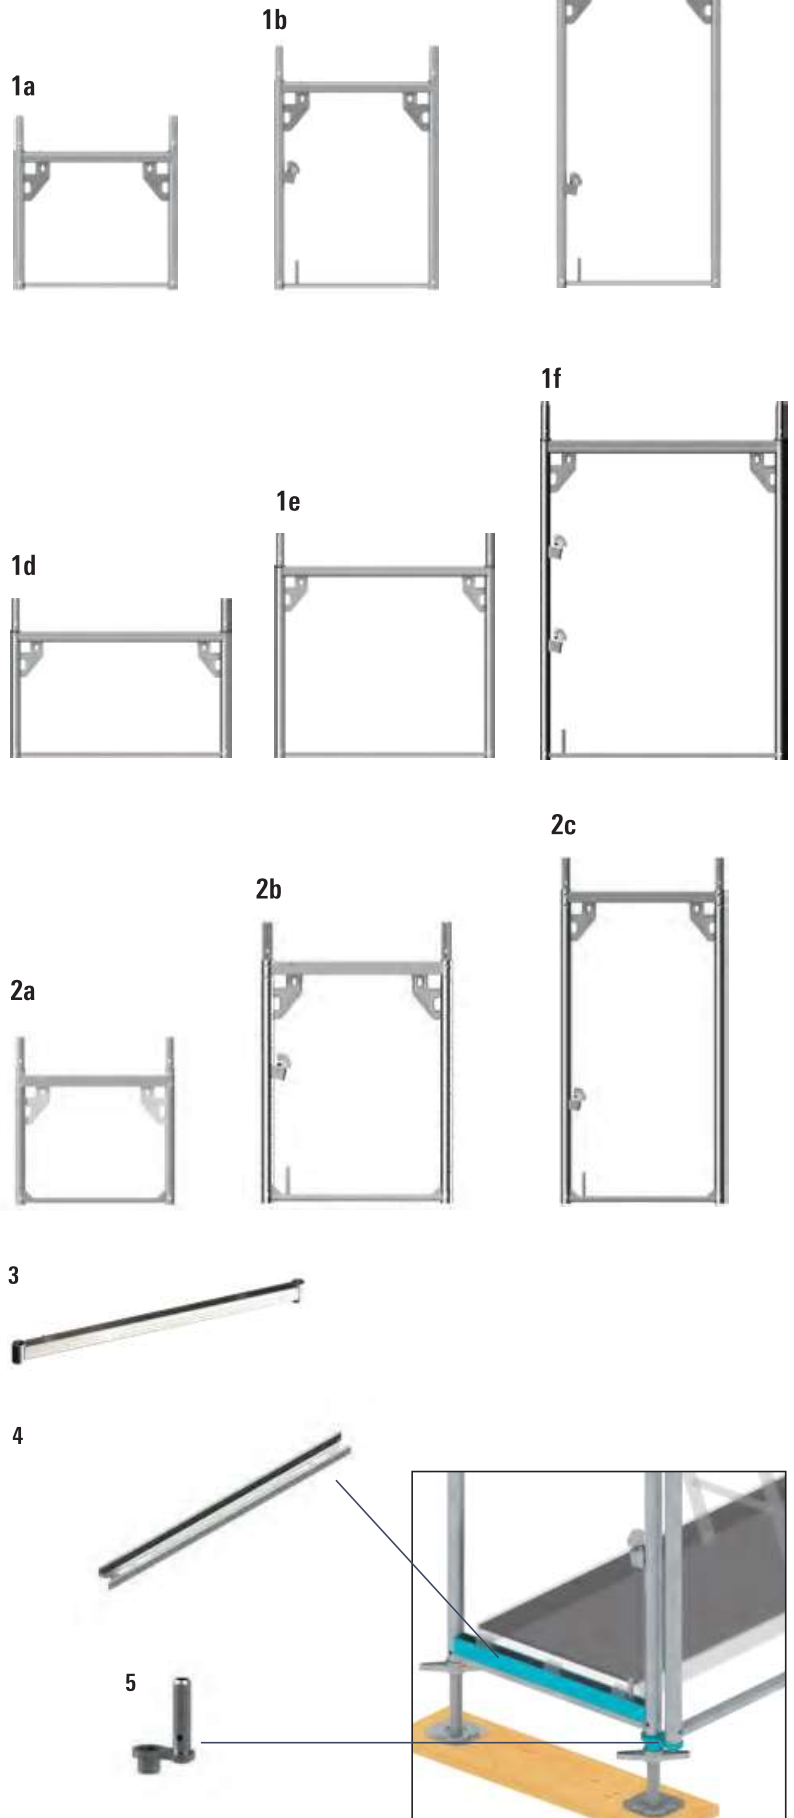

Vereinfachter Montageschritt durch Eckadapter für Rundrüstungen und Ecklösungen. Der Eckadapter wird auf die Fußspindel gesteckt, um anschließend das Aufstecken von 2 Stellrahmen zu ermöglichen. Der Stellrahmen kann nebeneinander ohne fußseitiges Anbringen einer Kupplung erfolgen. Die Höhenausrichtung des zweiten Stellrahmens entfällt. Der Achsabstand entspricht dem der Layher Drehkupplung.

Weitere Infos finden Sie im Produktfilm unter: qrblwde.layher.com



Pos.	Bezeichnung		Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.		
1	Blitz Stellrahmen LW, Stahl							
	a	Ausgleichsrahmen 0,66 x 0,73 m	IND	0,66 x 0,73	9,3	75	1773.066	
	b	Ausgleichsrahmen 1,00 x 0,73 m mit 1 Geländerkästchen und Bordbrettzapfen	IND	1,00 x 0,73	11,9	50	1773.100	
	c	Ausgleichsrahmen 1,50 x 0,73 m mit 1 Geländerkästchen und Bordbrettzapfen	IND	1,50 x 0,73	15,8	24	1773.150	
	d	Ausgleichsrahmen 0,66 x 1,09 m	IND	0,66 x 1,09	11,5	75	1782.066	
	e	Ausgleichsrahmen 1,00 x 1,09 m	IND	1,00 x 1,09	13,8	50	1782.100	
f	Ausgleichsrahmen 1,50 x 1,09 m mit 2 Geländerkästchen und Bordbrettzapfen	IND	1,50 x 1,09	14,9	24	1782.150		
2	Blitz Stellrahmen, Aluminium							
	a	Ausgleichsrahmen 0,66 x 0,73 m		0,66 x 0,73	4,1	75	1714.066	
	b	Ausgleichsrahmen 1,00 x 0,73 m mit 1 Geländerkästchen und Bordbrettzapfen		1,00 x 0,73	5,2	50	1714.101	
c	Ausgleichsrahmen 1,50 x 0,73 m mit 1 Geländerkästchen und Bordbrettzapfen		1,50 x 0,73	6,7	24	1714.150		
3	U-Anfangsriegel Podesttreppe			0,73	3,8	42	1751.073	
	Stahl, verzinkt			1,09	5,1	42	1751.109	
4	U-Anfangsprofil steckbar			0,73	2,2	500	1750.073	
		Stahl, verzinkt						
5	Blitz Eckadapter			0,074	1,3	25	1704.074	
		Achsabstand 74 mm						