

## RS TOWER 42-S (breit)

- Bis zu 14,2 m Arbeitshöhe
- Fahrgerüst breit, große Arbeitsfläche
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Erhältlich mit vollständigem Safe-Quick® Geländer oder traditioneller (diagonaler) Verstrebung



Holz Plattformen



Länge: 1.85 m und 2.45 m




Breite: 1.35 m



Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz im Innenbereich 14.2 m und im Außenbereich 10.2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, bitte kontaktieren Sie Altrex



Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg

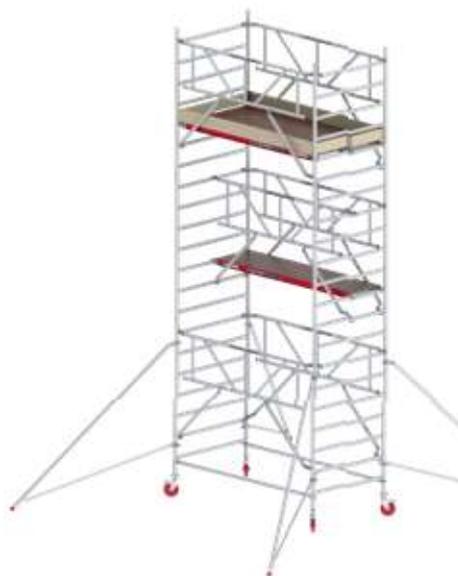

RS TOWER 42-S

Altrex PRO<sup>+</sup>



EN 1004-1

EN 1004-2

**5** YEARS  
GUARANTEE

Altrex PRO<sup>+</sup>



EN 1004-1

5 YEARS  
GUARANTEE

EN 1004-2

## RS 44-POWER

- Schmales Gerüst, passt durch Türrahmen
- Ausbaufähig, auch in Safe-Quick® Ausführung
- Klappbar und kompakt
- Ø 150 mm Räder
- Durch die geänderte EN 1004 ausgestattet mit kleinen Stabilisatoren und Horizontalstrebe

 Holz Plattformen

 Länge: 1.85 m

 Breite: 0.75 m




Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz im Innenbereich und im Außenbereich 7.8 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, bitte kontaktieren Sie Altrex



Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg

\*Der Bedarf an Handläufen / Knieleisten / Bordbrettern kann je nach Land variieren.

## Erweiterungsmöglichkeiten

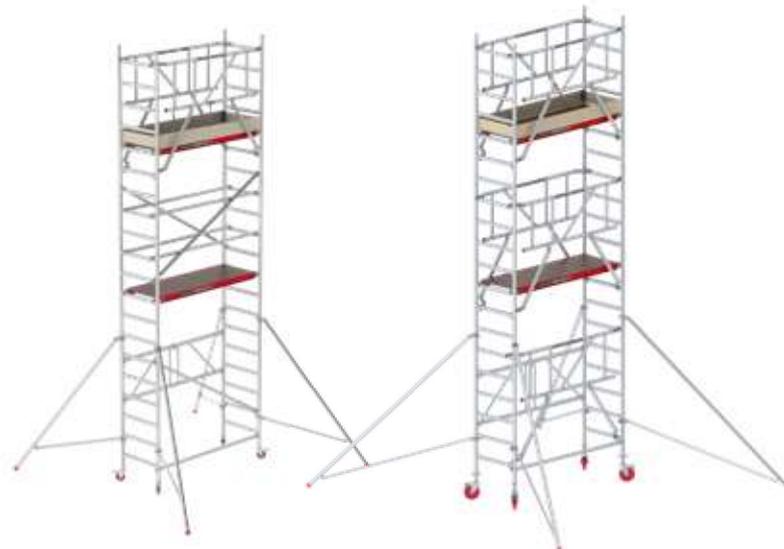

RS 44-POWER

RS 44-S POWER



# Konfiguration RS TOWER 41 und RS TOWER 41-S

## Aluminium Fahrgerüst RS TOWER 41 - schmal 0.75 m / 0.90 m

Plattformhöhe (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
<b>Bezeichnung</b>							
Aufbaurahmen 7 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® Sicherheitsgeländer	2	2	2	2	2	2	2
Stütze + Rad Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe	2	6	6	6	10	10	14
Dreieckausleger	4	4	4	4	4	4	4
Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1

### 75 cm Aufbaurahmen

#### RS TOWER 41 - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T410004	T415021	T410005	T415022	T410006	T415023	T410007
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

#### RS TOWER 41 - Länge 2.45 m

Mit Holz Plattformen	T410001	T415001	T410002	T415002	T410003	T415003	T410008
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### 90 cm Aufbaurahmen

#### RS TOWER 41+ - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T411004	T415121	T411005	T415122	T411006	T415123	T411007
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

#### RS TOWER 41+ - Länge 2.45 m

Mit Holz Plattformen	T411001	T415101	T411002	T415102	T411003	T415103	T411008
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## Aluminium Fahrgerüst RS TOWER 41-S mit Safe-Quick® 2 Geländer - schmal 0.75 m / 0.90 m

Plattformhöhe (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
<b>Bezeichnung</b>							
Aufbaurahmen 7 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen	2	-	2	-	2	-	2
Stütze + Rad Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	1	2	2	2	3	3	4
Safe-Quick® 2 Sicherheitsgeländer	3	4	5	6	7	8	9
Horizontalstrebe	2	2	2	2	2	2	2
Dreieckausleger	4	4	4	4	4	4	4
Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1

#### RS TOWER 41-S - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T410009	T415005	T410010	T415006	T410011	T415007	T510031
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

#### RS TOWER 41-S - Länge 2.45 m

Mit Holz Plattformen	T410013	T415008	T410014	T415009	T410015	T415010	T510039
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

# Konfiguration RS TOWER 42 und RS TOWER 42-S

## Aluminium Fahrgerüst RS TOWER 42 - breit 1.35 m

Plattformhöhe (m)	2.20 m	3.20	4.20 m	5.20	6.20 m	7.20	8.20 m	9.20	10.20 m	11.20	12.20 m
Arbeitshöhe (m)	4.20 m	5.20	6.20 m	7.20	8.20 m	9.20	10.20 m	11.20	12.20 m	13.20	14.20 m
<b>Bezeichnung</b>											
Aufbaurahmen 7 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen 4 Sprossen	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® 2 Sicherheitsgeländer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stütze + Rad Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Luke	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diagonalstrebe	2	4	6	6	8	10	12	14	16	18	20
Horizontalstrebe	2	6	6	6	10	10	14	14	18	18	22
Dreieckausleger	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### RS TOWER 42 - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T420007	T425031	T420008	T425032	T420009	T425033	T420010	T425034	T420011	T425035	T420012
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### RS TOWER 42 - Länge 2.45 m

Mit Holz Plattformen	T420001	T425001	T420002	T425002	T420003	T425003	T420004	T425004	T420005	T425005	T420006
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## Aluminium Fahrgerüst RS TOWER 42-S mit Safe-Quick® 2 Geländer - breit 1.35 m

Plattformhöhe (m)	2.20 m	3.20	4.20 m	5.20	6.20 m	7.20	8.20 m	9.20	10.20 m	11.20	12.20 m
Arbeitshöhe (m)	4.20 m	5.20	6.20 m	7.20	8.20 m	9.20	10.20 m	11.20	12.20 m	13.20	14.20 m
<b>Bezeichnung</b>											
Aufbaurahmen 7 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen 4 Sprossen	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Stütze + Rad Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Luke	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® 2 Sicherheitsgeländer	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreieckausleger	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### RS TOWER 42-S - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T420013	T425007	T420014	T425008	T420015	T425009	T420016	T425010	T420017	T425011	T420018
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### RS TOWER 42-S - Länge 2.45 m

Mit Holz Plattformen	T420019	T425012	T420020	T425013	T420021	T425014	T420022	T425015	T420023	T425016	T420024
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Für die Montage dieser Konfiguration siehe auch die "Montage- und Gebrauchsanleitung" unter [www.altrex.com/manuals](http://www.altrex.com/manuals).