

Kaminkehrerleiter

Die Aluminium-Kaminkehrerleiter kann dauerhaft auf dem Dach verbleiben.

- + Holme und Sprossen aus Aluminium
- + Halbrunde, stark geriffelte Sprossen
- + Die halbrunde Sprossenform ermöglicht den Einsatz der Leiter auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
- + Durch den 90 mm hohen Seitenholm ist der Mindestabstand der Sprosse zur Dachfläche von 60 mm gewährleistet
- + Durch Verbindungsglaschen verlängerbar

i Wir empfehlen bei dem dauerhaften Verbleib der Leiter auf dem Dach pro Dachhaken 1 Abhebesicherung Art.-No. 804525 zu verwenden. Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden.


Sprossenzahl		7	10	14
Leiternlänge ca.	m	1,95	2,80	3,95
Leiternbreite ca.	m	0,35	0,35	0,35
Produktgewicht ca.	kg	3,1	4,4	6,4
	Breite (B) ca.	m	0,35	0,35
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	2,00	2,85
				3,95
Art.-No. (Alu-Natur)		804617	804624	804631
Art.-No. (Rot)		804679	804686	804693
Art.-No. (Braun)		804730	804747	804754
Art.-No. (Anthrazit)		804792	804808	804815

Zubehör:



Kaminkehrerleiter Verbindungsglaschen (Paar)

Art.-No. Natur	804556
----------------	--------

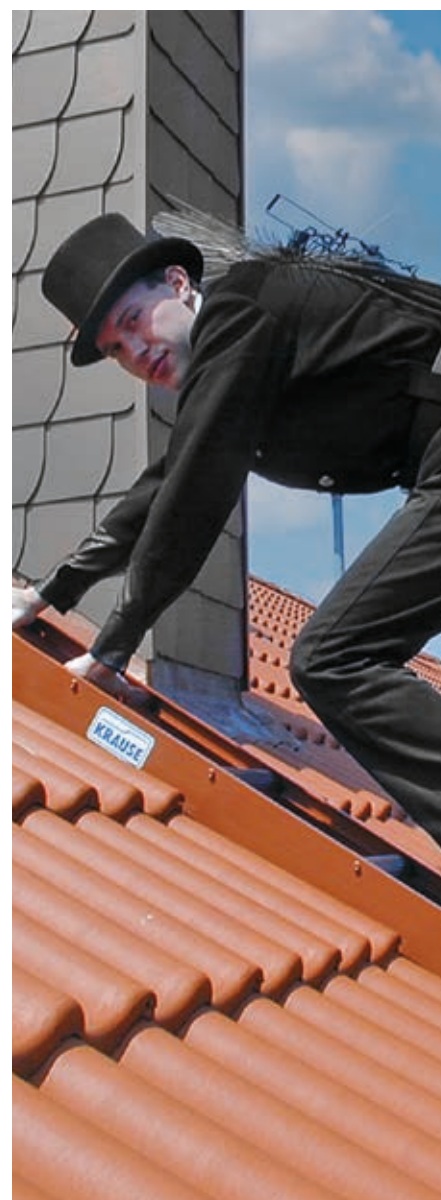

Zubehör zur Dachbefestigung

- + Für Dach- und Kaminkehrerleitern
- + Stahl verzinkt

i Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517. Für die erste Leiter werden 2 Dachhaken benötigt. Einhängung 2. Sprosse von oben (siehe Einkerbung) und unterste Sprosse gegen seitliches Verschieben. Für jede weitere verbundene Dachleiter wird mindestens ein Dachhaken benötigt.



Abhebesicherung

Art.-No. Natur	804525
----------------	--------

Dachhaken für Schiefer (nach DIN EN 517)

Art.-No. Natur	804518
----------------	--------

Dachhaken für Ziegel und Pfannen (nach DIN EN 517)

Art.-No. Natur	804501
Art.-No. Rot	804709
Art.-No. Braun	804761
Art.-No. Anthrazit	804822