


## Zubehör

### MONTO® + STABILO® Professional

#### Alu-Handlauf

- + Zum nachträglichen Anbau an Sprossen- und Stufen-Anlegeleitern sowie Stehleitern
- + Lieferung incl. Befestigungsmaterial

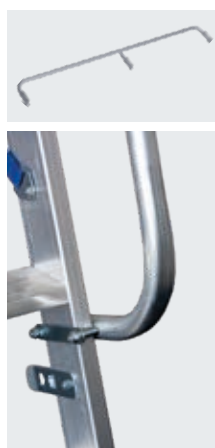


Handlauf	Art.-No.
8–10 Sprossen/Stufen	817327
11–18 Sprossen/Stufen	817334

### MONTO® + STABILO® Professional

#### Alu-Haltestange

- + Ermöglicht den sicheren Aus- und Einstieg von/auf Leitern
- + Nutzlänge ca. 100 cm
- + Werkzeugloses Aus- und Einfahren mit einem Handgriff

Alu-Haltestange	Art.-No.
zur senkrechten Nutzung	817341
fortführend auf Ebene	817358

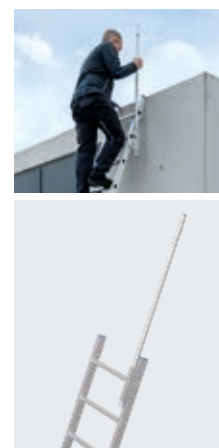

### STABILO® Professional

#### Einhängekonsole

- + Einfache und schnelle Montage auf tragfähigem Untergrund
- + Wandabstand: 70 mm/150 mm
- + Außenbreite: 535 mm
- + Rohr: Ø 25 mm
- + Material: Stahl verzinkt
- + Nur mit Eihängehaken nutzbar (z. B. KRAUSE-Eihängehaken Art.-Nr. 122308)



Wandabstand mm	Art.-No.
70 mm	210838
150 mm	210845

### STABILO® Professional

#### Eihängehaken (Paar)

- + Zum Eihängen in tragfähige Rundrohre ca. Ø 30 mm
- + Weitere Hakenformen auf Anfrage erhältlich

Art.-No.
122308



### MONTO® + STABILO® Professional

#### Wandlaufrollen (Set)

- + Für zweiteilige Seilzugleiter Robilo®/ Vielzweckleiter und Seilzugleiter STABILO®



Art.-No.
122254

### MONTO® + STABILO® Professional

#### Mastkralle

- + Zum sicheren Befestigen von Sprossen-Anlegeleitern an Masten mit einem Ø 100–250 mm
- + Leiterninnenbreite 300–400 mm
- + TÜV-geprüft


Art.-No.
122452



### STABILO® Professional

#### Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage

- + Vier höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage als Sicherheitszubehör für STABILO® MontageTritte
- + Höhenverstellung bis ca. 60 mm möglich

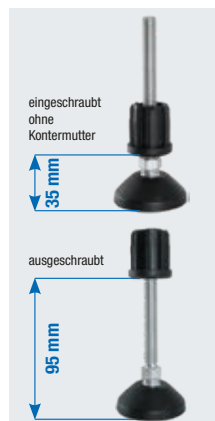

Art.-No.
805133

### MONTO® + STABILO® Professional

#### Nut- Traverse

- + Traverse für alle STABILO®-Stufenleitern und MONTO®/STABILO®-Sprossenleitern
- + Geeignet zum Nachrüsten bestehender Leitern
- + Durch variable Nutverstellung passend für fast alle Leiterntypen
- + Für unterschiedliche Holmbreiten und -höhen nutzbar
- + Inclusive ausführlicher Montageanleitung

Länge ca. mm	Art.-No.
1.000	212252
1.250	212269

