

SPROSSENANLEGELEITER

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Kompakte und leichte Ausführung.

Merkmale:

- Leiterinnenbreite 300 mm.




EN
131

Max.
150 kg
↓

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

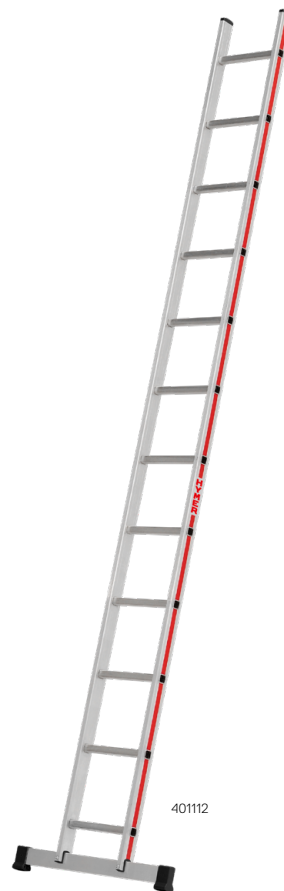

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	66	66
Länge (ca. m)	1,78	2,34	2,90	3,47	4,03	4,59	5,15
Standhöhe (ca. m)	0,75	1,29	1,83	2,37	2,91	3,45	3,99
Reichhöhe (ca. m)	2,75	3,29	3,83	4,37	4,91	5,45	5,99
Breite oben/unten (ca. mm)	355/355	355/355	355/355	355/697	355/810	355/810	355/921
Gewicht (ca. kg)	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
Leitereinstieg	A	A	A	B	B	B	B
Best.-Nr.	401106	401108	401110	401112	401114	401116	401118
Preis ohne MwSt. €	98,00	106,00	134,00	200,00	231,00	266,00	297,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:




Aufsetzstufen für
Sprossenleitern
Seite 90



Traverse
für Leiterteil
Seite 93



Einhänge-
hakenset
Seite 95



Aufhängungsset
Seite 95



Nachrüstset
Ausleger
teleskopierbar
Seite 92



Handlauf
Seite 99