





Abb. Bestell-Nr. 154444

Rollgerüst SG mit Fahrbalken

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufender SG-Sicherheits-Geländer rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf-, ab- und umbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Durch das Lösen von Montageschrauben kann das Gerüst auf dem verzinkten Fahrbalken für einen mittigen und seitlichen Aufbau präzise verschoben werden
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf-, Ab- und Umbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,00 m)
- Arbeitshöhen bis 12,54 m
- Entspricht DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²



Fahrbalken nicht im Standardumfang enthalten

A Arbeitshöhe bis ca. m	4,51	5,26	6,66	7,78
B Gerüsthöhe m	3,61	4,36	5,76	6,88
C Plattformhöhe m	2,51	3,26	4,66	5,78

Plattformgröße 1,80 x 0,75 m

Gewicht kg	96,0	144,0	185,0	196,0
Bestell-Nr.	170236	154344*	154444	154544
UVP ohne MwSt. Euro	2.983,00	4.071,00	5.470,00	6.000,00

Plattformgröße 2,45 x 0,75 m

Gewicht kg	109,0	157,0	207,0	219,0
Bestell-Nr.	171236	155344*	155444	155544
UVP ohne MwSt. Euro	3.203,00	4.291,00	5.838,00	6.376,00

Plattformgröße 3,00 x 0,75 m

Gewicht kg	116,0	164,0	218,0	231,0
Bestell-Nr.	172236	156344*	156444	156544
UVP ohne MwSt. Euro	3.347,00	4.435,00	6.076,00	6.622,00

Die Höhenmaße ohne Fahrbalken sind um jeweils 0,1 m reduziert


*Bei dieser Ausführung empfehlen wir eine zusätzliche Plattform zur leichteren Montage

Plattformgröße m		1,80 x 0,75									2,45 x 0,75									3,00 x 0,75										
Plattformhöhe m		2,51	3,26	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54	2,51	3,26	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54	2,51	3,26	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54		
Stückliste	Best.-Nr.	170236	154344	154444	154544	154644	154744	154844	154944	154044	Best.-Nr.	171236	155344	155444	155544	155644	155744	155844	155944	155044	Best.-Nr.	172236	156344	156444	156544	156644	156744	156844	156944	156044
Aufsteckrah. 1,0m	27905	0	0	0	2	0	2	0	2	0	27905	0	0	0	2	0	2	0	2	0	27905	0	0	0	2	0	2	0	2	0
Aufsteckrah. 2,0m	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Aufsteckrah. 0,5m	27918	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27918	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27918	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Geländerrahmen	27995	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27995	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27995	2	2	2	2	2	2	2	2	2
vorl. Geländer	27992	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27993	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27994	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Plattform mit Klappe	27931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	27910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	27933	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Bordbrett Stirnseite	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27944	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	27937	2	2	2	4	2	2	2	2	2	27908	2	2	2	4	2	2	2	2	2	27938	2	2	2	4	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	27935	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27907	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27936	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2,5 m	27925	0	2	2	2	2	2	2	2	2	27925	0	2	2	2	2	2	2	2	2	27925	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200 mm	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		Ballastierung kg										Ballastierung kg										Ballastierung kg									
Einsatz Innenbereich	Mittiger Aufbau	90	0	0	0	0	0	10	40	40	80	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Seitl. Aufbau	n.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	n.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	n.m.	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einsatz Außenbereich	Mittiger Aufbau	310	10	100	180	250	350	n.z.	n.z.	n.z.	330	10	110	200	270	380	n.z.	n.z.	n.z.	360	10	120	210	300	410	n.z.	n.z.	n.z.			
	Seitl. Aufbau	n.m.	0	0	10	50	100	n.z.	n.z.	n.z.	n.m.	0	0	10	50	100	n.z.	n.z.	n.z.	n.m.	0	0	20	50	110	n.z.	n.z.	n.z.			

n.m. = nicht möglich
n.z. = nicht zulässig

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.

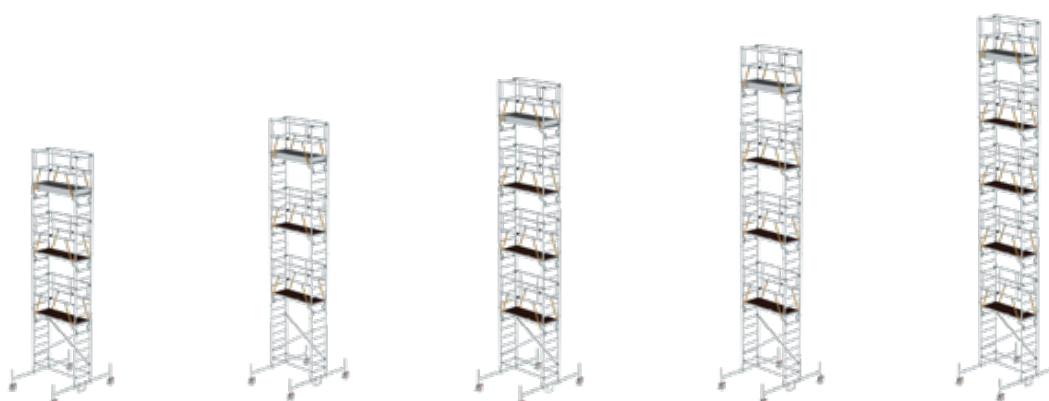

8,62	9,74	10,58	11,7	12,54
7,72	8,84	9,68	10,80	11,64
6,62	7,74	8,58	9,70	10,54

230,0	238,0	275,0	283,0	320,0
154644	154744	154844	154944	154044
7.107,00	7.479,00	8.744,00	9.116,00	10.381,00

261,0	269,0	315,0	323,0	369,0
155644	155744	155844	155944	155044
7.623,00	7.995,00	9.408,00	9.780,00	11.193,00

276,0	284,0	334,0	342,0	392,0
156644	156744	156844	156944	156044
7.955,00	8.327,00	9.834,00	10.206,00	11.713,00