

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.04.2025

Art.-Nr. 1052.208

# Holzanlegeleiter 1052

# Produktbeschreibung

Die Holzanlegeleiter ist eine einfache, robuste und edle Leiter. Die Holme werden aus massivem Rotkiefernholz gefertigt. Die Sprossen sind aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.





### Spezifikationen


Länge (Leiter)	Arbeitshöhe	Standhöhe	Holmbreite	Holmhöhe
2,45 m	3,35 m	1,35 m	25 mm	65 mm
Max. Belastung	Anzahl Leiternteile und	Plattform	Material	Norm
150 kg	Auftritte	- Nein	Holz	<b>DIN EN 131</b>
	1 x 8			
Auftrittsart	Auftrittsabstand	Außenbreite Leiter	Leiternart	Lichte Weite
Sprosse	280 mm	400 mm	Anlegeleiter	350 mm
Standverbreiterung	Vorschriften	Holm verstärkt	Anzahl Leiternteile	Anzahl Auftritte
(Traverse)	TRBS 2121-2	Nein	1 Stück	8 Stück
Nein				

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56 74363 Güglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00 www.layher-steigtechnik.com Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

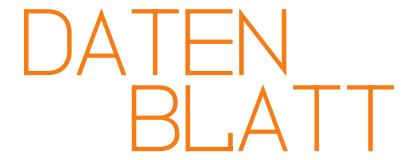



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.04.2025

Art.-Nr. 1052.208

Sprossentiefe

22 mm

# Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß Länge

Einzelstückabmaß Breite

0,07 m

Einzelstückabmaß Höhe Verpackungsgrößengewicht

2,45 m  $0,4 \, \text{m}$  7,5 kg

#### Passendes Zubehör



Holzholm-Verlängerung EasyFix 1016.022



Holzholm-Verlängerung EasyFix 1016.023



Leitern-Wandhalterung 1016.092



Einhängeplattform 1016.003



Leiternschuh für Holzleiter 1016.052