



Abb. Bestell-Nr. 11613 mit Best.-Nr. 19910

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit Standard-Traverse



Sprossen



Für TRBS-konformes Arbeiten
ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 15 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleiter bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Standard-Traverse in optimaler Breite mit rutschsicheren Leiterschuh bei Anlegeleitern über 3,0 m inklusive. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am Holmende verschraubt.

Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Arbeitshöhe bis ca. m	5,70	6,60	7,70	8,80	10,00
Sprossenanzahl	2 x 9	2 x 11	2 x 13	2 x 15	2 x 17
Leiterlänge ausgefahren m	4,60	5,50	6,60	7,70	8,90
Leiterlänge eingefahren m	2,80	3,30	3,80	4,40	4,90
Traversenbreite m	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe mm	73	73	73	85	85
Gewicht kg	12,5	15,0	17,0	24,0	25,5
Bestell-Nr.	11609	11611	11613	11615	11617
UVP ohne MwSt. Euro	308,00	361,00	404,00	541,00	621,00
UVP inkl. MwSt. Euro	366,52	429,59	480,76	643,79	738,99

Passendes Zubehör



Einhängetritt R13
Bestell-Nr. 19910



Stufenmodul MaxxStep
Bestell-Nr. 19901 - 19905

Mehr Infos finden Sie ab Seite 50

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse



Sprossen



Für TRBS-konformes Arbeiten
ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Seilzug mit Kunststoffseil und automatisch wirkenden Einfallhaken
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Standard-Traverse in optimaler Breite mit rutschsicheren Leiterschuh bei Anlegeleitern über 3,0 m inklusive. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am Holmende verschraubt.

Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Arbeitshöhe bis ca. m	8,80	10,00	11,00	12,00
Sprossenanzahl	2 x 15	2 x 17	2 x 19	2 x 21
Leiterlänge ausgefahren m	7,70	8,90	9,90	10,80
Leiterlänge eingefahren m	4,40	4,90	5,50	6,20
Traversenbreite m	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe mm	83	83	98	98
Gewicht kg	25,0	27,5	35,0	38,0
Bestell-Nr.	11715	11717	11719	11721
UVP ohne MwSt. Euro	619,00	724,00	982,00	1.162,00
UVP inkl. MwSt. Euro	736,61	861,56	1.168,58	1.382,78

Passendes Zubehör



Einhängetritt R13
Bestell-Nr. 19910



Stufenmodul MaxxStep
Bestell-Nr. 19901 - 19905

Mehr Infos finden Sie ab Seite 50

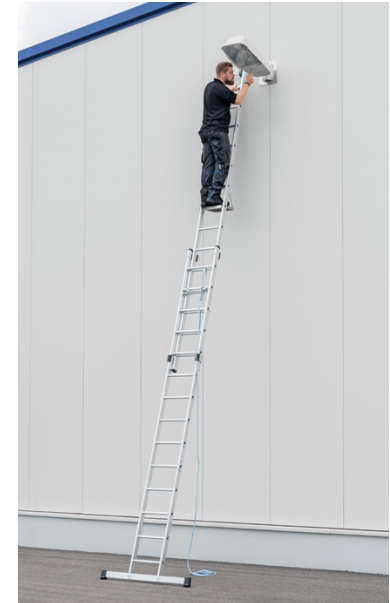


Abb. ähnlich mit Bestell-Nr. 19910