
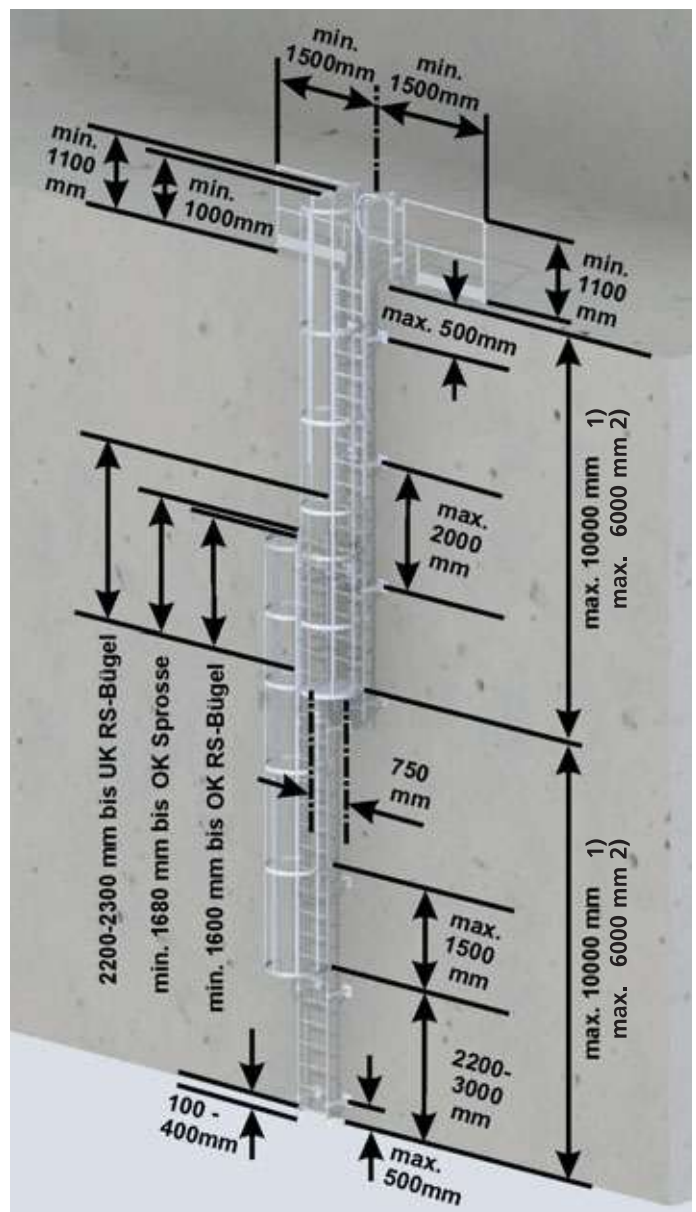


Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

Nach DIN 18799-1 – Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage

Bitte beachten Sie

- Ab 3 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiterzüge sowie Abstände von Ruheböden erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personenkreise hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleiternanlagen:
 - 1) Personen mit Erfahrung (z.B. Antennenbauer)
 - 2) Personen ohne Erfahrung (z.B. Privatpersonen)

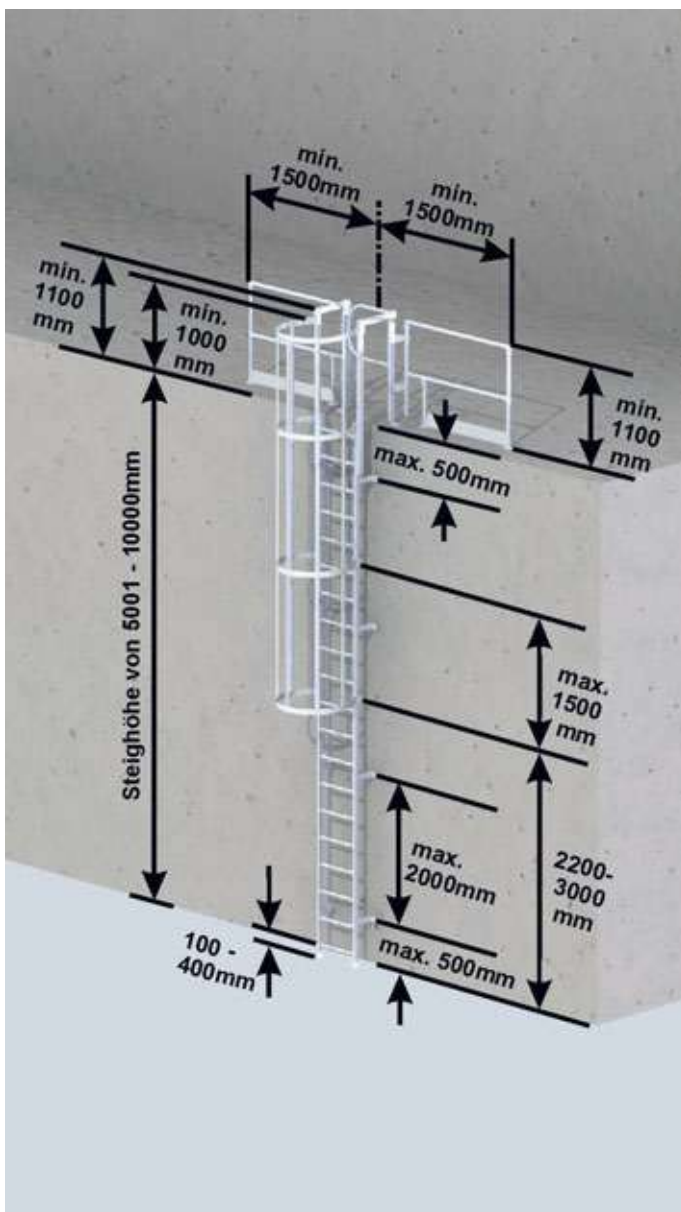

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

bis maximal 10 m Steighöhe (Lieferumfang bei Steighöhe unter 3 m ohne Rückenschutz)

Steighöhe bis (m)	Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Leiternteil			Ausstiegsholm, einseitig	Maueranker, starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, ø 700 mm	Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	Steigleiternverbinder	Alu eloxiert		Alu blank		Stahl verzinkt		Edelstahl (1.4571)	
		1,96 m	2,80 m	3,64 m						Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.
4,76	5,96	1	1	-	2	6	3	5	2	9600480		9610480		9620480		9630480	
5,60	6,80	-	2	-	2	8	4	7	2	9600570		9610570		9620570		9630570	
6,44	7,64	-	1	1	2	8	5	10	2	9600650		9610650		9620650		9630650	
7,28	8,48	-	-	2	2	10	5	10	2	9600740		9610740		9620740		9630740	
8,40	9,60	-	3	-	2	10	6	12	4	9600850		9610850		9620850		9630850	
9,52	10,72	2	2	-	2	12	7	15	6	9600960		9610960		9620960		9630960	

ab 10 m Steighöhe

bei Personengruppe 1) – die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 10 m

Steighöhe bis (m)	Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Leiternteil			Ausstiegsholm, einseitig	Maueranker, starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, ø 700 mm	Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	Umsteigeplattform	Steigleiternverbinder	Alu eloxiert		Alu blank		Stahl verzinkt		Edelstahl (1.4571)	
		1,96 m	2,80 m	3,64 m								Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.
10,64	11,84	-	2	2	2	18	8	19	2	1	4	9601070		9611070		9621070		9631070	
11,76	12,96	2	1	2	2	18	9	21	2	1	6	9601180		9611180		9621180		9631180	
12,60	13,80	1	2	2	2	20	9	23	2	1	6	9601260		9611260		9621260		9631260	
13,44	14,64	-	3	2	2	20	10	24	2	1	6	9601380		9611380		9621380		9631380	
14,28	15,48	-	2	3	2	20	11	24	2	1	6	9601490		9611490		9621490		9631490	
15,12	16,32	-	1	4	2	22	11	28	2	1	6	9601570		9611570		9621570		9631570	
15,96	17,16	-	-	5	2	24	12	28	2	1	6	9601680		9611680		9621680		9631680	
17,08	18,28	-	3	3	2	24	13	28	2	1	8	9601800		9611800		9621800		9631800	
17,92	19,12	-	2	4	2	26	13	31	2	1	8	9601910		9611910		9621910		9631910	
18,76	19,96	-	1	5	2	26	14	33	2	1	8	9602020		9612020		9622020		9632020	

Zubehör	Alu eloxiert		Alu blank		Stahl verzinkt		Alu guss		Edelstahl (1.4571)	
	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.
Leiternteil 1,96 m	9661240		9662240		9663240		-		9668240	
Leiternteil 2,80 m	9661241		9662241		9663241		-		9668241	
Leiternteil 3,64 m	9661242		9662242		9663242		-		9668242	
Ausstiegsholm, einseitig	9661243		9662243		9663243		-		9668243	
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	-		-		9663249		-		9668249	
Rückenschutzbügel, ø = 700 mm	9661244		9662244		9663244		-		9668244	
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	9661245		9662245		9663245		-		9668245	
Rückenschutzbügel, versetzte Ausführung	9661247		9662247		9663247		-		9668247	
Umsteigeplattform, ø = 700 mm	-		-		9663961		-		9668961	
Steigleiternverbinder	-		-		-		9661236		9668236	