


Einzelteile – Rückenschutz

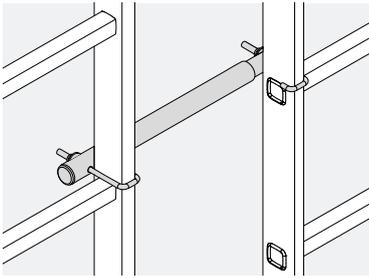


Handlauf für Versetzung

- Zum sicheren Umgreifen zwischen den Leiterholmen beim Umsteigen in mehrzügigen Leitern.
- Vorgeschrieben laut EN ISO 14122-4 bei Zugängen zu maschinellen Anlagen.

Material	Alu
Verstellbereich (mm)	305–480
Best.-Nr.	0055196


G

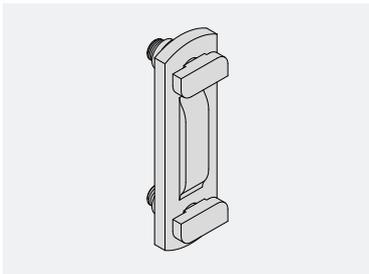

Verbinder für Rückenschutzstrebe

Material	Alu
Best.-Nr.	0050255

G

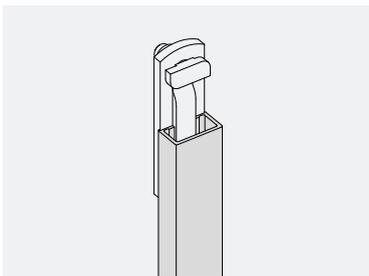

Rückenschutzstrebe

Material	Alu
Länge (ca. mm)	3.190
Best.-Nr.	002272

G

Gesamtlänge des Rückenschutzes =

Steighöhe - Höhe vom Boden bis zum Beginn des Rückenschutzes + Länge des Ausstieges (immer 1.180 mm)