

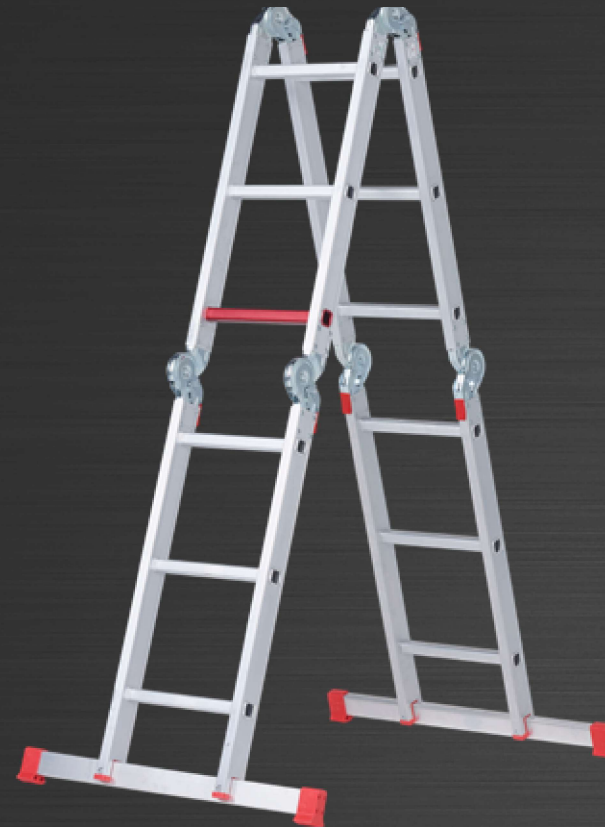


Varitrex Plus

- Für Arbeiten im und am Haus
- Stabil dank Quertraversen
- Multifunktional: diverse Arbeitsstellungen
- Mit Kunststoffplattformen
- Sprossenabstand 27 cm



EN 131-4



VARITREX PLUS - Aluminium Vielweckleiter

Umschreibung	Art.Nr.	Sprossenzahl	Lagerlänge (m)	Ausgeschobene Länge (m)	Arbeitshöhe beim max. Ausgeschobene Länge (m)	Max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m)	Gewicht (kg)
Varitrex Plus (einschl. Plattform)	503538	4 x 3	0.90	3.40	4.30	3.00	14.5