
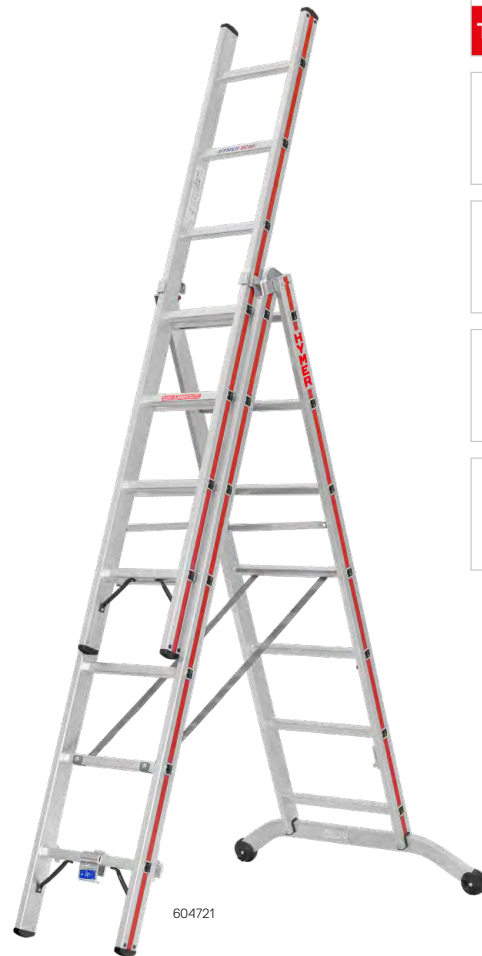


# MEHRZWECKLEITER, DREITEILIG

- Multifunktionale Verwendung.
- Erhöhte Rutsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung\*.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.

## Merkmale:

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Massive Stahlbeschläge.
- Verschraubte Leiterfüße.



EN  
131

Max.  
150 kg  
↓

10  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

604721

Sprossenzahl	3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83/83/83	89/89/89	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren (ca. m)	1,87	2,15	2,43	2,71	3,02	3,63	4,17
Länge Anlegeleiter ausgefahren (ca. m)	4,11	4,95	5,51	6,63	7,22	8,66	9,78
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	1,60	2,13	2,65	3,20	3,71	4,55	5,31
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	3,60	4,13	4,65	5,20	5,71	6,55	7,31
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,00	3,80	4,35	5,45	5,99	7,34	8,42
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	5,00	5,80	6,35	7,45	7,99	9,34	10,42
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	2,89	3,42	3,95	4,42	4,97	5,80	6,58
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	355/425/1.160	355/425/1.285	355/425/1.285
Schrittlänge (ca. m)	1,31	1,50	1,64	1,82	2,00	2,36	2,73
Gewicht (ca. kg)	13,0	14,6	17,6	20,6	23,3	30,0	35,5
Wandlaufrollen	-	-	-	-	✓	✓	✓
Spreizsicherung (starre Streben)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treppenstellung	✓	✓	✓	✓	mit Klemmbeschlagset*	-	-
Best.-Nr.	604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742
Preis ohne MwSt. €	582,00	640,00	705,00	793,00	886,00	1.034,00	1.237,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

## Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufe für  
Sprossenleitern  
Seite 90



Klemmbeschlag-  
set für Treppen-  
stellung  
Seite 94



Wandabstands-  
halter für  
Sprossenleitern  
Seite 96



Leiterhalterset  
für Dachrinnen  
Seite 96



Universal-Leiter-  
tritt klappbar  
Seite 90



Fußspitzenset  
für Traversen  
Seite 91



Eimerhaken  
für Sprossenleitern  
Seite 100